
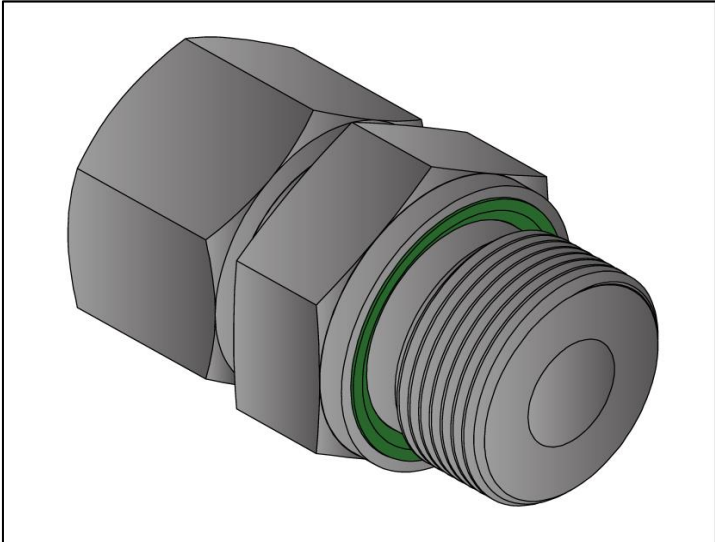


GEV-R WD
BSPP-AG weichdichtend - Schneidringanschluss / BSPP-m soft sealing - Cutting Ring Connection

- Gerade Einschraubverschraubung mit 24° Konus
- LL-, L- und S-Reihe
- Abdichtung durch Viton Weichdichtung DIN 3869
- Gewinde: M / BSPP
- DIN 2353 / ISO 8434-1 / ISO 1179-2
- straight connector with 24° cone end
- LL-, L- and S-series
- sealing by viton elastic softseal DIN 3869
- thread: M / BSPP
- DIN 2353 / ISO 8434-1 / ISO 1179-2

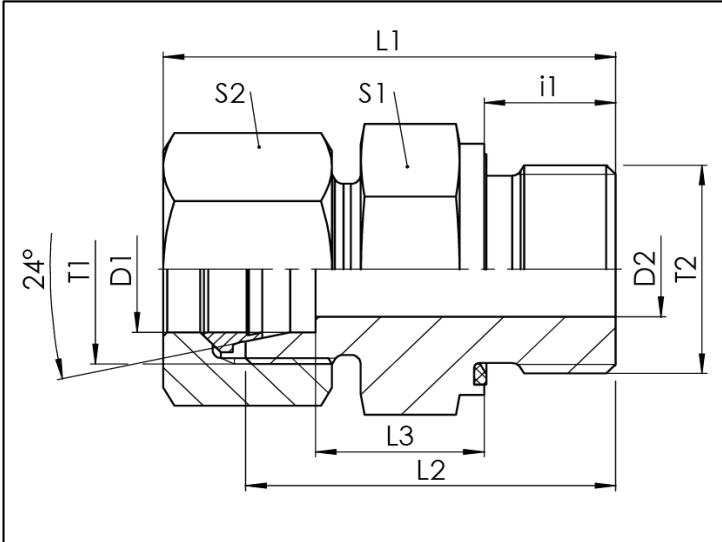

GEV-R WD

Baureihe series	D1 mm	T1	T2	M _A * (T2) Nm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	i1 mm	S1 mm	S2 mm	PN bar	Gewicht Stutzen weight fitting g	Gesamt- gewicht total weight g	Bezeichnung Name	Artikel Nr. Stutzen Article No. fitting	Artikel-Nr. Komplettteil Article No. complete part
LL	4	M8x1	G1/8	18	3	26	20	9,5	6,5	14	10	100	12	17	GEV 04LL R1/8 WD	209576	123836
	6	M10x1	G1/8	18	4	28	22	8,5	8	14	12	100	14	21	GEV 06LL R1/8 WD	209580	123837
L	6	M12x1,5	G1/8	18	4	31,5	23,5	8,5	8	14	14	500	16	29	GEV 06L R1/8 WD	106610	102235
	6	M12x1,5	G1/4	35	4	37	29	10	12	19	14	500	32	45	GEV 06L R1/4 WD	125929	102227
	6	M12x1,5	G3/8	70	4	38,5	30,5	11,5	12	22	14	500	45	58	GEV 06L R3/8 WD	125930	102233
	6	M12x1,5	G1/2	90	4	41	33	12	14	27	14	500	72	85	GEV 06L R1/2 WD	209486	102224
	8	M14x1,5	G1/8	18	4	32,5	24,5	9,5	8	14	17	500	18	37	GEV 08L R1/8 WD	126319	102295
	8	M14x1,5	G1/4	35	6	37	29	10	12	19	17	500	31	50	GEV 08L R1/4 WD	106668	102303
	8	M14x1,5	G3/8	70	6	38,5	30,5	11,5	12	22	17	500	49	68	GEV 08L R3/8 WD	106665	102301
	8	M14x1,5	G1/2	90	6	41	33	12	14	27	17	500	73	92	GEV 08L R1/2 WD	213436	102292
	8	M14x1,5	G3/4	180	6	44	36	13	16	32	17	400	103	122	GEV 08L R3/4 WD	245293	102298
	10	M16x1,5	G1/8	18	4	33,5	25,5	10,5	8	17	19	500	24	47	GEV 10L R1/8 WD	209507	102359
	10	M16x1,5	G1/4	35	6	38	30	11	12	19	19	500	34	57	GEV 10L R1/4 WD	106734	102368
	10	M16x1,5	G3/8	70	8	39,5	31,5	12,5	12	22	19	500	48	71	GEV 10L R3/8 WD	209508	102366
	10	M16x1,5	G1/2	90	8	42	34	13	14	27	19	500	78	102	GEV 10L R1/2 WD	209509	102356
	10	M16x1,5	G3/4	180	8	45	37	14	16	32	19	400	104	127	GEV 10L R3/4 WD	209510	102362
	12	M18x1,5	G1/8	18	4	34,5	26,5	11,5	8	19	22	400	29	60	GEV 12L R1/8 WD	209511	102430
	12	M18x1,5	G1/4	35	6	39	31	12	12	19	22	400	36	67	GEV 12L R1/4 WD	106791	102427
	12	M18x1,5	G3/8	70	9	39,5	31,5	12,5	12	22	22	400	47	78	GEV 12L R3/8 WD	106802	102439
	12	M18x1,5	G1/2	90	10	42	34	13	14	27	22	400	75	106	GEV 12L R1/2 WD	106787	102424
	12	M18x1,5	G3/4	180	10	45	37	14	16	32	22	400	104	135	GEV 12L R3/4 WD	209512	102433
	15	M22x1,5	G1/8	18	4	34,5	26	12,5	6,5	27	27	400	53	102	GEV 15L R1/8 WD	245476	102523
	15	M22x1,5	G1/4	35	7	40	31,5	12,5	12	22	27	400	46	96	GEV 15L R1/4 WD	209514	102520
	15	M22x1,5	G3/8	70	9	41	32,5	13,5	12	24	27	400	58	107	GEV 15L R3/8 WD	106888	102533
	15	M22x1,5	G1/2	90	12	43,5	35	14	14	27	27	400	76	126	GEV 15L R1/2 WD	106893	102538
	15	M22x1,5	G3/4	180	12	46,5	38	15	16	32	27	400	129	178	GEV 15L R3/4 WD	209515	102528
	15	M22x1,5	G1	310	12	53,5	45	20	18	41	27	315	233	282	GEV 15L R1 WD	223706	102525



* Einschraubgewinde geschmiert und in Stahl verschraubt / Thread lubricated and mounted in steel

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration

GEV-R WD

BSPP-AG weichdichtend - Schneidringanschluss / *BSPP-m soft sealing - Cutting Ring Connection*

- Gerade Einschraubverschraubung mit 24° Konus
- LL-, L- und S-Reihe
- Abdichtung durch Viton Weichdichtung DIN 3869
- Gewinde: M / BSPP
- DIN 2353 / ISO 8434-1 / ISO 1179-2
- *straight connector with 24° cone end*
- *LL-, L- and S-series*
- *sealing by viton elastic softseal DIN 3869*
- *thread: M / BSPP*
- *DIN 2353 / ISO 8434-1 / ISO 1179-2*

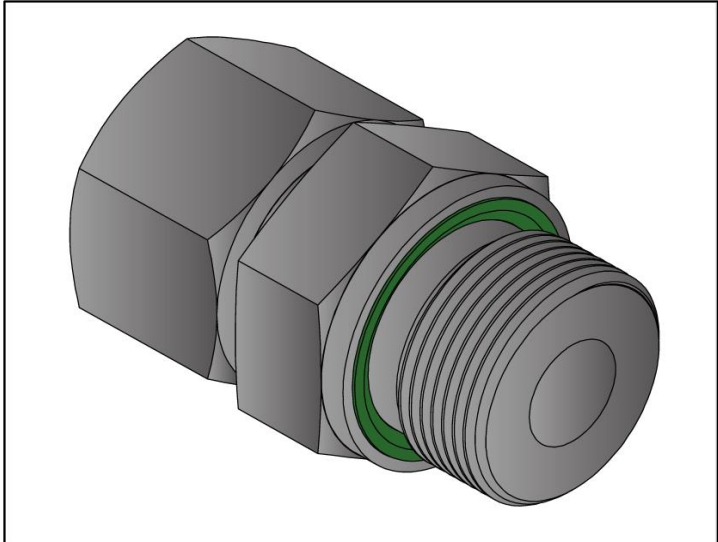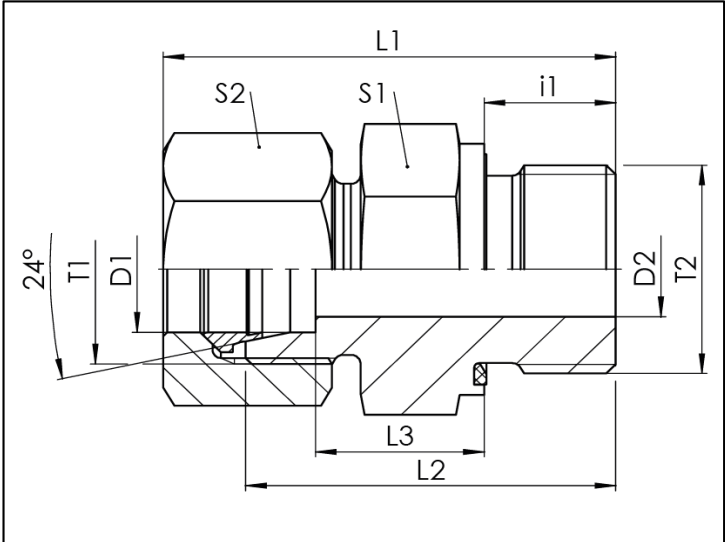

GEV-R WD

Baureihe <i>series</i>	D1 mm	T1	T2	M _A * (T2) Nm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	i1 mm	S1 mm	S2 mm	PN bar	Gewicht Stutzen weight fitting g	Gesamt- gewicht total weight g	Bezeichnung <i>Name</i>	Artikel Nr. Stutzen Article No. fitting	Artikel-Nr. Komplettteil Article No. complete part
L	18	M26x1,5	G1/4	35	6	43	33,5	14	12	27	32	400	70	143	GEV 18L R1/4 WD	230100	102590
	18	M26x1,5	G3/8	70	9	43,5	34	14,5	12	27	32	400	78	150	GEV 18L R3/8 WD	106947	102601
	18	M26x1,5	G1/2	90	14	45,5	36	14,5	14	27	32	400	79	152	GEV 18L R1/2 WD	106949	102604
	18	M26x1,5	G3/4	180	15	47,5	38	14,5	16	32	32	400	122	195	GEV 18L R3/4 WD	209516	102598
	18	M26x1,5	G1	310	15	50,5	41	15,5	18	41	32	315	176	249	GEV 18L R1 WD	222861	102595
	22	M30x2	G1/4	35	6	46,5	36	16,5	12	32	36	250	100	198	GEV 22L R1/4 WD	218953	218954
	22	M30x2	G3/8	70	9	46,5	36	16,5	12	32	36	250	98	195	GEV 22L R3/8 WD	222908	102656
	22	M30x2	G1/2	90	14	48,5	38	16,5	14	32	36	250	102	200	GEV 22L R1/2 WD	209517	102650
	22	M30x2	G3/4	180	18	50,5	40	16,5	16	32	36	250	116	213	GEV 22L R3/4 WD	107000	102661
	22	M30x2	G1	310	19	53,5	43	17,5	18	41	36	250	206	303	GEV 22L R1 WD	106993	102651
	22	M30x2	G1.1/4	450	19	54,5	44	16,5	20	50	36	250	340	438	GEV 22L R1.1/4 WD	243420	218913
	22	M30x2	G1.1/2	540	19	60,5	50	20,5	22	55	36	250	373	470	GEV 22L R1.1/2 WD	245480	102654
	28	M36x2	G1/2	90	14	50	39	17,5	14	41	41	250	153	266	GEV 28L R1/2 WD	209518	102696
	28	M36x2	G3/4	180	18	52	41	17,5	16	41	41	250	166	280	GEV 28L R3/4 WD	209519	102701
	28	M36x2	G1	310	23	54	43	17,5	18	41	41	250	186	299	GEV 28L R1 WD	107034	102705
	28	M36x2	G1.1/4	450	24	56	45	17,5	20	50	41	250	282	395	GEV 28L R1.1/4 WD	209520	102703
	35	M45x2	G1/2	90	14	54	42	17,5	14	46	50	250	218	391	GEV 35L R1/2 WD	245389	102740
	35	M45x2	G3/4	180	18	56	44	17,5	16	46	50	250	232	405	GEV 35L R3/4 WD	209521	102747
	35	M45x2	G1	310	23	58	46	17,5	18	46	50	250	252	426	GEV 35L R1 WD	209522	102741
	35	M45x2	G1.1/4	450	30	60	48	17,5	20	50	50	250	306	480	GEV 35L R1.1/4 WD	107076	102750
	35	M45x2	G1.1/2	540	30	64	52	19,5	22	55	50	250	462	635	GEV 35L R1.1/2 WD	209523	102745
	42	M52x2	G1/2	90	12	56	44	19	14	55	60	250	333	596	GEV 42L R1/2 WD	245390	242279
	42	M52x2	G1	310	23	60	48	19	18	55	60	250	353	616	GEV 42L R1 WD	209524	102775
	42	M52x2	G1.1/4	450	30	62	50	19	20	55	60	250	378	641	GEV 42L R1.1/4 WD	209525	102779
	42	M52x2	G1.1/2	540	36	64	52	19	22	55	60	250	387	651	GEV 42L R1.1/2 WD	107102	102781



* Einschraubgewinde geschmiert und in Stahl verschraubt / *Thread lubricated and mounted in steel*

Technische Änderungen vorbehalten / *Subject to technical alteration*

GEV-R WD

BSPP-AG weichdichtend - Schneidringanschluss / BSPP-m soft sealing - Cutting Ring Connection

- Gerade Einschraubverschraubung mit 24° Konus
- LL-, L- und S-Reihe
- Abdichtung durch Viton Weichdichtung DIN 3869
- Gewinde: M / BSPP
- DIN 2353 / ISO 8434-1 / ISO 1179-2
- straight connector with 24° cone end
- LL-, L- and S-series
- sealing by viton elastic softseal DIN 3869
- thread: M / BSPP
- DIN 2353 / ISO 8434-1 / ISO 1179-2

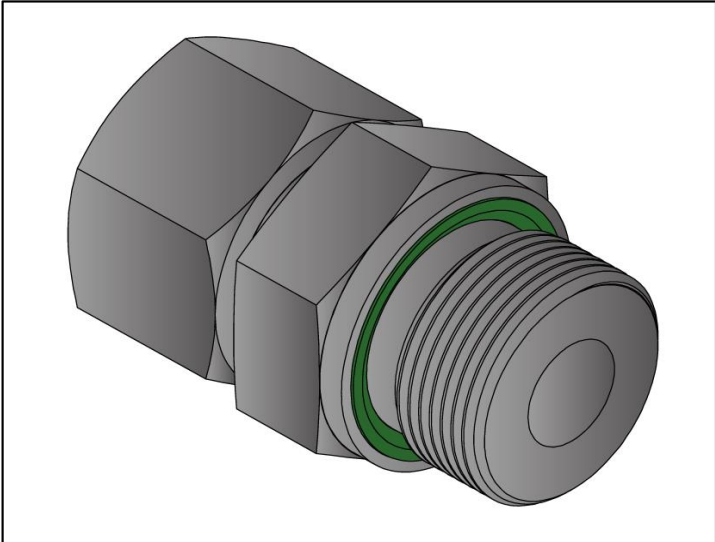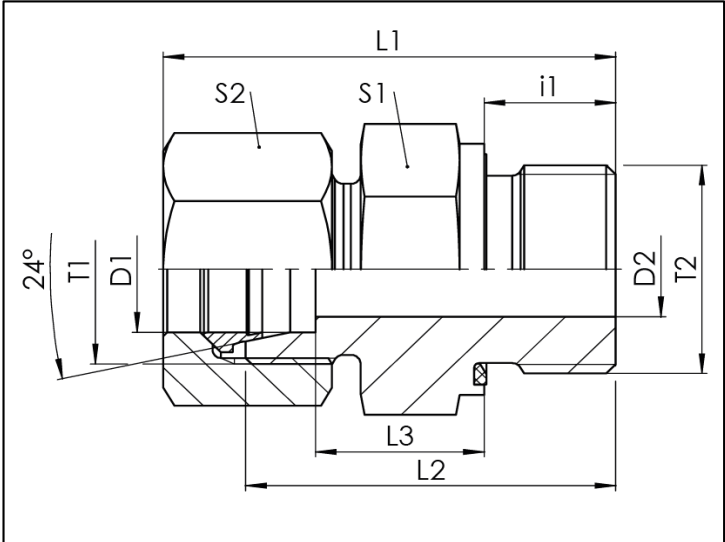

GEV-R WD

Baureihe series	D1 mm	T1	T2	MA* (T2) Nm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	i1 mm	S1 mm	S2 mm	PN bar	Gewicht Stutzen weight fitting g	Gesamt- gewicht total weight g	Bezeichnung Name	Artikel Nr. Stutzen Article No. fitting	Artikel-Nr. Komplettteil Article No. complete part
S	6	M14x1,5	G1/8	20	4	36	28	13	8	17	17	630	28	50	GEV 06S R1/8 WD	209582	102252
	6	M14x1,5	G1/4	55	4	40	32	13	12	19	17	630	40	61	GEV 06S R1/4 WD	106627	102257
	6	M14x1,5	G3/8	80	4	42,5	34,5	15,5	12	22	17	630	57	78	GEV 06S R3/8 WD	209534	102256
	6	M14x1,5	G1/2	115	4	47	39	18	14	27	17	630	107	128	GEV 06S R1/2 WD	209535	102250
	6	M14x1,5	G3/4	180	4	51	43	20	16	32	17	420	163	184	GEV 06S R3/4 WD	244740	102254
	8	M16x1,5	G1/8	20	4	37,5	29,5	14,5	8	19	19	630	38	63	GEV 08S R1/8 WD	126329	102323
	8	M16x1,5	G1/4	55	5	42	34	15	12	19	19	630	46	71	GEV 08S R1/4 WD	106688	102328
	8	M16x1,5	G3/8	80	5	42,5	34,5	15,5	12	22	19	630	63	88	GEV 08S R3/8 WD	209536	102327
	8	M16x1,5	G1/2	115	5	47	39	18	14	27	19	630	108	133	GEV 08S R1/2 WD	126328	102321
	8	M16x1,5	G3/4	180	5	49	41	18	16	32	19	420	151	176	GEV 08S R3/4 WD	245386	102325
	10	M18x1,5	G1/8	20	4	39	30	14,5	8	19	22	630	41	77	GEV 10S R1/8 WD	209529	102392
	10	M18x1,5	G1/4	55	5	43	34	14,5	12	19	22	630	48	84	GEV 10S R1/4 WD	106752	102390
	10	M18x1,5	G3/8	80	7	43,5	34,5	15	12	22	22	630	62	98	GEV 10S R3/8 WD	106757	102397
	10	M18x1,5	G1/2	115	7	48	39	17,5	14	27	22	630	106	142	GEV 10S R1/2 WD	106750	102388
	10	M18x1,5	G3/4	180	7	47	38	14,5	16	32	22	420	119	155	GEV 10S R3/4 WD	209528	102394
	12	M20x1,5	G1/4	55	5	45	36	16,5	12	22	24	630	64	105	GEV 12S R1/4 WD	106826	102465
	12	M20x1,5	G3/8	80	8	45,5	36,5	17	12	22	24	630	69	109	GEV 12S R3/8 WD	106831	102470
	12	M20x1,5	G1/2	115	8	48	39	17,5	14	27	24	630	106	147	GEV 12S R1/2 WD	106824	102463
	12	M20x1,5	G3/4	180	8	50	41	17,5	16	32	24	420	141	182	GEV 12S R3/4 WD	209587	102469
	14	M22x1,5	G1/8	20	4	40	30	14	8	22	27	630	51	112	GEV 14S R1/8 WD	245475	102486
	14	M22x1,5	G1/4	55	5	48	38	18	12	24	27	630	77	138	GEV 14S R1/4 WD	245387	102484
	14	M22x1,5	G3/8	80	8	48,5	38,5	18,5	12	22	27	630	76	137	GEV 14S R3/8 WD	209588	102491
	14	M22x1,5	G1/2	115	10	51	41	19	14	27	27	630	107	168	GEV 14S R1/2 WD	106851	102492
	14	M22x1,5	G3/4	180	10	55	45	21	16	32	27	420	162	223	GEV 14S R3/4 WD	209589	102489
	14	M22x1,5	G1	310	10	57	47	21	18	41	27	420	251	313	GEV 14S R1 WD	245388	102487



* Einschraubgewinde geschmiert und in Stahl verschraubt / Thread lubricated and mounted in steel

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration

GEV-R WD

BSPP-AG weichdichtend - Schneidringanschluss / *BSPP-m soft sealing - Cutting Ring Connection*

- Gerade Einschraubverschraubung mit 24° Konus
- LL-, L- und S-Reihe
- Abdichtung durch Viton Weichdichtung DIN 3869
- Gewinde: M / BSPP
- DIN 2353 / ISO 8434-1 / ISO 1179-2
- *straight connector with 24° cone end*
- *LL-, L- and S-series*
- *sealing by viton elastic softseal DIN 3869*
- *thread: M / BSPP*
- *DIN 2353 / ISO 8434-1 / ISO 1179-2*

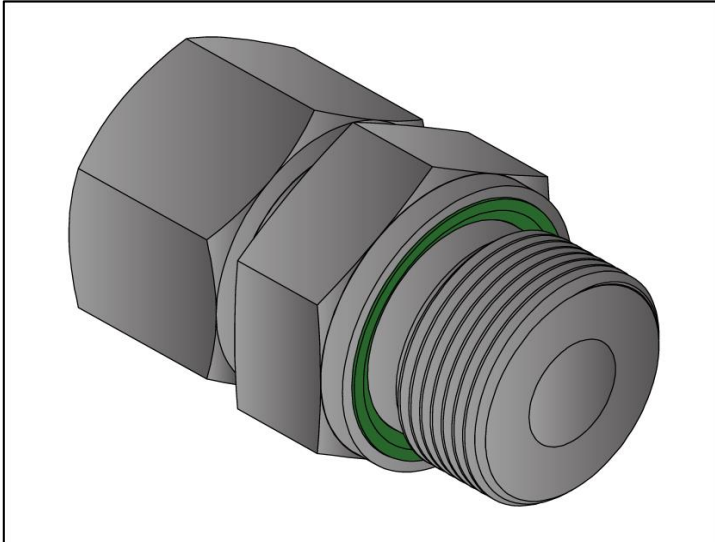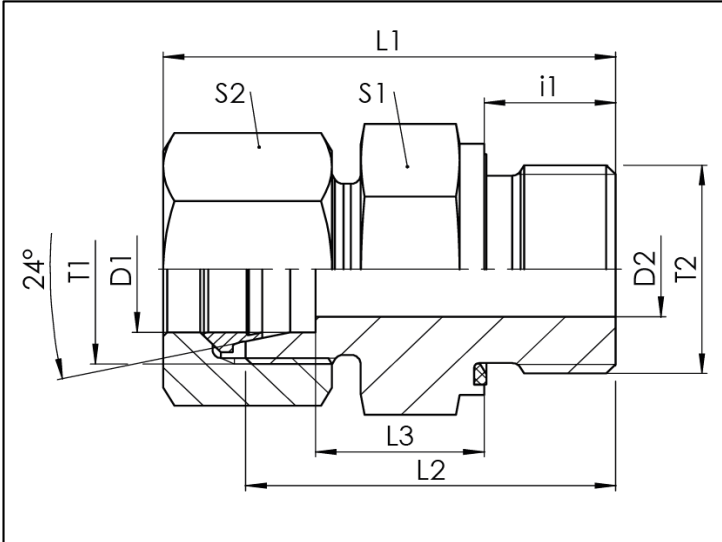

GEV-R WD

Baureihe <i>series</i>	D1 mm	T1	T2	M _A * (T2) Nm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	i1 mm	S1 mm	S2 mm	PN bar	Gewicht Stutzen weight fitting g	Gesamt- gewicht total weight g	Bezeichnung <i>Name</i>	Artikel Nr. Stutzen <i>Article No. fitting</i>	Artikel-Nr. Komplettteil <i>Article No. complete part</i>
S	16	M24x1,5	G1/8	20	4	40	30	13,5	8	27	30	420	64	140	GEV 16S R1/8 WD	245477	102560
	16	M24x1,5	G1/4	55	7	48	38	17,5	12	27	30	420	87	162	GEV 16S R1/4 WD	209551	102558
	16	M24x1,5	G3/8	80	8	48,5	38,5	18	12	27	30	420	95	171	GEV 16S R3/8 WD	126858	102565
	16	M24x1,5	G1/2	115	12	51	41	18,5	14	27	30	420	102	178	GEV 16S R1/2 WD	106917	102566
	16	M24x1,5	G3/4	180	12	55	45	20,5	16	32	30	420	169	245	GEV 16S R3/4 WD	106915	102563
	16	M24x1,5	G1	310	12	57	47	20,5	18	41	30	420	251	326	GEV 16S R1 WD	106913	102561
	20	M30x2	G3/8	80	8	54,5	42,5	20	12	32	36	420	147	268	GEV 20S R3/8 WD	209546	102627
	20	M30x2	G1/2	115	12	57	45	20,5	14	32	36	420	154	275	GEV 20S R1/2 WD	106967	102622
	20	M30x2	G3/4	180	16	59	47	20,5	16	32	36	420	167	288	GEV 20S R3/4 WD	106974	102630
	20	M30x2	G1	310	16	63	51	22,5	18	41	36	420	298	419	GEV 20S R1 WD	209545	102623
	20	M30x2	G1.1/4	450	16	65	53	22,5	20	50	36	420	434	555	GEV 20S R1.1/4 WD	209544	102629
	20	M30x2	G1.1/2	540	16	64	52	19,5	22	55	36	315	440	561	GEV 20S R1.1/2 WD	245479	102625
	25	M36x2	G1/2	115	12	62	49	23	14	41	46	420	256	490	GEV 25S R1/2 WD	209543	102674
	25	M36x2	G3/4	180	16	64	51	23	16	41	46	420	269	503	GEV 25S R3/4 WD	107014	102678
	25	M36x2	G1	310	20	66	53	23	18	41	46	420	294	528	GEV 25S R1 WD	107016	102682
	25	M36x2	G1.1/4	450	20	68	55	23	20	50	46	420	477	711	GEV 25S R1.1/4 WD	209542	102680
	25	M36x2	G1.1/2	540	20	73	60	26	22	55	46	315	589	823	GEV 25S R1.1/2 WD	222786	102676
	30	M42x2	G3/4	180	16	67	53	23,5	16	46	50	420	342	601	GEV 30S R3/4 WD	209541	102725
	30	M42x2	G1	310	20	69	55	23,5	18	46	50	420	368	628	GEV 30S R1 WD	209540	102721
	30	M42x2	G1.1/4	450	25	71	57	23,5	20	50	50	420	458	718	GEV 30S R1.1/4 WD	209539	102726
	30	M42x2	G1.1/2	540	25	76	62	26,5	22	55	50	315	656	915	GEV 30S R1.1/2 WD	107057	102723
	38	M52x2	G1/2	115	12	71,5	56	26	14	55	60	420	523	898	GEV 38S R1/2 WD	245482	201445
	38	M52x2	G1	310	20	75,5	60	26	18	55	60	420	572	947	GEV 38S R1 WD	209538	102760
	38	M52x2	G1.1/4	450	25	77,5	62	26	20	55	60	420	624	999	GEV 38S R1.1/4 WD	209537	102763

* Einschraubgewinde geschmiert und in Stahl verschraubt / *Thread lubricated and mounted in steel*

Technische Änderungen vorbehalten / *Subject to technical alteration*