





Schema idraulico - Hydraulic circuit



Dati tecnici - Technical data

Olio idraulico/Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)	
Viscosità olio/Oil viscosity	15-250 mm ² /s (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max con filtro Max contamination index with filter	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14	
Temperatura dell'olio/Oil temperature	-20°C +80°C	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente/Ambient temperature	-20°C +50°C	-4°F + 122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)		

Performances

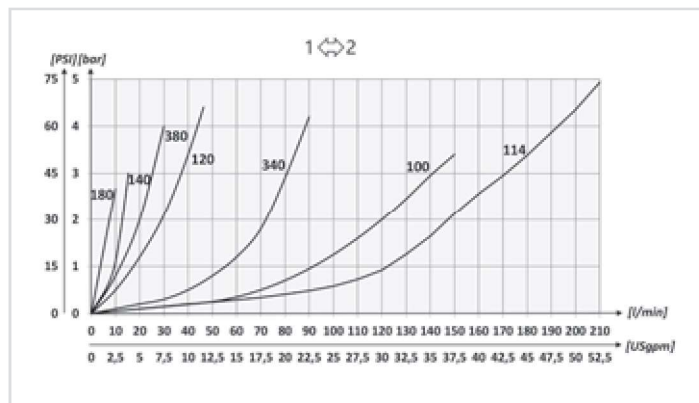

Codice ordinazione Ordering code	01	02
	VBRF	

01	Valvole di controllo flusso bidirezionali (Bidirectional flow control valves)	VBRF	
02	Dimensione (Size)	BSPP 1/8	180
		BSPP 1/4	140
		BSPP 3/8	380
		BSPP 1/2	120
		BSPP 3/4	340
		BSPP 1	100
		BSPP 1-1/4	114

Caratteristiche tecniche - Technical characteristics

Tipo Type	A	Portata max Max flow l/min-USgpm	Pressione max Max pressure bar/PSI	B	L	Peso approssimativo Approx weight kg/lb	
VBRF180	BSPP 1/8	5 (1,3)	350 (5075)	25 (0.98)	48 (1.89)	0,12 (0.26)	
VBRF140	BSPP 1/4	15 (4)		34 (1.34)	62 (2.44)	0,28 (0.6)	
VBRF380	BSPP 3/8	30 (7.9)		39 (1.54)	73 (2.87)	0,45 (1)	
VBRF120	BSPP 1/2	45 (11.9)		44 (1.73)	83 (3.27)	0,63 (1.4)	
VBRF340	BSPP 3/4	85 (22.4)		300 (4350)	54 (2.13)	102 (4.02)	1,06 (2.33)
VBRF100	BSPP 1	150 (39.6)		250 (3625)	65 (2.56)	124,5 (4.90)	1,8 (4)
VBRF114	BSPP 1-1/4	200 (52.8)			75 (2.95)	144 (5.67)	2,78 (5.96)

