Blanking plug with captive seal BSP cyl

Carbon steel

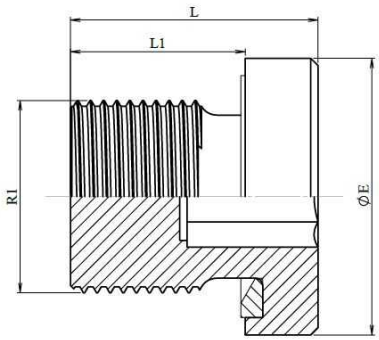





Part nº	R1	Working Pressure (bar)	L	L1	HEX 1	ØE
STOPFEN 1/8	1/8" BSP	400	12	8	5	14
STOPFEN 1/4	1/4" BSP	400	17	12	6	19
STOPFEN 3/8	3/8" BSP	400	17	12	8	22
STOPFEN 1/2	1/2" BSP	400	19	14	10	27
STOPFEN 3/4	3/4" BSP	400	21	16	12	32
STOPFEN 1	1" BSP	400	22,5	16	17	0,4
STOPFEN 1 1/4	1"1/4 BSP	250	22,5	17	18	50
STOPFEN 1 1/2	1"1/2 BSP	250	22,5	16	24	55
STOPFEN 2	2" BSP	160	30	24	32	74,9

Seal material: NBR

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.