
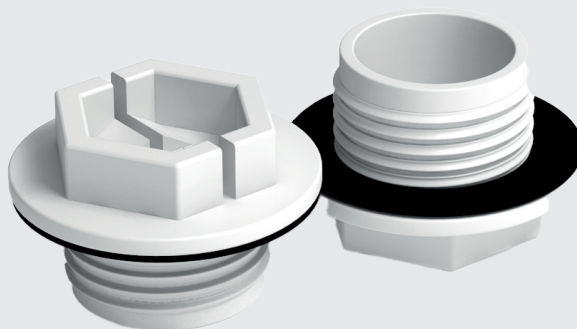


Skyddsplugg - R-gänga (BSP) med packning

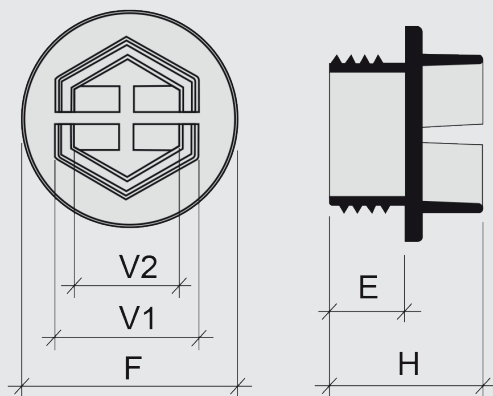

© HydraSpecma · HSCO_GRED_Skyddsplugg · 01.2024

Denna gängade plugg av naturfärgad värmestål har en TPE-bricka, kan även fås utan packning. Den passar för BSP-gängor och kan placeras och tas bort för hand eller med elverktyg. Materialet klarar arbetstemperaturer från -30 till max +90 °C.

Artikelnr.	Passande gänga	H (mm)	E (mm)	F (mm)	Nyckelvidd (V1)	Insex (V2)	Förp.
GRED02	R 1/8"	16	8	16	12	8	1000
GRED04	R 1/4"	18	8	21	16	12	1000
GRED06	R 3/8"	18	8	24	16	12	1000
GRED08	R 1/2"	20	10	28	18	14	500
GRED12	R 3/4"	20	10	35	18	14	500
GRED16	R 1"	20	10	44	20	16	250
GRED20	1 1/4"	26	14	52	32	27	100