



LA POMPA VIENE FORNITA CON GUARNIZIONE SAGOMATA
+ VITI DI FISSAGGIO + LEVA DI AZIONAMENTO L=600 mm


THE PUMP IS SUPPLIED WITH SHAPED SEAL, FIXING SCREWS
AND ACTING LEVER 23.6 inch LONG

CODICE ORDINAZIONE ORDERING CODE

01	02	03	04
PMI			



01	POMPA A MANO DOPPIO POMPAGGIO PER CILINDRO A DOPPIO EFFETTO - CENTRO CHIUSO DOUBLE PUMPING HAND PUMP FOR DOUBLE ACTING CYLINDER - CLOSED CENTER				PM
02	CILINDRATA DISPLACEMENT	mm - inch			
		A	B	C	
	6 cm ³ (0.37 in ³)	253 (9.96)	166 (6.54)	34 (1.34)	6
	12 cm ³ (0.73 in ³)	253 (9.96)	166 (6.54)	34 (1.34)	12
	25 cm ³ (1.53 in ³)	273 (10.75)	172 (6.77)	34 (1.34)	25
	45 cm ³ (2.75 in ³)	283 (11.14)	172 (6.77)	40 (1.57)	45
03	OPTIONAL	Senza soffierto - Without rubber protection			
		Con soffierto - With rubber protection			P
04	OPTIONAL	Con leva di scarico Ø 27 mm With unloading lever Ø 1.06 inch			L
		Con valvola di massima pressione With relief valves			RV
		Con leva di scarico e valvola di massima pressione With unloading lever and relief valves			LRV

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Olio idraulico - Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)		
Viscosità olio - Oil viscosity	15-250 mm ² /s (15 to 250 cSt)		
Classe di contaminazione max Max contamination index	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14		
Temperatura dell'olio - Oil temperature	-20°C	+80°C	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	-20°C	+50°C	-4°F + 122°F
È indispensabile la presenza di un filtro nel circuito idraulico per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) A filter into the hydraulic circuit necessary to protect the valve (advised filtration 15 µm)			

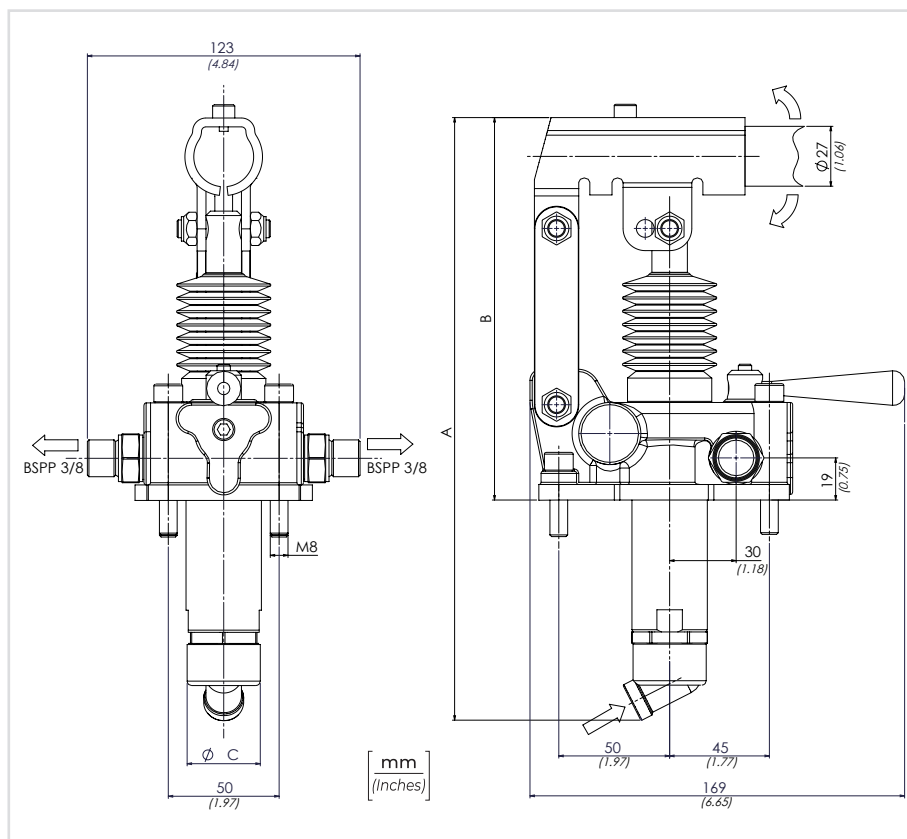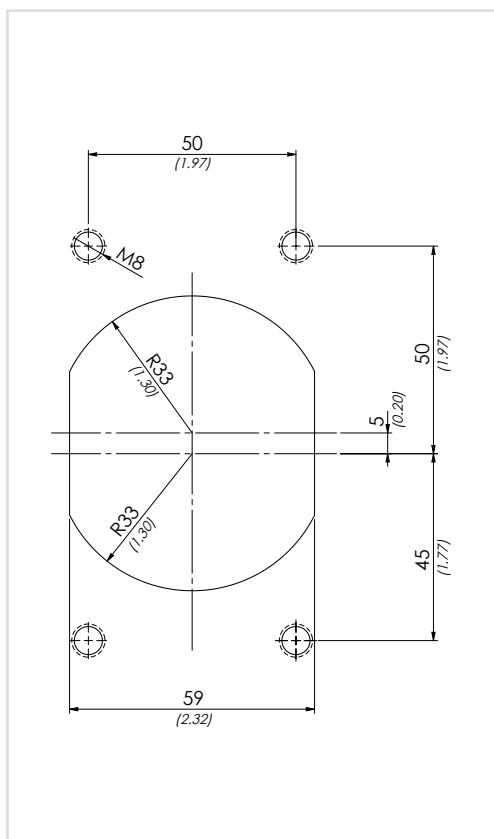

L

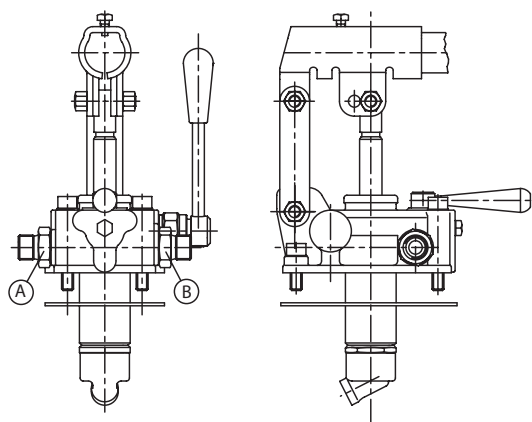


RV

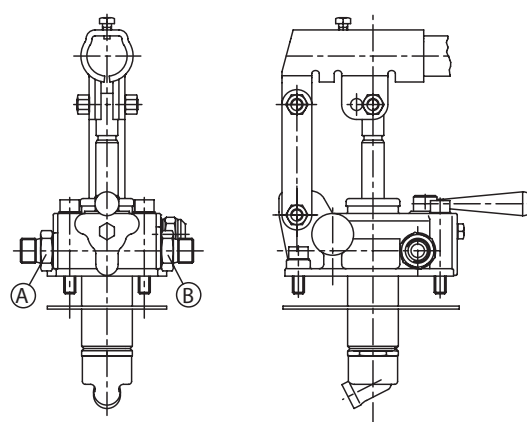


Valvola di massima **Molla 40/350 bar** **Taratura Standard 100 bar**
Relief valve **Spring 580/5075 PSI** **Standard Setting 1450 PSI**

LRV

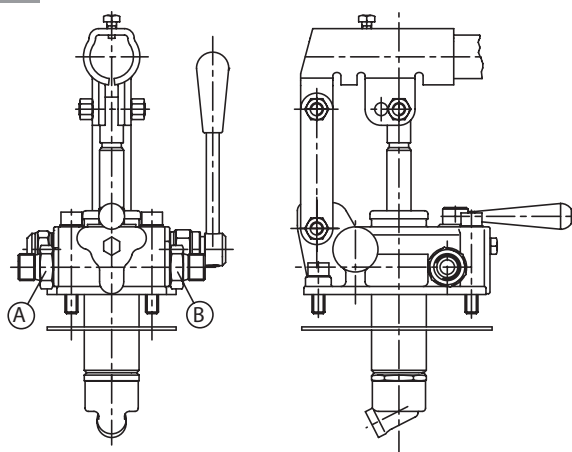

Valvola di massima **Molla 40/350 bar** **Taratura Standard 100 bar**
Relief valve **Spring 580/5075 PSI** **Standard Setting 1450 PSI**

SFORZO ESERCITATO ALL'ESTREMITÀ DELLA LEVA
EFFORT OPERATING AT THE END OF THE LEVER

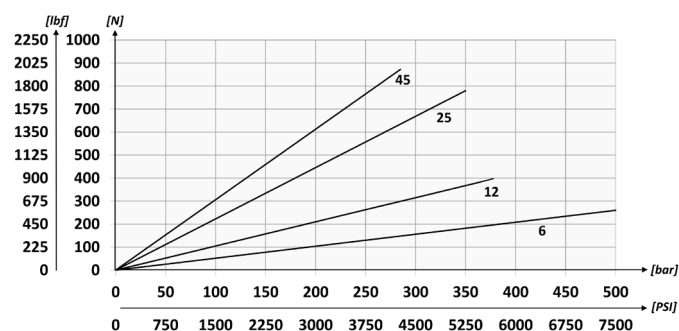

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	PRESSIONE OTTIMALE OPTIMAL PRESSURE bar-PSI	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt
PMI6	420 (6090)	500 (7250)	4,20 (9.25)
PMI12	220 (3190)	380 (5510)	
PMI25	120 (1740)	350 (5075)	
PMI45	80 (1160)	280 (4060)	