


HEAT - Kylarslang

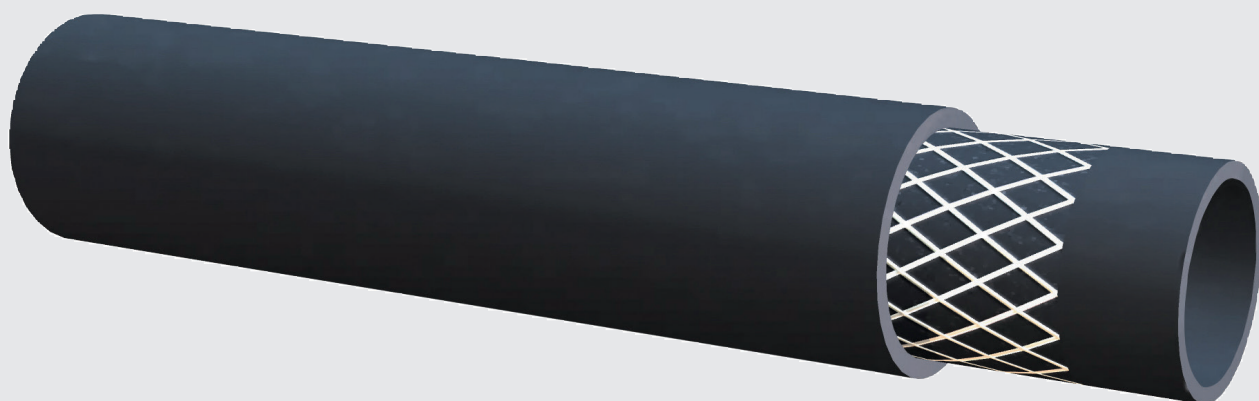

©HydraSpecma · HSCO-PS-HEAT · 01.2021

Kylarslang som tål höga temperaturer samt är resistent mot kylmedel mm. Används lämpligast till hetvatten där små dimensioner erfordras, ex. värmeelement i bilar och entreprenadmaskiner. Innertuben är tillverkad av EPDM-gummi och armerad med ett flätat inlägg av syntetiska fibrer. Yttertuben är av svart, slätt, EPDM-gummi. Temperaturområde -40°C - +125°C. Följer standard DIN 73411.

Artikelnr.	ID (mm)	YD (mm)	Arbets- tryck (bar)	Spräng- tryck (bar)	Böjnings- radie (mm)	Vikt (kg/m)
HEAT-08	8	15	4	12	100	0.155
HEAT-10	10	17	4	12	120	0.180
HEAT-13	12	19	4	12	160	0.205
HEAT-16	15	21	4	12	190	0.245
HEAT-19	19	27	4	12	230	0.350
HEAT-22	22	29	4	12	260	0.400
HEAT-25	27	33	4	12	290	0.450