


Luft-Wendeln Spirals air hoses

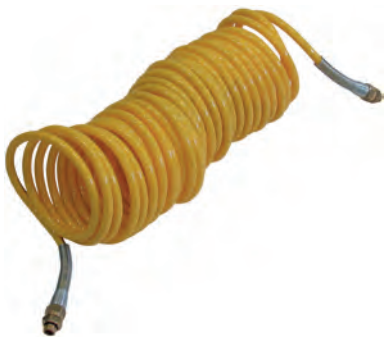

Eigenschaften: Kein Bruch des Schlauches und großer Abreißwiderstand an den Verschraubungen, hervorragende Knickbeständigkeit - kein Defekt beim Abknicken, hohes Rückstellvermögen - keine Versprödung, da weichmacherfrei, Gute Beständigkeit gegenüber UV und Ozon, mehrfache Standzeit gegenüber handelsüblichen Spiralen aus Polyamid

Werkstoff: Polyurethan

Norm: Luft-Wendel in Anlehnung an DIN 74 323 und 73 378

Kennzeichnung: ge (gelb), rt (rot), sw (schwarz)

Properties: no breakage of the hose and high withdrawal resistance at the connections, excellent antikink resistance - no damage caused by kinking, high resilience - no brittleness, cause plasticized, good resistance against UV and ozone, multiple lifetime according to standard spiral hoses made of polyamide

Material: polyurethane

Norm: spiral air hoses similar to DIN 74 323 and 73 378

Label: ge (yellow), rt (red), sw (black)

Arbeitslänge (m) Working length (m)	Einschraubgewinde Screw-in thread	Wendelfarbe Spiral colour	Windungs-Ø (mm) Winding-Ø (mm)	Windungen Windings	Max. Betriebsdruck (bar) Working pressure max. (bar)	Art.-Nr. Item-No.
4,5	M 16X1,5	rt	55	21	15	540 221
4,5	M 16X1,5	ge	55	21	15	540 223
4,5	M 16X1,5	sw	55	21	15	540 224



Eigenschaften: Kein Bruch des Schlauches und großer Abreißwiderstand an den Verschraubungen, hervorragende Knickbeständigkeit - kein Defekt beim Abknicken, hohes Rückstellvermögen - keine Versprödung, da weichmacherfrei, Gute Beständigkeit gegenüber UV und Ozon, mehrfache Standzeit gegenüber handelsüblichen Spiralen aus Polyamid

Werkstoff: Polyurethan

Norm: Luft-Wendel in Anlehnung an DIN 74 323 und 73 378

Kennzeichnung: ge (gelb), rt (rot), sw (schwarz)

Properties: no breakage of the hose and high withdrawal resistance at the connections, excellent antikink resistance - no damage caused by kinking, high resilience - no brittleness, cause plasticized, good resistance against UV and ozone, multiple lifetime according to standard spiral hoses made of polyamide

Material: polyurethane

Norm: spiral air hoses similar to DIN 74 323 and 73 378

Label: ge (yellow), rt (red), sw (black)

Arbeitslänge (m) Working length (m)	Innengewinde DKL Inner screw-thread DKL	Wendelfarbe Spiral colour	Windungs-Ø (mm) Winding-Ø (mm)	Windungen Windings	Max. Betriebsdruck (bar) Working pressure max. (bar)	Art.-Nr. Item-No.
4,5	M 18X1,5	rt	50	21	10	540 226
4,5	M 18X1,5	ge	50	21	10	540 228
4,5	M 18X1,5	sw	50	21	10	540 229

Einschraubstutzen, Schott Bulkhead screw-in sockets

Werkstoff: Stahl

Material: steel



RA PJ	Anschlussgewinde Connecting thread	Schottgewinde Bulkhead thread	Art.-Nr. Item-No.
L12	M 18X1,5	M 16X1,5	302 904