

CP3GC (3 dm³) - CP6GC (6 dm³)

SERBATOI COMPLETI COMPLETE OIL TANKS

Costruiti in lega di alluminio pressofusa vengono forniti completi di coperchio in acciaio CCP** e di guarnizione in guarantal GCP**. La capacità nominale, di 3 e 6 dm³, corrisponde ai 3/4 della capacità totale del serbatoio.

Serbatoi tipo CP3 e CP6

Costruiti in lega di alluminio pressofusa vengono forniti con tappo di scarico.

Guarnizioni tipo GCP3 e GCP6

Costruite in guarantal con spessore di 2 mm.

Coperchi tipo CCP3 e CCP6

Realizzati in lamiera di acciaio vengono forniti verniciati con vernice protettiva antiolio e antiruggine.

Made of die-cast aluminium. Supplied complete of CCP**, cover in steel plate, GSP** gasket in "guarantal". Nominal capacity of 3 and 6 dm³, corresponds to 3/4 of total capacity.

Oil tanks type CP3 and CP6


Made of die-cast aluminium.
Supplied with drain plug.

Gaskets type GCP3 and GCP6

Made of 2 mm thick "guarantal" material.

Covers type CCP3 and CCP6

Made of steel plate, with oil and rustproof coating.

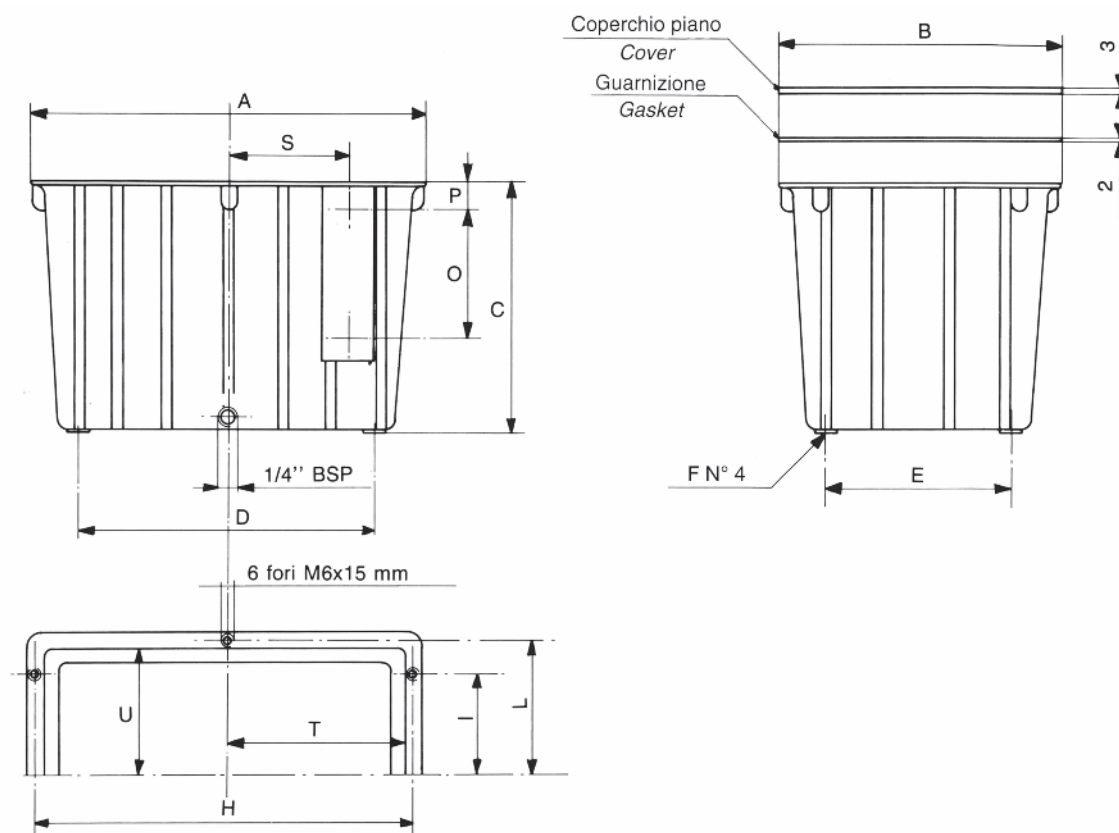

Codice ordinazione / How to order

Serbatoio completo Complete oil tank	Serbatoio Oil tank	Guarnizione Gasket	Coperchio Cover	Dimensioni / Dimensions (mm)												
				A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	S	T	U
CP3GC	CP3	GCP3	CCP3	220	160	150	165	105	M6	208	55	74	M6	54	98	68
CP6GC	CP6	GCP6	CCP6	280	200	176	210	130	M8	268	70	94	M6	84	128	88

Come ordinare i serbatoi CP3 e CP6 con foratura per spia di livello

How to order the oil tanks, CP3 and CP6, pre-drilled for mounting of level gauge

Codice serbatoio Oil tank code	Livello tipo Type level	O mm	P mm
CP*-L01	LO1	76	30
	LO1T	76	30

L01 senza termometro / Without thermometer

L01T con termometro / With thermometer

Livello tipo / Level gauge type LO1 - LO1T

Costruito in acciaio e guarnizione in gomma antiolio è adatto al montaggio sul serbatoio serie CP.

Steel frame construction surrounding a special plastic case, sealed with O-Rings. Model LO1T is supplied with thermometer 0° to 100°C.

