
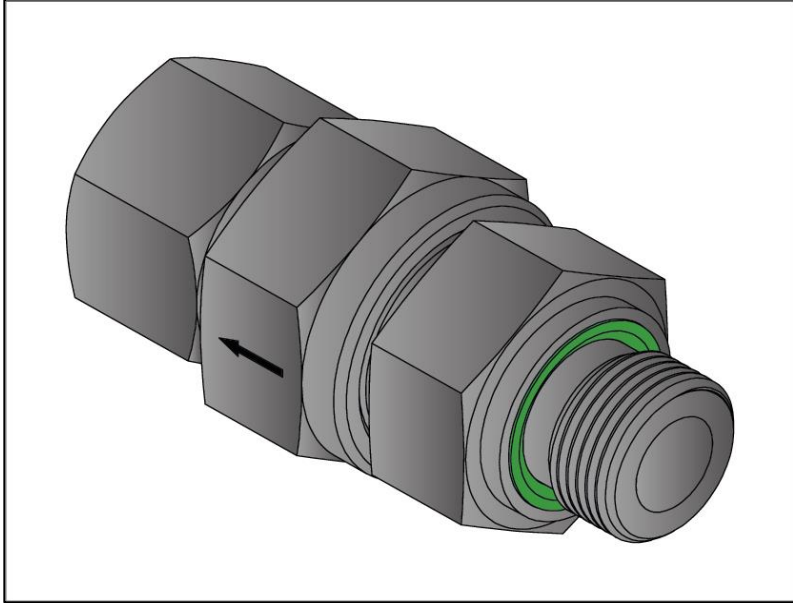


RSVV-R WD

BSPP-AG weichdichtend - Schneidringanschluss / BSPP-m soft sealing - Cutting Ring Connection

- Rückschlagventil mit 24° Konus und Strömung vom Einschraubgewinde
 - L- und S-Reihe
 - Abdichtung durch Viton Weichdichtung DIN 3869
 - Gewinde: M / BSPP
 - DIN 2353 / ISO 8434-1 / ISO 1179-2
-
- check valve with 24° cone end and flow from stud thread
 - L- and S-series
 - sealing by viton elastic softseal DIN 3869
 - thread: M / BSPP
 - DIN 2353 / ISO 8434-1 / ISO 1179-2

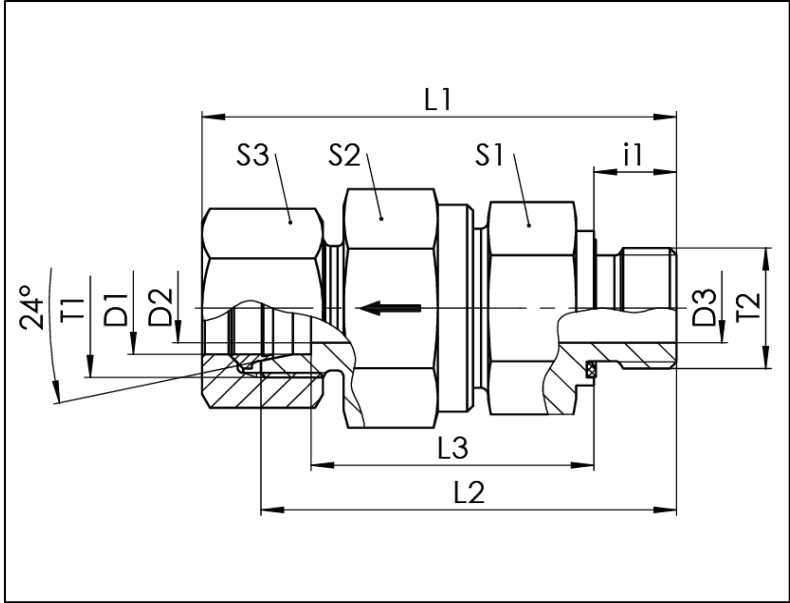

RSVV-R WD

Baureihe															Gewicht Stutzen	Gesamt- gewicht	Bezeichnung	Artikel-Nr. Stutzen	Artikel-Nr. Komplettteil
series	D1	T1	T2	MA* (T2)	D2	D3	L1	L2	L3	i1	S1	S2	S3	PB	weight fitting	total weight	Name	Article No. fitting	Article No. complete part
	mm			Nm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	g	g			
L	6	M12x1,5	G1/8	18	4	4	51	43	28	8	17	17	14	400	49	62	RSVV 06L R1/8 WD 1,0bar	242360	104022
	8	M14x1,5	G1/4	35	6	5	57	49	30	12	19	19	17	400	70	89	RSVV 08L R1/4 WD 1,0bar	242372	104030
	10	M16x1,5	G1/4	35	7	7	62,5	54,5	35,5	12	22	24	19	400	102	126	RSVV 10L R1/4 WD 1,0bar	229900	104039
	12	M18x1,5	G3/8	50	9	9	69,5	61,5	42,5	12	27	30	22	400	181	210	RSVV 12L R3/8 WD 1,0bar	229902	104047
	15	M22x1,5	G1/2	85	11	11	75	66,5	45,5	14	27	30	27	315	206	255	RSVV 15L R1/2 WD 1,0bar	229903	104059
	18	M26x1,5	G1/2	65	14	14	80	70,5	49	14	36	36	32	250	314	387	RSVV 18L R1/2 WD 1,0bar	242407	104067
	22	M30x2	G3/4	140	18	18	89	78,5	55	16	41	46	36	160	484	582	RSVV 22L R3/4 WD 1,0bar	239861	104075
	28	M36x2	G1	190	23	23	101,5	90,5	65	18	50	55	41	160	804	917	RSVV 28L R1 WD 1,0bar	229906	104084
	35	M45x2	G1.1/4	360	30	30	111,5	99,5	69	20	60	60	50	100	1088	1261	RSVV 35L R1.1/4 WD 1,0bar	229908	104092
	42	M52x2	G1.1/2	540	36	36	126	114	81	22	80	90	60	100	2516	2779	RSVV 42L R1.1/2 WD 1,0bar	229909	104100
S	6	M14x1,5	G1/4	45	4	4	58,5	50,5	31,5	12	19	19	17	630	76	97	RSVV 06S R1/4 WD 1,0bar	242368	104026
	8	M16x1,5	G1/4	45	5	5	58,5	50,5	31,5	12	19	22	19	630	85	110	RSVV 08S R1/4 WD 1,0bar	242377	104035
	10	M18x1,5	G3/8	60	7	7	66,5	57,5	38	12	24	27	22	630	148	184	RSVV 10S R3/8 WD 1,0bar	242381	104043
	12	M20x1,5	G3/8	60	8	9	71	62	42,5	12	27	30	24	400	184	225	RSVV 12S R3/8 WD 1,0bar	237827	104051
	14	M22x1,5	G1/2	145	10	10	77	67	45	14	27	32	27	400	231	292	RSVV 14S R1/2 WD 1,0bar	242396	104055
	16	M24x1,5	G1/2	100	12	12	80,5	70,5	48	14	32	36	30	400	305	380	RSVV 16S R1/2 WD 1,0bar	231613	104063
	20	M30x2	G3/4	145	16	16	90,5	78,5	52	16	41	46	36	250	514	635	RSVV 20S R3/4 WD 1,0bar	234960	104071
	25	M36x2	G1	260	20	20	97,5	84,5	54,5	18	46	50	46	250	674	907	RSVV 25S R1 WD 1,0bar	229904	104079
	30	M42x2	G1.1/4	360	25	25	111,5	97,5	64	20	55	60	50	250	1124	1383	RSVV 30S R1.1/4 WD 1,0bar	242424	104088
	38	M52x2	G1.1/2	540	32	32	123	107,5	69,5	22	65	70	60	250	1606	1981	RSVV 38S R1.1/2 WD 1,0bar	242432	104096

* Einschraubgewinde geschmiert und in Stahl verschraubt / Thread lubricated and mounted in steel

Öffnungsdruck 1,0 bar / opening pressure 1,0 bar

Andere Öffnungsdrücke auf Anfrage / other opening pressures on request

PB mit 2,5-facher Sicherheit / PB with 2.5 times safety

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration