

FTP24 SP

PRESSOSTATO A MEMBRANA/PISTONE REGOLABILE CON VITE DI SETTAGGIO

contatti NA o NC

ADJUSTABLE DIAPHRAGM/PISTON PRESSURE SWITCH WITH SETTING SCREW

NO or NC contacts

MATERIALI • MATERIALS

Membrana/guarnizione NBR	Diaphragm/Gasket NBR
Contatti elettrici NA o NC Argentati	Electrical connection NA or NC Silver plated
Corpo pressostato Acciaio zincato	Body material Zinc plated steel

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

Tensione massima 48V dc	Switch rating 48V dc
Carico elettrico 0,5Amp (resist.)	Max current 0,5Amp (resist.)
Massima pressione 300 Bar	Max static pressure 300 Bar
Campi di lavoro Vedere tabella sotto	Adjusting range see tabel
Temperatura d'impiego -20/+90 °C	Operating temperature -20/+90 °C
Contatto elettrico NA o NC a richiesta	Electrical contact NA or NC on request
Frequenza max di lavoro 30 cicli/min-10 ⁵ interventi	Max working frequency 30 cycles/min-10 ⁵ operating time
Protezione elettrica con KT011 IP54 (con KT011)	Electrical protection with KT011 IP54 (with KT011)
A richiesta IP65 (con KT012)	On request IP65 (con KT012)

ISTERESI • HYSTERESIS

3÷5% valore di taratura • 3÷5% of set-point


Campi di lavoro Adjusting range (BAR)	Tolleranza Tolerance (Bar)*
...L1 0.2-1	+/- 0,15
...L2 0.5-2	+/- 0,2
...L3 1-10	+/- 0,6
...L4 10-20	+/- 1,5
...L5 20-50	+/- 2
...L6 50-200**	+/- 5

* Le tolleranze di intervento indicate sono riferite alle tarature effettuate in fabbrica
* The tolerances of set-point are referred to the settings made in factory

** Azionamento con pistone in acciaio+guarnizione NBR
** Steel piston+NBR gasket execution



DIMENSIONI • DIMENSIONS

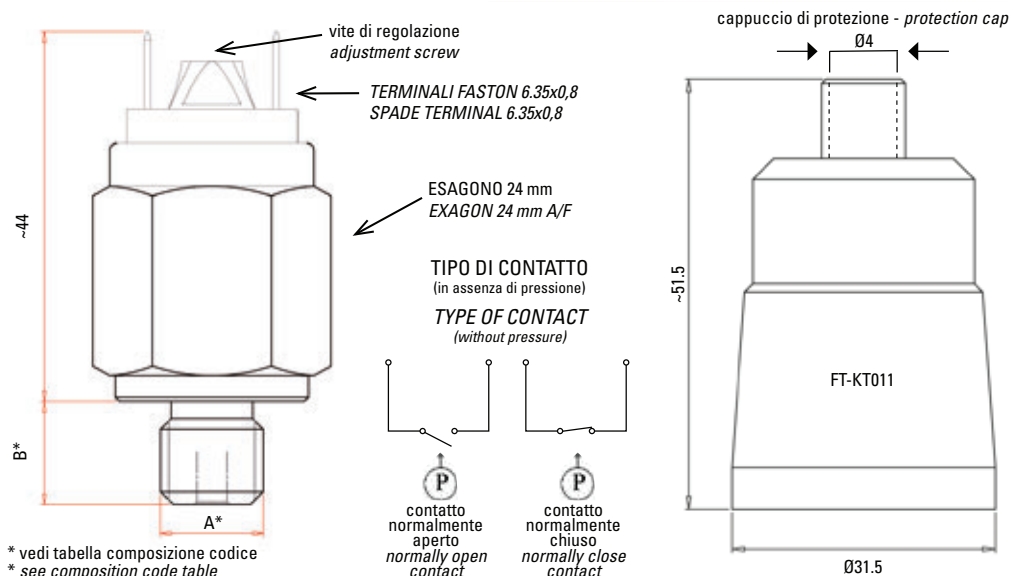

N.B.: a richiesta è fornibile la variante con connessione elettrica a morsetti in abbinamento al cappuccio FT-KT012

N.B.: on request we can supply the variation with screw terminals electrical connection combined with caps FT-KT012