

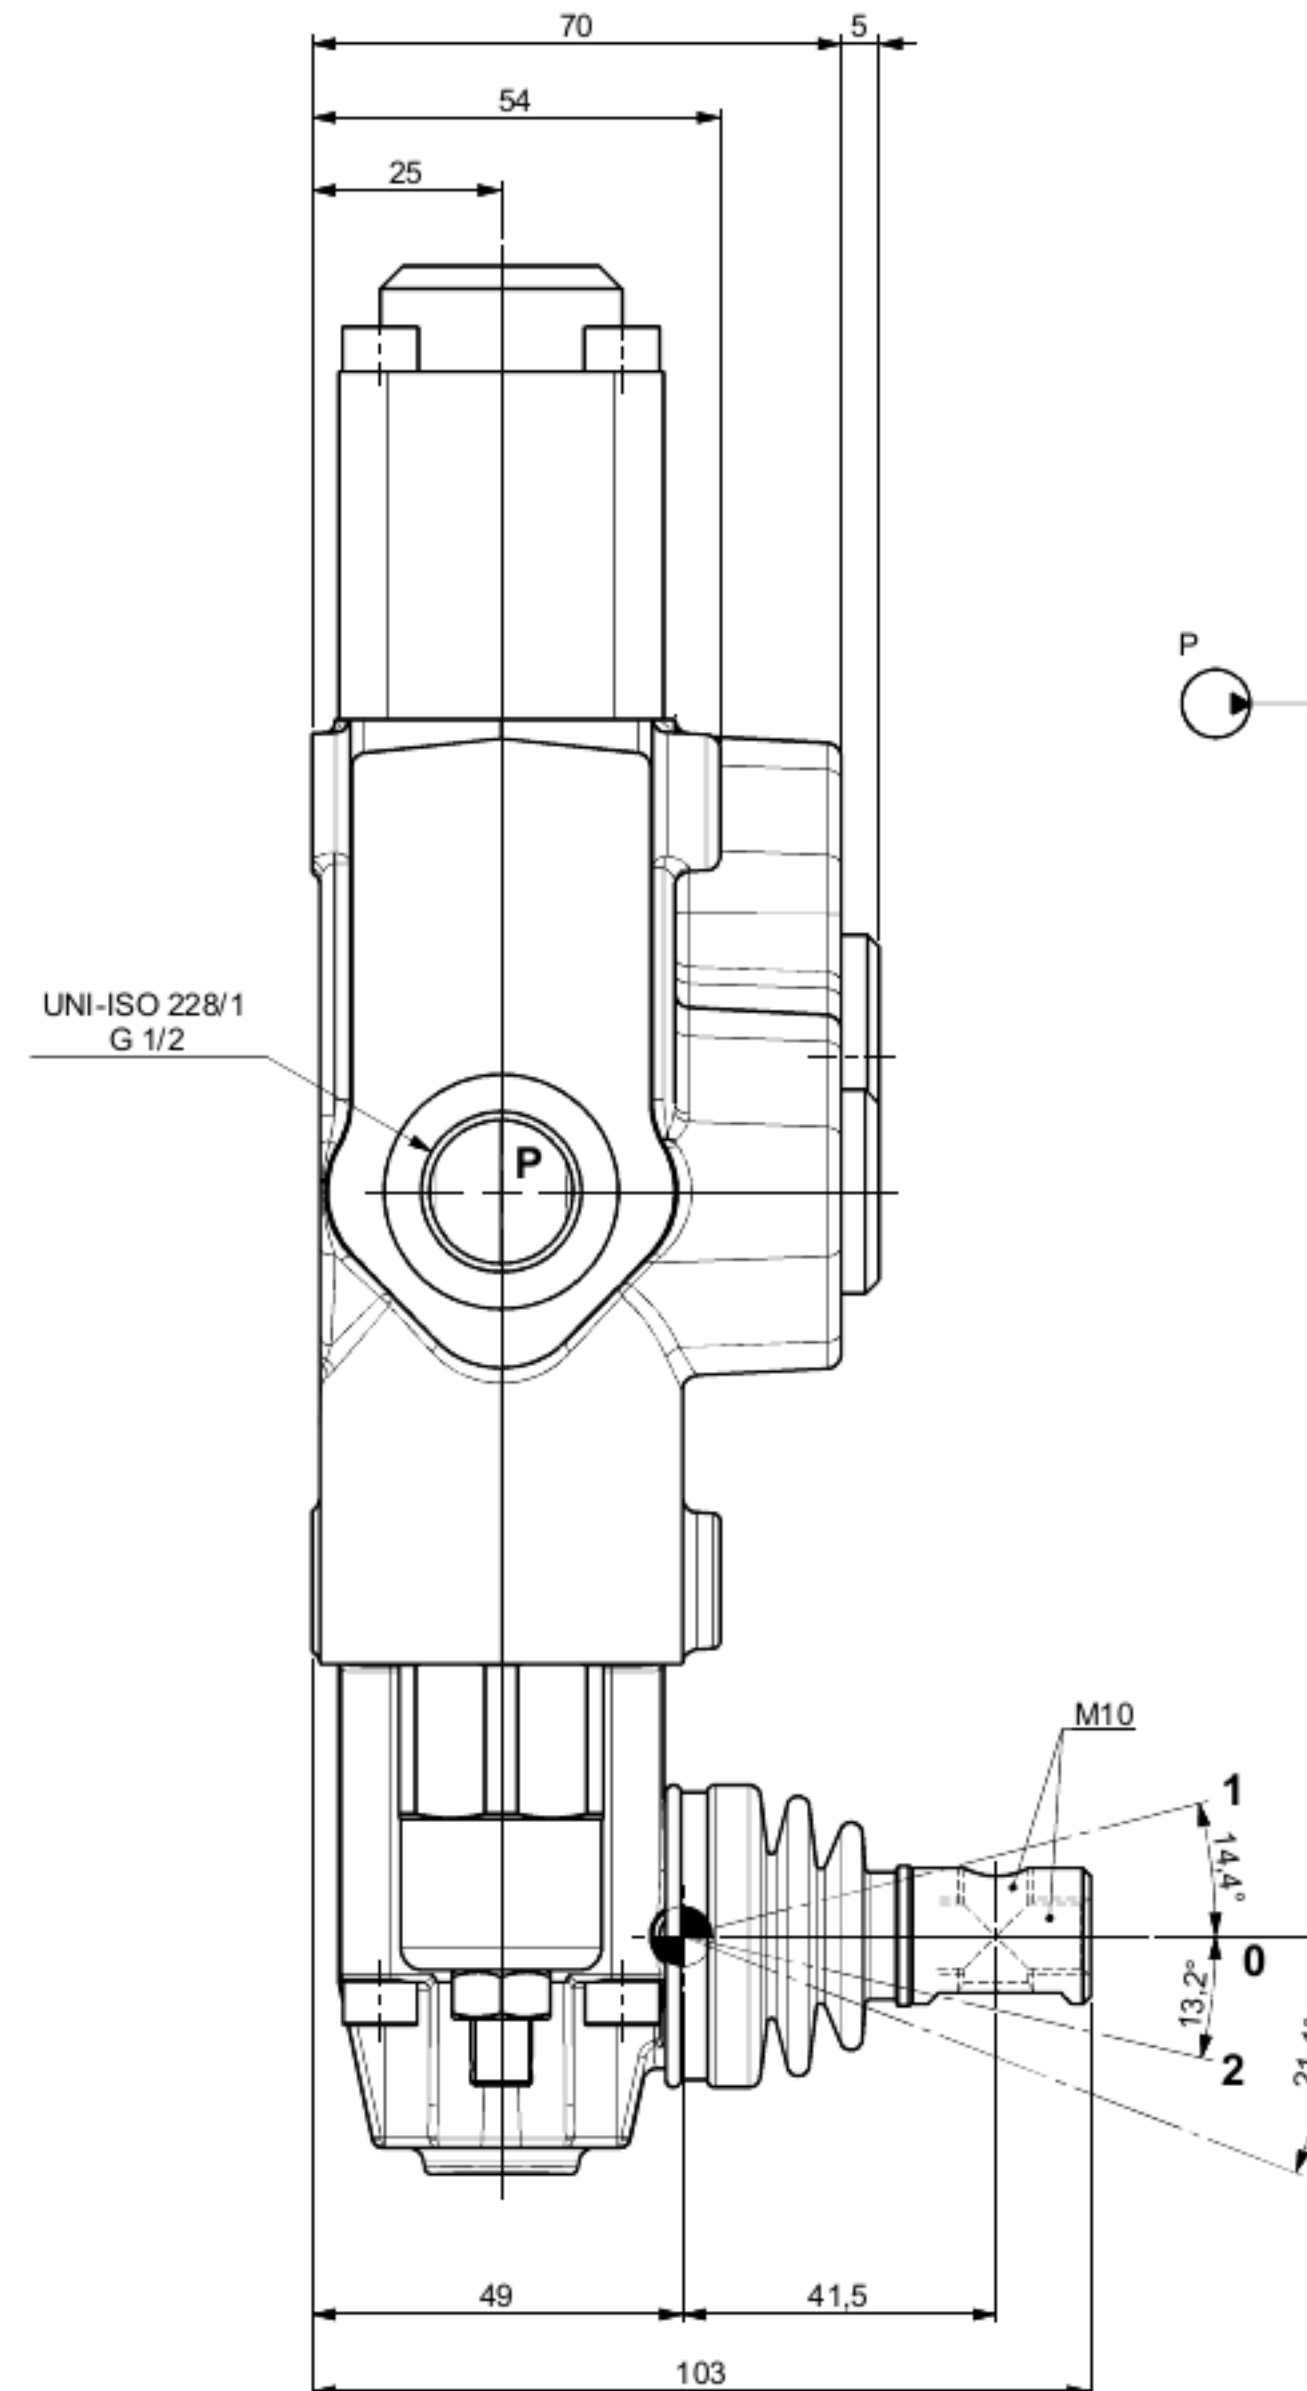


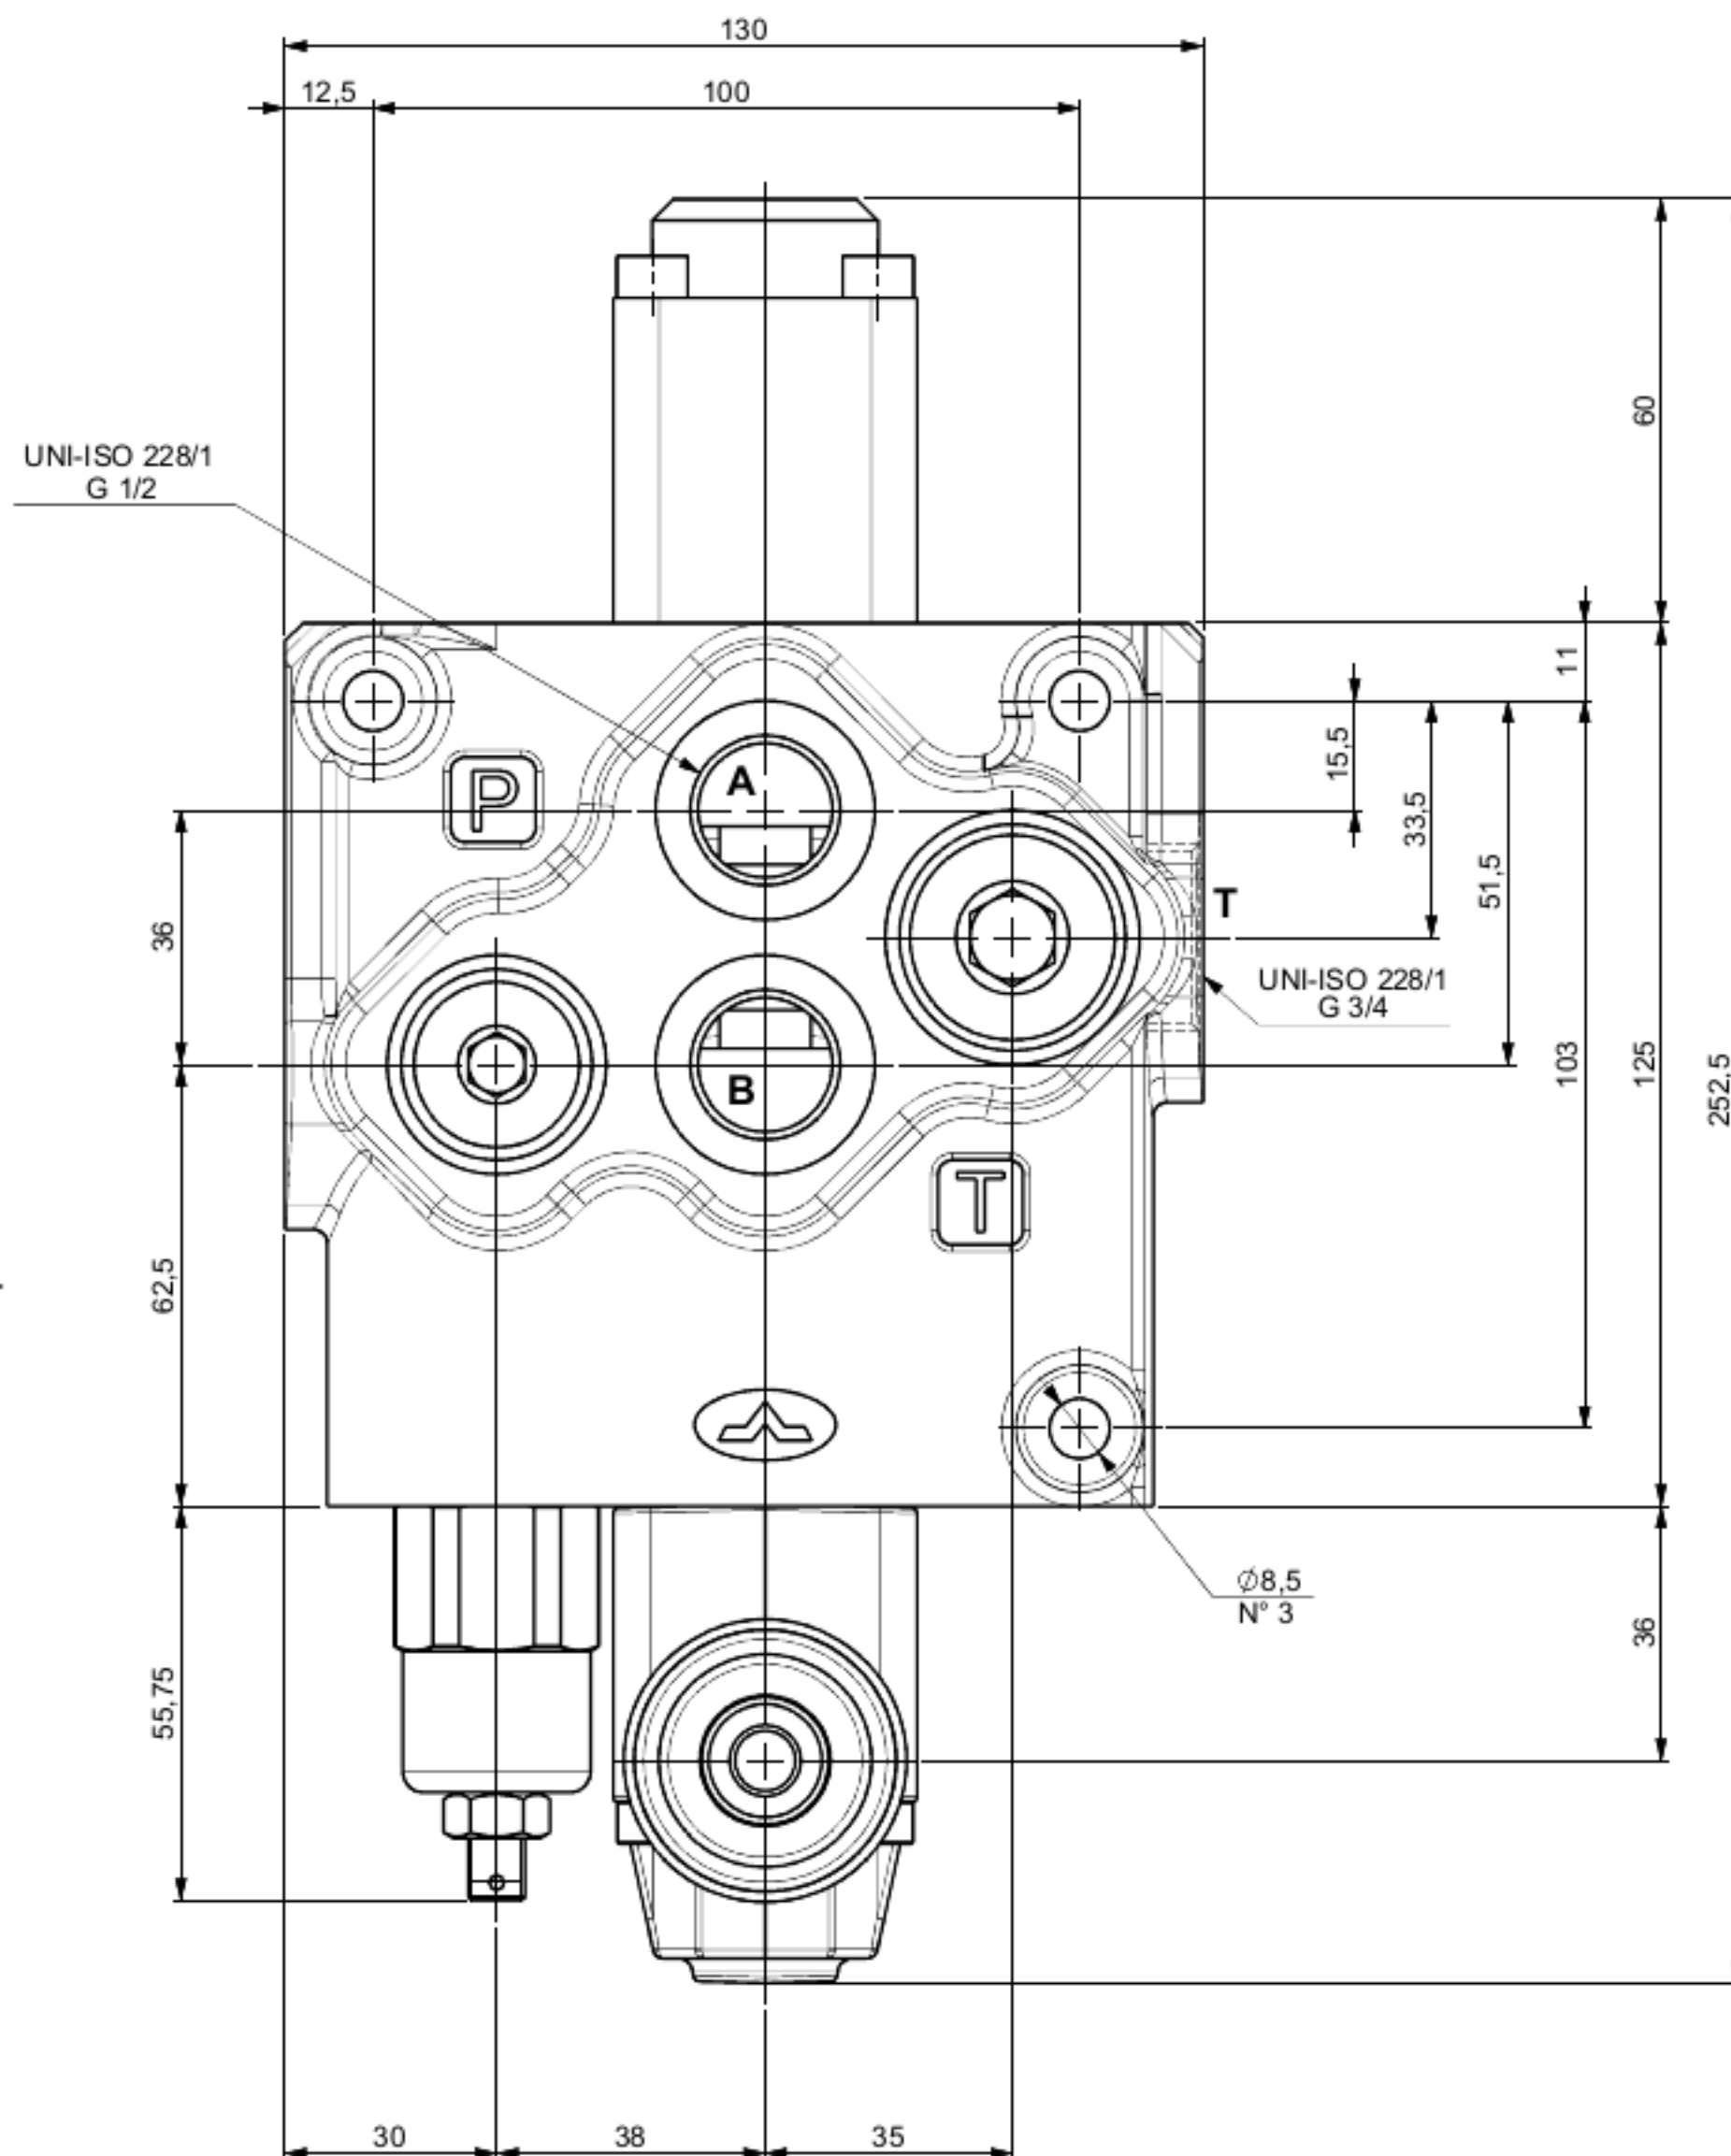

Circuito idraulico

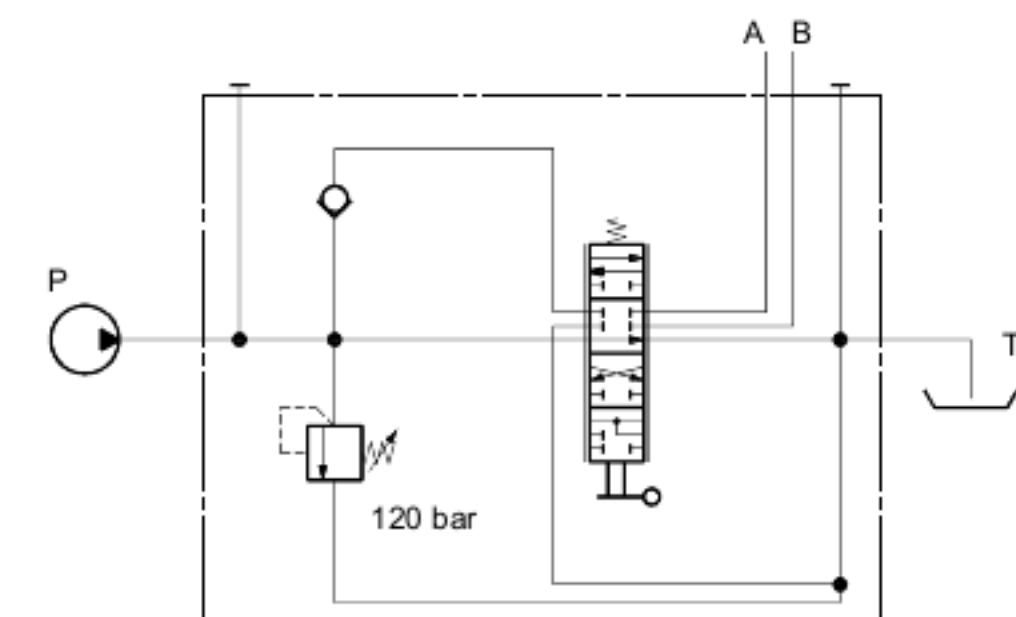

Condizioni di lavoro

Portata nominale	: 70 l/min
Pressione nominale	: 315 bar
Contropressione massima	: 25 bar
Fuga interna	: 3 cm ³ /min
Fluido	: Olio minerale
Viscosità	: 12 to 400 mm ² /s
Seal material	: NBR
Campo di temperatura del fluido	: -20°C to +80°C
Campo temperatura ambientale	: -40°C to +60°C
Grado di contaminazione	: 19/16 ISO4406

Descrizione ultima revisione:		Scala 1:1	A2-SW
 HYDRAULIC CONTROL SYSTEMS http://www.walvoil.com e-mail: info@walvoil.com REGGIO EMILIA - ITALY		Descrizione SD11/1-N(KG3-120)/813FL	
		Sostituisce	
		Riferimento tecnico: Cigarini	
		Diseg. 03/01/11 AttoliniR	Codice
		All rights reserved	104111043
		I.R.	01