


TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN · NACHDRUCK UND KOPIEN NUR MIT UNSEREM EINVERSTÄNDNIS · Specifications subject to change without notice · Copyright ELAFLEX HIBY

| GRUPPE<br><br>2<br><br>Section | GE-<br>WICHT<br><br>Weight<br>Approx. | FÜR<br>SCHLAUCHGRÖSSE<br><br>For<br>Hose Size |        |       | GEWINDE<br>ART + GRÖSSE<br><br>Thread<br>Type + Size |        | BESTELL-<br>NUMMER<br><br>Part<br>Number |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
|                                | ≈ kg                                  | ID mm                                         | ID in. | OD mm | AG                                                   |        | Type                                     |
|                                |                                       |                                               |        |       |                                                      |        |                                          |
|                                | 0,11                                  | 13                                            | ½"     | 22    | G ½                                                  | (BSP)  | V 13-½" Ms                               |
|                                | 0,12                                  |                                               |        |       | ½" NPT                                               | (API)  | V 13-½" NPT Ms                           |
|                                | 0,16                                  |                                               |        |       | ¾" NPT                                               | (API)  | V 13-¾" NPT Ms                           |
|                                | 0,15                                  | 16                                            | ⅝"     | 26    | G ¾                                                  | (BSP)  | V 16-¾" Ms                               |
|                                | 0,16                                  |                                               |        |       | R ¾                                                  | (BSPT) | V 16-¾" BSPT Ms                          |
|                                | 0,16                                  |                                               |        |       | ¾" NPT                                               | (API)  | V 16-¾" NPT Ms                           |
|                                | 0,17                                  |                                               |        |       | G 1                                                  | (BSP)  | V 16-1" Ms                               |
|                                | 0,17                                  |                                               |        |       | R 1                                                  | (BSPT) | V 16-1" BSPT Ms                          |
|                                | 0,17                                  |                                               |        |       | 1" NPT                                               | (API)  | V 16-1" NPT Ms                           |
|                                | 0,17                                  | 19                                            | ¾"     | 31    | G ¾                                                  | (BSP)  | V 19-¾" Ms                               |
|                                | 0,17                                  |                                               |        |       | R ¾                                                  | (BSPT) | V 19-¾" BSPT Ms                          |
|                                | 0,17                                  |                                               |        |       | ¾" NPT                                               | (API)  | V 19-¾" NPT Ms                           |
|                                | 0,20                                  |                                               |        |       | G 1                                                  | (BSP)  | V 19-1" Ms                               |
|                                | 0,20                                  |                                               |        |       | R 1                                                  | (BSPT) | V 19-1" BSPT Ms                          |
|                                | 0,14                                  |                                               |        |       | G ¾                                                  | (BSP)  | V 19-¾" LC Ms                            |
|                                | 0,17                                  | 19                                            | ¾"     | 27    | G 1                                                  | (BSP)  | V 19-1" LC Ms                            |
|                                | 0,21                                  |                                               |        |       | G 1                                                  | (BSP)  | V 21-1" Ms                               |
|                                | 0,24                                  | 25                                            | 1"     | 37    | G 1                                                  | (BSP)  | V 25-1" Ms                               |
|                                | 0,25                                  |                                               |        |       | R 1                                                  | (BSPT) | V 25-1" BSPT Ms                          |
|                                | 0,25                                  |                                               |        |       | 1" NPT                                               | (API)  | V 25-1" NPT Ms                           |
|                                | 0,30                                  |                                               |        |       | G 1¼                                                 | (BSP)  | V 25-1¼" Ms                              |
|                                | 0,22                                  | 25                                            | 1"     | 34    | G 1                                                  | (BSP)  | V 25-1" LC Ms                            |
|                                | 0,23                                  |                                               |        |       | 1" NPT                                               | (API)  | V 25-1" NPT LC Ms                        |
|                                | 0,36                                  |                                               |        |       | G 1¼                                                 | (BSP)  | V 25-1¼" LC Ms                           |
|                                | 0,15                                  | 16                                            | ⅝"     | 26    | G ¾                                                  | (BSP)  | V 16-¾" Cr                               |
|                                | 0,16                                  |                                               |        |       | R ¾                                                  | (BSPT) | V 16-¾" BSPT Cr                          |
|                                | 0,16                                  |                                               |        |       | ¾" NPT                                               | (API)  | V 16-¾" NPT Cr                           |
|                                | 0,17                                  |                                               |        |       | G 1                                                  | (BSP)  | V 16-1" Cr                               |
|                                | 0,17                                  |                                               |        |       | R 1                                                  | (BSPT) | V 16-1" BSPT Cr                          |
|                                | 0,17                                  | 19                                            | ¾"     | 31    | G ¾                                                  | (BSP)  | V 19-¾" Cr                               |
|                                | 0,17                                  |                                               |        |       | R ¾                                                  | (BSPT) | V 19-¾" BSPT Cr                          |
|                                | 0,17                                  |                                               |        |       | ¾" NPT                                               | (API)  | V 19-¾" NPT Cr                           |
|                                | 0,20                                  |                                               |        |       | G 1                                                  | (BSP)  | V 19-1" Cr                               |
|                                | 0,21                                  |                                               |        |       | R 1                                                  | (BSPT) | V 19-1" BSPT Cr                          |
|                                | 0,21                                  | 21                                            | ⅞"     | 31    | 1" NPT                                               | (API)  | V 21-1" NPT Cr                           |
|                                | 0,21                                  |                                               |        |       | G 1                                                  | (BSP)  | V 21-1" Cr                               |
|                                | 0,24                                  | 25                                            | 1"     | 37    | G 1                                                  | (BSP)  | V 25-1" Cr                               |
|                                | 0,25                                  |                                               |        |       | R 1                                                  | (BSPT) | V 25-1" BSPT Cr                          |
|                                | 0,25                                  |                                               |        |       | 1" NPT                                               | (API)  | V 25-1" NPT Cr                           |
|                                | 0,11                                  | 13                                            | ½"     | 22    | G ½                                                  | (BSP)  | V 13-½" SS                               |
|                                | 0,12                                  |                                               |        |       | ½" NPT                                               | (API)  | V 13-½" NPT SS                           |
|                                | 0,14                                  | 16                                            | ⅝"     | 26    | G ⅝                                                  | (BSP)  | V 16-⅝" SS                               |
|                                | 0,15                                  |                                               |        |       | G ¾                                                  | (BSP)  | V 16-¾" SS                               |
|                                | 0,16                                  |                                               |        |       | ¾" NPT                                               | (API)  | V 16-¾" NPT SS                           |
|                                | 0,17                                  | 19                                            | ¾"     | 31    | G ¾                                                  | (BSP)  | V 19-¾" SS                               |
|                                | 0,17                                  |                                               |        |       | ¾" NPT                                               | (API)  | V 19-¾" NPT SS                           |
|                                | 0,20                                  |                                               |        |       | G 1                                                  | (BSP)  | V 19-1" SS                               |
|                                | 0,24                                  | 25                                            | 1"     | 37    | G 1                                                  | (BSP)  | V 25-1" SS                               |
|                                | 0,25                                  |                                               |        |       | 1" NPT                                               | (API)  | V 25-1" NPT SS                           |
|                                | 0,27                                  |                                               |        |       | G 1¼                                                 | (BSP)  | V 25-1¼" SS                              |
|                                | 0,16                                  | 13                                            | ½"     | 22    | G ¾                                                  | (BSP)  | V 13-¾" NR Ms                            |
|                                | 0,15                                  |                                               |        |       | G ¾                                                  | (BSP)  | V 16-¾" NR Ms                            |
|                                | 0,16                                  | 16                                            | ⅝"     | 26    | R ¾                                                  | (BSPT) | V 16-¾" BSPT NR Ms                       |
|                                | 0,17                                  |                                               |        |       | G 1                                                  | (BSP)  | V 16-1" NR Ms                            |
|                                | 0,24                                  | 25                                            | 1"     | 37    | G 1                                                  | (BSP)  | V 25-1" NR Ms                            |
|                                | 0,15                                  | 16                                            | ⅝"     | 26    | G ¾                                                  | (BSP)  | V 16-¾" NR Cr                            |
|                                | 0,16                                  |                                               |        |       | R ¾                                                  | (BSPT) | V 16-¾" BSPT NR Cr                       |
|                                | 0,17                                  |                                               |        |       | G 1                                                  | (BSP)  | V 16-1" NR Cr                            |
|                                | 0,21                                  | 21                                            | ⅞"     | 31    | G 1                                                  | (BSP)  | V 21-1" NR Cr                            |
|                                | 0,24                                  |                                               |        |       | G 1                                                  | (BSP)  | V 25-1" NR Cr                            |



Vaterverschraubungen mit Schraubhülsen-Einband, geeignet zur Selbstmontage. Entsprechen EN 14424 und Bundeswehnorm VG 95951. Max. Betriebsdruck 25 bar. Chemische Beständigkeit siehe Seite 250.

Hose couplings (ferrule type) with male thread, suitable for self-assembly. Meet EN 14424 and VG 95951. Max. working pressure 25 bar. Chemical resistance chart see page 250.

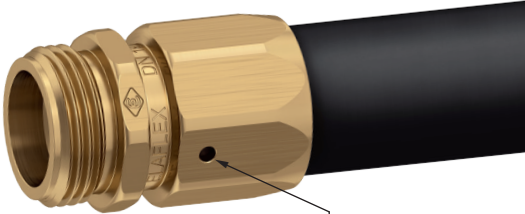


Kontrollfenster / Control opening

Type V

Schlauchstutzen und Hülse: Messing



Hose tail and ferrule of brass

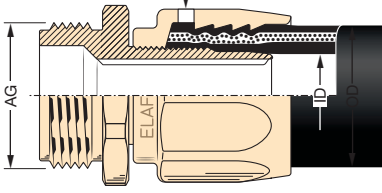

Type V-Cr

Schlauchstutzen und Hülse: Messing blank verchromt


Hose tail and ferrule of brass, chrome plated

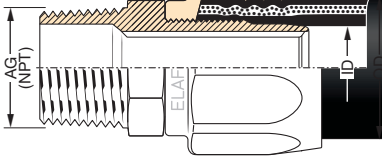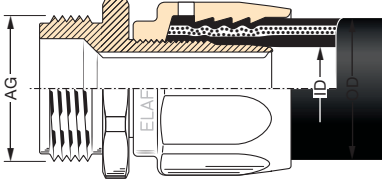

Type V-SS

Schlauchstutzen aus Edelstahl 1.4571. Hülse aus Messing blank verchromt

Hose tail with male thread of stainless steel AISI 316 Ti. Ferrule of brass, chrome plated

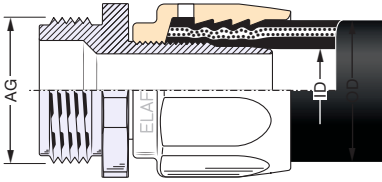


G = Gewinde nach EN ISO 228 / to EN ISO 228 / BSP parallel  
R = Gewinde nach EN 10226-1 / to EN 10226-1 / BSPT taper

Werksmontierte Hülsen-Vaterverschraubungen, nicht demontierbar.

Type V-NR

Schlauchstutzen und Hülse Messing (Cr: verchromt)

Hose tail and ferrule of brass, (Cr: chrome plated)

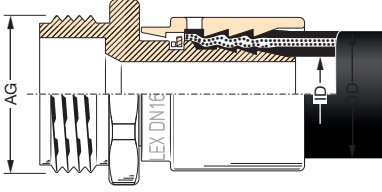

Factory assembled hose couplings (ferrule type), non-reattachable.