

NITO I Vandings- og spulepistol

Til den lettere industri, rengøring og håndværkeren.



**MAX
6 BAR**

VED MAX 40°C

**0 /
+40 °C**

**MAX
4 BAR**

VED MAX 60°C

**0 /
+60 °C**



Til den lettere industri, rengøring og håndværkeren

Anvendelse:

Pistolen er elegant i design, funktionel i konstruktion og udført i holdbare materialer
Anvendes til spuling, rengøring og vanding.

Trinløs regulering af vandmængde
Indstilling fra koncentreret stråle til fuld spredning
Aftrækker med lukke/åbne funktion
Kan tilkobles 1/2" eller 3/4" slanger

Produceret på egen fabrik i Danmark.

Tekniske specifikationer:

Arbejdstryk: Max. 6 bar ved max. 40° C

Arbejdstryk: Max. 4 bar ved max. 60° C

Temperatur: 0 – 60° C

Vægt: 295 g

Materiale: Forkromet messing CW614N

Ventil: Forkromet Messing MS58 & rustfri stål
EN1.423

Pakninger: EPDM / NBR


Plastdele: Orgalloy

Vandtryk 3 bar:

8,5 l/min. ved koncentreret stråle

NITO I Vandings- og spulepistol

Varenr.
53800A1 NITO I Vandings- & spulepistol med 1/2" koblingsnippel
53802A5 NITO I Vandings- & spulepistol med 1/2" udvendig gevind
53805A5 NITO I Vandings- & spulepistol med 1/2" indvendig gevind
57005A1 NITO I Vandings- & spulepistol med kobling og lille strålerør

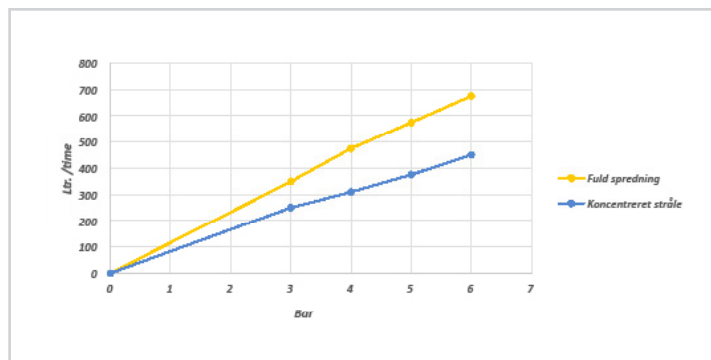

Øvrige NITO produkter



NITO A/S

H. C. Ørstedvej 4

DK-6100 Haderslev

Telefon: 7452 6363

Fax: 7453 2220

E-mail: nito@nito.dk

www.nito.dk



De viste produkter udgør kun et udsnit af vores sortiment.
Se hele programmet på vores hjemmeside eller kontakt NITO.

Varenr.
53105A1 NITO I Combi Vandings- & spulepistol med 1/2" Koblingsnippel
53205A1 NITO I Combi Vandings- & spulepistol med 1/2" indvendig gevind
59800A1 NITO I Vandings- & spulepistol med 1/2" CLICK Koblingsnippel
59105A1 NITO I Combi Vandings- & spulepistol med 1/2" CLICK Koblingsnippel

