


GRUPPE 2 Section	GE- WICHT	FÜR SCHLAUCHGRÖSSE			GEWINDE ART + GRÖSSE	BESTELL- NUMMER		
	Weight Approx.	For Hose Size			Thread Type + Size	Part Number		
	≈ kg	ID mm	ID in.	OD mm	IG	Type		
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN · NACHDRUCK UND KOPIEN NUR MIT UNSEREM EINVERSTÄNDNIS · Specifications subject to change without notice · Copyright ELAFLEX HIBY	0,12	10	3/8"	20	W 21,8x1/14" links left	M 10–W21,8x1/14" LH Ms		
	0,10				G 1/2 (BSP)	M 10–1/2" Ms		
	0,12	13	1/2"	22	G 1/2 (BSP)	M 13–1/2" Ms		
	0,13				G 3/4 (BSP)	M 13–3/4" Ms		
	0,14				G 1 (BSP)	M 13–1" Ms		
	0,15				M 30 x 1,5 links left	M 13–30 LPG Ms		
	0,14	16	5/8"	26	G 3/4 (BSP)	M 16–3/4" Ms		
	0,15				G 1 (BSP)	M 16–1" Ms		
	0,17				M 30 x 1,5 links left	M 16–30 LPG Ms		
	0,14	19	3/4"	27	G 3/4 (BSP)	M 19–3/4" LC Ms 1)		
	0,17				G 1 (BSP)	M 19–1" LC Ms 1)		
	0,17	19	3/4"	31	G 3/4 (BSP)	M 19–3/4" Ms		
	0,18				G 1 (BSP)	M 19–1" Ms		
	0,20				M 30 x 1,5 links left	M 19–30 LPG Ms		
	0,28	25	1"	34	G 1 (BSP)	M 25–1" LC Ms 1)		
	0,23	25	1"	37	G 1 (BSP)	M 25–1" Ms		
	0,27				G 1¼ (BSP)	M 25–1¼" Ms		
	0,29				G 1½ (BSP)	M 25–1½" Ms		
	0,12	13	1/2"	22	G 1/2 (BSP)	M 13–1/2" Cr		
	0,13				G 3/4 (BSP)	M 13–3/4" Cr		
	0,14	16	5/8"	26	G 3/4 (BSP)	M 16–3/4" Cr		
	0,15				G 1 (BSP)	M 16–1" Cr		
	0,17	19	3/4"	31	G 3/4 (BSP)	M 19–3/4" Cr		
	0,18				G 1 (BSP)	M 19–1" Cr		
	0,20	21	7/8"	31	G 1 (BSP)	M 21–1" Cr		
	0,23	25	1"	37	G 1 (BSP)	M 25–1" Cr		
	0,27				G 1¼ (BSP)	M 25–1¼" Cr		
	0,12	13	1/2"	22	G 1/2 (BSP)	M 13–1/2" SS		
	0,13				G 3/4 (BSP)	M 13–3/4" SS		
	0,14	16	5/8"	26	G 1 (BSP)	M 16–1" SS		
	0,14				G 1 (BSP)	M 16–1" SS AdBlue 2)		
	0,17	19	3/4"	31	G 3/4 (BSP)	M 19–3/4" SS		
	0,18				G 1 (BSP)	M 19–1" SS		
	0,20	21	7/8"	31	G 1 (BSP)	(M 21–1" SS AdBlue 2)		
	0,23	25	1"	37	G 1 (BSP)	M 25–1" SS		
	0,27				G 1¼ (BSP)	M 25–1¼" SS		
	1) für Schlauchtype LC-Mix, Seite 111 / for hose type LC-Mix, page 111							
	2) Stutzen SS, Mutter + Hülse Ms verchromt, innenliegende Dichtung Polyurethan Hose tail SS, union nut + ferrule brass, chrome plated, captive seal polyurethane							
		0,15	16	5/8"	26	G 3/4 (BSP)	M 16–3/4" NR Ms	
		0,16				G 1 (BSP)	M 16–1" NR Ms	
		0,23	25	1"	37	G 1 (BSP)	M 25–1" NR Ms	
		0,15	16	5/8"	26	G 3/4 (BSP)	M 16–3/4" NR Cr 4)	
		0,16				G 1 (BSP)	M 16–1" NR Cr 4)	
		0,09	19	3/4"	31	G 1 (BSP)	M 19–1" NR Cr 3)	
		0,09	21	7/8"	31	G 1 (BSP)	M 21–1" NR Cr 3)	
		0,23	25	1"	37	G 1 (BSP)	M 25–1" NR Cr 4)	
		3) Stutzen + Hülse aus Alu, nicht verchromt / Hose tail + ferrule of aluminium, not crome plated						
		4) Mutter + Hülse verchromt / Union nut + ferrule chrome plated						
	1985 Revision 2.2025							



Mutterverschraubungen mit Schraubhülsen-Einband, geeignet zur Selbstmontage. Entsprechen EN 14424 und Bundeswehnorm VG 95951. Max. Betriebsdruck 25 bar. Chem. Beständigkeit s. S. 250.


Hose couplings (ferrule type) with union nut (female thread), suitable for self-assembly. Max. working pressure 25 bar. Meets EN 14424. Chemical resistance chart see page 250.

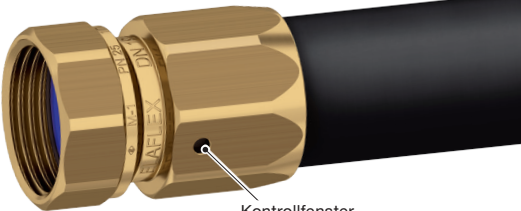

Schlauchstutzen, Hülse und Mutter aus Messing. Dichtung Polyurethan

Type M


Hose tail, union nut and ferrule of brass. Captive seal polyurethane

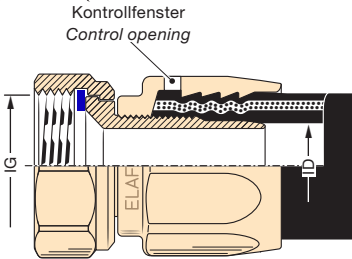

Ausführung wie Type M, jedoch Mutter und Hülse verchromt. Dichtung Polyurethan

Type M - Cr


Same as Type M, but union nut and ferrule chrome plated. Captive seal polyurethane

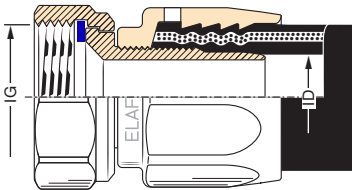

Schlauchstutzen und Mutter aus Edelstahl (1.4404, 1.4408 oder 1.4571 nach Verfügbarkeit). Hülse Messing verchromt. Dichtung PTFE

Type M - SS

Hose tail and nut of stainless steel (1.4404, 1.4408 or 1.4571 depending on availability). Ferrule brass, chrome plated. Captive seal PTFE

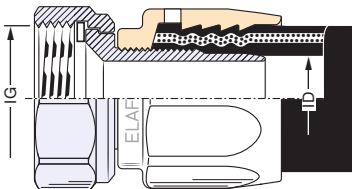

G = Gewinde nach EN ISO 228


G = BSP parallel to EN ISO 228

Werksmontierte Hülsen-Mutterverschraubungen, nicht demontierbar. Anschlussmaße entsprechend EN 14424. Max. Betriebsdruck 25 bar. Lieferung nur als komplette Schlauchleitung, da Spezialmaschine zur Montage erforderlich.

Schlauchstutzen, Mutter und Hülse Messing. Dichtung Polyurethan

Type M - NR

Hose tail, union nut and ferrule brass. Captive seal polyurethane

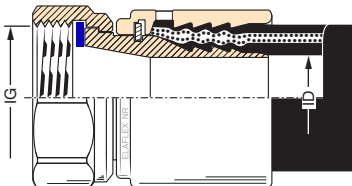

Factory assembled hose couplings ferrule type with union nut (female thread), non-reattachable. Dimensions to EN 14424. Max. working pressure 25 bar. Only available as complete hose assembly because a special machine is needed.