


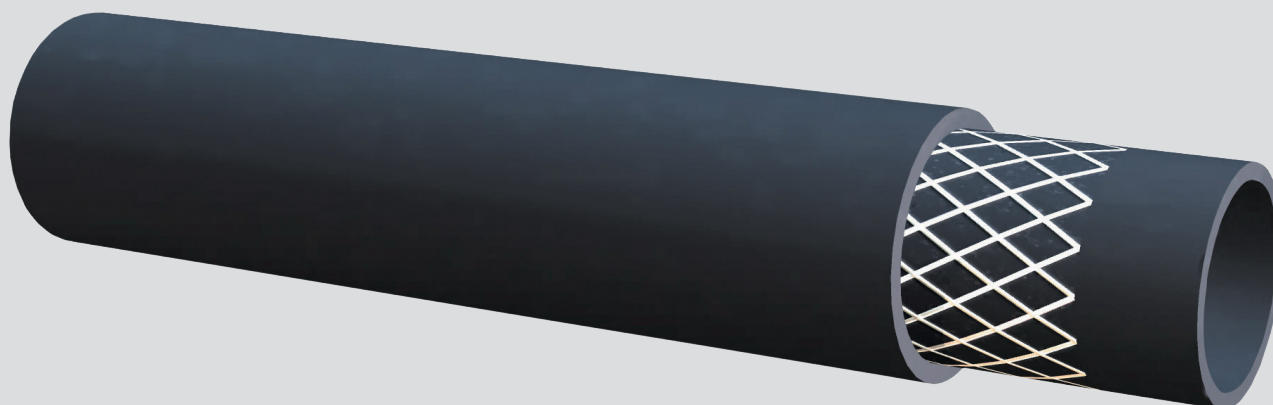

Bränsleslang med syntetisk textilarmering för bensin och diesel. Slangen har en innertub av svart, slät nitrilgummi, resistent mot oljor och bränslen med en aromatisk halt upp till 50% samt yttertub av svart slät ozon-, olje-, väder- och havsvattenbeständigt syntetiskt gummi. **ISO7840-A1** är brandklassad enligt A1. Avsedd som bränsleslang i fritidsbåtar, entreprenadmaskiner etc. där höga krav ställs på brandhårdighet. Temperaturområde från -35°C till +100°C.

artikelnummer	dimension	invändig diameter	utvändig diameter	arbetstryck	sprängtryck	vikt
		mm	mm	bar	bar	kg/m
ISO7840-A1-05	5	5	11.5	10	30	0.16
ISO7840-A1-06	6	6	11.5	10	30	0.21
ISO7840-A1-08	8	8	15.5	10	30	0.22
ISO7840-A1-10	10	10	17.5	10	30	0.31
ISO7840-A1-13	12	13	22.5	10	30	0.43
ISO7840-A1-16	16	16	25.5	10	30	0.46
ISO7840-A1-19	19	19	28.5	10	30	0.56
ISO7840-A1-25	25	25.4	37.4	10	30	0.84