


GPFO - Bränsle- och oljeslang

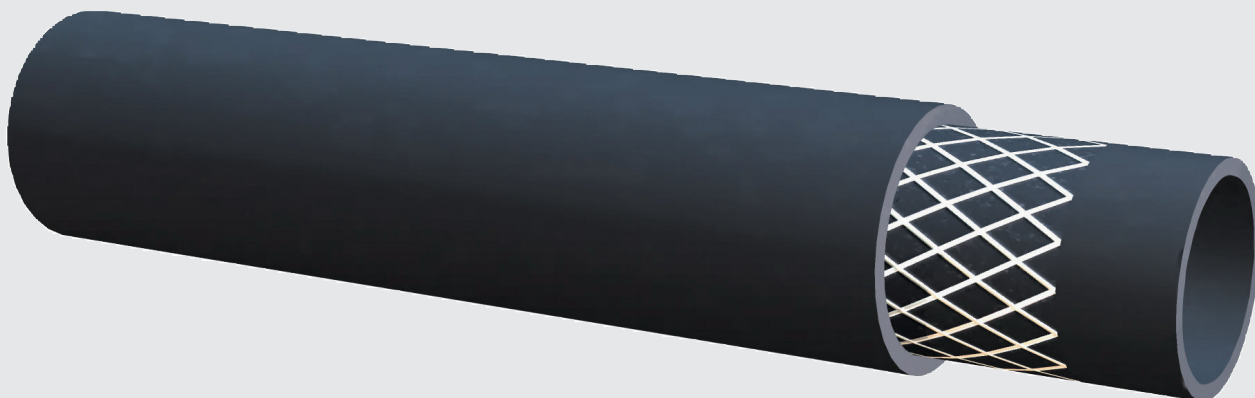

© HydraSpecma · FuelOilHose-GPFO SV · 04.2025

Bränsle- och oljeslang med en yttertub av syntetgummi med hög resistens mot slitage, ozon, väderpåverkan och olja. Avsedd för transport av bränsle samt för smörjning och fettförsörjning i industriella och fordonsrelaterade applikationer. Innertuben är av svart slät NBR-gummi med en förstärkning av höghållfast syntetisk textil. Temperaturområde från -35°C till +95°C. Elektrisk ledningsförmåga $R < 10^6$. Tillverkad enligt Norm ISO 1307.

	artikelnummer	dimension	innerdiameter	ytterdiameter	arbetstryck	sprängtryck	böjningsradie
							
		tum	mm	mm	bar	bar	mm
GPFO10	GPFO10-06	1/4"	6	12	10	30	35
	GPFO10-08	5/16"	8	14	10	30	50
	GPFO10-10	3/8"	10	16	10	30	65
	GPFO10-13	1/2"	13	20	10	30	85
	GPFO10-16	5/8"	16	24	10	30	100
	GPFO10-19	3/4"	19	27	10	30	120
	GPFO10-25	1"	25	35	10	30	160
GPFO20	GPFO20-05	3/16"	5	11	20	60	25
	GPFO20-06	1/4"	6	14	20	60	30
	GPFO20-08	5/16"	8	17	20	60	40
	GPFO20-10	3/8"	10	19	20	60	50
	GPFO20-13	1/2"	13	22.5	20	60	65
	GPFO20-16	5/8"	16	26	20	60	80
	GPFO20-19	3/4"	19	30	20	60	95
	GPFO20-22	7/8"	22	30	20	60	115
	GPFO20-25	1"	25	37	20	60	125