

INNESTI RAPIDI CDC PNEUMATICS

PLUS

Utilizzabili per **ARIA COMPRESSA E VUOTO**

FILETTI CONICI PRE-TEFLONATI
in grado di garantire una **TENUTA
PERFETTA SENZA NECESSITÀ DI
OPERAZIONI AGGIUNTIVE**

ALTA AFFIDABILITÀ

**GAMMA COMPLETA PER QUALSIASI
ESIGENZA**

**CONNESSIONE E DISCONNESSIONE
INSTANTANEA** grazie al sistema
push-in

**REALIZZATO CON TECNOPOLIMERI
DI ALTA QUALITÀ** per garantire
componenti di lunga durata





p. 9 / **PC-R**



p. 10 / **PC-G**



p. 11 / **POC-R**



p. 11 / **POC-M**



p. 12 / **PCF-G**



p. 12 / **PMF-G**



p. 13 / **PMM**



p. 13 / **PMP**



p. 13 / **PLM**



p. 14 / **PL-R**



p. 15 / **PL-G**



p. 16 / **PL45-R**



p. 16 / **PL45-G**



p. 17 / **PLL-R**



p. 17 / **PLL-G**



p. 18 / **PLLP-R**



p. 18 / **PLLP-G**



p. 19 / **PLF-G**



p. 19 / **PH-R**



p. 20 / **PH-G**



p. 20 / **PHF-R**



p. 21 / **PHF-G**



p. 22 / **PHL-D-R**



p. 22 / **PHL-D-G**



p. 23 / **PHL-T-R**



p. 23 / **PHL-T-G**



p. 24 / **PT-R**



p. 25 / **PT-G**



p. 26 / **PTF-G**



p. 26 / **PST-R**



p. 27 / **PST-G**



p. 28 / **PHT-S-R**



p. 28 / **PHT-S-G**



p. 29 / **PHT-D-R**



p. 29 / **PHT-D-G**



p. 30 / **PHT-T-R**



p. 30 / **PHT-T-G**



p. 31 / **PA-R**



p. 31 / **PA-G**



p. 32 / **PAF-R**



p. 32 / **PAF-G**



p. 33 / **PAT-D-R**



p. 33 / **PAT-D-G**



p. 34 / **PAT-T-R**



p. 34 / **PAT-T-G**



p. 35 / **PWT-R**



p. 35 / **PWT-G**



p. 36 / **PXT-R**



p. 36 / **PXT-G**



p. 37 / **PKD-R**



p. 37 / **PKD-G**



p. 38 / **PUC**



p. 38 / **PG**



p. 38 / **PUL**





p. 39 / **PUT**



p. 39 / **PGT**



p. 39 / **PY**



p. 40 / **PW**



p. 40 / **PZA**



p. 40 / **PXG**



p. 41 / **PKG**



p. 41 / **PMG**



p. 42 / **PXJ**



p. 42 / **PGJ**



p. 42 / **PLJ**



p. 43 / **PTJ**



p. 43 / **PSJ**



p. 43 / **PYJ**



p. 44 / **PWJ**



p. 44 / **PKJ**



p. 44 / **PIJ**



p. 45 / **PIG**



p. 45 / **PP**



p. 45 / **PPF**






**IL RACCORDO
PERFETTO**

#UNIONE

 **TierreGroup**[®]

FOLLOW US!



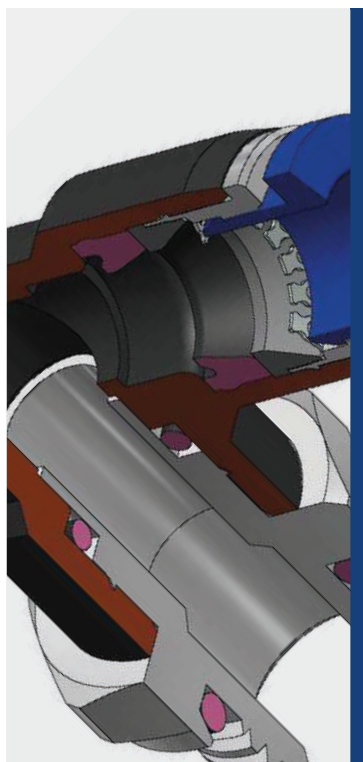

0°C ÷ 60°C



Pressione d'esercizio:

10 Bar

Pressione negativa:

- 0,95 Bar (- 95 Kpa)



Aria compressa & Vuoto
(da non utilizzare con acqua)



- Conica gas BSPT ISO 7
da R1/8" a R1/2" preteflonata

- Cilindrica gas BSPP ISO 228
con OR da G1/8" a G1/2"

- Metrica ISO 262 M5, M6,
M12, M14, M16 e M22



Poliammide PA,
Poliuretano PU,
Polietilene PE



Corpo: Ottone nichelato e PBT

Colletto: POM

Collare: Zinco

Pinza: Acciaio inox AISI 301

Distanziale: POM

Guarnizione: NBR

O-ring: NBR

SILICONE FREE





Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006

RoHS3

Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

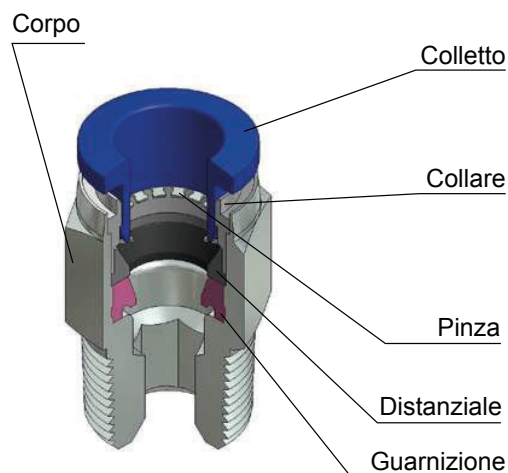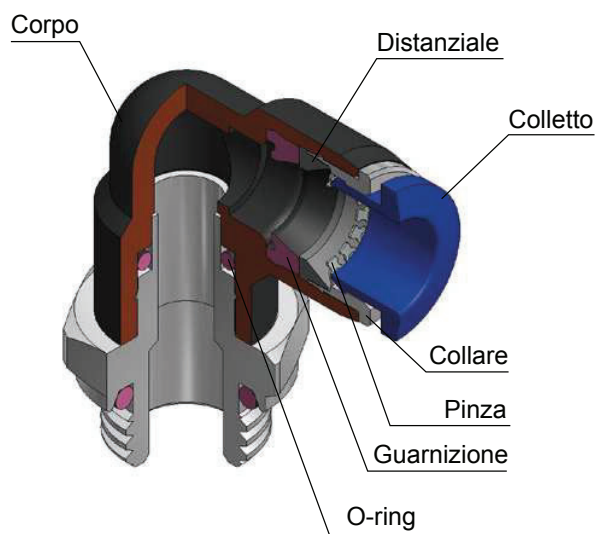

COPPIA DI SERRAGGIO CONICA GAS BSPT ISO 7

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Nm	7	12	22	28

COPPIA DI SERRAGGIO CILINDRICA GAS BSPP ISO 228 & METRICA ISO 262

FILETTO	M5x0,8	M6x1	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Nm	1,5	2,3	10	15	25	40




CONNESSIONE DEL TUBO AL RACCORDO

- Assicurarsi che il tubo sia sempre inserito completamente fino a battuta.
- Tagliare il tubo a 90° mediante l'utilizzo di un apposito cutter, inserirlo fino a battuta e tirarlo con accortezza per accertare il corretto inserimento.
- Se ci sono danni o imperfezioni sulla superficie del tubo o se lo stesso risulta ovalizzato si possono verificare delle perdite d'aria od una imprevista disconnessione. Verificare il tutto scrupolosamente.
- Il diametro esterno del tubo in poliuretano si espande in base alla pressione applicata. Pertanto il reinserimento nel raccordo potrebbe non essere più possibile.
- Tagliare la parte di tubo agganciata al raccordo per poterlo riutilizzare.

DISCONNESSIONE DEL TUBO DAL RACCORDO

- Accertarsi che il tubo non sia in pressione prima di disconnettere lo stesso dal raccordo.
- Per sganciare il tubo premere l'anello di sgancio (1), tirare ed estrarre il tubo (2) contemporaneamente.
- Tagliare la parte di tubo agganciata al raccordo per poterlo riutilizzare.

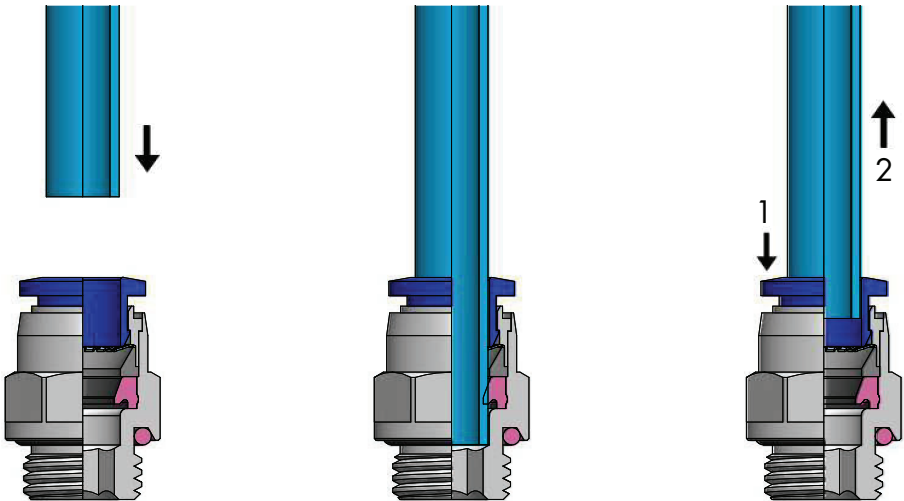

TOLLERANZA - TUBO METRICO

Ø TUBO (mm)	4	6	8	10	12	14	16
TOLLERANZA (mm)	± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,15	± 0,15	± 0,15


INSERIMENTO - TUBO METRICO

Ø TUBO (mm)	4	6	8	10	12	14	16
LUNGHEZZA DI INSERIMENTO TUBO (mm)	15	16,5	18,8	20,1	22,9	22,9	23,6



PC-R

Diritto maschio conico BSPT nichelato

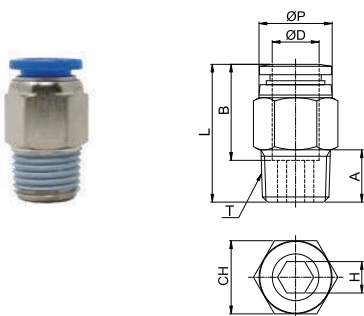


CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L	CH	H	DN	g
PC04R01N	4	R 1/8"	10	8	14,8	22	10	3	3	9
PC04R02N		R 1/4"	10	10	14,8	21	14	3	3	16
PC04R03N		R 3/8"	10	11	14,8	22	17	3	3	28
PC06R01N	6	R 1/8"	12	8	16,4	23,4	12	4	4	10
PC06R02N		R 1/4"	12	10	16,4	21,9	14	5	5	14
PC06R03N		R 3/8"	12	11	16,4	22,9	17	5	5	25
PC06R04N		R 1/2"	12	14	16,4	29,2	19	5	5	53
PC08R01N	8	R 1/8"	14	8	18,4	28,4	14	5	5	15
PC08R02N		R 1/4"	14	10	18,4	26,4	14	6	6	16
PC08R03N		R 3/8"	14	11	18,4	23,9	17	6	6	24
PC08R04N		R 1/2"	14	14	18,4	29,4	19	6	6	49
PC10R01N	10	R 1/8"	16,1	8	19,7	29,9	17	5	5	21
PC10R02N		R 1/4"	16,1	10	19,7	31,4	17	6	6	24
PC10R03N		R 3/8"	16,1	11	19,7	27,5	17	8	8	24
PC10R04N		R 1/2"	16,1	14	19,7	29,9	19	8	8	45
PC12R01N	12	R 1/8"	19	8	21,9	33,2	19	5	5	30
PC12R02N		R 1/4"	19	10	21,9	33,7	19	6	6	30
PC12R03N		R 3/8"	19	11	21,9	30,7	19	8	8	29
PC12R04N		R 1/2"	19	14	21,9	30,2	19	8	8	38
PC14R03N	14	R 3/8"	21,8	11	23,8	36,6	22	10	10	42
PC14R04N		R 1/2"	21,8	14	23,8	34	22	10	10	49
PC16R03N	16	R 3/8"	24	11	24	37,5	24	10	10	51
PC16R04N		R 1/2"	24	14	24	40,5	24	10	10	65



PC-G

Diritto maschio cilindrico BSPP & metrico nichelato




CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L	CH	H	DN	g
PC04M5N	4	M5x0,8P	10,0	4,0	14,8	20,9	10	-	2,5	7,0
PC04M6N		M6x1,0P	10,0	4,0	14,8	20,9	10	-	3,0	8,0
PC04G01		G 1/8"	10,3	5,0	14,8	20,0	13	3	3,0	11,0
PC04G02		G 1/4"	10,3	6,5	14,8	21,5	15	3	3,0	19,0
PC04G03		G 3/8"	10,3	6,5	14,8	21,5	17	3	3,0	28,0
PC06M5N	6	M5x0,8P	12,0	4,0	16,4	23,1	12	-	2,5	10,0
PC06M6N		M6x1,0P	12,0	4,1	16,4	23,0	12	-	3,0	10,0
PC06M12N		M12x1,5P	12,3	8,0	14,8	24,7	15	5	5,0	16,0
PC06M16N		M16x1,5P	12,3	8,0	14,8	24,7	17	5	5,0	25,6
PC06M22N		M22x1,5P	12,3	8,0	14,8	24,7	21	5	5,0	32,1
PC06G01		G 1/8"	12,3	5,0	16,4	21,2	13	4	4,0	10,0
PC06G02		G 1/4"	12,3	6,5	16,4	23,2	15	5	5,0	17,0
PC06G03		G 3/8"	12,3	6,5	16,4	22,2	17	5	5,0	23,0
PC08M12N	8	M12x1,5P	14,3	8,0	18,4	26,0	15	6	6,0	14,2
PC08M16N		M16x1,5P	14,3	8,0	18,4	25,0	17	6	6,0	22,0
PC08M22N		M22x1,5P	14,3	8,0	18,4	24,0	21	6	6,0	40,2
PC08G01		G 1/8"	14,3	5,0	18,4	26,9	15	5	5,0	17,0
PC08G02		G 1/4"	14,3	6,5	18,4	24,9	15	6	6,0	16,0
PC08G03		G 3/8"	14,3	6,5	18,4	23,4	17	6	6,0	24,0
PC08G04		G 1/2"	14,3	8,0	18,4	23,9	21	6	6,0	38,0
PC10M12N	10	M12x1,5P	16,5	8,0	19,7	31,0	17	6	6,0	22,5
PC10M14N		M14x1,5P	16,5	8,0	19,7	31,0	17	6	6,0	24,4
PC10M16N		M16x1,5P	16,5	8,0	19,7	27,0	17	8	8,0	20,0
PC10M22N		M22x1,5P	16,5	8,0	19,7	26,0	21	8	8,0	38,7
PC10G01		G 1/8"	16,5	5,0	19,7	28,9	17	5	5,0	22,0
PC10G02		G 1/4"	16,5	6,5	19,7	28,9	17	6	6,0	23,0
PC10G03		G 3/8"	16,5	6,5	19,7	25,4	17	8	8,0	20,0
PC10G04		G 1/2"	16,5	8,0	19,7	25,9	21	8	8,0	39,0
PC12M12N	12	M12x1,5P	19,0	8,0	21,9	33,9	19	6	6,0	28,1
PC12M14N		M14x1,5P	19,0	8,0	21,9	33,4	19	6	6,0	30,0
PC12M16N		M16x1,5P	19,0	8,0	21,9	33,4	19	8	8,0	31,5
PC12M22N		M22x1,5P	19,0	8,0	21,9	28,9	21	8	8,0	37,5
PC12G02		G 1/4"	19,0	6,5	21,9	31,7	19	6	6,0	29,0
PC12G03		G 3/8"	19,0	6,5	21,9	27,2	19	8	8,0	23,0
PC12G04		G 1/2"	19,0	8,0	21,9	28,2	21	8	8,0	36,0
PC14G03	14	G 3/8"	21,8	6,5	23,8	33,5	22	10	10,0	48,0
PC14G04		G 1/2"	21,8	8,0	23,8	32,8	24	10	10,0	57,0
PC16G03	16	G 3/8"	24,0	8,0	24,0	36,5	24	10	10,0	55,0
PC16G04		G 1/2"	24,0	9,0	24,0	36,5	24	10	10,0	62,0



POC-R


Diritto maschio tondo a brugola interna conico BSPT nichelato

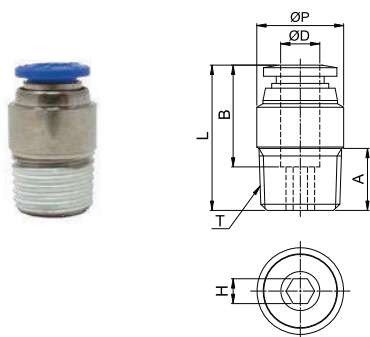

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L	H	DN	g
POC04R01N	4	R 1/8"	10	8	14,8	20,8	3	3,0	8,0
POC04R02N		R 1/4"	14	10	14,8	20,8	3	3,0	15,0
POC04R03N		R 3/8"	17	11	14,8	20,8	3	3,0	24,0
POC06R01N	6	R 1/8"	12	8	16,4	22,7	4	4,0	9,0
POC06R02N		R 1/4"	14	10	16,4	23,4	4	4,0	15,0
POC06R03N		R 3/8"	17	11	16,4	23,4	4	4,0	25,0
POC08R01N	8	R 1/8"	14	8	18,4	27,9	5	5,0	14,0
POC08R02N		R 1/4"	14	10	18,4	25,9	6	6,0	14,0
POC08R03N		R 3/8"	17	11	18,4	25,9	6	6,0	25,0
POC08R04N		R 1/2"	21	14	18,4	27,3	6	6,0	46,0
POC10R01N	10	R 1/8"	17	8	19,7	29,9	5	5,0	19,0
POC10R02N		R 1/4"	17	10	19,7	27,8	6	6,0	17,0
POC10R03N		R 3/8"	17	11	19,7	27,8	8	8,0	22,0
POC10R04N		R 1/2"	21	14	19,7	27,8	8	8,0	40,0
POC12R01N	12	R 1/8"	19	8	21,9	32,2	5	5,0	24,0
POC12R02N		R 1/4"	19	10	21,9	33,8	6	6,0	26,0
POC12R03N		R 3/8"	19	11	21,9	31,7	8	8,0	26,0
POC12R04N		R 1/2"	21	14	21,9	30,2	8	8,0	40,0

POC-M

Diritto maschio tondo a brugola interna, metrico nichelato

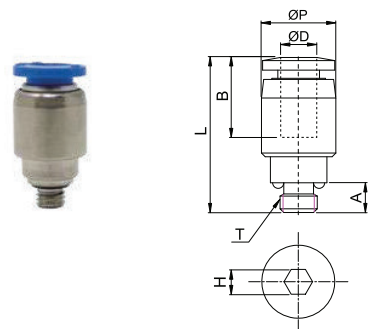


CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L	H	DN	g
POC04M5N	4	M5x0,8P	10	4,0	14,8	20,9	2	2,0	6,0
POC04M6N		M6x1,0P	10	4,6	14,8	21,3	3	3,0	6,0
POC06M5N	6	M5x0,8P	12	4,0	16,4	23,1	2	2,0	8,0
POC06M6N		M6x1,0P	12	4,6	16,4	23,5	3	3,0	8,0



PCF-G


Diritto femmina cilindrico BSPP nichelato

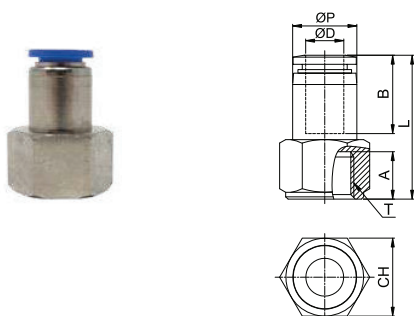

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L	CH	DN	g
PCF04M5N	4	M5x0,8P	10,0	7,0	14,8	26,0	12	3,5	16,0
PCF04G01		G 1/8"	10,0	9,0	14,8	27,1	14	3,5	16,0
PCF04G02		G 1/4"	10,0	11,0	14,8	29,1	17	3,5	20,0
PCF04G03		G 3/8"	10,0	12,0	14,8	30,1	22	3,5	35,0
PCF06M5N	6	M5x0,8P	12,0	7,0	16,4	26,7	12	4,2	20,0
PCF06G01		G 1/8"	12,0	10,0	16,4	28,2	14	5,0	17,0
PCF06G02		G 1/4"	12,0	11,0	16,4	30,2	17	5,0	23,0
PCF06G03		G 3/8"	12,0	12,0	16,4	31,2	22	5,0	36,0
PCF08G01	8	G 1/8"	14,0	10,0	18,4	29,4	14	6,0	19,0
PCF08G02		G 1/4"	14,0	11,0	18,4	31,4	17	6,0	24,0
PCF08G03		G 3/8"	14,0	12,0	18,4	32,4	22	6,0	38,0
PCF08G04		G 1/2"	14,0	14,0	18,4	34,4	24	6,0	37,0
PCF10G01	10	G 1/8"	16,4	10,0	19,7	32,6	17	8,5	31,0
PCF10G02		G 1/4"	16,4	11,0	19,7	32,6	17	8,5	25,0
PCF10G03		G 3/8"	16,4	12,0	19,7	33,6	22	8,5	39,0
PCF10G04		G 1/2"	16,4	14,0	19,7	35,6	24	8,5	42,0
PCF12G02	12	G 1/4"	19,0	11,0	21,9	37,1	22	10,0	52,0
PCF12G03		G 3/8"	19,0	12,0	21,9	37,1	22	10,0	45,0
PCF12G04		G 1/2"	19,0	14,0	21,9	39,1	24	10,0	48,0

PMF-G

Diritto passaparete femmina cilindrico BSPP nichelato

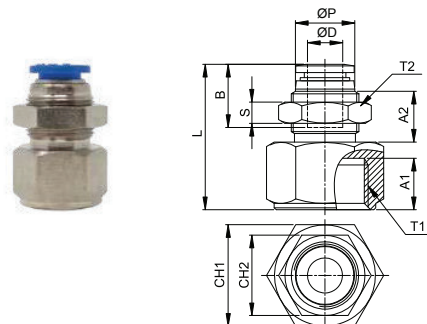


CODICE	ØD	T1	T2	ØP	A1	A2	B	S	L	CH1	CH2	DN	g
PMF04G01	4	G 1/8"	M12x1.0P	10,0	9,0	10,6	14,8	4	27,1	14	14	3,5	20,0
PMF04G02		G 1/4"	M12x1.0P	10,0	11,0	10,6	14,8	4	29,1	17	14	3,5	25,0
PMF04G03		G 3/8"	M12x1.0P	10,0	12,0	10,6	14,8	4	30,1	22	14	3,5	37,0
PMF06G01	6	G 1/8"	M14x1.0P	12,0	9,0	11,0	16,4	4	30,2	17	17	5,0	32,0
PMF06G02		G 1/4"	M14x1.0P	12,0	11,0	11,0	16,4	4	30,2	17	17	5,0	28,0
PMF06G03		G 3/8"	M14x1.0P	12,0	12,0	11,0	16,4	4	31,2	22	17	5,0	43,0
PMF08G01	8	G 1/8"	M16x1.0P	14,0	9,0	12,0	18,4	5	31,4	19	19	6,0	44,0
PMF08G02		G 1/4"	M16x1.0P	14,0	11,0	12,0	18,4	5	31,4	19	19	6,0	37,0
PMF08G03		G 3/8"	M16x1.0P	14,0	12,0	12,0	18,4	5	32,4	22	19	6,0	45,0
PMF10G02	10	G 1/4"	M20x1.0P	16,1	11,0	12,7	19,7	5	33,6	24	24	8,5	70,0
PMF10G03		G 3/8"	M20x1.0P	16,1	12,0	12,7	19,7	5	33,6	24	24	8,5	62,0
PMF10G04		G 1/2"	M20x1.0P	16,1	14,0	12,7	19,7	5	35,6	24	24	8,5	53,0
PMF12G02	12	G 1/4"	M22x1.0P	19,0	11,0	17,1	21,9	5	38,3	24	26	10,0	84,0
PMF12G03		G 3/8"	M22x1.0P	19,0	12,0	17,1	21,9	5	38,3	24	26	10,0	74,0
PMF12G04		G 1/2"	M22x1.0P	19,0	14,0	17,1	21,9	5	40,3	24	26	10,0	67,0



PMM


Diritto passaparete nichelato

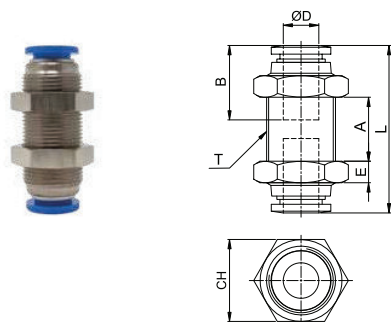

CODICE	ØD	T	A	B	E	L	CH	DN	g
PMM0400N	4	M12x1.0P	15.5	14.8	4	35.5	14	3.0	20.0
PMM0600N	6	M14x1.0P	18.2	16.4	4	39.8	17	5.0	29.0
PMM0800N	8	M16x1.0P	18.3	18.4	5	42.2	19	7.0	39.0
PMM1000N	10	M20x1.0P	19.2	19.7	5	45.1	24	9.0	66.0
PMM1200N	12	M22x1.0P	24.1	21.9	5	50.2	26	11.0	83.0
PMM1600N	16	M27x1.0P	22.8	24.0	6	53.1	32	12.0	135.0

PMP


Diritto passaparete in PBT

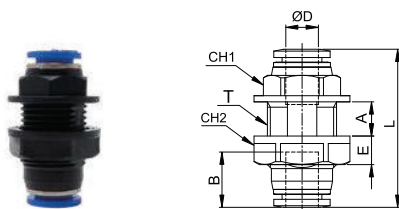

CODICE	ØD	T	A	B	E	L	CH1	CH2	DN	g
PMP04	4	M12x1.25P	6.3	14.8	6	32.0	13	16	3.0	5.4
PMP06	6	M15x1.5P	7.7	16.4	6.5	36.0	15	18	5.0	7.8
PMP08	8	M17x1.5P	8.4	18.3	7.0	38.8	17	21	6.8	10.8
PMP10	10	M20x1.75P	10.5	20.2	8.0	44.1	21	25	8.0	16.8
PMP12	12	M24x1.75P	11.0	22.9	8.5	47.6	24	28	10.0	24.5

PLM

Gomito passaparete girevole nichelato

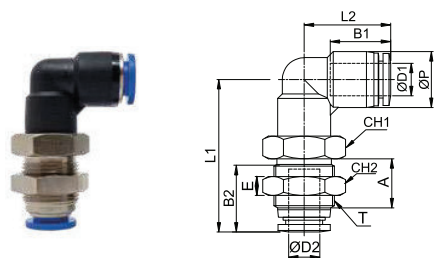


CODICE	ØD1	ØD2	T	ØP	A	B1	B2	E	L1	L2	CH1	CH2	DN	g
PLM0400N	4	4	M12x1.0P	10.5	10.5	14.8	14.8	4.0	32.5	18.5	14	14	3.0	19.0
PLM0600N	6	6	M14x1.0P	12.5	12.5	16.4	16.4	4.0	38.2	20.3	17	17	4.0	31.0
PLM0800N	8	8	M16x1.0P	14.8	13.0	18.3	18.4	5.0	40.4	22.9	19	19	6.0	39.0
PLM1000N	10	10	M20x1.0P	17.5	13.5	20.2	19.7	5.0	41.9	24.6	24	24	7.0	57.0
PLM1200N	12	12	M22x1.0P	20.5	16.5	22.9	21.9	5.0	48.1	28.7	26	26	10.0	79.0




PL-R

Gomito maschio girevole conico BSPT nichelato

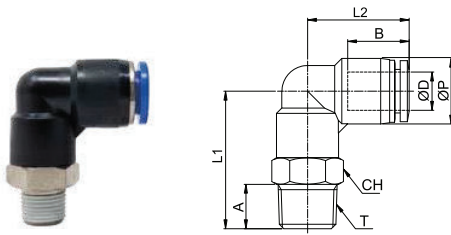

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L1	L2	CH	DN	g
PL04R01N	4	R 1/8"	10.5	8.0	14.8	24.5	18.5	10	3.0	10.0
PL04R02N		R 1/4"	10.5	10.0	14.8	26.5	18.5	14	3.0	15.0
PL04R03N		R 3/8"	10.5	11.0	14.8	27.5	18.5	17	3.0	26.0
PL06R01N	6	R 1/8"	12.5	8.0	16.4	26.5	20.3	12	4.0	13.0
PL06R02N		R 1/4"	12.5	10.0	16.4	29.5	20.3	14	4.0	19.0
PL06R03N		R 3/8"	12.5	11.0	16.4	30.5	20.3	17	4.0	27.0
PL06R04N		R 1/2"	12.5	14.0	16.4	33.5	20.3	21	4.0	39.0
PL08R01N	8	R 1/8"	14.8	8.0	18.3	28.0	22.9	14	6.0	18.0
PL08R02N		R 1/4"	14.8	10.0	18.3	31.0	22.9	14	6.0	22.0
PL08R03N		R 3/8"	14.8	11.0	18.3	32.0	22.9	17	6.0	27.0
PL08R04N		R 1/2"	14.8	14.0	18.3	35.0	22.9	21	6.0	43.0
PL10R01N	10	R 1/8"	17.5	8.0	20.2	28.5	24.6	17	6.0	26.0
PL10R02N		R 1/4"	17.5	10.0	20.2	31.5	24.6	17	8.0	28.0
PL10R03N		R 3/8"	17.5	11.0	20.2	32.5	24.6	17	8.0	30.0
PL10R04N		R 1/2"	17.5	14.0	20.2	35.5	24.6	21	8.0	48.0
PL12R01N	12	R 1/8"	20.5	8.0	22.9	32.4	28.7	19	6.0	42.0
PL12R02N		R 1/4"	20.5	10.0	22.9	34.4	28.7	19	9.0	40.0
PL12R03N		R 3/8"	20.5	11.0	22.9	35.4	28.7	19	10.0	43.0
PL12R04N		R 1/2"	20.5	14.0	22.9	38.4	28.7	21	10.0	52.0
PL14R03N	14	R 3/8"	23.0	11.0	23.7	38.0	31.4	22	11.0	50.0
PL14R04N		R 1/2"	23.0	12.0	23.7	41.0	31.4	22	12.0	60.0
PL16R03N	16	R 3/8"	25.5	11.0	24.1	42.8	32.8	24	10.0	69.0
PL16R04N		R 1/2"	25.5	14.0	24.1	45.8	32.8	24	13.0	77.0

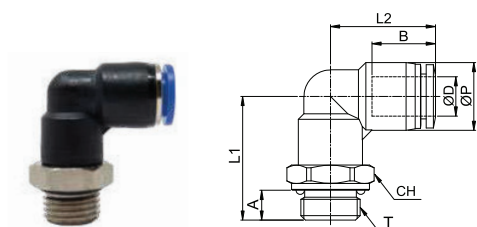


PL-G**Gomito maschio girevole cilindrico BSPP & metrico nichelato**

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L1	L2	CH	DN	g
PL04M5N	4	M5x0.8P	10.5	4.0	14.8	20.5	18.5	10	2.5	6.0
PL04M6N		M6x1.0P	10.5	4.1	14.8	20.6	18.5	10	3.0	8.0
PL04G01		G 1/8"	10.5	5.0	14.8	21.5	18.5	14	3.0	13.0
PL04G02		G 1/4"	10.5	6.5	14.8	23.5	18.5	17	3.0	17.0
PL04G03		G 3/8"	10.5	6.5	14.8	23.0	18.5	20	3.0	22.0
PL06M5N	6	M5x0.8P	12.5	4.0	16.4	22.5	20.3	12	2.5	7.0
PL06M6N		M6x1.0P	12.5	4.1	16.4	22.6	20.3	12	3.0	12.0
PL06M12N		M12x1.5P	12.5	8.0	16.4	27.5	20.3	17	4.0	19.1
PL06M14N		M14x1.5P	12.5	8.0	16.4	27.5	20.3	19	4.0	23.9
PL06M16N		M16x1.5P	12.5	8.0	16.4	26.5	20.3	20	4.0	20.9
PL06M22N		M22x1.5P	12.5	8.0	16.4	26.5	20.3	24	4.0	32.6
PL06G01		G 1/8"	12.5	5.0	16.4	23.5	20.3	14	4.0	15.0
PL06G02		G 1/4"	12.5	6.5	16.4	25.5	20.3	17	4.0	18.0
PL06G03		G 3/8"	12.5	6.5	16.4	25.0	20.3	20	4.0	25.0
PL08M12N	8	M12x1.5P	14.8	8.0	18.3	29.0	23.0	17	6.0	22.4
PL08M14N		M14x1.5P	14.8	8.0	18.3	29.0	23.0	19	6.0	25.7
PL08M16N		M16x1.5P	14.8	8.0	18.3	28.0	23.0	20	6.0	24.0
PL08M22N		M22x1.5P	14.8	8.0	18.3	28.0	23.0	24	6.0	34.3
PL08G01		G 1/8"	14.8	5.0	18.3	25.0	22.9	14	6.0	16.0
PL08G02		G 1/4"	14.8	6.5	18.3	27.0	22.9	17	6.0	21.0
PL08G03		G 3/8"	14.8	6.5	18.3	26.5	22.9	20	6.0	25.0
PL08G04		G 1/2"	14.8	8.0	18.3	28.0	22.9	24	6.0	37.0
PL10M12N	10	M12x1.5P	17.5	8.0	20.2	29.5	24.8	17	7.0	23.0
PL10M14N		M14x1.5P	17.5	8.0	20.2	29.5	24.8	19	8.0	28.1
PL10M16N		M16x1.5P	17.5	8.0	20.2	28.5	24.8	20	8.0	26.7
PL10M22N		M22x1.5P	17.5	8.0	20.2	28.5	24.8	24	8.0	37.4
PL10G01		G 1/8"	17.5	5.0	20.2	25.5	24.6	17	6.0	23.0
PL10G02		G 1/4"	17.5	6.5	20.2	27.5	24.6	17	6.0	24.0
PL10G03		G 3/8"	17.5	6.5	20.2	27.0	24.6	20	6.0	28.0
PL10G04		G 1/2"	17.5	8.0	20.2	28.5	24.6	24	6.0	42.0
PL12M12N	12	M12x1.5P	20.5	8.0	22.9	32.4	28.9	19	7.0	33.5
PL12M14N		M14x1.5P	20.5	8.0	22.9	32.4	28.9	20	8.0	38.6
PL12M16N		M16x1.5P	20.5	8.0	22.9	31.4	28.9	20	10.0	33.4
PL12M22N		M22x1.5P	20.5	8.0	22.9	31.4	28.9	24	10.0	48.2
PL12G02		G 1/4"	20.5	6.5	22.9	30.4	28.7	19	8.0	36.0
PL12G03		G 3/8"	20.5	6.5	22.9	29.9	28.7	20	10.0	38.0
PL12G04		G 1/2"	20.5	8.0	22.9	31.4	28.7	24	10.0	45.0
PL14G03	14	G 3/8"	23.3	6.5	23.7	34.0	31.4	22	11.0	45.0
PL14G04		G 1/2"	23.3	8.0	23.7	35.5	31.4	24	12.0	50.0
PL16G03	16	G 3/8"	25.5	6.5	24.1	40.8	32.8	24	10.0	66.0
PL16G04		G 1/2"	25.5	8.0	24.1	41.8	32.8	24	13.0	70.0



PL-45-R


Gomito maschio a 45° girevole conico BSPT nichelato



CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L1	L2	L3	CH	DN	g
PL4504R01N	4	R 1/8"	10.5	8.0	14.8	23.5	38.4	16.3	10	3.0	9.9
PL4504R02N		R 1/4"	10.5	10.0	14.8	25.5	40.4	16.3	14	3.0	14.9
PL4504R03N		R 3/8"	10.5	11.0	14.8	26.5	41.4	16.3	17	3.0	25.9
PL4506R01N	6	R 1/8"	13.0	8.0	16.4	24.5	41.3	18.4	12	4.0	13.0
PL4506R02N		R 1/4"	13.0	10.0	16.4	27.5	44.3	18.4	14	4.0	19.0
PL4506R03N		R 3/8"	13.0	11.0	16.4	28.5	45.3	18.4	17	4.0	27.0
PL4506R04N	8	R 1/2"	13.0	14.0	16.4	31.5	48.3	18.4	21	4.0	39.0
PL4508R01N		R 1/8"	14.8	8.0	18.3	26.5	46.5	21.8	14	6.0	17.8
PL4508R02N		R 1/4"	14.8	10.0	18.3	29.5	49.5	21.8	14	6.0	21.8
PL4508R03N	10	R 3/8"	14.8	11.0	18.3	30.5	50.5	21.8	17	6.0	26.8
PL4508R04N		R 1/2"	14.8	14.0	18.3	33.5	53.5	21.8	21	6.0	42.8
PL4510R01N	12	R 1/8"	17.5	8.0	20.2	25.9	48.2	23.3	17	6.0	25.6
PL4510R02N		R 1/4"	17.5	10.0	20.2	28.9	51.2	23.3	17	8.0	27.6
PL4510R03N		R 3/8"	17.5	11.0	20.2	29.9	52.2	23.3	17	8.0	29.6
PL4510R04N	12	R 1/2"	17.5	14.0	20.2	32.9	55.2	23.3	21	8.0	47.6
PL4512R01N		R 1/8"	21.0	8.0	22.9	29.7	55.3	26.5	19	6.0	42.3
PL4512R02N		R 1/4"	21.0	10.0	22.9	31.7	57.3	26.5	19	9.0	40.3
PL4512R03N	12	R 3/8"	21.0	11.0	22.9	32.7	58.3	26.5	19	10.0	43.3
PL4512R04N		R 1/2"	21.0	14.0	22.9	35.7	61.3	26.5	21	10.0	52.3


PL-45-G

Gomito maschio a 45° girevole cilindrico BSPP & metrico nichelato




CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L1	L2	L3	CH	DN	g
PL4504M5N	4	M5x0.8P	10.5	4.0	14.8	19.5	34.4	16.3	10	2.5	5.9
PL4504M6N		M6x1.0P	10.5	4.1	14.8	19.6	34.5	16.3	10	3.0	7.9
PL4504G01		G 1/8"	10.5	5.0	14.8	20.5	35.4	16.3	14	3.0	12.9
PL4504G02	6	G 1/4"	10.5	6.5	14.8	22.5	37.4	16.3	17	3.0	16.9
PL4504G03		G 3/8"	10.5	6.5	14.8	22.0	36.9	16.3	20	3.0	21.9
PL4506M5N		M5x0.8P	13.0	4.0	16.4	20.5	37.3	18.4	12	2.5	7.0
PL4506M6N	6	M6x1.0P	13.0	4.1	16.4	20.6	37.4	18.4	12	3.0	12.0
PL4506G01		G 1/8"	13.0	5.0	16.4	21.5	38.3	18.4	14	4.0	15.0
PL4506G02		G 1/4"	13.0	6.5	16.4	23.5	40.3	18.4	17	4.0	18.0
PL4506G03	8	G 3/8"	13.0	6.5	16.4	23.0	39.8	18.4	20	4.0	25.0
PL4508G01		G 1/8"	14.8	5.0	18.3	23.5	43.5	21.8	14	6.0	15.8
PL4508G02		G 1/4"	14.8	6.5	18.3	25.5	45.5	21.8	17	6.0	20.8
PL4508G03	8	G 3/8"	14.8	6.5	18.3	25.0	45.0	21.8	20	6.0	24.8
PL4508G04		G 1/2"	14.8	8.0	18.3	26.5	46.5	21.8	24	6.0	36.8
PL4510G01	10	G 1/8"	17.5	5.0	20.2	22.9	45.2	23.3	17	6.0	22.6
PL4510G02		G 1/4"	17.5	6.5	20.2	24.9	47.2	23.3	17	6.0	23.6
PL4510G03		G 3/8"	17.5	6.5	20.2	24.4	46.7	23.3	20	6.0	27.6
PL4510G04	12	G 1/2"	17.5	8.0	20.2	25.9	48.2	23.3	24	6.0	41.6
PL4512G02		G 1/4"	20.5	6.5	22.9	27.7	53.3	26.5	19	8.0	36.3
PL4512G03		G 3/8"	20.5	6.5	22.9	27.2	52.8	26.5	20	10.0	38.3
PL4512G04	12	G 1/2"	20.5	8.0	22.9	28.7	54.3	26.5	24	10.0	45.3

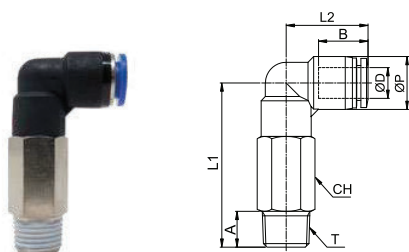


PLL-R**Gomito prolungato girevole conico BSPT nichelato**

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L1	L2	CH	DN	g
PLLO4R01N	4	R 1/8"	10.5	8.0	14.8	35.5	18.5	10	3.0	16.0
PLLO4R02N		R 1/4"	10.5	10.0	14.8	37.5	18.5	14	3.0	28.0
PLLO4R03N		R 3/8"	10.5	11.0	14.8	38.5	18.5	17	3.0	39.0
PLLO6R01N	6	R 1/8"	12.5	8.0	16.4	40.0	20.3	12	4.0	25.0
PLLO6R02N		R 1/4"	12.5	10.0	16.4	42.0	20.3	14	4.0	33.0
PLLO6R03N		R 3/8"	12.5	11.0	16.4	43.0	20.3	17	4.0	48.0
PLLO6R04N	8	R 1/2"	12.5	14.0	16.4	46.0	20.3	21	4.0	96.0
PLLO8R01N		R 1/8"	14.8	8.0	18.3	44.0	22.9	14	6.0	37.0
PLLO8R02N		R 1/4"	14.8	10.0	18.3	46.0	22.9	14	6.0	37.0
PLLO8R03N		R 3/8"	14.8	11.0	18.3	47.0	22.9	17	6.0	60.0
PLLO8R04N	10	R 1/2"	14.8	14.0	18.3	50.0	22.9	22	6.0	90.0
PLL10R01N		R 1/8"	17.5	8.0	20.2	47.7	24.6	17	6.0	65.0
PLL10R02N		R 1/4"	17.5	10.0	20.2	49.7	24.6	17	8.0	65.0
PLL10R03N		R 3/8"	17.5	11.0	20.2	50.7	24.6	17	7.0	57.0
PLL10R04N		R 1/2"	17.5	14.0	20.2	53.0	24.6	22	7.0	100.0
PLL12R01N	12	R 1/8"	20.5	8.0	22.9	53.9	28.7	19	6.0	91.0
PLL12R02N		R 1/4"	20.5	10.0	22.9	55.9	28.7	19	8.5	90.0
PLL12R03N		R 3/8"	20.5	11.0	22.9	56.9	28.7	19	10.0	84.0
PLL12R04N		R 1/2"	20.5	14.0	22.9	59.9	28.7	22	10.0	116.0
PLL16R03N	16	R 3/8"	25.5	11.0	24.1	68.8	32.8	24	10.0	145.0
PLL16R04N		R 1/2"	25.5	14.0	24.1	71.8	32.8	24	13.0	145.0

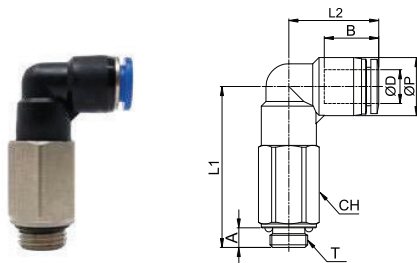
PLL-G**Gomito prolungato girevole cilindrico BSPP & metrico nichelato**

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L1	L2	CH	DN	g
PLL04M5N	4	M5x0.8P	10.5	4.1	14.8	33.0	18.5	10	2.5	18.0
PLL04M6N		M6x1.0P	10.5	4.3	14.8	33.2	18.5	10	3.0	16.0
PLL04G01		G 1/8"	10.5	5.0	14.8	33.5	18.5	14	3.0	27.0
PLL04G02		G 1/4"	10.5	6.5	14.8	35.5	18.5	17	3.0	40.0
PLL04G03		G 3/8"	10.5	6.5	14.8	37.0	18.5	20	3.0	52.0
PLL06M5N	6	M5x0.8P	12.5	4.1	16.4	37.5	20.3	12	2.0	25.0
PLL06M6N		M6x1.0P	12.5	4.3	16.4	37.7	20.3	12	3.0	25.0
PLL06G01		G 1/8"	12.5	5.0	16.4	37.5	20.3	14	4.0	30.0
PLL06G02		G 1/4"	12.5	6.5	16.4	39.5	20.3	17	4.0	44.0
PLL06G03		G 3/8"	12.5	6.5	16.4	39.0	20.3	20	4.0	56.0
PLL08G01	8	G 1/8"	14.8	5.0	18.3	41.0	22.9	14	6.0	36.0
PLL08G02		G 1/4"	14.8	6.5	18.3	43.0	22.9	17	6.0	47.0
PLL08G03		G 3/8"	14.8	6.5	18.3	42.5	22.9	20	6.0	62.0
PLL08G04		G 1/2"	14.8	8.0	18.3	44.0	22.9	24	6.0	94.0
PLL10G01	10	G 1/8"	17.5	5.0	20.2	44.5	24.6	17	6.0	59.0
PLL10G02		G 1/4"	17.5	6.5	20.2	46.5	24.6	17	6.0	65.0
PLL10G03		G 3/8"	17.5	6.5	20.2	46.0	24.6	20	6.0	73.0
PLL10G04		G 1/2"	17.5	8.0	20.2	47.5	24.6	24	6.0	102.0
PLL12G02	12	G 1/4"	20.5	6.5	22.9	52.4	28.7	19	8.0	83.0
PLL12G03		G 3/8"	20.5	6.5	22.9	51.9	28.7	20	10.0	84.0
PLL12G04		G 1/2"	20.5	8.0	22.9	53.4	28.7	24	10.0	118.0
PLL16G03	16	G 3/8"	25.5	7.0	24.1	65.8	32.8	24	10.0	145.0
PLL16G04		G 1/2"	25.5	8.0	24.1	66.8	32.8	24	13.0	145.0

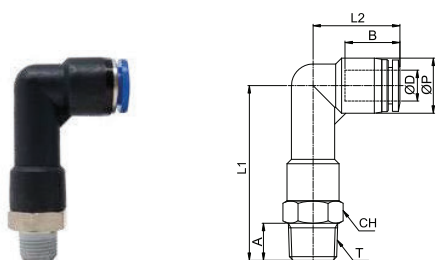


PLL-P-R**Gomito prolungato girevole conico BSPT nichelato**

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L1	L2	CH	DN	g
PLL04R01N	4	R 1/8"	10.5	8.0	14.8	36.5	18.5	10	3.0	9.9
PLL04R02N		R 1/4"	10.5	10.0	14.8	38.5	18.5	14	3.0	14.9
PLL04R03N		R 3/8"	10.5	11.0	14.8	39.5	18.5	17	3.0	23.7
PLL06R01N	6	R 1/8"	12.5	8.0	16.4	40.5	20.3	12	4.0	13.8
PLL06R02N		R 1/4"	12.5	10.0	16.4	43.5	20.3	14	4.0	18.9
PLL06R03N		R 3/8"	12.5	11.0	16.4	44.5	20.3	17	4.0	26.1
PLL06R04N		R 1/2"	12.5	14.0	16.4	47.5	20.3	21	4.0	40.3
PLL08R01N	8	R 1/8"	14.8	8.0	18.3	44.0	22.9	14	6.0	18.0
PLL08R02N		R 1/4"	14.8	10.0	18.3	47.0	22.9	14	6.0	20.9
PLL08R03N		R 3/8"	14.8	11.0	18.3	48.0	22.9	17	6.0	27.7
PLL08R04N		R 1/2"	14.8	14.0	18.3	51.0	22.9	21	6.0	42.7
PLL10R01N	10	R 1/8"	17.5	8.0	20.2	47.5	24.6	17	6.0	27.7
PLL10R02N		R 1/4"	17.5	10.0	20.2	50.5	24.6	17	8.0	29.6
PLL10R03N		R 3/8"	17.5	11.0	20.2	51.5	24.6	17	8.0	31.7
PLL10R04N		R 1/2"	17.5	14.0	20.2	54.5	24.6	22	8.0	50.5
PLL12R01N	12	R 1/8"	20.5	8.0	22.9	54.4	28.7	19	6.0	42.1
PLL12R02N		R 1/4"	20.5	10.0	22.9	56.4	28.7	19	9.0	38.3
PLL12R03N		R 3/8"	20.5	11.0	22.9	57.4	28.7	19	10.0	42.0
PLL12R04N		R 1/2"	20.5	14.0	22.9	60.4	28.7	21	10.0	51.4

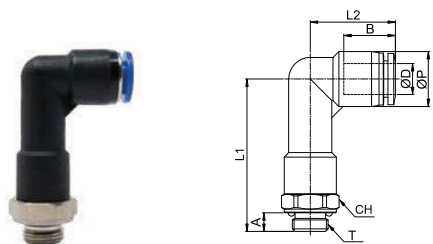
PLL-P-G**Gomito prolungato girevole cilindrico BSPP & metrico nichelato**

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L1	L2	CH	DN	g
PLL04M5N	4	M5x0.8P	10.5	4.0	14.8	32.5	18.5	10	2.5	5.6
PLL04M6N		M6x1.0P	10.5	4.1	14.8	32.6	18.5	10	3.0	8.0
PLL04G01		G 1/8"	10.5	5.0	14.8	35.5	18.5	14	3.0	12.9
PLL04G02		G 1/4"	10.5	6.5	14.8	35.5	18.5	17	3.0	16.9
PLL04G03		G 3/8"	10.5	6.5	14.8	35.0	18.5	20	3.0	19.7
PLL06M5N	6	M5x0.8P	12.5	4.0	16.4	36.5	20.3	12	2.5	7.1
PLL06M6N		M6x1.0P	12.5	4.1	16.4	36.6	20.3	12	3.0	11.8
PLL06G01		G 1/8"	12.5	5.0	16.4	37.5	20.3	14	4.0	15.8
PLL06G02		G 1/4"	12.5	6.5	16.4	39.5	20.3	17	4.0	17.9
PLL06G03		G 3/8"	12.5	6.5	16.4	39.0	20.3	20	4.0	24.1
PLL08G01	8	G 1/8"	14.8	5.0	18.3	41.0	22.9	14	6.0	16.0
PLL08G02		G 1/4"	14.8	6.5	18.3	43.0	22.9	17	6.0	19.9
PLL08G03		G 3/8"	14.8	6.5	18.3	42.5	22.9	20	6.0	25.7
PLL08G04		G 1/2"	14.8	8.0	18.3	44.0	22.9	24	6.0	36.7
PLL10G01	10	G 1/8"	17.5	5.0	20.2	44.5	24.6	17	6.0	24.7
PLL10G02		G 1/4"	17.5	6.5	20.2	46.5	24.6	17	8.0	25.6
PLL10G03		G 3/8"	17.5	6.5	20.2	46.0	24.6	20	8.0	29.7
PLL10G04		G 1/2"	17.5	8.0	20.2	47.5	24.6	24	8.0	44.5
PLL12G02	12	G 1/4"	20.5	6.5	22.9	52.4	28.7	19	8.0	34.3
PLL12G03		G 3/8"	20.5	6.5	22.9	51.9	28.7	20	10.0	37.0
PLL12G04		G 1/2"	20.5	8.0	22.9	53.4	28.7	24	10.0	44.4

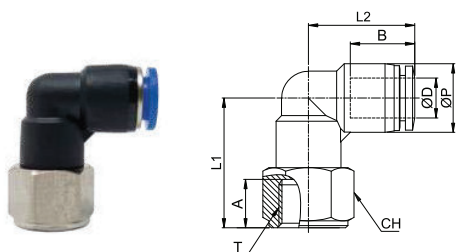

PLF-G**Gomito femmina girevole cilindrico BSPP & metrico nichelato**

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L1	L2	CH	DN	g
PLF04M5N	4	M5x0.8P	10.5	8.0	14.8	21.5	18.5	10	3.0	10.0
PLF04M6N		M6x1.0P	10.5	8.0	14.8	21.5	18.5	10	3.0	10.0
PLF04G01		G 1/8"	10.5	9.0	14.8	22.5	18.5	14	3.0	15.0
PLF04G02		G 1/4"	10.5	11.0	14.8	24.5	18.5	17	3.0	21.0
PLF06M5N	6	M5x0.8P	12.5	8.0	16.4	23.5	20.3	12	4.2	16.0
PLF06M6N		M6x1.0P	12.5	8.0	16.4	23.5	20.3	12	4.2	16.0
PLF06G01		G 1/8"	12.5	9.0	16.4	24.5	20.3	14	4.0	18.0
PLF06G02		G 1/4"	12.5	11.0	16.4	26.5	20.3	17	4.0	23.0
PLF06G03	8	G 3/8"	12.5	12.0	16.4	27.5	20.3	22	4.0	36.0
PLF08G01		G 1/8"	14.8	9.0	18.3	26.0	22.9	14	6.0	20.0
PLF08G02		G 1/4"	14.8	11.0	18.3	28.0	22.9	17	6.0	26.0
PLF08G03		G 3/8"	14.8	12.0	18.3	29.0	22.9	22	6.0	38.0
PLF08G04	10	G 1/2"	14.8	14.0	18.3	31.0	22.9	24	6.0	41.0
PLF10G01		G 1/8"	17.5	9.0	20.2	28.5	24.6	17	7.0	34.0
PLF10G02		G 1/4"	17.5	11.0	20.2	28.5	24.6	17	7.0	32.0
PLF10G03		G 3/8"	17.5	12.0	20.2	29.5	24.6	22	7.0	44.0
PLF10G04	12	G 1/2"	17.5	14.0	20.2	31.5	24.6	24	7.0	45.0
PLF12G02		G 1/4"	20.5	11.0	22.9	31.4	28.7	19	10.0	40.0
PLF12G03		G 3/8"	20.5	12.0	22.9	32.4	28.7	22	10.0	49.0
PLF12G04		G 1/2"	20.5	14.0	22.9	34.4	28.7	24	10.0	51.0

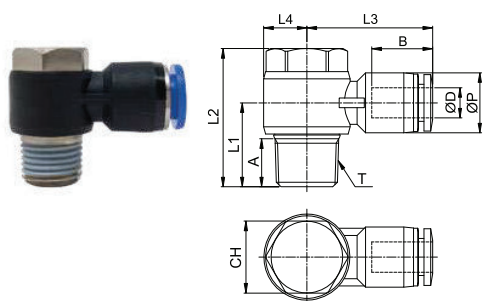
PH-R**Gomito a banjo maschio conico BSPT nichelato**

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L1	L2	L3	L4	CH	DN	g
PH04R01N	4	R 1/8"	10.5	8.0	15.3	14.9	25.5	23.3	7.0	11	3.0	15.0
PH04R02N		R 1/4"	10.5	10.0	15.3	17.4	28.8	25.3	9.0	15	3.0	27.0
PH06R01N	6	R 1/8"	12.5	8.0	16.4	14.9	25.5	24.2	7.0	11	4.5	16.0
PH06R02N		R 1/4"	12.5	10.0	16.4	17.4	28.8	26.2	9.0	15	5.0	27.0
PH06R03N		R 3/8"	12.5	11.0	16.4	19.9	32.7	27.7	11.0	19	5.0	48.0
PH06R04N		R 1/2"	12.5	14.0	16.4	24.0	38.7	30.7	14.0	24	5.0	74.0
PH08R01N	8	R 1/8"	14.8	8.0	18.3	16.0	25.5	25.9	7.0	11	5.0	17.0
PH08R02N		R 1/4"	14.8	10.0	18.3	18.2	28.8	27.9	9.0	15	6.6	28.0
PH08R03N		R 3/8"	14.8	11.0	18.3	19.9	32.7	28.9	11.0	19	6.0	50.0
PH08R04N		R 1/2"	14.8	14.0	18.3	24.0	38.7	31.8	14.0	24	6.5	77.0
PH10R01N	10	R 1/8"	17.5	8.0	19.7	17.5	25.5	28.1	7.0	11	5.0	17.0
PH10R02N		R 1/4"	17.5	10.0	19.7	19.7	28.8	29.9	9.0	15	6.4	32.0
PH10R03N		R 3/8"	17.5	11.0	19.7	21.2	32.7	31.0	11.2	19	8.2	51.0
PH10R04N		R 1/2"	17.5	14.0	19.7	24.0	38.7	33.4	14.0	24	8.0	78.0
PH12R02N	12	R 1/4"	20.5	10.0	22.4	21.2	28.8	33.3	9.0	15	7.0	35.0
PH12R03N		R 3/8"	20.5	11	21.9	22.0	32.7	33.7	11.5	19	9.6	53.0
PH12R04N		R 1/2"	20.5	14.0	21.9	25.5	38.7	36.1	14.0	24	9.5	82.0



PH-G


Gomito a banjo maschio cilindrico BSPP & metrico nichelato

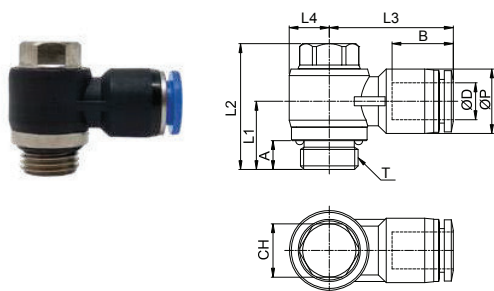

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L1	L2	L3	L4	CH	DN	g
PH03M5N	3	M5x0.8P	7.8	3.6	11.3	9.6	18.2	16.6	5.0	8	2.0	7.0
PH04M5N	4	M5x0.8P	10.5	3.6	14.8	10.3	18.2	20.2	5.0	8	2.0	8.0
PH04M6N		M6x1.0P	10.5	4.1	14.8	14.1	20.7	20.2	5.0	8	2.5	9.0
PH04G01		G 1/8"	10.5	5.0	15.3	14.3	24.7	23.3	7.0	8	3.0	15.0
PH04G02		G 1/4"	10.5	6.5	15.3	16.1	28.3	25.3	9.0	12	3.0	25.0
PH06M5N	6	M5x0.8P	12.5	3.6	16.4	11.4	18.2	22.7	5.0	8	2.0	9.0
PH06M6N		M6x1.0P	12.5	4.1	16.4	13.0	20.7	22.7	5.0	8	3.0	10.0
PH06G01		G 1/8"	12.5	5.0	16.4	14.3	24.7	24.2	7.0	8	4.5	16.0
PH06G02		G 1/4"	12.5	6.5	16.4	16.1	28.3	26.2	9.0	12	5.0	26.0
PH06G03		G 3/8"	12.5	6.5	16.4	19.9	33.0	27.7	11.0	14	5.0	50.0
PH08G01	8	G 1/8"	14.5	5.0	18.3	13.2	24.7	25.9	7.0	8	5.0	17.0
PH08G02		G 1/4"	14.5	6.5	18.3	15.4	28.3	27.9	9.0	12	6.6	26.0
PH08G03		G 3/8"	14.5	6.5	18.3	19.9	33.0	28.9	11.0	14	6.0	50.0
PH08G04		G 1/2"	14.5	8.0	18.3	22.2	37.7	31.8	14.0	19	6.5	70.0
PH10G02	10	G 1/4"	17.5	6.5	19.7	17.4	28.3	29.9	9.0	12	6.4	28.0
PH10G03		G 3/8"	17.5	6.5	19.7	18.6	33.0	31.0	11.0	14	8.2	50.0
PH10G04		G 1/2"	17.5	8.0	19.7	22.2	37.7	33.4	14.0	19	8.0	73.0
PH12G03	12	G 3/8"	20.5	6.5	21.9	17.8	33.0	33.7	11.0	14	9.6	53.0
PH12G04		G 1/2"	20.5	8.0	21.9	20.7	37.7	36.1	14.0	19	9.5	78.0

PHF-R

Gomito a banjo femmina conico BSTP nichelato

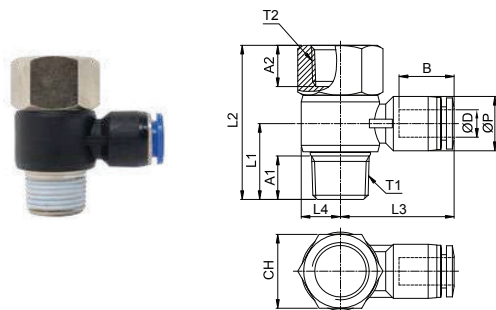


CODICE	ØD	T1	T2	ØP	A1	A2	B	L1	L2	L3	L4	CH	DN	g
PHF04R01N	4	R 1/8"	R 1/8"	10.5	8.0	9.0	15.3	14.9	30.7	23.3	7.0	14	3.0	20.0
PHF04R02N		R 1/4"	R 1/4"	10.5	10.0	11.0	15.3	17.4	35.5	25.3	9.0	17	3.0	31.0
PHF06R01N	6	R 1/8"	R 1/8"	12.5	8.0	9.0	16.4	14.9	30.7	24.2	7.0	14	4.5	20.0
PHF06R02N		R 1/4"	R 1/4"	12.5	10.0	11.0	16.4	17.4	35.5	26.2	9.0	17	5.0	32.0
PHF06R03N		R 3/8"	R 3/8"	12.5	11.0	13.0	16.4	19.9	41.2	27.7	11.0	21	5.0	55.0
PHF06R04N		R 1/2"	R 1/2"	12.5	14.0	15.0	16.4	24.0	49.5	30.7	14.0	24	5.0	65.0
PHF08R01N	8	R 1/8"	R 1/8"	14.8	8.0	9.0	18.3	16.0	30.7	25.9	7.0	14	5.0	22.0
PHF08R02N		R 1/4"	R 1/4"	14.8	10.0	11.0	18.3	18.2	35.5	27.9	9.0	17	6.6	32.0
PHF08R03N		R 3/8"	R 3/8"	14.8	11.0	13.0	18.3	19.9	41.2	28.9	11.0	21	6.0	56.0
PHF08R04N		R 1/2"	R 1/2"	14.8	14.0	15.0	18.3	24.0	49.5	31.8	14.0	24	6.5	85.0
PHF10R01N	10	R 1/8"	R 1/8"	17.5	8.0	9.0	19.7	17.5	30.7	28.1	7.0	14	5.0	30.0
PHF10R02N		R 1/4"	R 1/4"	17.5	10.0	11.0	19.7	19.7	35.5	29.9	9.0	17	6.4	34.0
PHF10R03N		R 3/8"	R 3/8"	17.5	11.0	13.0	19.7	21.2	41.2	31.0	11.2	21	8.2	58.0
PHF10R04N		R 1/2"	R 1/2"	17.5	14.0	15.0	19.7	24.0	49.5	33.4	14.0	24	8.0	86.0
PHF12R02N	12	R 1/4"	R 1/4"	20.5	10.0	11.0	22.4	21.2	35.5	33.3	9.0	17	7.0	55.0
PHF12R03N		R 3/8"	R 3/8"	20.5	11.0	13.0	21.9	22.0	41.2	33.7	11.5	21	9.6	62.0
PHF12R04N		R 1/2"	R 1/2"	20.5	14.0	15.0	21.9	25.5	49.5	36.1	14.0	24	9.5	90.0



PHF-G

Gomito a banjo femmina cilindrico BSPP & metrico nichelato

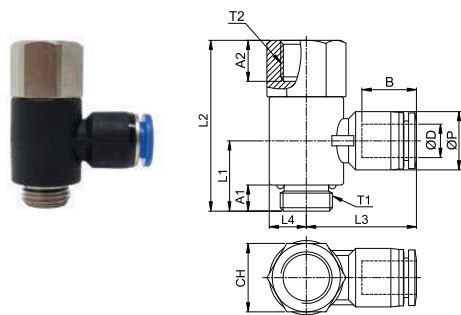


CODICE	ØD	T1	T2	ØP	A1	A2	B	L1	L2	L3	L4	CH	DN	g
PHF03M5N	3	M5x0.8P	M5x0.8P	7.8	3.6	6.0	11.3	9.6	20.0	16.6	5.0	8	2.0	7.0
PHF04M5N	4	M5x0.8P	M5x0.8P	10.5	3.6	6.0	14.8	10.3	20.0	20.2	5.0	8	2.0	7.0
PHF04M6N		M6x1.0P	M6x1.0P	10.5	4.1	8.0	14.8	12.0	25.0	23.3	7.0	11	2.5	16.0
PHF04G01		G 1/8"	G 1/8"	10.5	5.0	9.0	14.8	14.0	33.9	23.3	7.7	14	3.2	22.0
PHF04G02		G 1/4"	G 1/4"	10.5	6.5	12.0	14.8	17.5	42.4	25.1	9.3	17	3.2	39.0
PHF04G03		G 3/8"	G 3/8"	10.5	6.5	13.0	14.8	17.5	44.4	27.0	11.2	21	3.2	60.0
PHF04G04		G 1/2"	G 1/2"	10.5	8.0	16.0	14.8	20.0	49.9	29.0	13.4	24	3.2	75.0
PHF06M5N	6	M5x0.8P	M5x0.8P	12.5	3.6	6.0	16.4	11.4	20.0	22.7	5.0	8	2.0	9.0
PHF06M6N		M6x1.0P	M6x1.0P	12.5	4.1	8.0	16.4	12.0	25.0	24.2	7.0	11	3.0	16.0
PHF06G01		G 1/8"	G 1/8"	12.5	5.0	9.0	16.4	14.0	33.9	24.1	7.7	14	4.0	22.0
PHF06G02		G 1/4"	G 1/4"	12.5	6.5	12.0	16.4	17.5	42.4	26.0	9.3	17	5.0	39.0
PHF06G03		G 3/8"	G 3/8"	12.5	6.5	13.0	16.4	17.5	44.4	27.9	11.2	21	5.0	61.0
PHF06G04		G 1/2"	G 1/2"	12.5	8.0	16.0	16.4	20.0	49.9	29.3	13.4	24	5.0	76.0
PHF08G01	8	G 1/8"	G 1/8"	14.5	5.0	9.0	18.3	14.0	33.9	25.6	7.7	14	5.0	25.0
PHF08G02		G 1/4"	G 1/4"	14.5	6.5	12.0	18.3	17.5	42.4	27.4	9.3	17	7.0	40.0
PHF08G03		G 3/8"	G 3/8"	14.5	6.5	13.0	18.3	17.5	44.4	29.3	11.2	21	7.0	62.0
PHF08G04		G 1/2"	G 1/2"	14.5	8.0	16.0	18.3	20.0	49.9	30.7	13.4	24	7.0	78.0
PHF10G01	10	G 1/8"	G 1/8"	17.5	5.0	9.0	20.2	14.0	33.9	28.1	7.7	14	5.0	27.0
PHF10G02		G 1/4"	G 1/4"	17.5	6.5	12	20.2	17.5	42.4	29.8	9.3	17	8.0	44.0
PHF10G03		G 3/8"	G 3/8"	17.5	6.5	13.0	20.2	17.5	44.4	31.9	11.2	21	8.0	64.0
PHF10G04		G 1/2"	G 1/2"	17.5	8.0	16.0	20.2	20.0	49.9	33.7	13.4	24	8.0	80.0
PHF12G02	12	G 1/4"	G 1/4"	20.5	6.5	12.0	22.9	17.5	42.4	33.0	9.3	17	8.0	44.0
PHF12G03		G 3/8"	G 3/8"	20.5	6.5	13.0	22.9	17.5	44.4	35.1	11.2	21	8.0	68.0
PHF12G04		G 1/2"	G 1/2"	20.5	8.0	16.0	22.9	20.0	49.9	37.4	13.4	24	8.0	90.0



PHL-D-R


Gomito doppio a banjo girevole conico BSPT nichelato



CODICE	ØD	T	ØP	A	B	J	L1	L2	L3	CH	DN	g
PHL-D04R01N	4	R 1/8"	10.5	8.0	14.8	17.9	22.5	51.8	23.3	14	3.2	37.0
PHL-D04R02N		R 1/4"	10.5	10.0	14.8	21.9	27.5	62.8	25.1	17	3.2	59.0
PHL-D04R03N		R 3/8"	10.5	11.0	14.8	21.9	29.0	64.8	27.0	21	3.2	92.0
PHL-D04R04N		R 1/2"	10.5	14.0	14.8	23.9	34.1	73.4	29.0	24	3.2	135.0
PHL-D06R01N	6	R 1/8"	12.5	8.0	16.4	17.9	22.5	51.8	24.1	14	4.0	38.0
PHL-D06R02N		R 1/4"	12.5	10.0	16.4	21.9	27.5	62.8	26.0	17	5.0	61.0
PHL-D06R03N		R 3/8"	12.5	11.0	16.4	21.9	29.0	64.8	27.9	21	5.0	93.0
PHL-D06R04N		R 1/2"	12.5	14.0	16.4	23.9	34.1	73.4	29.3	24	5.0	137.0
PHL-D08R01N	8	R 1/8"	14.5	8.0	18.3	17.9	22.5	51.8	25.6	14	5.0	40.0
PHL-D08R02N		R 1/4"	14.5	10.0	18.3	21.9	27.5	62.8	27.4	17	7.0	62.0
PHL-D08R03N		R 3/8"	14.5	11.0	18.3	21.9	29.0	64.8	29.3	21	7.0	94.0
PHL-D08R04N		R 1/2"	14.5	14.0	18.3	23.9	34.1	73.4	30.7	24	7.0	138.0
PHL-D10R01N	10	R 1/8"	17.5	8.0	20.2	17.9	22.5	51.8	28.1	14	5.0	44.0
PHL-D10R02N		R 1/4"	17.5	10.0	20.2	21.9	27.5	62.8	29.8	17	8.0	66.0
PHL-D10R03N		R 3/8"	17.5	11.0	20.2	21.9	29.0	64.8	31.9	21	8.0	99.0
PHL-D10R04N		R 1/2"	17.5	14.0	20.2	23.9	34.1	73.4	33.7	24	8.0	142.0
PHL-D12R02N	12	R 1/4"	20.5	10.0	22.9	21.9	27.5	62.8	33.0	17	8.0	72.0
PHL-D12R03N		R 3/8"	20.5	11.0	22.9	21.9	29.0	64.8	35.1	21	8.0	105.0
PHL-D12R04N		R 1/2"	20.5	14.0	22.9	23.9	34.1	73.4	37.4	24	8.0	149.0


PHL-D-G

Gomito doppio a banjo girevole cilindrico BSPP nichelato




CODICE	ØD	T	ØP	A	B	J	L1	L2	L3	CH	DN	g
PHL-D04G01	4	G 1/8"	10.5	5.0	14.8	17.9	20.5	49.8	23.3	14	3.2	37.0
PHL-D04G02		G 1/4"	10.5	6.5	14.8	21.9	25.5	60.8	25.1	17	3.2	59.0
PHL-D04G03		G 3/8"	10.5	6.5	14.8	21.9	26.0	61.8	27.0	21	3.2	92.0
PHL-D04G04		G 1/2"	10.5	8.0	14.8	23.9	29.6	68.9	29.0	24	3.2	135.0
PHL-D06G01	6	G 1/8"	12.5	5.0	16.4	17.9	20.5	49.8	24.1	14	4.0	38.0
PHL-D06G02		G 1/4"	12.5	6.5	16.4	21.9	25.5	60.8	26.0	17	5.0	61.0
PHL-D06G03		G 3/8"	12.5	6.5	16.4	21.9	26.0	61.8	27.9	21	5.0	93.0
PHL-D06G04		G 1/2"	12.5	8.0	16.4	23.9	29.6	68.9	29.3	24	5.0	137.0
PHL-D08G01	8	G 1/8"	14.5	5.0	18.3	17.9	20.5	49.8	25.6	14	5.0	40.0
PHL-D08G02		G 1/4"	14.5	6.5	18.3	21.9	25.5	60.8	27.4	17	7.0	62.0
PHL-D08G03		G 3/8"	14.5	6.5	18.3	21.9	26.0	61.8	29.3	21	7.0	94.0
PHL-D08G04		G 1/2"	14.5	8.0	18.3	23.9	29.6	68.9	30.7	24	7.0	138.0
PHL-D10G01	10	G 1/8"	17.5	5.0	20.2	17.9	20.5	49.8	28.1	14	5.0	44.0
PHL-D10G02		G 1/4"	17.5	6.5	20.2	21.9	25.5	60.8	29.8	17	8.0	66.0
PHL-D10G03		G 3/8"	17.5	6.5	20.2	21.9	26.0	61.8	31.9	21	8.0	99.0
PHL-D10G04		G 1/2"	17.5	8.0	20.2	23.9	29.6	68.9	33.7	24	8.0	142.0
PHL-D12G02	12	G 1/4"	20.5	6.5	22.9	21.9	25.5	60.8	33.0	17	8.0	72.0
PHL-D12G03		G 3/8"	20.5	6.5	22.9	21.9	26.0	61.8	35.1	21	8.0	105.0
PHL-D12G04		G 1/2"	20.5	8.0	22.9	23.9	29.6	68.9	37.4	24	8.0	149.0

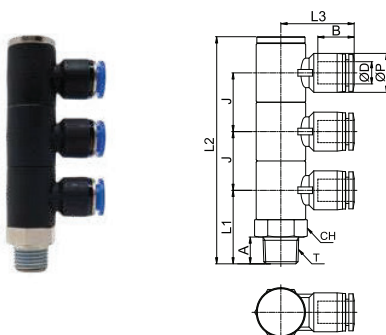

PHL-T-R**Gomito triplo a banjo girevole conico BSPT nichelato**

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	J	L1	L2	L3	CH	DN	g
PHL-T04R01N	4	R 1/8"	10.5	8.0	14.8	17.9	22.5	69.7	23.3	14	3.2	48.0
PHL-T04R02N		R 1/4"	10.5	10.0	14.8	21.9	27.5	84.7	25.1	17	3.2	76.0
PHL-T04R03N		R 3/8"	10.5	11.0	14.8	21.9	29.0	86.7	27.0	21	3.2	117.0
PHL-T04R04N		R 1/2"	10.5	14.0	14.8	23.9	34.1	97.3	29.0	24	3.2	174.0
PHL-T06R01N	6	R 1/8"	12.5	8.0	16.4	17.9	22.5	69.7	24.1	14	4.0	50.0
PHL-T06R02N		R 1/4"	12.5	10.0	16.4	21.9	27.5	84.7	26.0	17	5.0	79.0
PHL-T06R03N		R 3/8"	12.5	11.0	16.4	21.9	29.0	86.7	27.9	21	5.0	115.0
PHL-T06R04N		R 1/2"	12.5	14.0	16.4	23.9	34.1	97.3	29.3	24	5.0	176.0
PHL-T08R01N	8	R 1/8"	14.5	8.0	18.3	17.9	22.5	69.7	25.6	14	5.0	53.0
PHL-T08R02N		R 1/4"	14.5	10.0	18.3	21.9	27.5	84.7	27.4	17	7.0	86.0
PHL-T08R03N		R 3/8"	14.5	11.0	18.3	21.9	29.0	86.7	29.3	21	7.0	121.0
PHL-T08R04N		R 1/2"	14.5	14.0	18.3	23.9	34.1	97.3	30.7	24	7.0	177.0
PHL-T10R01N	10	R 1/8"	17.5	8.0	20.2	17.9	22.5	69.7	28.1	14	5.0	59.0
PHL-T10R02N		R 1/4"	17.5	10.0	20.2	21.9	27.5	84.7	29.8	17	8.0	87.0
PHL-T10R03N		R 3/8"	17.5	11.0	20.2	21.9	29.0	86.7	31.9	21	8.0	128.0
PHL-T10R04N		R 1/2"	17.5	14.0	20.2	23.9	34.1	97.3	33.7	24	8.0	184.0
PHL-T12R02N	12	R 1/4"	20.5	10.0	22.9	21.9	27.5	84.7	33.0	17	8.0	98.0
PHL-T12R03N		R 3/8"	20.5	11.0	22.9	21.9	29.0	86.7	35.1	21	8.0	137.0
PHL-T12R04N		R 1/2"	20.5	14.0	22.9	23.9	34.1	97.3	37.4	24	8.0	194.0

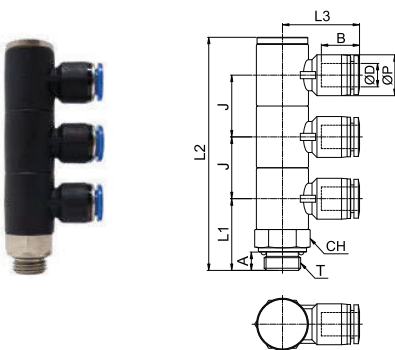
PHL-T-G**Gomito triplo a banjo girevole cilindrico BSPP nichelato**

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	J	L1	L2	L3	CH	DN	g
PHL-T04G01	4	G 1/8"	10.5	5.0	14.8	17.9	20.5	67.7	23.3	14	3.2	48.0
PHL-T04G02		G 1/4"	10.5	6.5	14.8	21.9	25.5	82.7	25.1	17	3.2	76.0
PHL-T04G03		G 3/8"	10.5	6.5	14.8	21.9	26.0	83.7	27.0	21	3.2	117.0
PHL-T04G04		G 1/2"	10.5	8.0	14.8	23.9	29.6	92.8	29.0	24	3.2	174.0
PHL-T06G01	6	G 1/8"	12.5	5.0	16.4	17.9	20.5	67.7	24.1	14	4.0	50.0
PHL-T06G02		G 1/4"	12.5	6.5	16.4	21.9	25.5	82.7	26.0	17	5.0	79.0
PHL-T06G03		G 3/8"	12.5	6.5	16.4	21.9	26.0	83.7	27.9	21	5.0	115.0
PHL-T06G04		G 1/2"	12.5	8.0	16.4	23.9	29.6	92.8	29.3	24	5.0	176.0
PHL-T08G01	8	G 1/8"	14.5	5.0	18.3	17.9	20.5	67.7	25.6	14	5.0	53.0
PHL-T08G02		G 1/4"	14.5	6.5	18.3	21.9	25.5	82.7	27.4	17	7.0	86.0
PHL-T08G03		G 3/8"	14.5	6.5	18.3	21.9	26.0	83.7	29.3	21	7.0	121.0
PHL-T08G04		G 1/2"	14.5	8.0	18.3	23.9	29.6	92.8	30.7	24	7.0	177.0
PHL-T10G01	10	G 1/8"	17.5	5.0	20.2	17.9	20.5	67.7	28.1	14	5.0	59.0
PHL-T10G02		G 1/4"	17.5	6.5	20.2	21.9	25.5	82.7	29.8	17	8.0	87.0
PHL-T10G03		G 3/8"	17.5	6.5	20.2	21.9	26.0	83.7	31.9	21	8.0	128.0
PHL-T10G04		G 1/2"	17.5	8.0	20.2	23.9	29.6	92.8	33.7	24	8.0	184.0
PHL-T12G02	12	G 1/4"	20.5	6.5	22.9	21.9	25.5	82.7	33.0	17	8.0	98.0
PHL-T12G03		G 3/8"	20.5	6.5	22.9	21.9	26.0	83.7	35.1	21	8.0	137.0
PHL-T12G04		G 1/2"	20.5	8.0	22.9	23.9	29.6	92.8	37.4	24	8.0	194.0




PT-R

T centrale maschio girevole conico BSPT nichelato

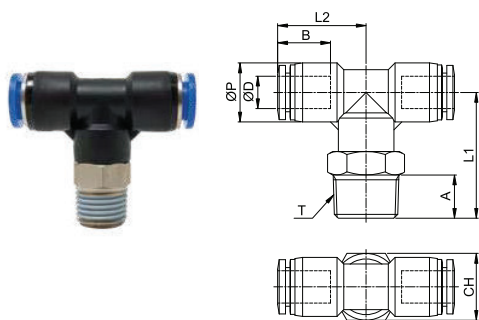

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L1	L2	CH	DN	g
PT04R01N	4	R 1/8"	10.5	8.0	14.8	24.5	18.5	10	3.0	11.0
PT04R02N		R 1/4"	10.5	10.0	14.8	26.5	18.5	14	3.0	17.0
PT04R03N		R 3/8"	10.5	11.0	14.8	27.5	18.5	17	3.0	26.0
PT06R01N	6	R 1/8"	12.5	8.0	16.4	26.5	20.3	12	4.0	17.0
PT06R02N		R 1/4"	12.5	10.0	16.4	29.5	20.3	14	4.0	21.0
PT06R03N		R 3/8"	12.5	11.0	16.4	30.5	20.3	17	4.0	29.0
PT06R04N		R 1/2"	12.5	14.0	16.4	33.5	20.3	21	4.0	56.0
PT08R01N	8	R 1/8"	15.0	8.0	18.3	28.0	22.6	14	6.0	21.0
PT08R02N		R 1/4"	15.0	10.0	18.3	31.0	22.6	14	6.0	24.0
PT08R03N		R 3/8"	15.0	11.0	18.3	32.0	22.6	17	6.0	31.0
PT08R04N		R 1/2"	15.0	14.0	18.3	35.0	22.6	21	6.0	54.0
PT10R01N	10	R 1/8"	17.5	8.0	20.2	28.5	25.2	17	6.0	33.0
PT10R02N		R 1/4"	17.5	10.0	20.2	31.5	25.2	17	8.0	35.0
PT10R03N		R 3/8"	17.5	11.0	20.2	32.5	25.2	17	8.0	36.0
PT10R04N		R 1/2"	17.5	14.0	20.2	35.5	25.5	21	8.0	60.0
PT12R01N	12	R 1/8"	20.5	8.0	22.9	32.4	28.7	19	6.0	50.0
PT12R02N		R 1/4"	20.5	10.0	22.9	34.4	28.7	19	9.0	47.0
PT12R03N		R 3/8"	20.5	11.0	22.9	35.4	28.7	19	10.0	50.0
PT12R04N		R 1/2"	20.5	14.0	22.9	38.4	28.7	21	10.0	60.0
PT16R03N	16	R 3/8"	25.5	11.0	24.1	42.8	32.8	24	10.0	86.0
PT16R04N		R 1/2"	25.5	14.0	24.1	45.8	32.8	24	13.0	94.0

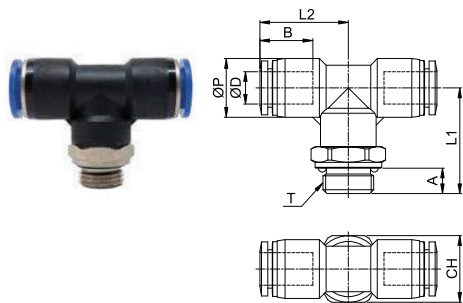


PT-G**T centrale maschio girevole cilindrico BSPP & metrico nichelato**

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L1	L2	CH	DN	g
PT04M5N	4	M5x0.8P	10.5	4.0	14.8	20.5	18.5	10	2.5	10.0
PT04M6N		M6x1.0P	10.5	4.1	14.8	20.6	18.5	10	3.0	10.0
PT04G01		G 1/8"	10.5	5.0	14.8	21.5	18.5	14	3.0	11.0
PT04G02		G 1/4"	10.5	6.5	14.8	23.5	18.5	17	3.0	16.0
PT04G03		G 3/8"	10.5	6.5	14.8	23.0	18.5	20	3.0	23.0
PT06M5N	6	M5x0.8P	12.5	4.0	16.4	22.5	20.3	12	2.5	15.0
PT06M6N		M6x1.0P	12.5	4.1	16.4	22.6	20.3	12	3.0	15.0
PT06M12N		M12x1.5P	12.5	8.0	16.4	27.5	20.3	17	4.0	21.5
PT06M14N		M14x1.5P	12.5	8.0	16.4	27.5	20.3	19	4.0	26.3
PT06M16N		M16x1.5P	12.5	8.0	16.4	26.5	20.3	20	4.0	23.3
PT06M22N		M22x1.5P	12.5	8.0	16.4	26.5	20.3	24	4.0	34.9
PT06G01		G 1/8"	12.5	5.0	16.4	23.5	20.3	14	4.0	17.0
PT06G02		G 1/4"	12.5	6.5	16.4	25.5	20.3	17	4.0	23.0
PT06G03		G 3/8"	12.5	6.5	16.4	25.0	20.3	20	4.0	26.0
PT08M12N	8	M12x1.5P	15.0	8.0	18.3	29.0	22.7	17	6.0	25.2
PT08M14N		M14x1.5P	15.0	8.0	18.3	29.0	22.7	19	6.0	28.7
PT08M16N		M16x1.5P	15.0	8.0	18.3	28.0	22.7	20	6.0	27.2
PT08M22N		M22x1.5P	15.0	8.0	18.3	28.0	22.7	24	6.0	40.9
PT08G01		G 1/8"	15.0	5.0	18.3	25.0	22.6	14	6.0	23.0
PT08G02		G 1/4"	15.0	6.5	18.3	27.0	22.6	17	6.0	27.0
PT08G03		G 3/8"	15.0	6.5	18.3	26.5	22.6	20	6.0	31.0
PT08G04	10	G 1/2"	15.0	8.0	18.3	28.0	22.6	24	6.0	51.0
PT10M12N		M12x1.5P	17.5	8.0	20.2	29.5	25.3	17	7.0	28.9
PT10M14N		M14x1.5P	17.5	8.0	20.2	29.5	25.3	19	8.0	32.8
PT10M16N		M16x1.5P	17.5	8.0	20.2	28.5	25.3	20	8.0	31.3
PT10M22N		M22x1.5P	17.5	8.0	20.2	28.5	25.3	24	8.0	42.1
PT10G01		G 1/8"	17.5	5.0	20.2	25.5	25.2	17	6.0	36.0
PT10G02		G 1/4"	17.5	6.5	20.2	27.5	25.2	17	8.0	40.0
PT10G03	12	G 3/8"	17.5	6.5	20.2	27.0	25.2	20	8.0	41.0
PT10G04		G 1/2"	17.5	8.0	20.2	28.5	25.2	24	8.0	60.0
PT12M12N		M12x1.5P	20.5	8.0	22.9	32.4	28.9	19	7.0	43.8
PT12M14N		M14x1.5P	20.5	8.0	22.9	32.4	28.9	20	8.0	48.9
PT12M16N		M16x1.5P	20.5	8.0	22.9	31.4	28.9	20	10.0	41.5
PT12M22N		M22x1.5P	20.5	8.0	22.9	31.4	28.9	24	10.0	53.7
PT12G02		G 1/4"	20.5	6.5	22.9	30.4	28.7	19	8.0	47.0
PT12G03	16	G 3/8"	20.5	6.5	22.9	29.9	28.7	20	10.0	56.0
PT12G04		G 1/2"	20.5	8.0	22.9	31.4	28.7	24	10.0	76.0
PT16G03		G 3/8"	25.5	6.5	24.1	40.8	32.8	24	10.0	77.0
PT16G04		G 1/2"	25.5	8.0	24.1	41.8	32.8	24	13.0	97.0



PTF-G


T centrale femmina girevole cilindrico BSPP & metrico nichelato

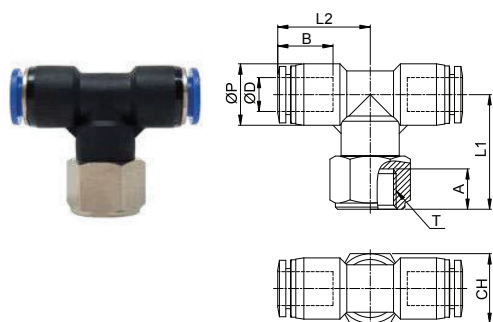

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L1	L2	CH	DN	g
PTF04M5N	4	M5x0.8P	10.5	8.0	14.8	21.5	18.5	10	3.0	12.0
PTF04M6N		M6x1.0P	10.5	8.0	14.8	21.5	18.5	10	3.0	12.0
PTF04G01		G 1/8"	10.5	9.0	14.8	22.5	18.5	14	3.0	16.0
PTF04G02		G 1/4"	10.5	11.0	14.8	24.5	18.5	17	3.0	22.0
PTF06M5N	6	M5x0.8P	12.5	8.0	16.4	23.5	20.3	12	4.2	19.0
PTF06M6N		M6x1.0P	12.5	8.0	16.4	23.5	20.3	12	4.2	18.0
PTF06G01		G 1/8"	12.5	9.0	16.4	24.5	20.3	14	4.0	20.0
PTF06G02		G 1/4"	12.5	11.0	16.4	26.5	20.3	17	4.0	24.0
PTF06G03		G 3/8"	12.5	12.0	16.4	27.5	20.3	22	4.0	39.0
PTF08G01	8	G 1/8"	15.0	9.0	18.3	26.0	22.6	14	6.0	23.0
PTF08G02		G 1/4"	15.0	11.0	18.3	28.0	22.6	17	6.0	28.0
PTF08G03		G 3/8"	15.0	12.0	18.3	29.0	22.6	22	6.0	43.0
PTF08G04		G 1/2"	15.0	14.0	18.3	31.0	22.6	24	6.0	44.0
PTF10G01	10	G 1/8"	17.5	9.0	20.2	28.5	25.2	17	7.0	43.0
PTF10G02		G 1/4"	17.5	11.0	20.2	28.5	25.2	17	7.0	35.0
PTF10G03		G 3/8"	17.5	12.0	20.2	29.5	25.2	22	7.0	45.0
PTF10G04		G 1/2"	17.5	14.0	20.2	31.5	25.2	24	7.0	46.0
PTF12G02	12	G 1/4"	20.5	11.0	22.9	31.4	28.7	19	10.0	50.0
PTF12G03		G 3/8"	20.5	12.0	22.9	32.4	28.7	22	10.0	58.0
PTF12G04		G 1/2"	20.5	14.0	22.9	34.4	28.7	24	10.0	58.0


PST-R

T laterale maschio girevole conico BSPT nichelato

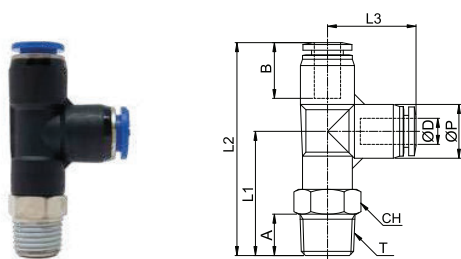

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L1	L2	L3	CH	DN	g
PST04R01N	4	R 1/8"	10.6	8.0	14.8	25.5	45.0	19.5	10	3.0	12.0
PST04R02N		R 1/4"	10.6	10.0	14.8	27.5	47.0	19.5	14	3.0	18.0
PST04R03N		R 3/8"	10.6	11.0	14.8	28.5	48.0	19.5	17	3.0	27.0
PST06R01N	6	R 1/8"	13.0	8.0	16.4	27.0	48.4	21.4	12	4.0	19.0
PST06R02N		R 1/4"	13.0	10.0	16.4	30.0	51.4	21.4	14	4.0	23.0
PST06R03N		R 3/8"	13.0	11.0	16.4	31.0	52.4	21.4	17	4.0	31.0
PST06R04N		R 1/2"	13.0	14.0	16.4	34.0	55.4	21.4	21	4.0	56.0
PST08R01N	8	R 1/8"	15.0	8.0	18.3	28.8	52.1	23.4	14	6.0	17.0
PST08R02N		R 1/4"	15.0	10.0	18.3	31.8	55.1	23.4	14	6.0	25.0
PST08R03N		R 3/8"	15.0	11.0	18.3	32.8	56.1	23.4	17	6.0	30.0
PST08R04N		R 1/2"	15.0	14.0	18.3	35.8	59.1	23.4	21	6.0	54.0
PST10R01N	10	R 1/8"	18.0	8.0	20.2	30.0	55.8	25.8	17	8.0	34.0
PST10R02N		R 1/4"	18.0	10.0	20.2	33.0	58.8	25.8	17	8.0	36.0
PST10R03N		R 3/8"	18.0	11.0	20.2	34.0	59.8	25.8	17	8.0	38.0
PST10R04N		R 1/2"	18.0	14.0	20.2	37.0	62.8	25.8	21	8.0	60.0
PST12R01N	12	R 1/8"	20.8	8.0	22.9	32.9	63.1	30.2	19	6.0	51.0
PST12R02N		R 1/4"	20.8	10.0	22.9	34.9	65.1	30.2	19	9.0	50.0
PST12R03N		R 3/8"	20.8	11.0	22.9	35.9	66.1	30.2	19	10.0	52.0
PST12R04N		R 1/2"	20.8	14.0	22.9	38.9	69.1	30.2	21	10.0	66.0




PST-G**T laterale maschio girevole cilindrico BSPP & metrico nichelato**

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L1	L2	L3	CH	DN	g
PST04M5N	4	M5x0.8P	10.6	4.0	14.8	21.5	41.0	19.5	10	2.5	10.0
PST04M6N		M6x1.0P	10.6	4.1	14.8	21.6	41.1	19.5	10	3.0	10.0
PST04G01		G 1/8"	10.6	5.0	14.8	22.5	42.0	19.5	14	3.0	14.0
PST04G02		G 1/4"	10.6	6.5	14.8	24.5	44.0	19.5	17	3.0	18.0
PST04G03		G 3/8"	10.6	6.5	14.8	24.0	43.5	19.5	20	3.0	24.0
PST06M5N	6	M5x0.8P	13.0	4.0	16.4	23.0	44.4	21.4	12	2.5	15.0
PST06M6N		M6x1.0P	13.0	4.1	16.4	23.1	44.5	21.4	12	3.0	15.0
PST06M12N		M12x1.5P	13.0	8.0	16.4	28.0	49.4	21.4	17	4.0	22.0
PST06M14N		M14x1.5P	13.0	8.0	16.4	28.0	49.4	21.4	19	4.0	26.8
PST06M16N		M16x1.5P	13.0	8.0	16.4	27.0	48.4	21.4	20	4.0	23.8
PST06M22N		M22x1.5P	13.0	8.0	16.4	27.0	48.4	21.4	24	4.0	35.3
PST06G01		G 1/8"	13.0	5.0	16.4	24.0	45.4	21.4	14	4.0	18.0
PST06G02		G 1/4"	13.0	6.5	16.4	26.0	47.4	21.4	17	4.0	23.0
PST06G03		G 3/8"	13.0	6.5	16.4	25.5	46.9	21.4	20	4.0	27.0
PST08M12N	8	M12x1.5P	15.0	8.0	18.3	29.8	53.2	23.5	17	6.0	26.2
PST08M14N		M14x1.5P	15.0	8.0	18.3	29.8	53.2	23.5	19	6.0	29.4
PST08M16N		M16x1.5P	15.0	8.0	18.3	28.8	52.2	23.5	20	6.0	27.6
PST08M22N		M22x1.5P	15.0	8.0	18.3	28.8	52.2	23.5	24	6.0	44.9
PST08G01		G 1/8"	15.0	5.0	18.3	25.8	49.1	23.4	14	6.0	20.0
PST08G02		G 1/4"	15.0	6.5	18.3	27.8	51.1	23.4	17	6.0	26.0
PST08G03		G 3/8"	15.0	6.5	18.3	27.3	50.6	23.4	20	6.0	28.0
PST08G04		G 1/2"	15.0	8.0	18.3	28.8	52.1	23.4	24	6.0	43.0
PST10M12N	10	M12x1.5P	18.0	8.0	20.2	31.0	56.9	25.9	17	7.0	28.7
PST10M14N		M14x1.5P	18.0	8.0	20.2	31.0	56.9	25.9	19	8.0	33.8
PST10M16N		M16x1.5P	18.0	8.0	20.2	30.0	55.9	25.9	20	8.0	32.4
PST10M22N		M22x1.5P	18.0	8.0	20.2	30.0	55.9	25.9	24	8.0	43.1
PST10G01		G 1/8"	18.0	5.0	20.2	27.0	52.8	25.8	17	6.0	31.0
PST10G02		G 1/4"	18.0	6.5	20.2	29.0	54.8	25.8	17	8.0	32.0
PST10G03		G 3/8"	18.0	6.5	20.2	28.5	54.3	25.8	20	8.0	38.0
PST10G04		G 1/2"	18.0	8.0	20.2	30.0	55.8	25.8	24	8.0	52.0
PST12M12N	12	M12x1.5P	20.8	8.0	22.9	32.9	63.3	30.4	19	7.0	43.2
PST12M14N		M14x1.5P	20.8	8.0	22.9	32.9	63.3	30.4	20	8.0	48.3
PST12M16N		M16x1.5P	20.8	8.0	22.9	31.9	62.3	30.4	20	10.0	42.3
PST12M22N		M22x1.5P	20.8	8.0	22.9	31.9	62.3	30.4	24	10.0	55.5
PST12G02		G 1/4"	20.8	6.5	22.9	30.9	61.1	30.2	19	8.0	45.0
PST12G03		G 3/8"	20.8	6.5	22.9	30.4	60.6	30.2	20	10.0	45.0
PST12G04		G 1/2"	20.8	8.0	22.9	31.9	62.1	30.2	24	10.0	57.0



PHT-S-R


T a banjo girevole conico BSPT nichelato

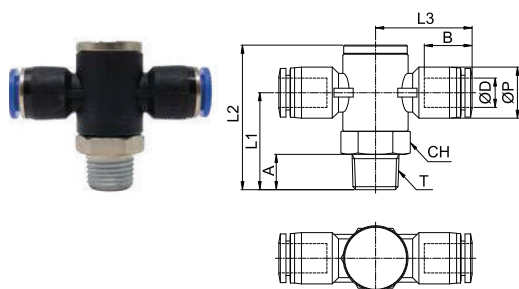

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L1	L2	L3	CH	DN	g
PHT-S04R01N	4	R 1/8"	10.5	8.0	14.8	22.5	33.9	23.3	14	3.2	31.0
PHT-S04R02N		R 1/4"	10.5	10.0	14.8	27.5	40.9	25.1	17	3.2	47.0
PHT-S04R03N		R 3/8"	10.5	11.0	14.8	29.0	42.9	27.0	21	3.2	71.0
PHT-S04R04N		R 1/2"	10.5	14.0	14.8	34.1	49.6	29.0	24	3.2	105.0
PHT-S06R01N	6	R 1/8"	12.5	8.0	16.4	22.5	33.9	24.1	14	4.0	32.0
PHT-S06R02N		R 1/4"	12.5	10.0	16.4	27.5	40.9	26.0	17	5.0	48.0
PHT-S06R03N		R 3/8"	12.5	11.0	16.4	29.0	42.9	27.9	21	5.0	73.0
PHT-S06R04N		R 1/2"	12.5	14.0	16.4	34.1	49.6	29.3	24	5.0	106.0
PHT-S08R01N	8	R 1/8"	14.5	8.0	18.3	22.5	33.9	25.6	14	5.0	34.0
PHT-S08R02N		R 1/4"	14.5	10.0	18.3	27.5	40.9	27.4	17	7.0	50.0
PHT-S08R03N		R 3/8"	14.5	11.0	18.3	29.0	42.9	29.3	21	7.0	74.0
PHT-S08R04N		R 1/2"	14.5	14.0	18.3	34.1	49.6	30.7	24	7.0	108.0
PHT-S10R01N	10	R 1/8"	17.5	8.0	20.2	22.5	33.9	28.1	14	5.0	38.0
PHT-S10R02N		R 1/4"	17.5	10.0	20.2	27.5	40.9	29.8	17	8.0	54.0
PHT-S10R03N		R 3/8"	17.5	11.0	20.2	29.0	42.9	31.9	21	8.0	78.0
PHT-S10R04N		R 1/2"	17.5	14.0	20.2	34.1	49.6	33.7	24	8.0	111.0
PHT-S12R02N	12	R 1/4"	20.5	10.0	22.9	27.5	40.9	33.0	17	8.0	61.0
PHT-S12R03N		R 3/8"	20.5	11.0	22.9	29.0	42.9	35.1	21	8.0	85.0
PHT-S12R04N		R 1/2"	20.5	14.0	22.9	34.1	49.6	37.4	24	8.0	118.0

PHT-S-G

T a banjo girevole cilindrico BSPP nichelato

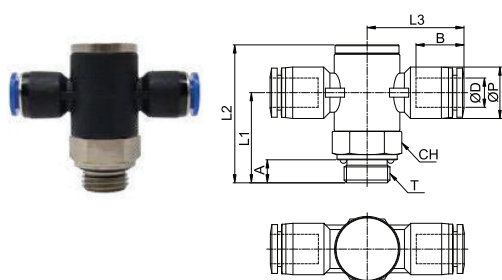


CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L1	L2	L3	CH	DN	g
PHT-S04G01	4	G 1/8"	10.5	5.0	14.8	20.5	31.9	23.3	14	3.2	30.0
PHT-S04G02		G 1/4"	10.5	6.5	14.8	25.5	38.9	25.1	17	3.2	46.0
PHT-S04G03		G 3/8"	10.5	6.5	14.8	26.0	39.9	27.0	21	3.2	68.0
PHT-S04G04		G 1/2"	10.5	8.0	14.8	29.6	45.1	29.0	24	3.2	98.0
PHT-S06G01	6	G 1/8"	12.5	5.0	16.4	20.5	31.9	24.1	14	4.0	31.0
PHT-S06G02		G 1/4"	12.5	6.5	16.4	25.5	38.9	26.0	17	5.0	47.0
PHT-S06G03		G 3/8"	12.5	6.5	16.4	26.0	39.9	27.9	21	5.0	70.0
PHT-S06G04		G 1/2"	12.5	8.0	16.4	29.6	45.1	29.3	24	5.0	100.0
PHT-S08G01	8	G 1/8"	14.5	5.0	18.3	20.5	31.9	25.6	14	5.0	33.0
PHT-S08G02		G 1/4"	14.5	6.5	18.3	25.5	38.9	27.4	17	7.0	48.0
PHT-S08G03		G 3/8"	14.5	6.5	18.3	26.0	39.9	29.3	21	7.0	71.0
PHT-S08G04		G 1/2"	14.5	8.0	18.3	29.6	45.1	30.7	24	7.0	102.0
PHT-S10G01	10	G 1/8"	17.5	5.0	20.2	20.5	31.9	28.1	14	5.0	37.0
PHT-S10G02		G 1/4"	17.5	6.5	20.2	25.5	38.9	29.8	17	8.0	52.0
PHT-S10G03		G 3/8"	17.5	6.5	20.2	26.0	39.9	31.9	21	8.0	75.0
PHT-S10G04		G 1/2"	17.5	8.0	20.2	29.6	45.1	33.7	24	8.0	105.0
PHT-S12G02	12	G 1/4"	20.5	6.5	22.9	25.5	38.9	33.0	17	8.0	60.0
PHT-S12G03		G 3/8"	20.5	6.5	22.9	26.0	39.9	35.1	21	8.0	82.0
PHT-S12G04		G 1/2"	20.5	8.0	22.9	29.6	45.1	37.4	24	8.0	112.0



PHT-D-R


T doppio a banjo girevole conico BSPT nichelato

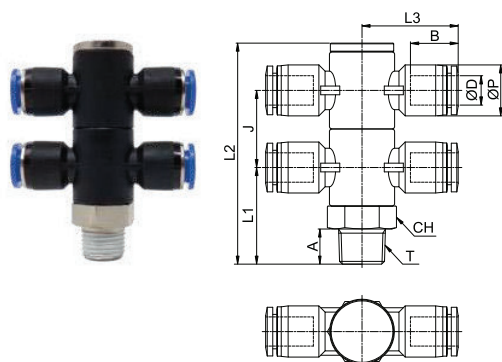

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	J	L1	L2	L3	CH	DN	g
PHT-D04R01N	4	R 1/8"	10.5	8.0	14.8	17.9	22.5	51.8	23.3	14	3.2	43.0
PHT-D04R02N		R 1/4"	10.5	10.0	14.8	21.9	27.5	62.8	25.1	17	3.2	66.0
PHT-D04R03N		R 3/8"	10.5	11.0	14.8	21.9	29.0	64.8	27.0	21	3.2	93.2
PHT-D04R04N		R 1/2"	10.5	14.0	14.8	23.9	34.1	73.4	29.0	24	3.2	131.2
PHT-D06R01N	6	R 1/8"	12.5	8.0	16.4	17.9	22.5	51.8	24.1	14	4.0	41.8
PHT-D06R02N		R 1/4"	12.5	10.0	16.4	21.9	27.5	62.8	26.0	17	5.0	69.0
PHT-D06R03N		R 3/8"	12.5	11.0	16.4	21.9	29.0	64.8	27.9	21	5.0	94.8
PHT-D06R04N		R 1/2"	12.5	14.0	16.4	23.9	34.1	73.4	29.3	24	5.0	135.8
PHT-D08R01N	8	R 1/8"	14.5	8.0	18.3	17.9	22.5	51.8	25.6	14	5.0	50.0
PHT-D08R02N		R 1/4"	14.5	10.0	18.3	21.9	27.5	62.8	27.4	17	7.0	73.0
PHT-D08R03N		R 3/8"	14.5	11.0	18.3	21.9	29.0	64.8	29.3	21	7.0	96.8
PHT-D08R04N		R 1/2"	14.5	14.0	18.3	23.9	34.1	73.4	30.7	24	7.0	138.8
PHT-D10R01N	10	R 1/8"	17.5	8.0	20.2	17.9	22.5	51.8	28.1	14	5.0	60.0
PHT-D10R02N		R 1/4"	17.5	10.0	20.2	21.9	27.5	62.8	29.8	17	8.0	69.8
PHT-D10R03N		R 3/8"	17.5	11.0	20.2	21.9	29.0	64.8	31.9	21	8.0	118.0
PHT-D10R04N		R 1/2"	17.5	14.0	20.2	23.9	34.1	73.4	33.7	24	8.0	144.8
PHT-D12R02N	12	R 1/4"	20.5	10.0	22.9	21.9	27.5	62.8	33.0	17	8.0	99.0
PHT-D12R03N		R 3/8"	20.5	11.0	22.9	21.9	29.0	64.8	35.1	21	8.0	130.0
PHT-D12R04N		R 1/2"	20.5	14.0	22.9	23.9	34.1	73.4	37.4	24	8.0	174.0

PHT-D-G

T doppio a banjo girevole cilindrico BSPP nichelato

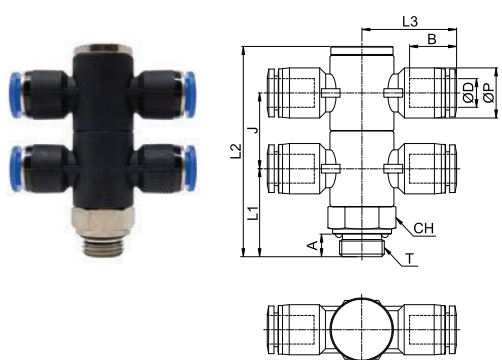


CODICE	ØD	T	ØP	A	B	J	L1	L2	L3	CH	DN	g
PHT-D04G01	4	G 1/8"	10.5	5.0	14.8	17.9	20.5	49.8	23.3	14	3.2	42.0
PHT-D04G02		G 1/4"	10.5	6.5	14.8	21.9	25.5	60.8	25.1	17	3.2	65.0
PHT-D04G03		G 3/8"	10.5	6.5	14.8	21.9	26.0	61.8	27.0	21	3.2	99.0
PHT-D04G04		G 1/2"	10.5	8.0	14.8	23.9	29.6	68.9	29.0	24	3.2	140.0
PHT-D06G01	6	G 1/8"	12.5	5.0	16.4	17.9	20.5	49.8	24.1	14	4.0	45.0
PHT-D06G02		G 1/4"	12.5	6.5	16.4	21.9	25.5	60.8	26.0	17	5.0	68.0
PHT-D06G03		G 3/8"	12.5	6.5	16.4	21.9	26.0	61.8	27.9	21	5.0	100.0
PHT-D06G04		G 1/2"	12.5	8.0	16.4	23.9	29.6	68.9	29.3	24	5.0	142.0
PHT-D08G01	8	G 1/8"	14.5	5.0	18.3	17.9	20.5	49.8	25.6	14	5.0	49.0
PHT-D08G02		G 1/4"	14.5	6.5	18.3	21.9	25.5	60.8	27.4	17	7.0	72.0
PHT-D08G03		G 3/8"	14.5	6.5	18.3	21.9	26.0	61.8	29.3	21	7.0	104.0
PHT-D08G04		G 1/2"	14.5	8.0	18.3	23.9	29.6	68.9	30.7	24	7.0	146.0
PHT-D10G01	10	G 1/8"	17.5	5.0	20.2	17.9	20.5	49.8	28.1	14	5.0	59.0
PHT-D10G02		G 1/4"	17.5	6.5	20.2	21.9	25.5	60.8	29.8	17	8.0	83.0
PHT-D10G03		G 3/8"	17.5	6.5	20.2	21.9	26.0	61.8	31.9	21	8.0	15.0
PHT-D10G04		G 1/2"	17.5	8.0	20.2	23.9	29.6	68.9	33.7	24	8.0	155.0
PHT-D12G02	12	G 1/4"	20.5	6.5	22.9	21.9	25.5	60.8	33.0	17	8.0	98.0
PHT-D12G03		G 3/8"	20.5	6.5	22.9	21.9	26.0	61.8	35.1	21	8.0	127.0
PHT-D12G04		G 1/2"	20.5	8.0	22.9	23.9	29.6	68.9	37.4	24	8.0	168.0



PHT-T-R


T triplo a banjo girevole conico BSPT nichelato

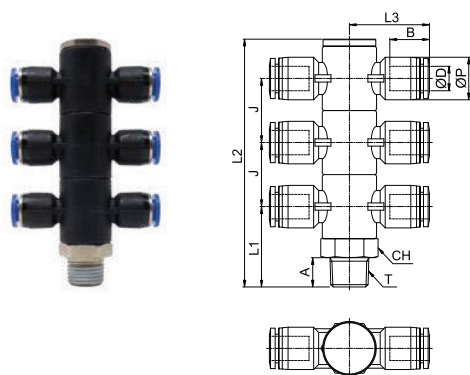

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L1	L2	L3	CH	DN	g
PHT-T04R01N	4	R 1/8"	10.5	8.0	14.8	22.5	69.7	23.3	14	3.2	57.0
PHT-T04R02N		R 1/4"	10.5	10.0	14.8	27.5	84.7	25.1	17	3.2	86.0
PHT-T04R03N		R 3/8"	10.5	11.0	14.8	29.0	86.7	27.0	21	3.2	128.0
PHT-T04R04N		R 1/2"	10.5	14.0	14.8	34.1	97.3	29.0	24	3.2	187.0
PHT-T06R01N	6	R 1/8"	12.5	8.0	16.4	22.5	69.7	24.1	14	4.0	62.0
PHT-T06R02N		R 1/4"	12.5	10.0	16.4	27.5	84.7	26.0	17	5.0	91.0
PHT-T06R03N		R 3/8"	12.5	11.0	16.4	29.0	86.7	27.9	21	5.0	132.0
PHT-T06R04N		R 1/2"	12.5	14.0	16.4	34.1	97.3	29.3	24	5.0	191.0
PHT-T08R01N	8	R 1/8"	14.5	8.0	18.3	22.5	69.7	25.6	14	5.0	67.0
PHT-T08R02N		R 1/4"	14.5	10.0	18.3	27.5	84.7	27.4	17	7.0	98.0
PHT-T08R03N		R 3/8"	14.5	11.0	18.3	29.0	86.7	29.3	21	7.0	136.0
PHT-T08R04N		R 1/2"	14.5	14.0	18.3	34.1	97.3	30.7	24	7.0	199.0
PHT-T10R01N	10	R 1/8"	17.5	8.0	20.2	22.5	69.7	28.1	14	5.0	83.0
PHT-T10R02N		R 1/4"	17.5	10.0	20.2	27.5	84.7	29.8	17	8.0	112.0
PHT-T10R03N		R 3/8"	17.5	11.0	20.2	29.0	86.7	31.9	21	8.0	152.0
PHT-T10R04N		R 1/2"	17.5	14.0	20.2	34.1	97.3	33.7	24	8.0	209.0
PHT-T12R02N	12	R 1/4"	20.5	10.0	22.9	27.5	84.7	33.0	17	8.0	133.0
PHT-T12R03N		R 3/8"	20.5	11.0	22.9	29.0	86.7	35.1	21	8.0	171.0
PHT-T12R04N		R 1/2"	20.5	14.0	22.9	34.1	97.3	37.4	24	8.0	226.0

PHT-T-G

T triplo a banjo girevole cilindrico BSPP nichelato

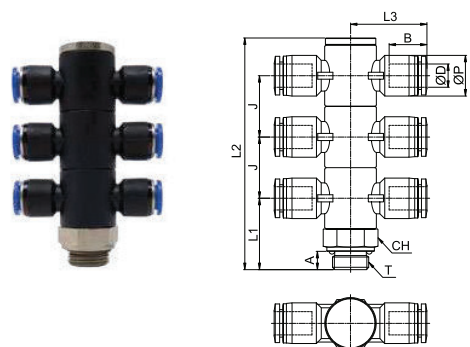


CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L1	L2	L3	CH	DN	g
PHT-T04G01	4	G 1/8"	10.5	5.0	14.8	20.5	67.7	23.3	14	3.2	56.0
PHT-T04G02		G 1/4"	10.5	6.5	14.8	25.5	82.7	25.1	17	3.2	85.0
PHT-T04G03		G 3/8"	10.5	6.5	14.8	26.0	83.7	27.0	21	3.2	125.0
PHT-T04G04		G 1/2"	10.5	8.0	14.8	29.6	92.8	29.0	24	3.2	180.0
PHT-T06G01	6	G 1/8"	12.5	5.0	16.4	20.5	67.7	24.1	14	4.0	62.0
PHT-T06G02		G 1/4"	12.5	6.5	16.4	25.5	82.7	26.0	17	5.0	90.0
PHT-T06G03		G 3/8"	12.5	6.5	16.4	26.0	83.7	27.9	21	5.0	129.0
PHT-T06G04		G 1/2"	12.5	8.0	16.4	29.6	92.8	29.3	24	5.0	184.0
PHT-T08G01	8	G 1/8"	14.5	5.0	18.3	20.5	67.7	25.6	14	5.0	62.0
PHT-T08G02		G 1/4"	14.5	6.5	18.3	25.5	82.7	27.4	17	7.0	96.0
PHT-T08G03		G 3/8"	14.5	6.5	18.3	26.0	83.7	29.3	21	7.0	133.0
PHT-T08G04		G 1/2"	14.5	8.0	18.3	29.6	92.8	30.7	24	7.0	192.0
PHT-T10G01	10	G 1/8"	17.5	5.0	20.2	20.5	67.7	28.1	14	5.0	82.0
PHT-T10G02		G 1/4"	17.5	6.5	20.2	25.5	82.7	29.8	17	8.0	110.0
PHT-T10G03		G 3/8"	17.5	6.5	20.2	26.0	83.7	31.9	21	8.0	149.0
PHT-T10G04		G 1/2"	17.5	8.0	20.2	29.6	92.8	33.7	24	8.0	201.0
PHT-T12G02	12	G 1/4"	20.5	6.5	22.9	25.5	82.7	33.0	17	8.0	131.0
PHT-T12G03		G 3/8"	20.5	6.5	22.9	26.0	83.7	35.1	21	8.0	168.0
PHT-T12G04		G 1/2"	20.5	8.0	22.9	29.6	92.8	37.4	24	8.0	219.0



PA-R


Y a banjo conico BSPT nichelato

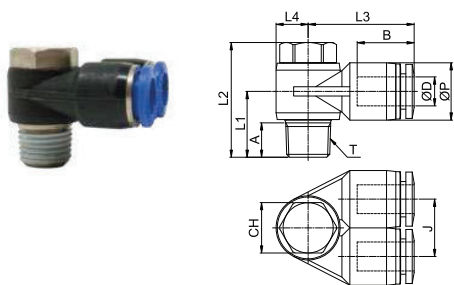

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	J	L1	L2	L3	L4	CH	DN	g
PA06R01N	6	R 1/8"	12.5	7.5	16.4	12.5	14.9	25.5	23.1	70	11	3.5	20.0
PA08R02N	8	R 1/4"	14.8	10.0	18.3	14.8	18.3	28.8	27.9	9.0	15	6.5	30.0
PA10R02N	10	R 1/4"	17.5	10.0	20.2	17.5	19.7	28.8	30.9	9.0	15	5.1	34.0
PA10R03N	10	R 3/8"	17.5	11.0	20.2	17.5	20.6	32.7	30.9	11.3	19	7.2	58.0
PA12R03N	12	R 3/8"	20.5	11.0	22.4	20.5	22.1	32.7	35.8	11.3	19	6.8	61.0
PA12R04N	12	R 1/2"	20.5	14.0	22.4	20.5	25.2	38.7	36.3	14.0	24	6.8	87.0

PA-G

Y a banjo cilindrico BSPP & metrico nichelato

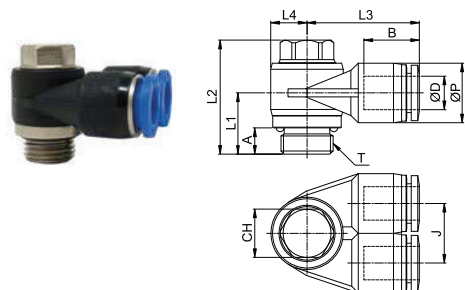


CODICE	ØD	T	ØP	A	B	J	L1	L2	L3	L4	CH	DN	g
PA04M5N	4	M5x0.8P	10.3	3.6	14.8	10.3	10.3	18.2	19.4	5.0	8	2.0	10.0
PA06G01	6	G 1/8"	12.5	5.0	16.4	12.5	14.3	24.7	23.1	70	8	3.5	20.0
PA08G02	8	G 1/4"	14.8	6.5	18.3	14.8	15.2	28.3	27.9	9.0	12	6.5	30.0
PA10G02	10	G 1/4"	17.5	6.5	20.2	17.5	16.9	28.3	30.9	9.0	12	5.1	34.0
PA10G03	10	G 3/8"	17.5	6.5	20.2	17.5	19.1	33.0	30.9	11.3	14	7.2	58.0
PA12G03	12	G 3/8"	20.5	6.5	22.4	20.5	17.6	33.0	35.8	11.3	14	6.8	61.0
PA12G04	12	G 1/2"	20.5	8.0	22.4	20.5	20.9	37.7	36.3	14.0	19	6.8	87.0



PAF-R


Y femmina a banjo conico BSPT nichelato

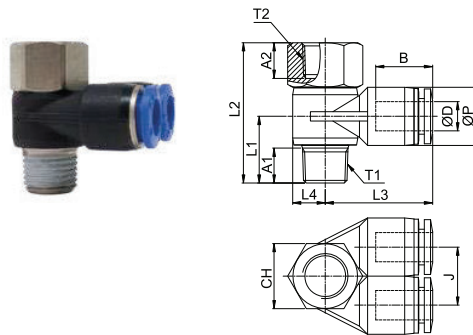

CODICE	ØD	T1	T2	ØP	A1	A2	B	J	L1	L2	L3	L4	CH	DN	g
PAF06R01N	6	R 1/8"	R 1/8"	12.5	8.0	9.0	16.4	12.5	14.9	30.7	23.1	7.0	14	3.5	22.0
PAF08R02N	8	R 1/4"	R 1/4"	14.8	10.0	11.0	18.3	14.8	18.3	35.5	27.9	9.0	17	6.5	38.0
PAF10R02N	10	R 1/4"	R 1/4"	17.5	10.0	11.0	20.2	17.5	19.7	35.5	30.9	9.0	17	5.1	39.0
PAF10R03N	10	R 3/8"	R 3/8"	17.5	11.0	13.0	20.2	17.5	20.6	41.2	30.9	11.3	21	7.2	61.0
PAF12R03N	12	R 3/8"	R 3/8"	20.5	11.0	13.0	22.4	20.5	22.1	41.2	35.8	11.3	21	6.8	70.0
PAF12R04N	12	R 1/2"	R 1/2"	20.5	14.0	15.0	22.4	20.5	25.2	49.5	36.3	14.0	24	6.8	92.0

PAF-G

Y femmina a banjo cilindrico BSPP & metrico nichelato

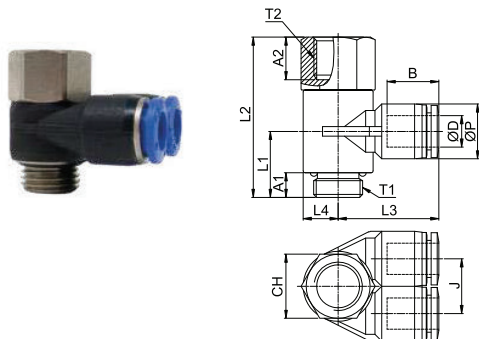


CODICE	ØD	T1	T2	ØP	A1	A2	B	J	L1	L2	L3	L4	CH	DN	g
PAF04M5N	4	M5x0.8P	M5x0.8P	10.3	3.6	6.0	14.8	10.3	10.3	20.0	19.4	5.0	8	2.0	8.0
PAF06G01	6	G 1/8"	G 1/8"	12.5	5.0	9.0	16.4	12.5	14.0	33.9	22.9	7.7	14	4.0	22.0
PAF08G02	8	G 1/4"	G 1/4"	14.5	6.5	12.0	18.3	14.5	17.5	42.4	26.6	9.3	17	6.0	38.0
PAF10G02	10	G 1/4"	G 1/4"	17.5	6.5	12.0	20.2	17.5	17.5	42.4	28.2	9.3	17	8.0	39.0
PAF10G03	10	G 3/8"	G 3/8"	17.5	6.5	13.0	20.2	17.5	17.5	44.4	30.2	11.2	21	6.0	61.0
PAF12G03	12	G 3/8"	G 3/8"	20.5	6.5	13.0	22.9	20.5	17.5	44.4	32.9	11.2	21	8.0	70.0
PAF12G04	12	G 1/2"	G 1/2"	20.5	8.1	16.0	22.9	20.5	20.0	49.9	35.2	13.4	24	8.0	92.0



PAT-D-R


Y doppio maschio girevole conico BSPT nichelato

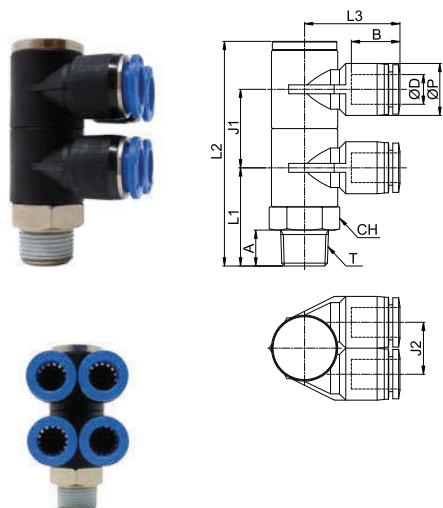

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	J1	J2	L1	L2	L3	CH	DN	g
PAT-D04R01N	4	R 1/8"	10.5	8.0	14.8	17.9	10.5	22.5	51.8	21.4	14	3.2	40.0
PAT-D04R02N		R 1/4"	10.5	10.0	14.8	21.9	10.5	27.5	62.8	22.9	17	3.2	62.0
PAT-D04R03N		R 3/8"	10.5	11.0	14.8	21.9	10.5	29.0	64.8	26.1	21	3.2	95.0
PAT-D04R04N		R 1/2"	10.5	14.0	14.8	23.9	10.5	34.1	73.4	27.7	24	3.2	139.0
PAT-D06R01N	6	R 1/8"	12.5	8.0	16.4	17.9	12.5	22.5	51.8	22.9	14	4.0	43.0
PAT-D06R02N		R 1/4"	12.5	10.0	16.4	21.9	12.5	27.5	62.8	24.8	17	5.0	53.0
PAT-D06R03N		R 3/8"	12.5	11.0	16.4	21.9	12.5	29.0	64.8	26.6	21	5.0	97.0
PAT-D06R04N		R 1/2"	12.5	14.0	16.4	23.9	12.5	34.1	73.4	28.6	24	5.0	141.0
PAT-D08R01N	8	R 1/8"	14.5	8.0	18.3	17.9	14.5	22.5	51.8	24.8	14	5.0	48.0
PAT-D08R02N		R 1/4"	14.5	10.0	18.3	21.9	14.5	27.5	62.8	26.6	17	6.0	70.0
PAT-D08R03N		R 3/8"	14.5	11.0	18.3	21.9	14.5	29.0	64.8	28.2	21	7.0	103.0
PAT-D08R04N		R 1/2"	14.5	14.0	18.3	23.9	14.5	34.1	73.4	30.3	24	6.0	146.0
PAT-D10R01N	10	R 1/8"	17.5	10.0	20.2	21.9	17.5	22.5	51.8	28.2	17	8.0	78.0
PAT-D10R02N		R 1/4"	17.5	10.0	20.2	21.9	17.5	27.5	62.8	28.2	17	8.0	78.0
PAT-D10R03N		R 3/8"	17.5	11.0	20.2	21.9	17.5	29.0	64.8	30.2	21	6.0	110.0
PAT-D10R04N		R 1/2"	17.5	14.0	20.2	23.9	17.5	34.1	73.4	32.6	24	7.0	154.0
PAT-D12R02N	12	R 1/4"	20.5	10.0	22.9	21.9	20.5	27.5	62.8	31.1	17	8.0	91.0
PAT-D12R03N		R 3/8"	20.5	11.0	22.9	21.9	20.5	29.0	64.8	32.9	21	8.0	122.0
PAT-D12R04N		R 1/2"	20.5	14.0	22.9	23.9	20.5	34.1	73.4	35.2	24	8.0	167.0


PAT-D-G

Y doppio maschio girevole cilindrico BSPP nichelato

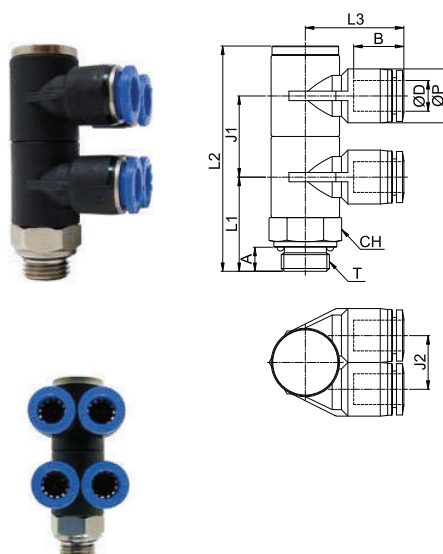


CODICE	ØD	T	ØP	A	B	J1	J2	L1	L2	L3	CH	DN	g
PAT-D04G01	4	G 1/8"	10.5	5.0	14.8	17.9	10.5	20.5	49.8	21.4	14	3.2	40.0
PAT-D04G02		G 1/4"	10.5	6.5	14.8	21.9	10.5	25.5	60.8	22.9	17	3.2	62.0
PAT-D04G03		G 3/8"	10.5	6.5	14.8	21.9	10.5	26.0	61.8	26.1	21	3.2	95.0
PAT-D04G04		G 1/2"	10.5	8.0	14.8	23.9	10.5	29.6	68.9	27.7	24	3.2	139.0
PAT-D06G01	6	G 1/8"	12.5	5.0	16.4	17.9	12.5	20.5	49.8	22.9	14	4.0	43.0
PAT-D06G02		G 1/4"	12.5	6.5	16.4	21.9	12.5	25.5	60.8	24.8	17	5.0	53.0
PAT-D06G03		G 3/8"	12.5	6.5	16.4	21.9	12.5	26.0	61.8	26.6	21	5.0	97.0
PAT-D06G04		G 1/2"	12.5	8.0	16.4	23.9	12.5	29.6	68.9	28.6	24	5.0	141.0
PAT-D08G01	8	G 1/8"	14.5	5.0	18.3	17.9	14.5	20.5	49.8	24.8	14	5.0	48.0
PAT-D08G02		G 1/4"	14.5	6.5	18.3	21.9	14.5	25.5	60.8	26.6	17	6.0	70.0
PAT-D08G03		G 3/8"	14.5	6.5	18.3	21.9	14.5	26.0	61.8	28.2	21	7.0	103.0
PAT-D08G04		G 1/2"	14.5	8.0	18.3	23.9	14.5	29.6	68.9	30.3	24	6.0	146.0
PAT-D10G01	10	G 1/8"	17.5	5.0	20.2	17.9	17.5	20.5	49.8	26.7	14	5.0	68.0
PAT-D10G02		G 1/4"	17.5	6.5	20.2	21.9	17.5	25.5	60.8	28.2	17	8.0	78.0
PAT-D10G03		G 3/8"	17.5	6.5	20.2	21.9	17.5	26.0	61.8	30.2	21	6.0	110.0
PAT-D10G04		G 1/2"	17.5	8.0	20.2	23.9	17.5	29.6	68.9	32.6	24	7.0	154.0
PAT-D12G02	12	G 1/4"	20.5	6.5	22.9	21.9	20.5	25.5	60.8	31.1	17	8.0	91.0
PAT-D12G03		G 3/8"	20.5	6.5	22.9	21.9	20.5	26.0	61.8	32.9	21	8.0	122.0
PAT-D12G04		G 1/2"	20.5	8.0	22.9	23.9	20.5	29.6	68.9	35.2	24	8.0	167.0

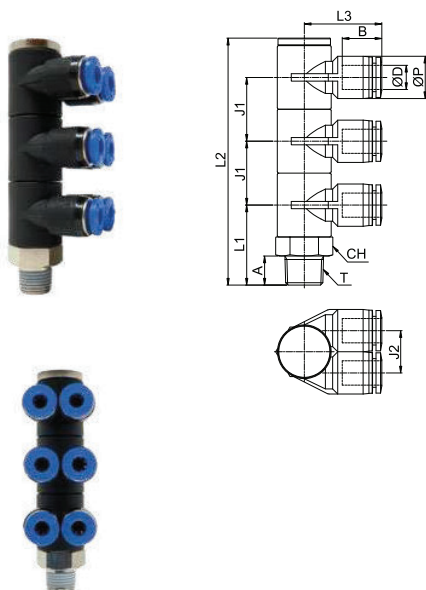

PAT-T-R
Y triplo maschio girevole conico BSPT nichelato


CODICE	ØD	T	ØP	A	B	J1	J2	L1	L2	L3	CH	DN	g
PAT-T04R01N	4	R 1/8"	10.5	8.0	14.8	17.9	10.5	22.5	69.7	21.4	14	3.2	53.0
PAT-T04R02N		R 1/4"	10.5	10.0	14.8	21.9	10.5	27.5	84.7	22.9	17	3.2	80.0
PAT-T04R03N		R 3/8"	10.5	11.0	14.8	21.9	10.5	29.0	86.7	26.1	21	3.2	122.0
PAT-T04R04N		R 1/2"	10.5	14.0	14.8	23.9	10.5	34.1	97.3	27.7	24	3.2	187.0
PAT-T06R01N	6	R 1/8"	12.5	8.0	16.4	17.9	12.5	22.5	69.7	22.9	14	4.0	64.0
PAT-T06R02N		R 1/4"	12.5	10.0	16.4	21.9	12.5	27.5	84.7	24.8	17	5.0	86.0
PAT-T06R03N		R 3/8"	12.5	11.0	16.4	21.9	12.5	29.0	86.7	26.6	21	5.0	126.0
PAT-T06R04N		R 1/2"	12.5	14.0	16.4	23.9	12.5	34.1	97.3	28.6	24	5.0	181.0
PAT-T08R01N	8	R 1/8"	14.5	8.0	18.3	17.9	14.5	22.5	69.7	24.8	14	5.0	64.0
PAT-T08R02N		R 1/4"	14.5	10.0	18.3	21.9	14.5	27.5	84.7	26.6	17	6.0	92.0
PAT-T08R03N		R 3/8"	14.5	11.0	18.3	21.9	14.5	29.0	86.7	28.2	21	7.0	135.0
PAT-T08R04N		R 1/2"	14.5	14.0	18.3	23.9	14.5	34.1	97.3	30.3	24	6.0	200.0
PAT-T10R01N	10	R 1/8"	17.5	8.0	20.2	17.9	17.5	22.5	69.7	26.7	14	5.0	80.0
PAT-T10R02N		R 1/4"	17.5	10.0	20.2	21.9	17.5	27.5	84.7	28.2	17	8.0	106.0
PAT-T10R03N		R 3/8"	17.5	11.0	20.2	21.9	17.5	29.0	86.7	30.2	21	6.0	144.0
PAT-T10R04N		R 1/2"	17.5	14.0	20.2	23.9	17.5	34.1	97.3	32.6	24	7.0	213.0
PAT-T12R02N	12	R 1/4"	20.5	10.0	22.9	21.9	20.5	27.5	84.7	31.1	17	8.0	123.0
PAT-T12R03N		R 3/8"	20.5	11.0	22.9	21.9	20.5	29.0	86.7	32.9	21	8.0	165.0
PAT-T12R04N		R 1/2"	20.5	14.0	22.9	23.9	20.5	34.1	97.3	35.2	24	8.0	220.0

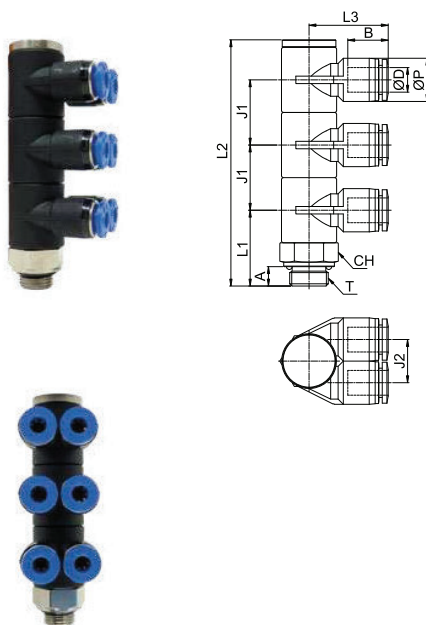
PAT-T-G
T laterale triplo maschio girevole cilindrico BSPP nichelato


CODICE	ØD	T	ØP	A	B	J1	J2	L1	L2	L3	CH	DN	g
PAT-T04G01	4	G 1/8"	10.5	5.0	14.8	17.9	10.5	20.5	67.7	21.4	14	3.2	53.0
PAT-T04G02		G 1/4"	10.5	6.5	14.8	21.9	10.5	25.5	82.7	22.9	17	3.2	80.0
PAT-T04G03		G 3/8"	10.5	6.5	14.8	21.9	10.5	26.0	83.7	26.1	21	3.2	122.0
PAT-T04G04		G 1/2"	10.5	8.0	14.8	23.9	10.5	29.6	92.8	27.7	24	3.2	187.0
PAT-T06G01	6	G 1/8"	12.5	5.0	16.4	17.9	12.5	20.5	67.7	22.9	14	4.0	64.0
PAT-T06G02		G 1/4"	12.5	6.5	16.4	21.9	12.5	25.5	82.7	24.8	17	5.0	86.0
PAT-T06G03		G 3/8"	12.5	6.5	16.4	21.9	12.5	26.0	83.7	26.6	21	5.0	126.0
PAT-T06G04		G 1/2"	12.5	8.0	16.4	23.9	12.5	29.6	92.8	28.6	24	5.0	181.0
PAT-T08G01	8	G 1/8"	14.5	5.0	18.3	17.9	14.5	20.5	67.7	24.8	14	5.0	64.0
PAT-T08G02		G 1/4"	14.5	6.5	18.3	21.9	14.5	25.5	82.7	26.6	17	6.0	92.0
PAT-T08G03		G 3/8"	14.5	6.5	18.3	21.9	14.5	26.0	83.7	28.2	21	7.0	135.0
PAT-T08G04		G 1/2"	14.5	8.0	18.3	23.9	14.5	29.6	92.8	30.3	24	6.0	200.0
PAT-T10G01	10	G 1/8"	17.5	5.0	20.2	17.9	17.5	20.5	67.7	26.7	14	5.0	80.0
PAT-T10G02		G 1/4"	17.5	6.5	20.2	21.9	17.5	25.5	82.7	28.2	17	8.0	106.0
PAT-T10G03		G 3/8"	17.5	6.5	20.2	21.9	17.5	26.0	83.7	30.2	21	6.0	144.0
PAT-T10G04		G 1/2"	17.5	8.0	20.2	23.9	17.5	29.6	92.8	32.6	24	7.0	213.0
PAT-T12G02	12	G 1/4"	20.5	6.5	22.9	21.9	20.5	25.5	82.7	31.1	17	8.0	123.0
PAT-T12G03		G 3/8"	20.5	6.5	22.9	21.9	20.5	26.0	83.7	32.9	21	8.0	165.0
PAT-T12G04		G 1/2"	20.5	8.0	22.9	23.9	20.5	29.6	92.8	35.2	24	8.0	220.0



PWT-R


Y maschio girevole conico BSPT nichelato

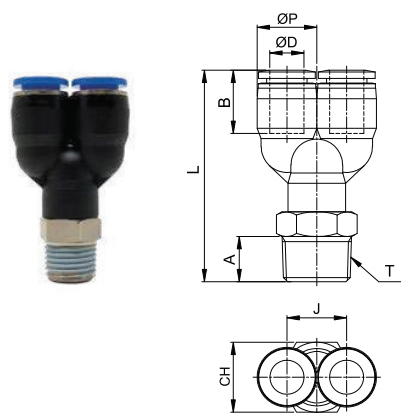

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	J	L	CH	DN	g
PWT04R01N	4	R 1/8"	10.5	8.0	15.5	10.5	43.4	10	3.0	12.0
PWT04R02N		R 1/4"	10.5	10.0	15.5	10.5	45.4	14	3.0	18.0
PWT04R03N		R 3/8"	10.5	11.0	15.5	10.5	46.4	17	3.0	27.0
PWT06R01N	6	R 1/8"	12.5	8.0	16.9	12.5	44.4	12	4.0	17.0
PWT06R02N		R 1/4"	12.5	10.0	16.9	12.5	47.4	14	4.0	22.0
PWT06R03N		R 3/8"	12.5	11.0	16.9	12.5	48.4	17	4.0	32.0
PWT06R04N	8	R 1/2"	12.5	14.0	16.9	12.5	51.4	21	4.0	54.0
PWT08R01N		R 1/8"	14.5	8.0	18.6	14.5	47.4	14	6.0	22.0
PWT08R02N		R 1/4"	14.5	10.0	18.6	14.5	50.4	14	6.0	24.0
PWT08R03N	10	R 3/8"	14.5	11.0	18.6	14.5	51.4	17	6.0	38.0
PWT08R04N		R 1/2"	14.5	14.0	18.6	14.5	54.4	21	6.0	50.0
PWT10R01N	12	R 1/8"	17.6	8.0	20.3	17.6	51.3	17	6.0	35.0
PWT10R02N		R 1/4"	17.6	10.0	20.3	17.6	54.3	17	8.0	37.0
PWT10R03N		R 3/8"	17.6	11.0	20.3	17.6	55.3	17	8.0	40.0
PWT10R04N	12	R 1/2"	17.6	14.0	20.3	17.6	58.3	21	8.0	63.0
PWT12R01N		R 1/8"	21.0	8.0	22.7	21.0	57.2	19	6.0	54.0
PWT12R02N		R 1/4"	21.0	10.0	22.7	21.0	59.2	19	9.0	52.0
PWT12R03N	12	R 3/8"	21.0	11.0	22.7	21.0	60.2	19	10.0	53.0
PWT12R04N		R 1/2"	21.0	14.0	22.7	21.0	63.2	21	10.0	66.0

PWT-G

Y maschio girevole cilindrico BSPP & metrico nichelato

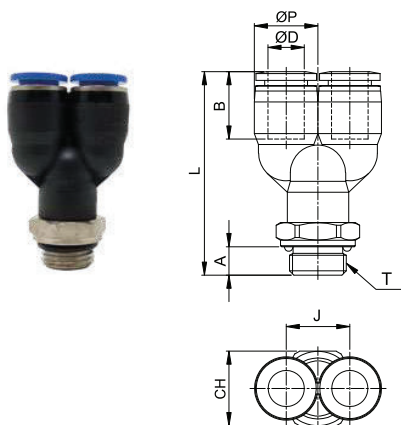


CODICE	ØD	T	ØP	A	B	J	L	CH	DN	g
PWT04M5N	4	M5x0.8P	10.5	4.0	15.5	10.5	39.4	10	2.5	11.0
PWT04M6N		M6x1.0P	10.5	4.1	15.5	10.5	39.5	10	3.0	11.0
PWT04G01		G 1/8"	10.5	5.0	15.5	10.5	40.4	14	3.0	14.0
PWT04G02		G 1/4"	10.5	6.5	15.5	10.5	42.4	17	3.0	18.0
PWT04G03		G 3/8"	10.5	6.5	15.5	10.5	41.9	20	3.0	23.0
PWT06M5N	6	M5x0.8P	12.5	4.0	16.9	12.5	40.4	12	2.5	16.0
PWT06M6N		M6x1.0P	12.5	4.1	16.9	12.5	40.5	12	3.0	16.0
PWT06G01		G 1/8"	12.5	5.0	16.9	12.5	41.4	14	4.0	19.0
PWT06G02		G 1/4"	12.5	6.5	16.9	12.5	43.4	17	4.0	21.0
PWT06G03		G 3/8"	12.5	6.5	16.9	12.5	42.9	20	4.0	26.0
PWT06G04	8	G 1/2"	12.5	8.0	16.9	12.5	44.4	24	4.0	40.0
PWT08G01		G 1/8"	14.5	5.0	18.6	14.5	44.4	14	6.0	20.0
PWT08G02		G 1/4"	14.5	6.5	18.6	14.5	46.4	17	6.0	25.0
PWT08G03		G 3/8"	14.5	6.5	18.6	14.5	45.9	20	6.0	31.0
PWT08G04		G 1/2"	14.5	8.0	18.6	14.5	47.4	24	6.0	43.0
PWT10G01	10	G 1/8"	17.6	5.0	20.3	17.6	48.3	17	6.0	33.0
PWT10G02		G 1/4"	17.6	6.5	20.3	17.6	50.3	17	8.0	32.0
PWT10G03		G 3/8"	17.6	6.5	20.3	17.6	49.8	20	8.0	38.0
PWT10G04		G 1/2"	17.6	8.0	20.3	17.6	51.3	24	8.0	45.0
PWT12G02	12	G 1/4"	21.0	6.5	22.7	21.0	55.2	19	8.0	47.0
PWT12G03		G 3/8"	21.0	6.5	22.7	21.0	54.7	20	10.0	47.0
PWT12G04		G 1/2"	21.0	8.0	22.7	21.0	56.2	24	10.0	66.0



PXT-R


Y doppio girevole conico BSPT nichelato

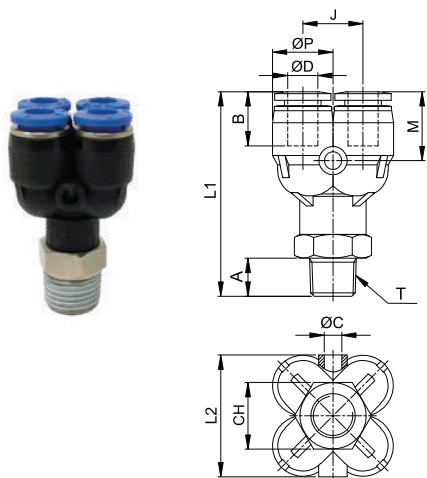

CODICE	ØD	T	ØP	ØC	A	B	M	J	L1	L2	CH	DN	g
PXT04R01N	4	R 1/8"	10.5	3.3	8.0	13.9	15.3	10.6	41.7	21.2	10	4.0	19.0
PXT04R02N		R 1/4"	10.5	3.3	10.0	13.9	15.3	10.6	44.7	21.2	14	4.0	23.0
PXT06R01N	6	R 1/8"	12.8	3.3	8.0	15.5	16.4	12.7	43.0	25.6	12	6.0	24.0
PXT06R02N		R 1/4"	12.8	3.3	10.0	15.5	16.4	12.7	46.0	25.6	14	6.0	30.0

PXT-G

Y doppio girevole cilindrico BSPP nichelato

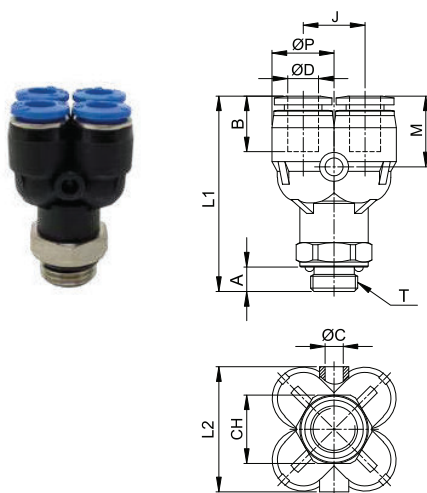


CODICE	ØD	T	ØP	ØC	A	B	M	J	L1	L2	CH	DN	g
PXT04G01	4	G 1/8"	10.5	3.3	5.0	13.9	15.3	10.6	38.7	21.2	14	4.0	19.0
PXT04G02		G 1/4"	10.5	3.3	6.5	13.9	15.3	10.6	40.7	21.2	17	4.0	23.0
PXT06G01	6	G 1/8"	12.8	3.3	5.0	15.5	16.4	12.7	40.0	25.6	14	6.0	24.0
PXT06G02		G 1/4"	12.8	3.3	6.5	15.5	16.4	12.7	42.0	25.6	17	6.0	30.0



PKD-R


Multi T laterale girevole conico BSPT nichelato

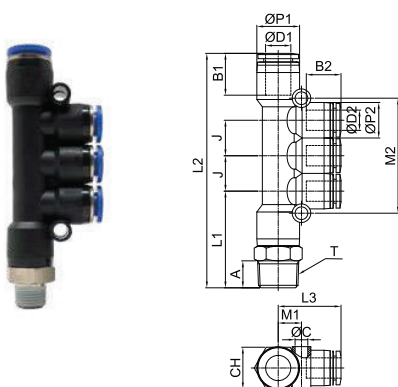

CODICE	ØD1	ØD2	T	ØP1	ØP2	ØC	A	B1	B2	J	M1	M2	L1	L2	L3	CH	DN	g
PKD0604R01N	6	4	R 1/8"	12.5	10.5	3.3	8.0	16.4	14.8	10.5	7.6	34.0	30.1	72.1	19.5	12	3.0	20.0
PKD0604R02N	6	4	R 1/4"	12.5	10.5	3.3	10.0	16.4	14.8	10.5	7.6	34.0	33.1	75.1	19.5	14	3.0	25.2
PKD0804R01N	8	4	R 1/8"	14.5	10.5	4.3	8.0	18.3	14.8	10.5	9.2	34.8	30.9	74.1	20.7	14	3.0	23.1
PKD0804R02N	8	4	R 1/4"	14.5	10.5	4.3	10.0	18.3	14.8	10.5	9.2	34.8	33.9	77.1	20.7	14	3.0	30.0
PKD0806R01N	8	6	R 1/8"	14.5	12.5	4.3	8.0	18.3	16.4	12.5	9.3	41.1	31.9	80.1	22.2	14	5.0	26.8
PKD0806R02N	8	6	R 1/4"	14.5	12.5	4.3	10.0	18.3	16.4	12.5	9.3	41.1	34.9	83.1	22.2	14	5.0	33.0
PKD1006R02N	10	6	R 1/4"	17.5	12.5	4.3	10.0	20.2	16.4	12.5	9.5	41.7	37.9	89.6	22.8	17	5.0	40.3
PKD1006R03N	10	6	R 3/8"	17.5	12.5	4.3	11.0	20.2	16.4	12.5	9.5	41.7	38.9	90.6	22.8	17	5.0	47.0
PKD1008R02N	10	8	R 1/4"	17.5	14.5	4.3	10.0	20.2	18.3	14.5	9.5	47.0	38.5	94.9	25.7	17	6.8	44.3
PKD1008R03N	10	8	R 3/8"	17.5	14.5	4.3	11.0	20.2	18.3	14.5	9.5	47.0	39.5	95.9	25.7	17	6.8	50.0

PKD-G

Multi T laterale girevole cilindrico BSPP nichelato

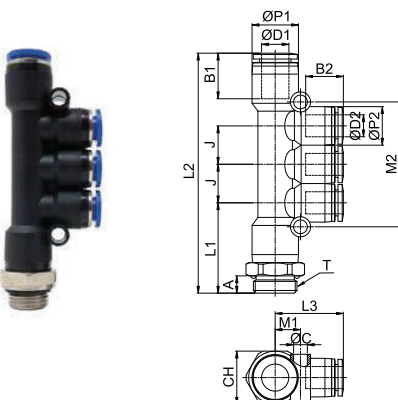


CODICE	ØD1	ØD2	T	ØP1	ØP2	ØC	A	B1	B2	J	M1	M2	L1	L2	L3	CH	DN	g
PKD0604G01	6	4	G 1/8"	12.5	10.5	3.3	5.0	16.4	14.8	10.5	7.6	34.0	27.1	69.1	19.5	14	3.0	25.0
PKD0804G01	8	4	G 1/8"	14.5	10.5	4.3	5.0	18.3	14.8	10.5	9.2	34.8	27.9	71.1	20.7	14	3.0	24.1
PKD0804G02	8	4	G 1/4"	14.5	10.5	4.3	6.5	18.3	14.8	10.5	9.2	34.8	29.9	73.1	20.7	17	3.0	30.0
PKD0806G01	8	6	G 1/8"	14.5	12.5	4.3	5.0	18.3	16.4	12.5	9.3	41.1	28.9	77.1	22.2	14	5.0	27.8
PKD0806G02	8	6	G 1/4"	14.5	12.5	4.3	6.5	18.3	16.4	12.5	9.3	41.1	30.9	79.1	22.2	17	5.0	33.0
PKD1006G02	10	6	G 1/4"	17.5	12.5	4.3	6.5	20.2	16.4	12.5	9.5	41.7	33.9	85.6	22.8	17	5.0	35.3
PKD1006G03	10	6	G 3/8"	17.5	12.5	4.3	6.5	20.2	16.4	12.5	9.5	41.7	33.4	85.1	22.8	20	5.0	42.0
PKD1008G02	10	8	G 1/4"	17.5	14.5	4.3	6.5	20.2	18.3	14.5	9.5	47.0	34.5	90.9	25.7	17	6.8	38.3
PKD1008G03	10	8	G 3/8"	17.5	14.5	4.3	6.5	20.2	18.3	14.5	9.5	47.0	34.0	90.4	25.7	20	6.8	46.0



PUC


Intermedio diritto



CODICE	ØD	ØP	ØC	B	M	L1	L2	DN	g
PUC0400N	4	10.5	3.3	14.8	4.5	33.9	12.8	3.4	4.0
PUC0600N	6	12.5	3.3	16.4	6.0	36.4	15.3	5.0	7.0
PUC0800N	8	14.8	4.5	18.3	7.5	39.2	18.4	6.8	9.0
PUC1000N	10	17.5	4.3	19.7	7.8	43.5	20.1	8.0	13.0
PUC1200N	12	20.5	4.3	22.9	9.9	48.3	23.7	10.0	20.0
PUC1400N	14	23.0	-	23.7	-	50.0	-	12.0	21.0
PUC1600N	16	25.5	-	24.1	-	51.6	-	13.0	29.0

PG


Intermedio diritto ridotto



CODICE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	B1	B2	L	DN	g
PG0604N	6	4	12.5	10.5	16.4	14.8	35.0	3.0	6.0
PG0804N	8	4	14.8	10.5	18.3	14.8	38.1	3.2	7.0
PG0806N	8	6	14.5	12.5	18.3	16.4	37.6	4.0	8.0
PG1006N	10	6	17.5	12.5	20.2	16.4	39.9	5.0	9.0
PG1008N	10	8	17.5	14.5	20.2	18.3	40.0	6.5	10.0
PG1208N	12	8	20.5	14.8	22.9	18.3	45.5	6.4	13.0
PG1210N	12	10	20.5	17.5	22.9	20.2	43.9	8.0	14.0
PG1412N	14	12	23.0	20.5	23.7	22.9	49.4	10.0	21.0
PG1612N	16	12	25.5	20.5	24.1	22.9	49.9	10.0	25.0

PUL

Intermedio a gomito

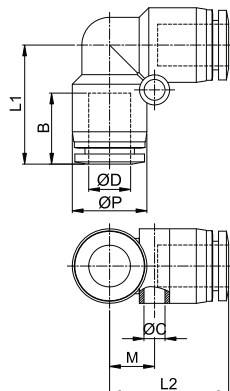


CODICE	ØD	ØP	ØC	B	M	L1	L2	DN	g
PUL0400N	4	10.6	3.3	14.8	6.9	18.7	18.7	3.4	5.0
PUL0600N	6	12.5	4.2	16.4	8.4	21.3	21.3	5.0	6.0
PUL0800N	8	14.8	4.2	18.3	8.9	23.6	23.6	6.8	9.0
PUL1000N	10	17.5	4.3	20.2	10.9	25.4	25.4	8.0	13.0
PUL1200N	12	20.5	4.3	22.9	12.4	29.9	29.9	10.0	22.0
PUL1400N	14	23.0	4.3	23.7	13.7	31.9	31.9	12.0	24.0
PUL1600N	16	25.5	5.3	24.1	15.9	34.3	34.3	13.0	36.0



PUT


Intermedio a T

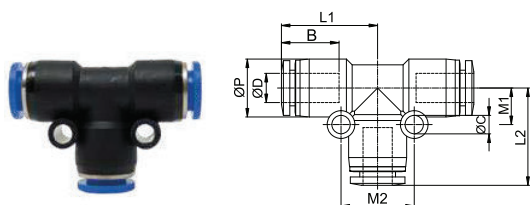

CODICE	ØD	ØP	ØC	B	M1	M2	L1	L2	DN	g
PUT0400N	4	10.5	3.3	14.8	6.8	12.8	18.0	18.7	3.4	7.0
PUT0600N	6	12.5	3.3	16.4	7.9	15.8	20.8	21.0	5.0	10.0
PUT0800N	8	14.8	4.5	18.3	9.7	19.3	22.6	23.6	6.8	13.0
PUT1000N	10	17.5	4.3	19.7	10.9	21.8	24.3	25.5	8.0	19.0
PUT1200N	12	20.5	4.3	22.9	12.4	24.6	28.7	29.9	10.0	29.0
PUT1400N	14	23.0	4.3	23.7	13.7	27.3	31.9	31.9	12.0	39.0
PUT1600N	16	25.5	5.3	24.1	15.9	31.8	34.3	34.3	13.0	50.0

PGT

Intermedio a T ridotto

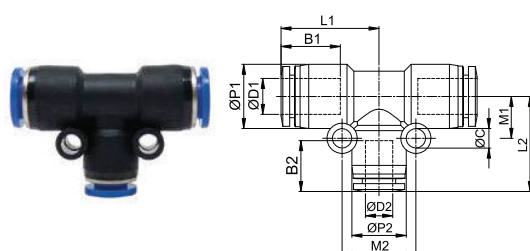


CODICE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	ØC	B1	B2	M1	M2	L1	L2	DN	g
PGT0604N	6	4	12.5	10.4	3.3	16.4	14.8	7.9	13.8	20.8	19.0	3.0	9.0
PGT0804N	8	4	14.8	10.5	4.5	18.3	14.8	9.7	15.0	21.6	20.0	3.0	11.0
PGT0806N	8	6	14.8	12.5	4.5	18.3	16.4	9.7	17.0	22.6	21.9	5.0	12.0
PGT1006N	10	6	17.5	12.5	4.3	20.2	16.4	10.9	16.8	24.8	23.1	5.0	16.0
PGT1008N	10	8	17.5	14.5	4.3	20.2	18.3	10.9	18.8	24.8	24.8	6.5	16.0
PGT1208N	12	8	20.5	14.5	4.3	22.9	18.3	12.4	18.8	28.1	25.8	7.0	23.0
PGT1210N	12	10	20.5	17.5	4.3	22.9	20.2	12.4	21.9	28.1	27.4	8.0	25.0
PGT1610N	16	10	25.5	17.5	5.3	24.1	19.7	15.9	22.8	30.8	30.1	8.0	41.0
PGT1612N	16	12	25.5	20.5	5.3	24.1	22.9	15.9	25.8	32.3	32.6	10.0	45.0

PGT0406N	4	6	10.5	12.5	4.3	14.8	16.4	7.4	16.8	18.8	20.3	3.4	6.7
PGT0608N	6	8	12.5	14.8	4.3	16.4	18.1	8.4	19.1	20.3	22.7	5.0	9.5
PGT0810N	8	10	14.5	17.5	4.3	18.4	20.3	9.4	21.4	22.8	25.4	6.8	13.3
PGT1012N	10	12	17.5	20.5	4.3	20.3	23.1	10.9	24.8	25.3	29.2	8.0	20.1

PY

Intermedio a Y

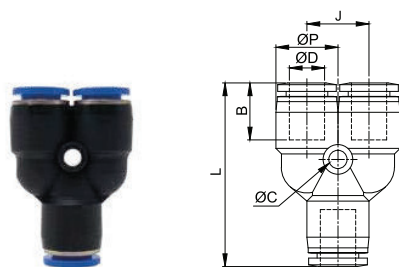


CODICE	ØD	ØP	ØC	B	J	L	DN	g
PY0400N	4	10.5	3.3	16.0	10.5	35.9	3.0	7.0
PY0600N	6	13.0	3.3	17.6	13.0	39.2	5.0	10.0
PY0800N	8	14.6	4.3	18.6	14.6	43.2	5.0	14.0
PY1000N	10	17.5	4.5	19.9	17.5	47.2	6.0	20.0
PY1200N	12	21.0	4.5	22.8	21.0	54.1	7.0	31.0
PY1600N	16	25.5	5.3	24.1	25.5	61.9	11.0	45.9



PW


Intermedio a Y ridotto

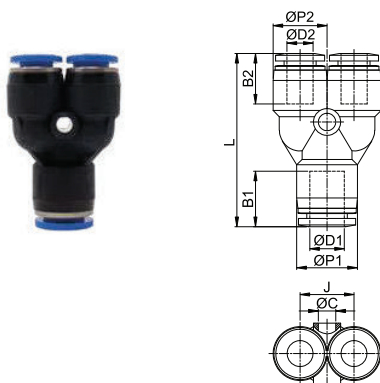

CODICE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	ØC	B1	B2	J	L	DN	g
PW0604N	6	4	13.0	10.5	3.3	17.6	16.0	10.5	37.6	3.3	7.0
PW0804N	8	4	14.8	10.5	3.3	18.6	16.0	10.5	39.1	3.2	9.0
PW0806N	8	6	14.6	13.0	3.3	18.6	17.6	13.0	41.7	5.0	11.0
PW1006N	10	6	17.5	13.0	3.3	19.8	17.4	13.0	43.0	5.0	13.0
PW1008N	10	8	17.5	14.6	4.3	19.8	18.6	14.6	44.5	5.0	15.0
PW1208N	12	8	21.0	14.8	3.3	22.2	18.6	14.8	47.4	6.4	20.0
PW1210N	12	10	21.0	17.5	4.5	22.8	19.9	17.5	50.7	7.0	24.0
PW1612N	16	12	25.5	21.0	5.3	24.1	22.8	21.0	57.0	9.0	33.6

PZA

Intermedio a croce

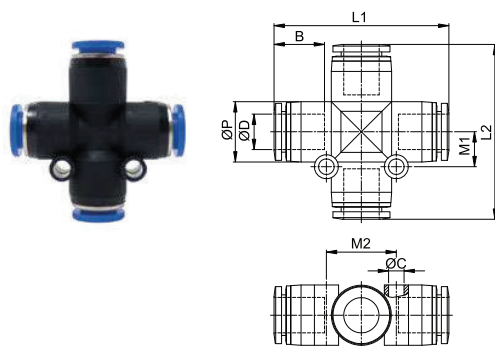

CODICE	ØD	ØP	ØC	B	M1	M2	L1	L2	DN	g
PZA0400N	4	10.5	3.3	14.8	6.4	12.8	35.5	37.2	3.0	9.0
PZA0600N	6	12.5	3.3	16.4	7.5	15.0	41.4	42.1	5.0	12.0
PZA0800N	8	15.0	4.2	18.3	9.1	18.2	44.7	46.6	6.8	18.0
PZA1000N	10	17.5	4.3	19.7	10.2	20.3	48.5	50.8	8.0	24.0
PZA1200N	12	20.5	4.3	22.4	11.9	23.7	55.3	57.7	10.0	40.0

PXG

Y doppia ridotta




CODICE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	ØC	B1	B2	J	M	L1	L2	DN	g
PXG0604N	6	4	12.8	10.5	3.3	16.4	15.3	10.6	13.9	35.7	21.2	2.4	13.0
PXG0806N	8	6	14.6	12.8	3.3	18.3	16.4	12.7	15.5	39.9	25.6	4.0	18.0



PKG


Collettore uscite singole

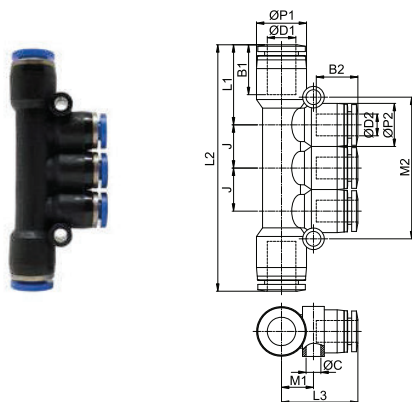

CODICE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	ØC	B1	B2	J	M1	M2	L1	L2	L3	DN	g
PKG0604N	6	4	12.5	10.5	3.3	16.4	14.8	10.5	7.6	34.0	21.1	63.1	19.5	3.0	14.0
PKG0804N	8	4	14.5	10.5	4.3	18.3	14.8	10.5	9.2	34.8	22.3	65.5	20.7	3.0	16.0
PKG0806N	8	6	14.5	12.5	4.3	18.3	16.4	12.5	9.3	41.1	23.3	71.5	22.2	5.0	19.0
PKG1006N	10	6	17.5	12.5	4.3	20.2	16.4	12.5	9.5	41.7	26.7	78.4	22.8	5.0	25.0
PKG1008N	10	8	17.5	14.5	4.3	20.2	18.3	14.5	9.5	47.0	27.4	83.7	25.7	6.8	29.0

PMG

Collettore uscite doppie a 90°

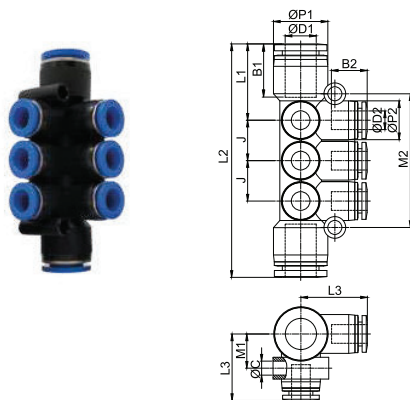


CODICE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	ØC	B1	B2	J	M1	M2	L1	L2	L3	DN	g
PMG0804N	8	4	14.8	10.5	4.5	18.4	14.8	11.0	9.7	37.0	22.2	66.4	19.0	3.0	18.9
PMG1006N	10	6	17.5	12.5	4.5	20.3	16.4	13.0	11.0	43.0	24.6	75.1	21.4	4.5	28.2
PMG1008N	10	8	17.5	14.8	4.5	20.3	18.4	15.3	11.0	49.9	25.4	81.4	23.2	5.5	35.0
PMG1208N	12	8	20.5	14.8	4.5	23.1	18.4	15.3	12.5	49.9	28.4	87.4	24.4	6.0	40.7



PXJ


Y doppia con codolo

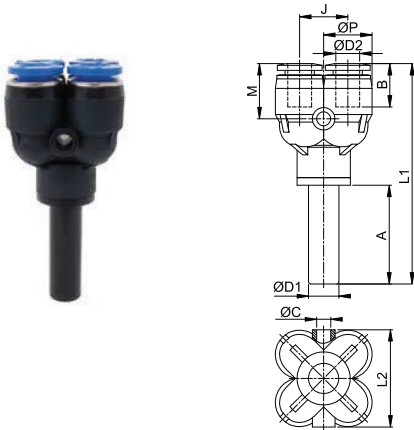

CODICE	ØD1	ØD2	ØP	ØC	A	B	J	M	L1	L2	DN	g
PXJ0604N	6	4	10.5	3.3	25.0	15.3	10.6	13.9	55.7	21.2	2.4	13.0
PXJ0806N	8	6	12.8	3.3	26.0	16.4	12.7	15.5	58.0	25.6	4.0	18.0

PGJ

Riduzione codolo tubo




CODICE	ØD1	ØD2	ØP	A	B	L	DN	g
PGJ0604N	6	4	10.5	21.8	14.8	37.7	3.0	3.0
PGJ0804N	8	4	10.5	24.8	14.8	39.7	3.0	4.0
PGJ0806N	8	6	12.5	23.8	16.4	40.0	4.8	5.0
PGJ1006N	10	6	12.5	28.8	16.4	44.0	4.0	6.0
PGJ1008N	10	8	14.8	27.6	18.3	46.4	6.8	7.0
PGJ1206N	12	6	12.5	30.5	16.4	50.0	5.0	6.0
PGJ1208N	12	8	14.8	32.6	18.3	50.4	6.0	7.0
PGJ1210N	12	10	17.5	31.2	20.2	52.9	8.0	8.0
PGJ1612N	16	12	20.5	37.7	23.1	63.3	10.0	16.0

MAGGIORAZIONE CODOLO TUBO

PGJ0406N	4	6	12.5	21.0	16.4	40.0	2.5	2.9
PGJ0608N	6	8	14.8	22.5	18.4	43.5	4.0	4.2

PLJ

Gomito codolo tubo

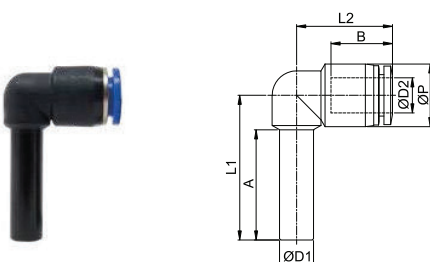


CODICE	ØD1	ØD2	ØP	A	B	L1	L2	DN	g
PLJ0400PN	4	4	10.5	22.0	14.8	28.4	18.5	2.0	4.0
PLJ0600PN	6	6	12.5	24.0	16.4	31.4	20.3	4.0	9.0
PLJ0800PN	8	8	14.8	26.0	18.3	34.1	22.6	6.0	8.0
PLJ1000PN	10	10	17.5	28.0	20.2	37.9	24.3	7.0	10.0
PLJ1200PN	12	12	20.5	30.0	22.9	41.5	28.1	9.0	17.0
PLJ1600PN	16	16	25.5	32.0	24.1	59.8	32.8	12.0	36.0

RIDUZIONE GOMITO CODOLO TUBO

PLJ0604PN	6	4	10.5	25.0	14.8	38.5	18.5	2.5	6.0
PLJ0806PN	8	6	12.5	26.0	16.4	41.5	20.3	4.0	8.0
PLJ1008PN	10	8	14.8	28.0	18.3	45.0	22.9	5.6	9.0
PLJ1210PN	12	10	17.5	30.0	20.2	48.0	24.6	7.5	14.0

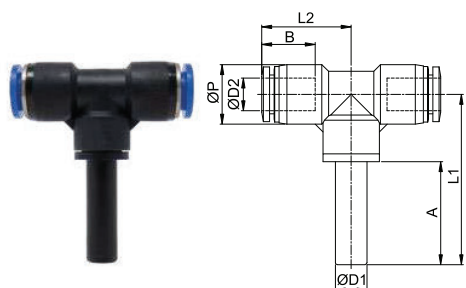


PTJ**T centrale con codolo**

CODICE	ØD1	ØD2	ØP	A	B	L1	L2	DN	g
PTJ0400N	4	4	10.5	24.0	14.8	37.5	18.5	2.6	6.0
PTJ0600N	6	6	12.5	25.0	16.4	40.5	20.3	4.0	9.0
PTJ0800N	8	8	15.0	26.0	18.3	43.0	22.6	5.6	12.0
PTJ1000N	10	10	17.5	28.0	20.2	45.8	25.2	7.0	16.0
PTJ1200N	12	12	20.5	30.0	22.9	50.9	28.7	9.0	25.0

T CON CODOLO RIDOTTO


CODICE	ØD1	ØD2	ØP	A	B	L1	L2	DN	g
PTJ0604N	6	4	10.5	25.0	14.8	38.5	18.5	2.5	9.0
PTJ0806N	8	6	12.5	26.0	16.4	41.5	20.3	4.0	12.0
PTJ1008N	10	8	15.0	28.0	18.3	45.0	22.6	5.6	16.0
PTJ1210N	12	10	17.5	30.0	20.2	48.0	25.2	7.5	25.0

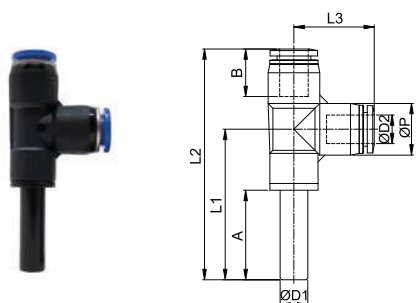PSJ**T laterale con codolo**

CODICE	ØD1	ØD2	ØP	A	B	L1	L2	L3	DN	g
PSJ0400N	4	4	10.6	24.0	14.8	38.5	58.0	19.5	2.6	7.0
PSJ0600N	6	6	13.0	25.0	16.4	41.0	62.4	21.4	4.0	10.0
PSJ0800N	8	8	15.0	26.0	18.3	43.8	67.1	23.4	5.6	13.0
PSJ1000N	10	10	18.0	28.0	20.2	47.3	73.1	25.8	7.0	20.0
PSJ1200N	12	12	20.8	30.0	22.9	51.4	81.6	30.2	9.0	28.0

T LATERALE CON CODOLO RIDOTTO

CODICE	ØD1	ØD2	ØP	A	B	L1	L2	L3	DN	g
PSJ0604N	6	4	10.6	25.0	14.8	39.5	59.0	19.5	2.5	8.0
PSJ0806N	8	6	13.0	26.0	16.4	42.0	63.4	21.4	4.0	13.0
PSJ1008N	10	8	15.0	28.0	18.3	45.8	69.1	23.4	5.6	17.0
PSJ1210N	12	10	18.0	30.0	20.2	49.5	75.3	25.8	7.5	28.0

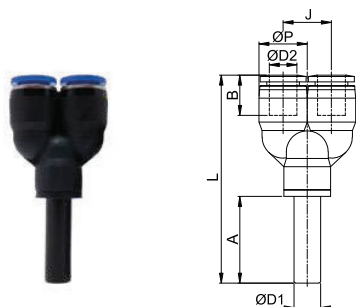
PYJ**Y con codolo**

CODICE	ØD1	ØD2	ØP	A	B	J	L	DN	g
PYJ0400N	4	4	10.5	24.0	15.5	10.5	56.4	2.6	5.0
PYJ0600N	6	6	12.5	25.0	16.9	12.5	58.4	4.0	9.0
PYJ0800N	8	8	14.5	26.0	18.6	14.5	62.4	5.6	11.0
PYJ1000N	10	10	17.6	28.0	20.3	17.6	68.6	7.0	18.0
PYJ1200N	12	12	21.0	30.0	22.7	21.0	75.7	9.0	28.0



PWJ


Y ridotto con codolo



CODICE	ØD1	ØD2	ØP	A	B	J	L	DN	g
PWJ0604N	6	4	10.5	25.0	15.5	10.5	57.4	2.6	6.0
PWJ0806N	8	6	12.5	26.0	16.9	12.5	59.4	4.0	10.0
PWJ1008N	10	8	14.5	28.0	18.6	14.5	64.4	5.6	13.0
PWJ1210N	12	10	17.6	30.0	20.3	17.6	70.8	7.5	20.0

PKJ


Multi T laterale con codolo

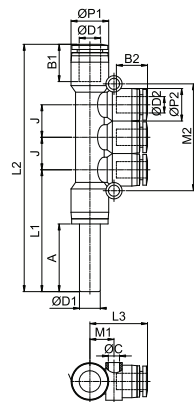

CODICE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	ØC	A	B1	B2	J	M1	M2	L1	L2	L3	DN	g
PKJ0604N	6	4	12.5	10.5	3.3	25.0	16.4	14.8	10.5	7.6	34.0	44.1	86.1	19.5	3.0	17.0
PKJ0804N	8	4	14.5	10.5	4.3	26.0	18.3	14.8	10.5	9.2	34.8	45.9	89.1	20.7	3.0	17.0
PKJ0806N	8	6	14.5	12.5	4.3	26.0	18.3	16.4	12.5	9.3	41.1	46.9	95.1	22.2	5.0	19.0
PKJ1006N	10	6	17.5	12.5	4.3	28.0	20.2	16.4	12.5	9.5	41.7	52.2	103.9	22.8	5.0	30.0
PKJ1008N	10	8	17.5	14.5	4.3	28.0	20.2	18.3	14.5	9.5	47.0	52.8	109.2	25.7	6.8	33.0


PIJ

Giunzione diretta




CODICE	ØD1	L	DN	g
PIJ04N	4	36.0	2.5	1.0
PIJ06N	6	38.0	3.5	1.0
PIJ08N	8	40.0	5.0	1.0
PIJ10N	10	45.0	7.0	3.0
PIJ12N	12	48.0	8.5	4.0
PIJ14N	14	52.0	10.0	5.0
PIJ16N	16	53.0	12.0	6.0




PIG**Giunzione diretta ridotta**

CODICE	ØD1	ØD2	A	B	L	DN	g
PIG0604N	6	4	19.0	19.0	38.0	2.0	1.0
PIG0804N	8	4	21.0	19.0	40.0	2.0	1.0
PIG0806N	8	6	20.0	20.0	41.0	3.5	2.0
PIG1006N	10	6	22.0	20.0	42.0	3.5	2.0
PIG1008N	10	8	22.0	22.0	44.0	5.0	3.0
PIG1208N	12	8	24.0	22.0	46.0	5.0	3.0
PIG1210N	12	10	24.0	23.0	47.0	6.8	3.0
PIG1612N	16	12	27.0	25.0	52.0	8.5	6.0

PP**Tappo maschio**

CODICE	ØD	ØP	A	L	g
PP04N	4	4	18.0	30.0	1.0
PP06N	6	6	20.0	34.0	1.0
PP08N	8	8	22.0	38.0	2.0
PP10N	10	10	25.0	42.0	3.0
PP12N	12	12	28.0	46.0	4.0
PP16N	16	16	30.0	50.0	8.0

PPF**Tappo femmina**

CODICE	ØD	ØP	B	L	g
PPF04N	4	10.5	15.3	18.7	2.0
PPF06N	6	12.5	16.4	20.0	3.0
PPF08N	8	14.5	18.3	21.4	4.0
PPF10N	10	17.5	20.2	22.9	7.0
PPF12N	12	20.5	22.9	25.1	10.0
PPF16N	16	25.5	24.1	27.8	17.0





INNESTI RAPIDI COMPACT CDC PNEUMATICS

PLUS

INGOMBRI ESTREMAMENTE RIDOTTI
che facilitano l'utilizzo in spazi ristretti

**DISPONIBILI ANCHE PER TUBO
Ø3mm**

ANELLO DI SGANCIO OVALE per una
migliore manovrabilità


SISTEMA DI PRESA STATICO per
bloccare tutti i movimenti del tubo
quando inserito, garantendo un
collegamento a prova di perdite

**REALIZZATO CON TECNOPOLIMERI
DI ALTA QUALITÀ** per garantire
componenti di lunga durata



					
p. 51 / PC-C-R	p. 51 / PC-C-G	p. 51 / POC-C-R	p. 52 / POC-C-M	p. 52 / PCF-C-M	p. 52 / PMM-C
					
p. 53 / PL-C-R	p. 53 / PL-C-G	p. 53 / PLL-C-R	p. 54 / PLL-C-M	p. 54 / PT-C-R	p. 54 / PT-C-M
					
p. 55 / PST-C-R	p. 55 / PST-C-M	p. 55 / PUC-C	p. 56 / PG-C	p. 56 / PUL-C	p. 56 / PUT-C
					
p. 57 / PY-C	p. 57 / PW-C	p. 57 / PGJ-C			



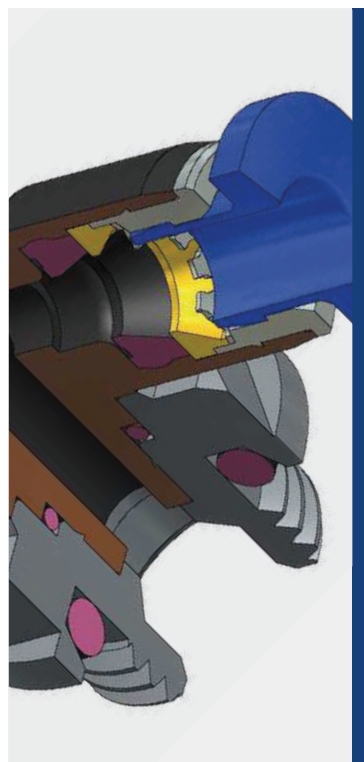



0°C ÷ 60°C

**Pressione d'esercizio:**

10 Bar

Pressione negativa:

- 0,95 Bar (- 95 Kpa)

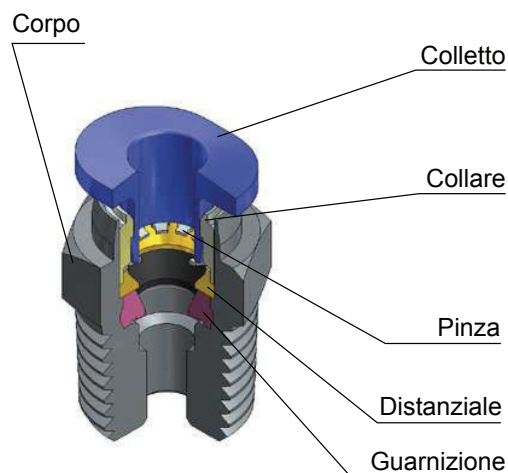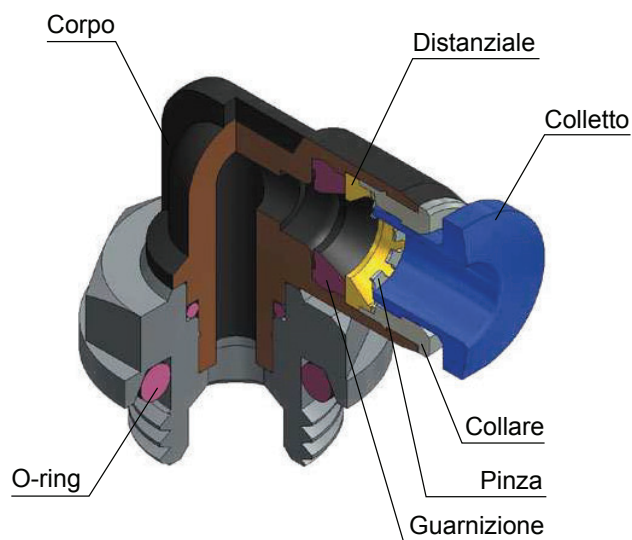Aria compressa & Vuoto
(da non utilizzare con acqua)- Conica gas BSPT ISO 7
R1/8"- Cilindrica gas BSPP ISO 228
G1/8"- Metrica ISO 262
M3, M5 e M6Poliammide PA,
Poliuretano PU,
Polietilene PE**Corpo:** PBT e ottone nichelato**Collare:** Ottone nichelato**Colletto:** POM**Pinza:** Acciaio inox AISI 301**Distanziale:** POM**Guarnizione:** NBR senza silicone**O-ring:** NBR senza silicone**SILICONE FREE**Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006**RoHS3**Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863**DETTAGLI COSTRUTTIVI****COPPIA DI SERRAGGIO**
CONICA GAS BSPT ISO 7

FILETTO	1/8"
Nm	7

COPPIA DI SERRAGGIO
CILINDRICA GAS BSPP ISO 228 & METRICA ISO 262

FILETTO	M3x0,5	M5x0,8	M6x1,0	1/8"
Nm	0,7	1,5	2,3	10




CONNESSIONE DEL TUBO AL RACCORDO

- Assicurarsi che il tubo sia sempre inserito completamente fino a battuta.
- Tagliare il tubo a 90° mediante l'utilizzo di un apposito cutter, inserirlo fino a battuta e tirarlo con accortezza per accertare il corretto inserimento.
- Se ci sono danni o imperfezioni sulla superficie del tubo o se lo stesso risulta ovalizzato si possono verificare delle perdite d'aria od una imprevista disconnessione. Verificare il tutto scrupolosamente.
- Il diametro esterno del tubo in poliuretano si espande in base alla pressione applicata. Pertanto il reinserimento nel raccordo potrebbe non essere più possibile.
- Tagliare la parte di tubo agganciata al raccordo per poterlo riutilizzare.

DISCONNESSIONE DEL TUBO DAL RACCORDO

- Accertarsi che il tubo non sia in pressione prima di disconnettere lo stesso dal raccordo.
- Per sganciare il tubo premere l'anello di sgancio (1), tirare ed estrarre il tubo (2) contemporaneamente.
- Tagliare la parte di tubo agganciata al raccordo per poterlo riutilizzare.

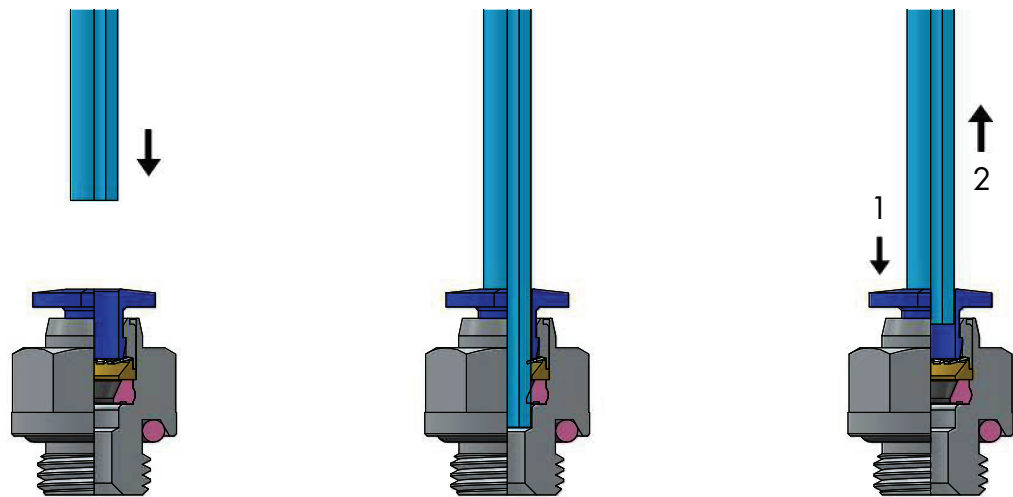

TOLLERANZA - TUBO METRICO

Ø TUBO (mm)	3	4	6
TOLLERANZA (mm)	± 0,1	± 0,1	± 0,1


INSERIMENTO - TUBO METRICO

Ø TUBO (mm)	3	4	6
LUNGHEZZA DI INSERIMENTO TUBO (mm)	11,3	11,8	12,9



PC-C-R


Diritto maschio compatto conico BSPT nichelato

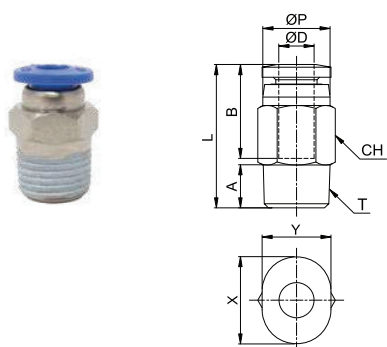

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L	CH	X	Y	DN	g
PC-C04R01	4	R1/8"	8,0	8,0	11,7	16,7	10	10,4	8,2	3,0	6,0
PC-C06R01	6	R1/8"	10,0	8,0	12,7	18,9	10	12,4	10,2	5,0	7,0

PC-C-G


Diritto maschio compatto cilindrico BSPP & metrico nichelato

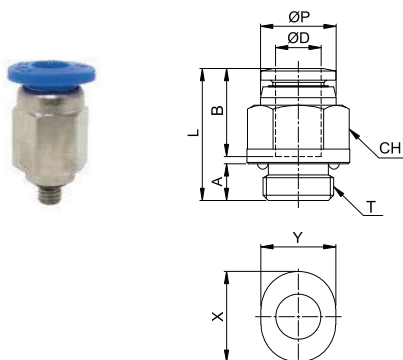

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L	CH	X	Y	DN	g
PC-C03M3	3	M3x0,5P	7,0	3,0	11,2	16,1	7	9,2	7,2	1,5	3,0
PC-C03M5		M5x0,8P	7,2	3,6	11,2	16,3	8	9,2	7,2	2,0	4,0
PC-C03M6		M6x1,0P	7,2	4,1	11,2	16,3	8	9,2	7,2	2,0	4,0
PC-C04M3	4	M3x0,5P	8,0	3,0	11,7	16,8	8	10,4	8,2	1,5	4,0
PC-C04M5		M5x0,8P	8,0	3,6	11,7	17,1	8	10,4	8,2	2,5	4,0
PC-C04M6		M6x1,0P	8,0	4,1	11,7	17,7	8	10,4	8,2	3,0	4,0
PC-C04G01		G 1/8"	8,3	5,0	11,7	17,4	12	10,4	8,2	3,0	8,0
PC-C06M5	6	M5x0,8P	10,0	3,6	12,7	18,6	10	12,4	10,2	2,5	5,0
PC-C06M6		M6x1,0P	10,0	4,1	12,7	18,9	10	12,4	10,2	3,0	6,0
PC-C06G01		G 1/8"	10,3	5,0	12,7	17,9	12	12,4	10,2	5,0	9,0

POC-C-R

Diritto maschio tondo a brugola interna compatto conico BSPT nichelato

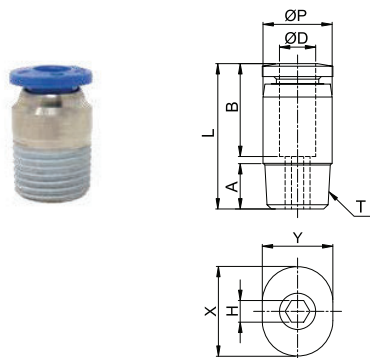


CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L	H	X	Y	DN	g
POC-C04R01	4	R 1/8"	10	8,0	11,7	15,7	3	10,4	8,2	3,0	5,0
POC-C06R01	6	R 1/8"	10	8,0	12,7	18,9	4	12,4	10,2	4,0	6,0



POC-C-M


Diritto maschio tondo a brugola interna metrico nichelato

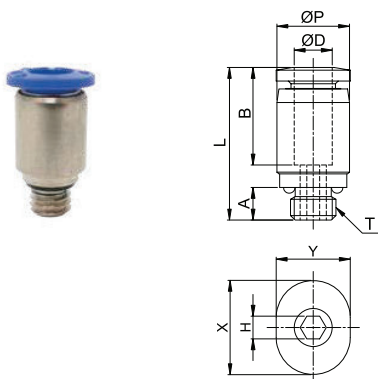

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L	H	X	Y	DN	g
POC-C03M3	3	M3x0,5P	7	3,0	11,2	16,1	1,5	9,2	7,2	1,5	2,0
POC-C03M5		M5x0,8P	7	3,6	11,2	16,3	2,0	9,2	7,2	2,0	2,0
POC-C03M6		M6x1,0P	8	4,1	11,2	16,7	2,0	9,2	7,2	2,0	4,0
POC-C04M3	4	M3x0,5P	8	3,0	11,7	16,8	1,5	10,4	8,2	1,5	3,0
POC-C04M5		M5x0,8P	8	3,6	11,7	16,9	2,5	10,4	8,2	2,5	4,0
POC-C04M6		M6x1,0P	8	4,1	11,7	17,2	3,0	10,4	8,2	3,0	4,0
POC-C06M5	6	M5x0,8P	10	3,6	12,7	18,6	2,5	12,4	10,2	2,5	5,0
POC-C06M6		M6x1,0P	10	4,1	12,7	18,6	3,0	12,4	10,2	3,0	5,0

PCF-C-M


Diritto femmina compatto metrico nichelato

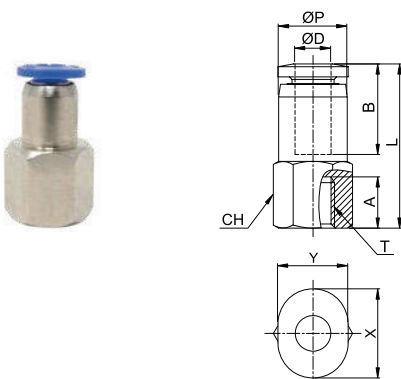

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L	CH	X	Y	DN	g
PCF-C03M3	3	M3x0,5P	7,5	4,0	11,2	16,2	8	9,2	7,2	2,5	2,0
PCF-C03M5		M5x0,8P	7,5	6,0	11,2	18,7	8	9,2	7,2	2,5	2,0
PCF-C03M6		M6x1,0P	7,5	6,0	11,2	18,7	8	9,2	7,2	2,5	2,4
PCF-C04M3	4	M3x0,5P	8,0	4,0	11,7	17,7	8	10,4	8,2	2,5	3,0
PCF-C04M5		M5x0,8P	8,0	6,0	11,7	19,2	8	10,4	8,2	3,0	4,0
PCF-C04M6		M6x1,0P	8,0	6,0	11,7	19,2	8	10,4	8,2	3,0	4,0
PCF-C06M5	6	M5x0,8P	10,0	6,0	12,7	19,7	10	12,4	10,2	4,0	5,0
PCF-C06M6		M6x1,0P	10,0	6,0	12,7	19,7	10	12,4	10,2	4,0	5,0


PMM-C

Passaparete compatto nichelato

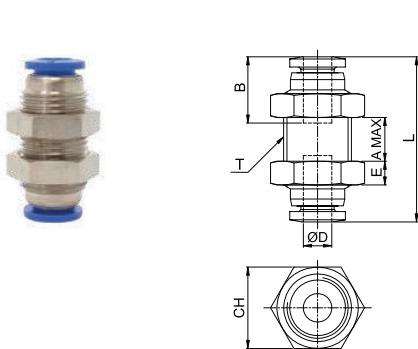


CODICE	ØD	T	B	A MAX	L	E	CH	DN	g
PMM-C03	3	M8x0,75P	11,2	7,1	23,4	2,0	10	2,0	6,0
PMM-C04	4	M10x1,0P	11,7	6,5	24,3	3,5	12	3,0	10,0
PMM-C06	6	M12x1,0P	12,7	8,0	26,9	4,0	14	5,0	14,0

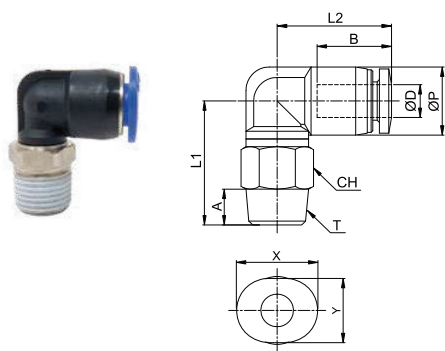


PL-C-R**Gomito maschio girevole compatto conico BSPT nichelato**

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L1	L2	CH	X	Y	DN	g
PL-C04R01	4	R 1/8"	8,7	8,0	11,8	16,4	14,6	10	10,4	8,2	3,0	7,0
PL-C06R01	6	R 1/8"	10,8	8,0	12,8	17,4	15,5	10	12,4	10,2	3,0	7,0

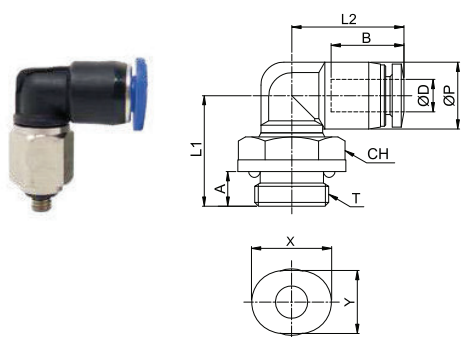PL-C-G**Gomito maschio girevole compatto cilindrico BSPP & metrico nichelato**

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L1	L2	CH	X	Y	DN	g
PL-C03M3	3	M3x0,5P	7,6	3,0	11,3	14,7	13,5	8	9,2	7,2	1,5	4,0
PL-C03M5		M5x0,8P	7,6	3,6	11,3	15,3	13,5	8	9,2	7,2	2,5	4,0
PL-C03M6		M6x1,0P	7,6	4,1	11,3	15,8	13,5	8	9,2	7,2	2,5	4,0
PL-C04M3	4	M3x0,5P	8,7	3,0	11,8	15,3	14,6	8	10,4	8,2	1,5	4,0
PL-C04M5		M5x0,8P	8,7	3,6	11,8	15,9	14,6	8	10,4	8,2	2,5	4,0
PL-C04M6		M6x1,0P	8,7	4,1	11,8	16,4	14,6	8	10,4	8,2	3,0	4,0
PL-C04G01	6	G 1/8"	8,7	4,5	11,8	14,4	14,6	14	10,4	8,2	3,0	7,0
PL-C06M5		M5x0,8P	10,8	3,6	12,9	16,9	15,5	8	12,4	10,2	2,5	4,0
PL-C06M6		M6x1,0P	10,8	4,1	12,9	17,4	15,5	8	12,4	10,2	3,0	5,0
PL-C06G01		G 1/8"	10,8	4,5	12,9	15,4	15,5	14	12,4	10,2	3,0	6,0

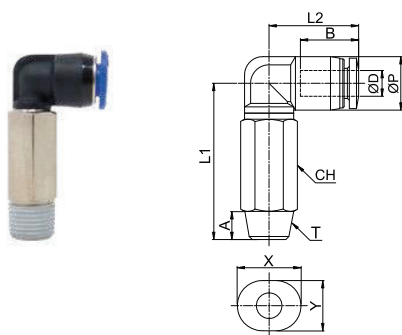
PLL-C-R**Gomito maschio prolungato girevole compatto conico BSPT**

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L1	L2	CH	X	Y	DN	g
PLL-C04R01	4	R 1/8"	8,7	8,0	11,8	29,4	14,6	10	10,4	8,2	3,0	13,0
PLL-C06R01	6	R 1/8"	10,8	8,0	12,8	32,4	15,5	10	12,4	10,2	3,0	14,0



PLL-C-M


Gomito maschio prolungato girevole compatto metrico nichelato

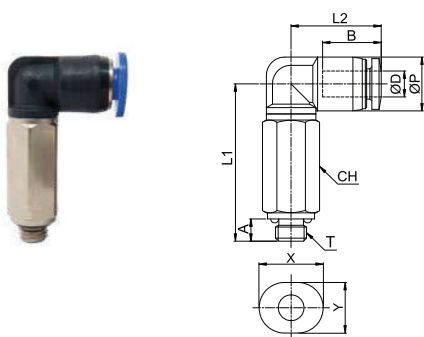

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L1	L2	H	X	Y	DN	g
PLL-C03M3	3	M3x0,5P	7,5	3,0	11,3	21,8	13,5	8	9,2	7,2	1,5	6,0
PLL-C03M5		M5x0,8P	7,5	3,6	11,3	23,9	13,5	8	9,2	7,2	2,5	7,0
PLL-C03M6		M6x1,0P	7,5	4,1	11,3	24,4	13,5	8	9,2	7,2	2,5	7,0
PLL-C04M3	4	M3x0,5P	8,7	3,0	11,8	24,9	14,6	8	10,4	8,2	1,5	8,0
PLL-C04M5		M5x0,8P	8,7	3,6	11,8	25,5	14,6	8	10,4	8,2	2,5	8,0
PLL-C04M6		M6x1,0P	8,7	4,1	11,8	26,0	14,6	8	10,4	8,2	2,5	8,0
PLL-C06M5	6	M5x0,8P	10,8	3,6	12,8	28,4	15,5	8	12,4	10,2	2,5	9,0
PLL-C06M6		M6x1,0P	10,8	4,1	12,8	28,9	15,5	8	12,4	10,2	2,5	9,0

PT-C-R


T centrale maschio girevole compatto conico BSPT nichelato

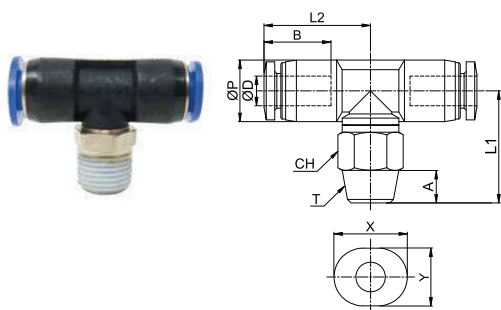

CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L1	L2	CH	X	Y	DN	g
PT-C04R01	4	R 1/8"	8,7	8,0	11,8	16,4	15,1	10	10,4	8,2	3,0	7,0
PT-C06R01	6	R 1/8"	10,8	8,0	12,8	17,4	16,0	10	12,4	10,2	3,0	9,0

PT-C-M

T centrale maschio girevole compatto metrico nichelato

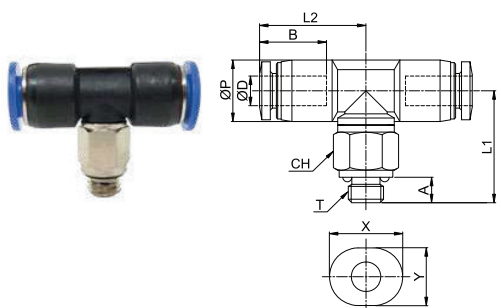


CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L1	L2	CH	X	Y	DN	g
PT-C03M3	3	M3x0,5P	7,6	3,0	11,3	14,7	14,5	8	9,2	7,2	1,5	4,0
PT-C03M5		M5x0,8P	7,6	3,6	11,3	15,3	14,5	8	9,2	7,2	2,5	5,0
PT-C03M6		M6x1,0P	7,6	4,1	11,3	15,8	14,5	8	9,2	7,2	2,5	5,0
PT-C04M3	4	M3x0,5P	8,7	3,0	11,8	15,3	15,1	8	10,4	8,2	1,5	5,0
PT-C04M5		M5x0,8P	8,7	3,6	11,8	15,9	15,1	8	10,4	8,2	2,5	5,0
PT-C04M6		M6x1,0P	8,7	4,1	11,8	16,4	15,1	8	10,4	8,2	3,0	6,0
PT-C06M5	6	M5x0,8P	10,8	3,6	12,8	16,9	16,0	8	12,4	10,2	2,5	7,0
PT-C06M6		M6x1,0P	10,8	4,1	12,8	17,4	16,0	8	12,4	10,2	3,0	7,0



PST-C-R


T laterale maschio girevole compatto conico BSPT nichelato



CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L1	L2	CH	X	Y	DN	g
PST-C04R01	4	R 1/8"	8,7	8,0	11,8	30,9	14,6	10	10,4	8,2	3,0	9,0
PST-C06R01	6	R 1/8"	10,8	8,0	12,8	33,9	16,5	10	12,4	10,2	3,0	10,0

PST-C-M


T laterale maschio girevole compatto metrico nichelato



CODICE	ØD	T	ØP	A	B	L1	L2	CH	X	Y	DN	g
PST-C03M3	3	M3x0,5P	7,6	3,0	11,3	28,3	13,6	8	9,2	7,2	1,5	4,0
PST-C03M5		M5x0,8P	7,6	3,6	11,3	28,9	13,6	8	9,2	7,2	2,5	5,0
PST-C03M6		M6x1,0P	7,6	4,1	11,3	29,4	13,6	8	9,2	7,2	2,5	5,0
PST-C04M3	4	M3x0,5P	8,7	3,0	11,8	29,8	14,6	8	10,4	8,2	1,5	5,0
PST-C04M5		M5x0,8P	8,7	3,6	11,8	30,4	14,6	8	10,4	8,2	2,5	6,0
PST-C04M6		M6x1,0P	8,7	4,1	11,8	30,9	14,6	8	10,4	8,2	3,0	6,0
PST-C06M5	6	M5x0,8P	10,8	3,6	12,8	33,4	16,5	8	12,4	10,2	2,5	7,0
PST-C06M6		M6x1,0P	10,8	4,1	12,8	33,9	16,5	8	12,4	10,2	3,0	7,0

PUC-C

Intermedio diritto compatto




CODICE	ØD	ØP	B	L	X	Y	DN	g
PUC-C03	3	7,5	11,4	23,8	9,2	7,2	2,4	3,0
PUC-C04	4	8,4	11,8	24,5	10,4	8,2	3,0	3,0
PUC-C06	6	10,6	12,9	26,8	12,4	10,2	4,0	3,0



PG-C


Intermedio diritto ridotto compatto



CODICE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	B1	B2	L	X1	Y1	X2	Y2	DN	g
PG-C0403	4	3	8,4	7,5	11,8	11,4	24,2	10,4	8,2	9,2	7,2	2,4	3,0
PG-C0603	6	3	10,6	7,5	12,9	11,4	26,3	12,4	10,2	9,2	7,2	2,5	3,0
PG-C0604	6	4	10,6	8,4	12,9	11,8	26,6	12,4	10,2	10,4	8,2	3,0	3,0

PUL-C


Intermedio a gomito compatto



CODICE	ØD	ØP	ØC	B	L1	L2	X	Y	DN	g
PUL-C03	3	7,5	3,2	11,4	17,3	17,3	9,2	7,2	2,4	2,0
PUL-C04	4	8,4	3,2	11,8	18,7	18,7	10,4	8,2	3,0	3,0
PUL-C06	6	10,6	3,2	12,9	21,9	21,9	12,4	10,2	4,0	3,0

PUT-C

Intermedio a T compatto




CODICE	ØD	ØP	ØC	B	L1	L2	M1	M2	X	Y	DN	g
PUT-C03	3	7,5	3,2	11,4	17,3	27,2	5,3	10,7	9,2	7,2	2,4	3,0
PUT-C04	4	8,4	3,2	11,8	18,7	28,9	5,8	11,6	10,4	8,2	3,0	3,0
PUT-C06	6	10,6	3,2	12,9	21,9	33,2	6,9	13,8	12,4	10,2	4,0	6,0



PY-C

Intermedio a Y compatto

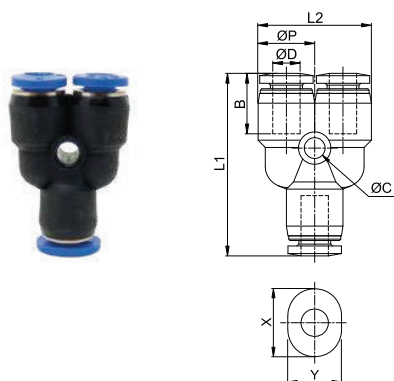

CODICE	ØD	ØP	ØC	B	L1	L2	X	Y	DN	g
PY-C03	3	7,6	3,2	11,4	27,0	15,2	9,2	7,2	2,4	3,0
PY-C04	4	8,7	3,2	11,8	28,0	17,4	10,4	8,2	3,0	5,0
PY-C06	6	10,8	3,2	12,9	30,8	21,6	12,4	10,2	4,0	6,0

PW-C


Intermedio a Y ridotto compatto



CODICE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	ØC	B1	B2	L1	L2	X1	X2	Y1	Y2	DN	g
PW-C0403	4	3	8,7	7,6	3,2	11,8	11,4	27,6	15,2	10,4	8,2	9,2	7,2	2,0	3,0
PW-C0603	6	3	10,8	7,6	3,2	12,9	11,4	28,8	15,2	12,4	10,2	9,2	7,2	2,4	4,0
PW-C0604	6	4	10,8	8,7	3,2	12,9	11,8	29,1	17,4	12,4	10,2	10,4	8,2	3,0	5,0

PGJ-C

Riduzione codolo tubo compatto

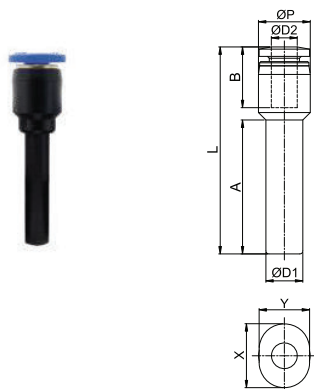

CODICE	ØD1	ØD2	ØP	A	B	L	X	Y	DN	g
PGJ-C0403	4	3	7,6	18,0	11,4	30,5	9,2	7,2	2,4	1,0
PGJ-C0603	6	3	7,6	21,6	11,4	32,1	9,2	7,2	2,4	2,0
PGJ-C0604	6	4	8,4	21,8	11,8	33,7	10,4	8,2	3,0	3,0



