

FTP27 SP

PRESSOSTATO REGOLABILE

A MEMBRANA/PISTONE

contatti SPDT

DIAPHRAGM/PISTON ADJUSTABLE

PRESSURE SWITCH

SPDT contact



MATERIALI • MATERIALS

Membrana/Guarnizione NBR	Diaphragm/Gasket NBR
Plastica Nylon 6/6 fv. 30	Plastic head Nylon 6/6 fv. 30
Contatti elettrici Argentati	Electrical connection Silver plated
Corpo pressostato Acciaio zincato	Body material Zinc plated steel

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

Tensione massima 250V ac	Switch rating 250V ac
Carico elettrico 0,5Amp (resist.)	Max current 0,5Amp (resist.)
Massima pressione 300 Bar	Max static pressure 300 Bar
Campi di lavoro Vedere tabella sotto	Adjusting range see tabel
Temperatura d'impiego -20/+110 °C	Operating temperature -20/+110 °C
Contatto elettrico SPDT	Electrical contact SPDT
Frequenza max di lavoro 30 cicli/min	Max working frequency 30 cycles/min
Protezione elettrica IP65	Electrical protection IP65
Isteresi ~15% dalla taratura	Hysteresis ~15% of setting point
Tolleranza di intervento ~8% dalla taratura	Operating time tolerance ~8% of setting point
Vita meccanica 10 ⁶ cicli	Mechanic life 10 ⁶ cycles
Vita elettrica 10 ⁵ cicli	Electrical life 10 ⁵ cycles

Campi di lavoro **Adjusting range (BAR)**

...L1	0.2-1
...L2	0.5-2
...L3	1-10
...L4	10-20
...L5	20-50
...L6	50-200*




* Azionamento con pistone in acciaio+guarnizione NBR

* Steel piston+NBR gasket execution

DIMENSIONI • DIMENSIONS

connettore
din 43650-A
din plug
connector 43650-A

ESAGONO CH.27
EXAGON 27 mm A/F

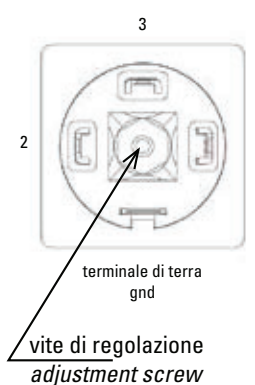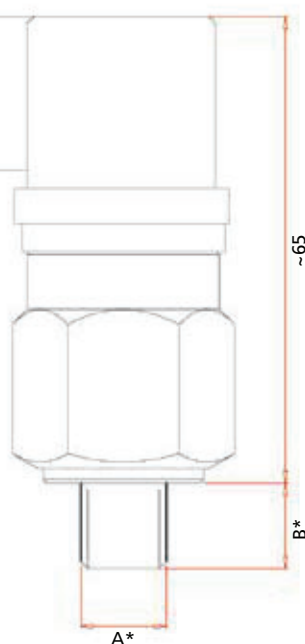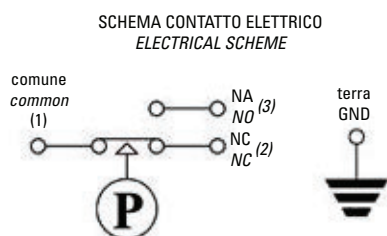

* vedi tabella composizione codice
* see composition code table