
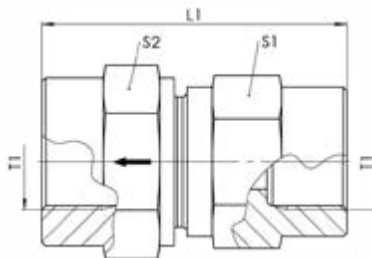


RSVI - R

- BSPP-IG
- Rückschlagventil mit Innengewinde
- Gewinde: BSPP
- ISO 1179-1

- BSPP-f
- check valve
- thread: BSPP
- ISO 1179-1

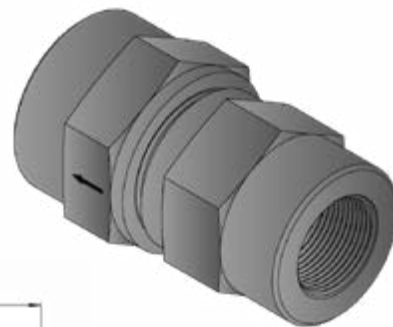

RSVI - R

T1	L1*	S1	S2	PB	Gewicht Weight	Bezeichnung Name	Art.Nr. Art. No.
	mm	mm	mm	bar	g		
G1/8	42,5	19	19	400	80	RSVI R1/8 0,5bar	237921
G1/4	51	19	19	400	85	RSVI R1/4 0,5bar	228633
G3/8	60	24	27	400	177	RSVI R3/8 0,5bar	218941
G1/2	72	32	36	400	382	RSVI R1/2 0,5bar	218942
G3/4	84	41	46	400	716	RSVI R3/4 0,5bar	224724
G1	95	46	50	250	913	RSVI R1 0,5bar	218936
G1.1/4	110	55	60	250	1439	RSVI R1.1/4 0,5bar	230784
G1.1/2	114	65	70	250	2043	RSVI R1.1/2 0,5bar	230531

*Gerundete Werte / approx. dimensions


- Öffnungsdruck 0,5 bar, andere Öffnungsdrücke auf Anfrage
- Für Hydrauliköle und schwer entflammare Hydraulikflüssigkeiten geeignet, nicht für Gase verwendbar

- opening pressure 0,5 bar, other opening pressures on request
- Suitable for hydraulic oils and flame-retardant hydraulic fluids, cannot be used for gases

RSVI - R

- BSPP-IG
- Rückschlagventil mit Innengewinde
- Gewinde: BSPP
- ISO 1179-1

- BSPP-f
- check valve
- thread: BSPP
- ISO 1179-1

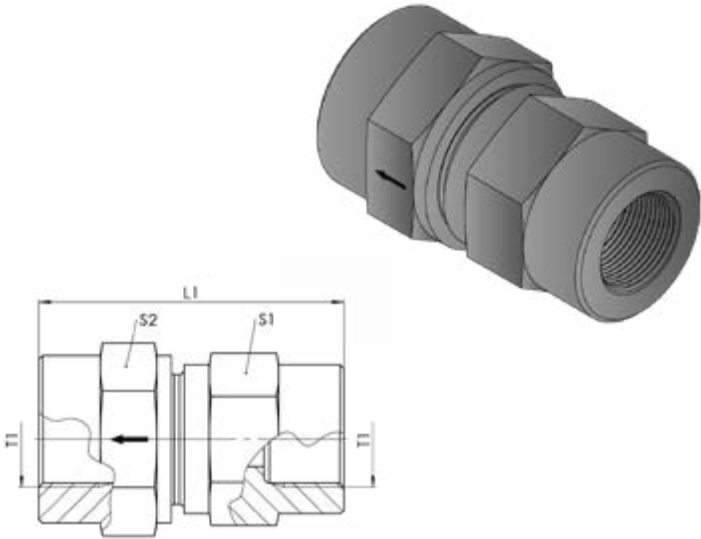

RSVI - R

T1	L1*	S1	S2	PB	Gewicht Weight	Bezeichnung Name	Art.Nr. Art. No.
	mm	mm	mm	bar	g		
G1/8	42,5	19	19	400	80	RSVI R1/8	200326
G1/4	51	19	19	400	85	RSVI R1/4	104010
G3/8	60	24	27	400	177	RSVI R3/8	104016
G1/2	72	32	36	400	382	RSVI R1/2	104008
G3/4	84	41	46	400	716	RSVI R3/4	104014
G1	95	46	50	250	913	RSVI R1	104012
G1.1/4	110	55	60	250	1439	RSVI R1.1/4	104017
G1.1/2	114	65	70	250	2043	RSVI R1.1/2	126719
G2	128	75	75	250	2691	RSVI R2	129672

*Gerundete Werte / approx. dimensions

- Öffnungsdruck 1,0 bar, andere Öffnungsdrücke auf Anfrage
- Für Hydrauliköle und schwer entflammare Hydraulikflüssigkeiten geeignet, nicht für Gase verwendbar

- opening pressure 1,0 bar, other opening pressures on request
- Suitable for hydraulic oils and flame-retardant hydraulic fluids, cannot be used for gases