
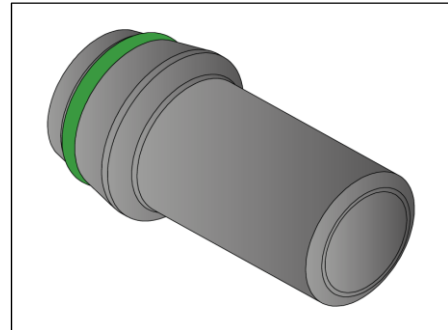


SKA OD

Dichtkonus - Anschweiß-Anschluss / cone end - butt weld

- Schweißkegelanschluss mit 24° Konus
- Abdichtung durch Viton O-Ring ISO 3601
- L/S-, L- und S-Reihe
- DIN 3865 / ISO 8434-4

- straight weld nipple with 24° cone end
- sealing by Viton O-ring ISO 3601
- L/S-, L- and S-series
- DIN 3865 / ISO 8434-4

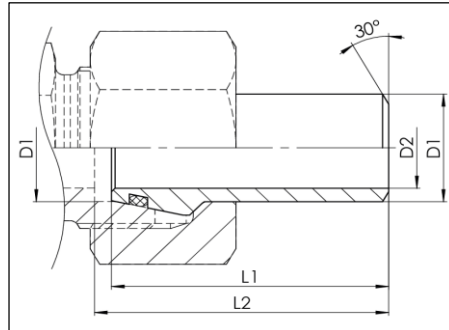

SKA OD

Baureihe series	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	PN bar	Gewicht weight g	Bezeichnung Name	Artikel-Nr. Article No.
L/S	6	3	30,5	31,9	500	7	SKA OD - 06L/S x 1,5	104366
	8	5	31	32,4	400	10	SKA OD - 08L/S x 1,5	104367
	8	4	31	32,4	500	11	SKA OD - 08L/S x 2	104368
	10	8	32,5	33,4	200	11	SKA OD - 10L/S x 1	104369
	10	7	32,5	33,4	315	13	SKA OD - 10L/S x 1,5	104370
	10	6	32,5	33,4	400	16	SKA OD - 10L/S x 2	104371
	12	9	32,5	33,4	315	16	SKA OD - 12L/S x 1,5	104373
	12	8	32,5	33,4	400	20	SKA OD - 12L/S x 2	104374
L	12	7	32,5	33,4	400	23	SKA OD - 12L/S x 2,5	104375
	15	11	35	35,9	315	26	SKA OD - 15L x 2	104378
	15	10	35	35,9	315	31	SKA OD - 15L x 2,5	104379
	18	14	35,5	36,9	315	33	SKA OD - 18L x 2	104385
	18	13	36	37,4	315	40	SKA OD - 18L x 2,5	104386
	22	18	38,5	39,9	160	47	SKA OD - 22L x 2	202772
	22	14	38,5	39,9	160	74	SKA OD - 22L x 4	219990
	22	19	38,5	39,9	160	36	SKA OD - 22L x 1,5	228782
	22	17	38,5	39,9	160	53	SKA OD - 22L x 2,5	104393
	28	24	41,5	42,9	160	61	SKA OD - 28L x 2	104399
	28	23	41,5	42,9	160	73	SKA OD - 28L x 2,5	104400
	28	22	41,5	42,9	160	85	SKA OD - 28L x 3	104401
	28	20	41,5	42,9	160	106	SKA OD - 28L x 4	242110
	35	28	47	50	160	145	SKA OD - 35L x 3,5	104408
	35	27	47	50	160	161	SKA OD - 35L x 4	104409
	35	29	47	50	160	128	SKA OD - 35L x 3	213086
	42	36	47	50,5	160	156	SKA OD - 42L x 3	104417
	42	34	47	50,5	160	196	SKA OD - 42L x 4	104418



Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration

SKA OD

Dichtkonus - Anschweiß-Anschluss / cone end - butt weld

- Schweißkegelanschluss mit 24° Konus
- Abdichtung durch Viton O-Ring ISO 3601
- L/S-, L- und S-Reihe
- DIN 3865 / ISO 8434-4

- straight weld nipple with 24° cone end
- sealing by Viton O-ring ISO 3601
- L/S-, L- and S-series
- DIN 3865 / ISO 8434-4

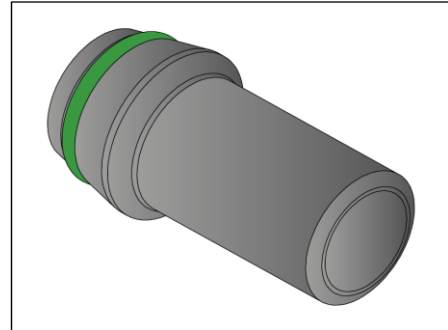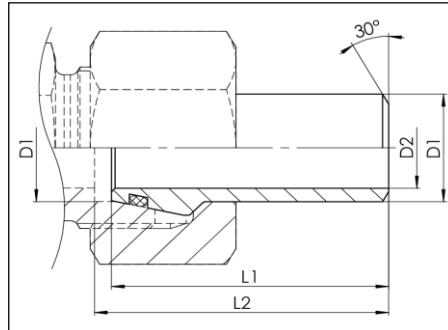

SKA OD

Baureihe	D1	D2	L1	L2	PN	Gewicht	Bezeichnung	Artikel-Nr.
series	mm	mm	mm	mm	bar	weight	Name	Article No.
S	14	10	38,5	40,4	315	26	SKA OD - 14S x 2	104376
	14	8	38,5	40,4	400	35	SKA OD - 14S x 3	104377
	16	13	39	45,6	250	26	SKA OD - 16S x 1,5	104381
	16	12	39	41,4	315	32	SKA OD - 16S x 2	104382
	16	11	39	41,4	400	37	SKA OD - 16S x 2,5	104383
	16	10	39	41,4	400	42	SKA OD - 16S x 3	104384
	20	16	44,5	47,5	250	48	SKA OD - 20S x 2	104387
	20	15	44,5	47,5	315	56	SKA OD - 20S x 2,5	104388
	20	14	44,5	47,5	400	64	SKA OD - 20S x 3	104389
	20	13	44,5	47,5	400	71	SKA OD - 20S x 3,5	104390
	20	12	44,5	47,5	400	78	SKA OD - 20S x 4	104391
	25	21	49,5	54	250	73	SKA OD - 25S x 2	232343
	25	20	49,5	54	250	79	SKA OD - 25S x 2,5	228783
	25	19	49,5	54	315	91	SKA OD - 25S x 3	104395
	25	18	49,5	54	315	102	SKA OD - 25S x 3,5	104396
	25	17	49,5	54	400	113	SKA OD - 25S x 4	104397
	25	15	49,5	54	400	132	SKA OD - 25S x 5	104398
	30	25	52	58	250	103	SKA OD - 30S x 2,5	104403
	30	24	52	58	250	119	SKA OD - 30S x 3	104404
	30	22	52	58	315	148	SKA OD - 30S x 4	104405
	30	20	52	58	400	174	SKA OD - 30S x 5	104406
	30	18	52	58	400	197	SKA OD - 30S x 6	104407
	38	33	56,5	65	160	144	SKA OD - 38S x 2,5	104410
	38	32	56,5	65	160	167	SKA OD - 38S x 3	104411
	38	30	56,5	65	315	209	SKA OD - 38S x 4	104412
	38	28	56,5	65	315	249	SKA OD - 38S x 5	104413
	38	26	56,5	65	315	285	SKA OD - 38S x 6	104414
	38	24	56,5	65	315	318	SKA OD - 38S x 7	104415

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration