



HYDRAULIKSLANGER

HydraSpecma introducerer den nye, overlegne HydraSpecma PowerTech slange

Den nye PowerTech slange **fås i to varianter**:

HydraSpecma PowerTech **Compact** og HydraSpecma PowerTech **Compact High Performance**.

Overgår standarderne i branchen

Test viser, at PowerTech slangen **klarer sig bedre** sammenlignet med markedsstander, når det kommer til både **vejrbestandighed** og **friktion** ved daglig brug.

Slangens **bøjningsradius** er i **særklasse**, hvilket giver mulighed for en bred vifte af applikationsmuligheder, der kan tilpasses dine forhold. Herudover afslører resultatet fra impulstesten **en kraftig slange af høj kvalitet**, der overgår standarden i industrien.

To slanger – mange formål

For at sikre, at vi leverer den slange, som passer til dine behov, og til den rigtige pris og kvalitet, har vi lanceret to typer af den trådflettede PowerTech slanger:

- » HydraSpecma PowerTech Compact (C)
 - passer til de fleste applikationer.
- » HydraSpecma PowerTech Compact High Performance (CH)
 - designet til de hårdeste formål og applikationer.

Kombineret med vores mange muligheder for fittings og adaptore i den høj kvalitet opfylder HydraSpecma PowerTech dine krav.

Find mere information og datablad om vores PowerTech slange på vores hjemmeside.


HydraSpecma PowerTech Compact (C) er en **universalslange**, der passer til de fleste applikationer.

Varenr.	Dim.	ID	YD	Arbejdstryk	Sprængtryk	Bøjningsradius
						
	inch	mm	mm	mpa	mpa	mm
SPT204C	1/4"	6,4	13,3	40,0	160	50
SPT205C	5/16"	8,0	14,9	35,0	140	55
SPT206C	3/8"	9,5	17,1	35,0	140	65
SPT208C	1/2"	12,7	20,6	27,5	110	90
SPT210C	5/8"	16,0	23,6	25,0	100	100
SPT212C	3/4"	18,9	27,7	21,5	86	120
SPT216C	1"	25,5	35,8	16,5	66	150

HydraSpecma PowerTech Compact High Performing (CH) er en hydraulikslange, der er designet til **de hårdeste formål og applikationer**.

Varenr.	Dim.	ID	YD	Arbejdstryk	Sprængtryk	Bøjningsradius
						
	inch	mm	mm	mpa	mpa	mm
SPT204CH	1/4"	6,4	13,3	43,0	172	50
SPT205CH	5/16"	8,0	14,9	40,0	160	60
SPT206CH	3/8"	9,5	17,1	38,5	154	70
SPT208CH	1/2"	12,7	20,8	35,0	150	80
SPT210CH	5/8"	16,0	23,6	35,0	140	90
SPT212CH	3/4"	19,0	27,7	28,0	112	120
SPT216CH	1"	25,5	35,8	21,0	74	160

Slidstyrke ISO 6945

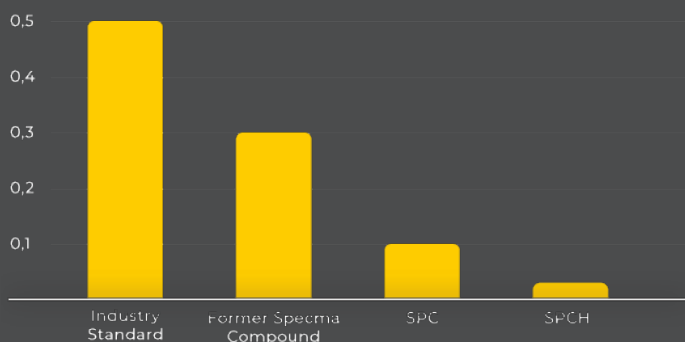


Slidstyrke

Slidstyrke og friktion hænger uløseligt sammen; hvor hurtig vil en slange blive slidt, når den konstant er i kontakt med andre overflader.

HydraSpecma PowerTech er designet med et glat ydre lag for at sikre minimal friktion, hvilket resulterer i en holdbar slange, der giver dine maskiner længere ydeevne.

For at beskytte slangen yderligere, har **HydraSpecma PowerTech** et ydre cover af beskyttende gummi, der sikrer den selv mod de hårdeste miljøer.

Ozonbestandighed ISO 7236

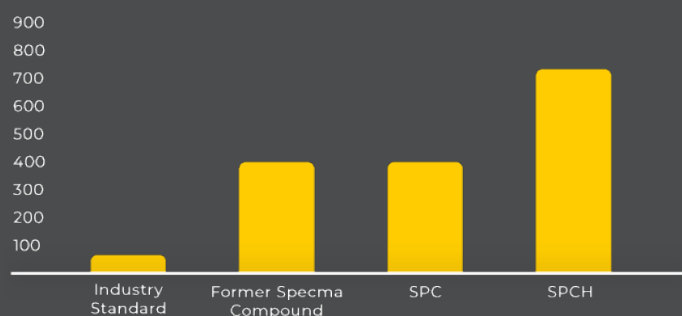

Ozonbestandighed

Ozonbestandighed er en indikation af, hvor godt produktet vil fungere over tid under de barske vejrforhold, hydraulikken skal fungere i. Det gør ozonbestandighed til et afgørende parameter, når det kommer til holdbare hydraulikslanger.

HydraSpecma PowerTech præsterer langt over standarderne i industrien, hvilket gør det til et sikkert valg næste gang du skal bruge en effektiv vejrbestandig hydraulikslange.

Kombineret med vores mange muligheder for fittings og adaptere i den høj kvalitet opfylder HydraSpecma PowerTech dine krav.

Kontakt os i dag og lad os hjælpe dig med den bedste hydraulikslange til din applikation.