


RAGNO PU

POLYURETAANISTA (PU) ja termoplastisesta kumiseoksesta valmistettu kulutusta kestävä letku polyesterivahvikkeella. Paineilmatyökaluihin ja maaliruiskuihin.

	SILEÄ PINTA SMOOTH SURFACE	*****
	JOUSTAVUUS FLEXIBILITY	*****
	KULUTUKSEN KESTO ABRASION RESISTANCE	***
	LÄMPÖTILAN KESTO TEMPERATURE RANGE	-15°C +60°C
	KEMIKAALI RESISTANSSI CHEMICAL RESISTANCE	PU taulukko
	PURISTUS RESISTANSSI CRUSHING RESISTANCE	***
	ELINTARVIKELAATUINEN EU MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI - KATSO VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU REGULATION - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	

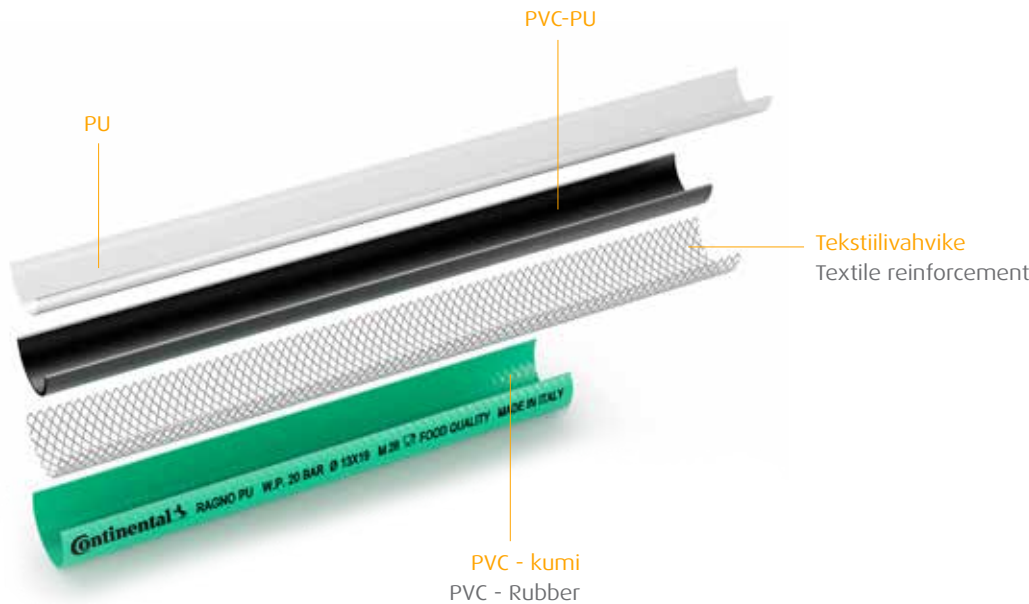

915203



Antiabrasive POLYURETHANE (PU) and thermoplastic rubber compound hose with polyester yarn reinforcement for pneumatic tools in general, airbrushes and paint guns.

NIMELLISKOKO " Ø NOMINAL	NIMELLISKOKO MM Ø NOMINAL	SISÄHALKAISIJA Ø I.D.	ULKOHALKAISIJAJA Ø O.D.	PAINO WEIGHT	TAIVUTUSSÄDE BENDING RADIUS	TYÖPAIN WORKING PRESS.	TYÖPAIN WORKING PRESS.	TYÖPAIN WORKING PRESS.	KIEPPIPITUUS COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar 23°C	bar 40°C	bar 60°C	m
1/4	6	6	10	65	20	20	17	15	100
5/16	8	8	12	85	22	20	17	15	60
3/8	10	10	15	130	38	20	17	15	50
1/2	13	13	19	195	65	20	17	15	30
5/8	16	16	22,5	250	60	20	17	15	25



Letkukaran suositeltu profiili, HUOM. Pyöreät harjat estävät sisäpinnan rikkoutumisen.

Recommended profile for the internal connection, to match the external clamp.

