

Datenblatt / Data Sheet



EWHV-R - Einstellbare Winkelhochdruckverschraubung / high pressure elbow banjo

EWHV-R

Schneidringanschluss - BSPP-AG / cutting ring connection - BSPP-m

- Einstellbare Winkelhochdruckverschraubung mit 24° Konus
- LL-, L- und S-Reihe
- Abdichtung durch metallischen Dichtkantenring (DKRA)
- Gewinde: M - BSPP
- DIN 2353 / ISO 8434-1 / ISO 1179

- high pressure elbow banjo with 24° cone end
- LL-, L- and S-series
- sealing by external metallic sealing ring (DKRA)
- thread: M - BSPP
- DIN 2353 / ISO 8434-1 / ISO 1179

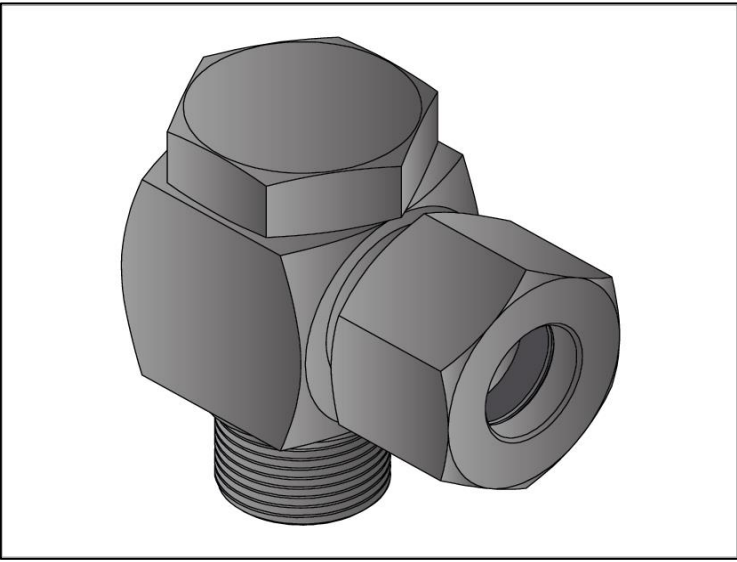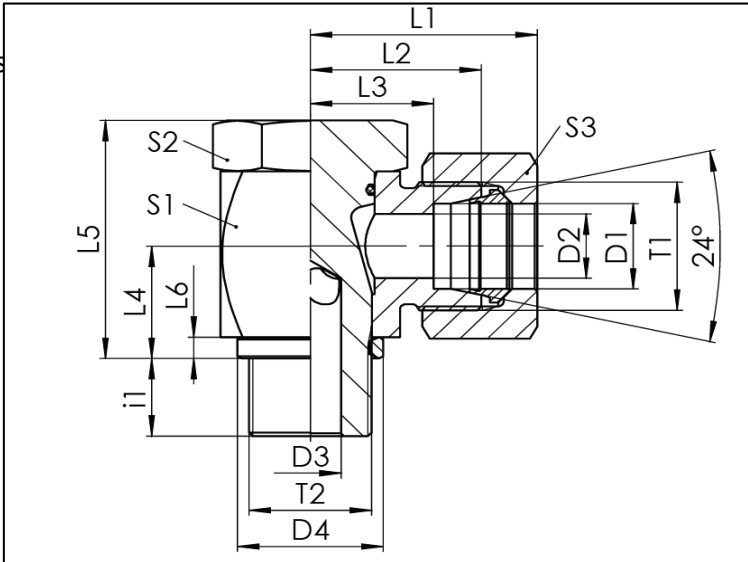

EWHV-R

Baureihe	D1	T1	T2	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	L6	i1	S1	S2	S3	PB	Gewicht Stutzen weight fitting g	Gesamt- gewicht total weight g	Bezeichnung Name	Artikel Nr. Stutzen Article No. fitting	Artikel-Nr. Komplettteil Article No. complete part
series	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar					
LL	4	M8x1	G1/8	3	4	12,95	24	20	16	9,8	21	4	8	14	14	10	100	33	38	ST EWHV 04LL R1/8	239207	239311
	6	M10x1	G1/8	4,5	4	12,95	21	20	14,5	9,8	21	4	8	14	14	12	100	34	41	ST EWHV 06LL R1/8	239037	210644
	8	M12x1	G1/8	6	4	12,95	22,5	20	14,5	9,8	21	4	8	14	14	14	100	36	44	ST EWHV 08LL R1/8	239208	239312
L	6	M12x1,5	G1/8	4	4	12,95	28	20	13	9,8	21	4	8	14	14	14	500	39	52	ST EWHV 06L R1/8	218313	217521
	6	M12x1,5	G1/4	4	5,2	17,7	30	22	15	13,3	27,5	4	10	19	19	14	500	83	96	ST EWHV 06L R1/4	218380	218363
	8	M14x1,5	G1/4	6	5,2	17,7	29	21	14	13,3	27,5	4	10	19	19	17	500	83	102	ST EWHV 08L R1/4	239178	202410
	10	M16x1,5	G1/4	8	5,2	17,7	30	22	15	13,3	27,5	4	10	19	19	19	500	85	108	ST EWHV 10L R1/4	239179	209885
	12	M18x1,5	G1/4	10	5,2	17,7	30	22	15	15,3	30,5	4	10	22	19	22	400	104	135	ST EWHV 12L R1/4	212699	216684
	12	M18x1,5	G3/8	10	8	22	32,5	24,5	17,5	15,7	33	4,4	10	24	22	22	400	145	176	ST EWHV 12L R3/8	239180	238065
	12	M18x1,5	G1/2	10	11	26	36	28	21	19,3	41	5	14	30	27	22	400	265	296	ST EWHV 12L R1/2	222567	222568
	15	M22x1,5	G1/2	12	11	26	36,5	28	21	19,3	41	5	14	30	27	27	400	268	317	ST EWHV 15L R1/2	213502	217525
	18	M26x1,5	G1/2	15	11	26	37,5	28	20,5	21,3	43	7	12	30	27	32	400	275	346	ST EWHV 18L R1/2	239031	217526
	22	M30x2	G3/4	19	15	32	45	34,5	27	23,8	48	5,5	16	36	32	36	250	448	544	ST EWHV 22L R3/4	238267	217527
	28	M36x2	G1	24	19	39	50	39	31,5	30,3	59	5,5	18	46	41	41	250	860	972	ST EWHV 28L R1	217951	211422
	35	M45x2	G1.1/4	30	24	49	58	46	35,5	35,3	70	5,5	20	55	50	50	250	1441	1611	ST EWHV 35L R1.1/4	239023	217529
	42	M52x2	G1.1/2	36	31	55	63	51	40	40,8	80,5	6	21,5	65	55	60	250	2177	2436	ST EWHV 42L R1.1/2	213042	211424



Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration

EWHV-R

Schneidringanschluss - BSPP-AG / cutting ring connection - BSPP-m

- Einstellbare Winkelhochdruckverschraubung mit 24° Konus
- LL-, L- und S-Reihe
- Abdichtung durch metallischen Dichtkantenring (DKRA)
- Gewinde: M - BSPP
- DIN 2353 / ISO 8434-1 / ISO 1179

- high pressure elbow banjo with 24° cone end
- LL-, L- and S-series
- sealing by external metallic sealing ring (DKRA)
- thread: M - BSPP
- DIN 2353 / ISO 8434-1 / ISO 1179

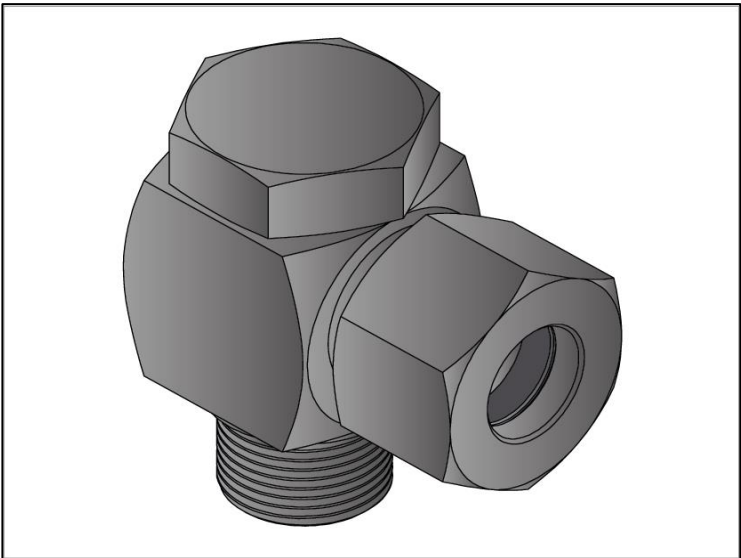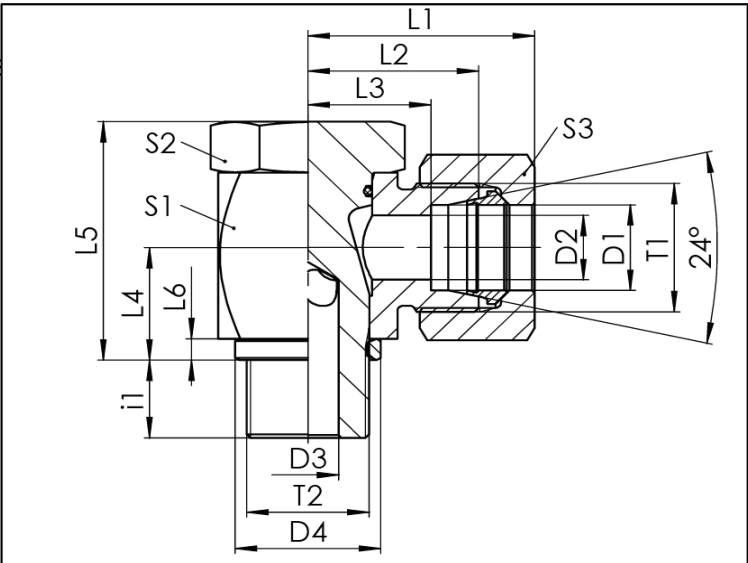

EWHV-R

Baureihe	D1	T1	T2	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	L6	i1	S1	S2	S3	PB	Gewicht Stutzen weight fitting g	Gesamt- gewicht total weight g	Bezeichnung Name	Artikel Nr. Stutzen Article No. fitting	Artikel-Nr. Komplettteil Article No. complete part
series	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar					
S	6	M14x1,5	G1/4	4	5,2	17,7	31	23	16	13,3	27,5	4	10	19	19	17	500	88	109	ST EWHV 06S R1/4	238817	217531
	8	M16x1,5	G1/4	5	5,2	17,7	31	23	16	13,3	27,5	4	10	19	19	19	500	90	115	ST EWHV 08S R1/4	211151	211552
	10	M18x1,5	G3/8	7	8	22	34,5	25,5	18	15,7	33	4,4	10	24	22	22	500	152	187	ST EWHV 10S R3/8	211150	202421
	12	M20x1,5	G3/8	8	8	22	34,5	25,5	18	15,7	33	4,4	10	24	22	24	400	154	194	ST EWHV 12S R3/8	239173	217534
	14	M22x1,5	G1/2	10	11	26	40	30	22	19,3	41	5	14	30	27	27	400	276	336	ST EWHV 14S R1/2	217535	211425
	16	M24x1,5	G1/2	12	11	26	40	30,2	21,7	21,3	43	7	12	30	27	30	400	281	355	ST EWHV 16S R1/2	216091	217536
	20	M30x2	G3/4	16	15	32	48,5	36,5	26	23,8	48	5,5	16	36	32	36	315	465	584	ST EWHV 20S R3/4	218718	218314
	25	M36x2	G1	20	19	39	56	43	31	30,3	59	5,5	18	46	41	46	250	900	1129	ST EWHV 25S R1	239026	217538
	30	M42x2	G1.1/4	25	24	49	64	50	36,5	35,3	70	5,5	20	55	50	50	250	1483	1738	ST EWHV 30S R1.1/4	239024	217539
	38	M52x2	G1.1/2	32	31	55	72,5	57	41	40,8	80,5	6	21,5	65	55	60	250	2277	2646	ST EWHV 38S R1.1/2	214608	217540

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration