



-10°C ÷ 90°C



Pressione d'esercizio:
da 0 a 10 Bar (a 90°C)



Aria compressa e fluidi
compatibili con i materiali
costruttivi



Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/8" a G3/4"

ROTAZIONE LEVA

Rotazione di 90° della leva

DISPONIBILITÀ

- Leva in alluminio su richiesta
- Guarnizione di tenuta asta in FKM (Viton) o EPDM su richiesta

Corpo:

9110 & 9120: Ottone cromato

CW614 UNI-EN 12164

9130: Ottone nichelato

CW614 UNI-EN 12164

Asta: Ottone



CW614 UNI-EN 12164

Ghiera: Ottone

CW614 UNI-EN 12164

Sfera: Ottone nichelato

CW614 UNI-EN 12164

Guarnizioni sfera: PTFE (Teflon)

Guarnizioni tenuta asta: NBR 70

Leva: Nylon 66 caricato vetro




Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

VISTA - VALVOLA 9110

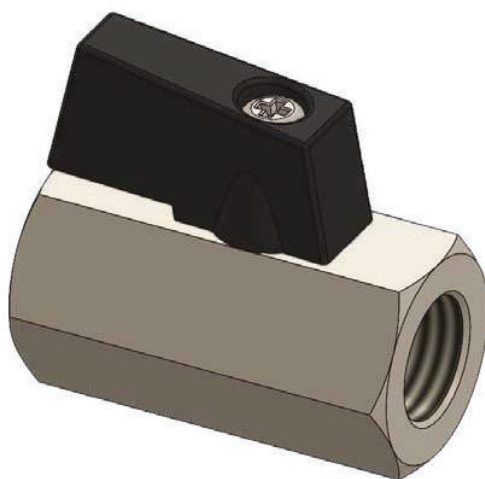

9110


Valvola a sfera mini femmina cilindrica BSPP



CODICE	T	A1	A2	L1	L2	L3	L4	CH
9110TR18	G 1/8"	8,5	7,5	37,0	27,0	39,0	23,0	20
9110TR14	G 1/4"	7,5	9,0	37,0	27,0	39,0	23,0	20
9110TR38	G 3/8"	10,0	10,0	37,0	27,0	42,0	23,0	20
9110TR12	G 1/2"	11,7	10,0	41,0	29,0	47,0	28,0	24
9110TR34	G 3/4"	12,0	11,0	47,0	32,0	54,0	35,0	30

9120


Valvola a sfera mini M/F cilindrica BSPP



CODICE	T	DN	A1	A2	L1	L2	L3	L4	CH
9120TR18	G 1/8"	6	8,5	6,0	37,0	27,0	39,0	23,0	20
9120TR14	G 1/4"	8,2	9,0	8,0	37,0	27,0	39,0	23,0	20
9120TR38	G 3/8"	12,2	10,0	8,0	37,0	27,0	40,0	23,0	20
9120TR12	G 1/2"	15,2	12,0	10,0	41,0	29,0	45,0	27,0	24
9120TR34	G 3/4"	18,2	12,0	12,0	47,0	32,0	51,0	35,0	30

9130

Valvola a sfera mini maschio cilindrica BSPP



CODICE	T	DN	A1	A2	L1	L2	L3	L4	CH
9130TR14	G 1/4"	8,2	7,0	7,0	37,0	27,0	40,4	23,0	20
9130TR38	G 3/8"	12,2	7,5	8,0	37,0	27,0	42,4	23,0	20
9130TR12	G 1/2"	15,2	9,0	9,0	41,4	29,4	49,7	27,0	24

