


Conforme alle normative **DIN 74324-DIN 73378**

According to **DIN 74324-DIN 73378**

TUBI FLESSIBILI REALIZZATI IN POLIAMMIDE 12, PER PASSAGGIO DELL'ARIA E DI ALTRI FLUIDI NEI VEICOLI E NELLE APPLICAZIONI INDUSTRIALI.
NON SONO IDONEI PER USO ALIMENTARE E MEDICALE.

Flexible hoses of polyamides 12, for distributing air and other fluids in vehicles and industrial applications.
They are not suitable for food or medical use

Biegsame PA 12-Rohre für luft und andere Druckmedien um Fahrzeug- und Industrieanlagenbau.
Nicht geeignet für Lebensmittel und Medikamente.

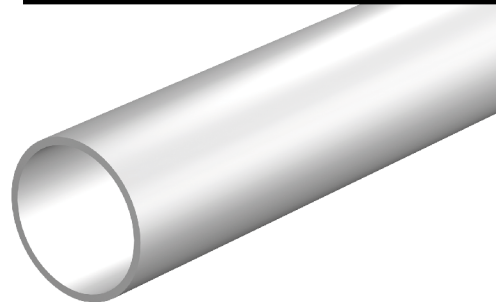

DATI TECNICI

Technical Specifications • Technische Daten

	Standard Diameters	Standard Colours	Bursting pressure at 20°C	Working pressure at 20°C	Bending radius	Diameter tolerance	
	mm		bar	bar	mm	est mm	int mm
GN1G001Z	3x1,5	nero	130	39	15	0,10	0,10
GN1G011Z	4x2,5	neutro, nero, colorato	95	31	20	0,10	0,10
GN1G021Z	4x2,7	neutro, nero, colorato	77	23	25	0,10	0,10
GN1G031Z	4x2	neutro, nero, colorato	130	44	20	0,10	0,10
GN1G041Z	5x3	neutro	100	33	25	0,10	0,10
GN1G051Z	6x4	neutro, nero, colorato	80	27	30	0,10	0,10
GN1G061Z	8x6	neutro, nero, colorato	58	19	40	0,10	0,10
GN1G071Z	10x8	neutro, nero, colorato	53	15	60	0,10	0,10
GN1G081Z	10x7	nero	85	25	70	0,10	0,10
GN1G091Z	12x10	neutro, nero, colorato	44	13	85	0,15	0,13
GN1G101Z	12x9	nero, colorato	59	19	70	0,15	0,13
GN1G111Z	12x8	nero, colorato	80	27	80	0,15	0,13
GN1G121Z	14x12	neutro, nero, colorato	37	11	86	0,15	0,13
GN1G131Z	14x10	nero	63	22	80	0,15	0,13
GN1G141Z	15x12,5	neutro, nero, colorato	41	12	95	0,15	0,15
GN1G151Z	15x12	neutro, nero	45	15	95	0,15	0,15
GN1G161Z	16x12	nero	60	19	130	0,15	0,15
GN1G171Z	20x16	nero	45	15	130	0,15	0,15
GN1G181Z	22x18	neutro	40	12	300	0,15	0,15

TABELLA COLORI • Colours Table • Farbtabelle

ESEMPIO CODIFICA • Code example • Codierungsbeispiel

COLORE • Colour • Farbe							
N.	0	1	2	3	4	5	6

8X6 COLORE BLU CODICE GN1G061Z-2

8x6 hose blu colour cod GN1G061Z-2

Rohr 8x6 Farbe blau GN1G061Z-2

VARIAZIONE DELLA PRESSIONE IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA • Pressure variation as function of the temperature • Druckabnahme bei steigender temperatur

T(°C)	20	30	50	60	80
P(%)	100	83	62	56	50

TEMPERATURA D'ESERCIZIO
Working temperature
Temperaturbereich

CONFEZIONE STANDARD • Standard Packaging • Standardlängen
CONFEZIONE STANDARD DA 100M, SU RICHIESTA 50M O 25M CON COSTO AGGIUNTIVO
Standard packaging of 100m 50m e 25m upon request with additional cost.
Standardlänge 100m auf Wunsch 50m (ohne Aufpreis) und 25m (gegen a Aufpreis)