
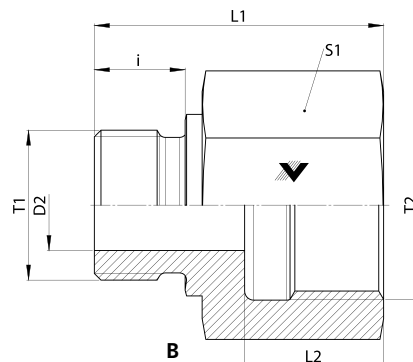
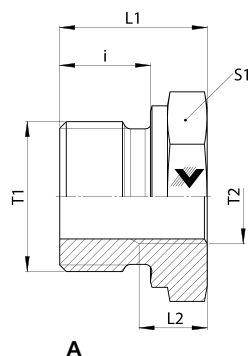


RI

- Gerader Reduzierstutzen
- Außengewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl.
- Innengewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl.
- Abdichtung durch metallische Dichtkante Form B

- Straight Reducer
- Male Thread: BSPP
- Female Thread: BSPP
- Metallic sealing edge Form B


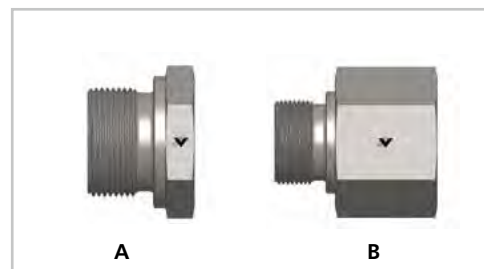


RI											
Abb. Img.	T1	T2	D2 mm	L1 mm	L2 mm	S1 mm	i mm	PN bar	Gewicht Weight g	Bezeichnung Name	Artikel-Nr. Article No.
B	G 1/8"	G 1/4"	4	31	17	19	8	630	39	RI 1/8 x 1/4	103829
B	G 1/8"	G 3/8"	4	32	17	24	8	630	65	RI 1/8 x 3/8	103832
B	G 1/8"	G 1/2"	4	28	13	27	8	630	85	RI 1/8 x 1/2	200556
B	G 1/4"	G 1/8"		28	12	19	12	400	41	RI 1/4 x 1/8	103822
B	G 1/4"	G 1/4"	5	36	17	19	12	630	70	RI 1/4 x 1/4	115461
B	G 1/4"	G 3/8"	5	36	17	24	12	630	68	RI 1/4 x 3/8	103826
B	G 1/4"	G 1/2"	5	40	20	30	12	630	116	RI 1/4 x 1/2	103817
B	G 1/4"	G 3/4"	5	43	22	36	12	400	170	RI 1/4 x 3/4	103824
A	G 3/8"	G 1/8"		22,5	8	22	12	400	38	RI 3/8 x 1/8	103795
B	G 3/8"	G 1/4"		26,5	12	22	12	400	68	RI 3/8 x 1/4	202802
B	G 3/8"	G 3/8"	8	38	17	24	12	630	110	RI 3/8 x 3/8	202018
B	G 3/8"	G 1/2"	8	41	20	30	12	630	125	RI 3/8 x 1/2	103865
B	G 3/8"	G 3/4"	8	44	22	36	12	400	185	RI 3/8 x 3/4	103871
A	G 1/2"	G 1/8"		24	8	27	14	400	65	RI 1/2 x 1/8	103770
A	G 1/2"	G 1/4"		24	12	27	14	400	56	RI 1/2 x 1/4	103768
B	G 1/2"	G 3/8"		36	17	27	14	400	95	RI 1/2 x 3/8	103813
B	G 1/2"	G 3/4"	12	46	22	36	14	400	186	RI 1/2 x 3/4	103809
B	G 1/2"	G 1"	12	49	24,5	41	14	400	220	RI 1/2 x 1	103807
B	G 1/2"	G 1.1/4"	12	53	26,5	55	14	400	350	RI 1/2 x 1.1/4	103815
A	G 3/4"	G 1/4"		26	12	32	16	315	103	RI 3/4 x 1/4	103791
A	G 3/4"	G 3/8"		26	12	32	16	315	86	RI 3/4 x 3/8	103792
B	G 3/4"	G 1/2"		41	20	32	16	315	156	RI 3/4 x 1/2	103855
B	G 3/4"	G 1"	16	51	24,5	41	16	400	240	RI 3/4 x 1	103854
B	G 3/4"	G 1.1/4"	16	55	26,5	55	16	250	482	RI 3/4 x 1.1/4	103863
B	G 3/4"	G 1.1/2"	16	57	28,5	60	16	250	560	RI 3/4 x 1.1/2	103861
A	G 1"	G 1/4"		29	12	41	18	315	197	RI 1 x 1/4	103779
A	G 1"	G 3/8"		29	12	41	18	315	179	RI 1 x 3/8	207696

RI

- Gerader Reduzierstutzen
- Außengewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl.
- Innengewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl.
- Abdichtung durch metallische Dichtkante Form B

- Straight Reducer
- Male Thread: BSPP
- Female Thread: BSPP
- Metallic sealing edge Form B

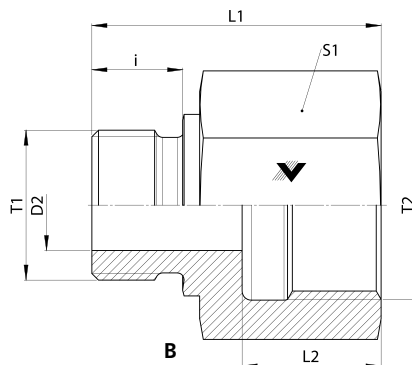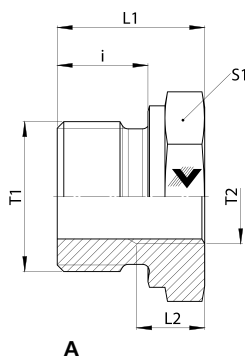

RI											
Abb. Img.	T1	T2	D2 mm	L1 mm	L2 mm	S1 mm	i mm	PN bar	Gewicht Weight g	Bezeichnung Name	Artikel-Nr. Article No.
A	G 1"	G 1/2"		29	14	41	18	315	153	RI 1 x 1/2	103777
B	G 1"	G 3/4"		38	16	41	18	315	290	RI 1 x 3/4	202801
B	G 1"	G 1.1/4"	20	57	26,5	55	18	250	503	RI 1 x 1.1/4	103847
B	G 1"	G 1.1/2"	20	59	28,5	60	18	250	585	RI 1 x 1.1/2	103843
A	G 1.1/4"	G 1/2"		32	14	50	20	315	313	RI 1.1/4 x 1/2	103798
A	G 1.1/4"	G 3/4"		32	16	50	20	315	393	RI 1.1/4 x 3/4	103800
B	G 1.1/4"	G 1"		52	24,5	50	20	315	469	RI 1.1/4 x 1	103880
B	G 1.1/4"	G 1.1/2"	25	60	28,5	60	20	250	616	RI 1.1/4 x 1.1/2	103882
A	G 1.1/2"	G 1/2"		36	14	55	22	250	470	RI 1.1/2 x 1/2	103786
A	G 1.1/2"	G 3/4"		36	16	55	22	250	415	RI 1.1/2 x 3/4	103789
A	G 1.1/2"	G 1"		36	18	55	22	250	338	RI 1.1/2 x 1	103785
B	G 1.1/2"	G 1.1/4"		58	26,5	55	22	250	542	RI 1.1/2 x 1.1/4	103852
A	G 2"	G 1.1/4"		63	26,5	70	24	160	1250	RI 2 x 1.1/4	120656
B	G 2"	G 1.1/2"		65	28,5	70	24	160	1309	RI 2 x 1.1/2	103851