


TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN · NACHDRUCK UND KOPIEN NUR MIT UNSEREM EINVERSTÄNDNIS · Specifications subject to change without notice · Copyright ELAFLEX

GRUPPE	GE- WICHT	GRÖSSE DN		WERKSTOFFE ¹⁾	ABMESSUNGEN ≈ mm			BESTELL- NUMMER	
3	Weight Approx.	Size DN		Materials ¹⁾	Dimensions ≈ mm			Part Number	
Section	≈ kg	mm	in.		D	d	s	Type	
	0,007	50	2"	NBR, schwarz <i>NBR, black</i>	61,5	49	4,8	TWD 50 NBR	
	0,016	80	3"		92	77	6	TWD 80 NBR	
	0,016	100	4"		114	100	7	TW0 100 NBR	
	0,006	50	2"	NBR, weiß für Lebensmittel <i>NBR, white for foodstuffs</i>	61,5	49	4,8	TWD 50 W	
	0,015	80	3"		92	77	6	TWD 80 W	
	0,017	100	4"		114	100	7	TW0 100 W	
	0,007	50	2"	CSM, grün <i>CSM, green</i>	61,5	49	4,8	TWD 50 Hy	
	0,018	80	3"		92	77	6	TWD 80 Hy	
	0,020	100	4"		114	100	7	TW0 100 Hy	
	0,007	50	2"	Polyurethan, honigfarben <i>polyurethane, amber colour</i>	61,5	49	4,8	TWD 50 PU	
	0,016	80	3"		92	77	6	TWD 80 PU	
	0,010	50	2"	FKM, schwarz (TWO 100 Vi grün) <i>FKM, black (TWO 100 Vi green)</i>	61,5	49	4,8	TWD 50 Vi	
	0,022	80	3"		92	77	6	TWD 80 Vi	
	0,027	100	4"		114	100	7	TW0 100 Vi	
	0,007	50	2"	EPDM <i>EPT</i>	61,5	49	4,8	TWD 50 EP	
	0,016	80	3"		92	77	6	TWD 80 EP	
	0,024	100	4"		114	100	7	(TW0 100 EP)	
	Spezialausführung Type BIT für Heißbitumen bis 200° Celsius. Kennzeichnung: ein roter Punkt <i>Special type BIT for hot asphalt and bitumen up to 200° Celsius. Marking: one red dot</i>								
	0,015	80	3"	Vamac®	92	77	7	TWD 80 BIT	
	0,009	50	2"	NBR <i>NBR</i>	61,5	49	4,8	GSD 50 NBR	
	0,018	80	3"		92	77	6	GSD 80 NBR	
	0,011	50	2"	CSM, grün <i>CSM, green</i>	61,5	49	4,8	GSD 50 Hy	
	0,026	80	3"		92	77	6	GSD 80 Hy	
	0,008	50	2"	Polyurethan, blau <i>polyurethane, blue</i>	61,5	49	4,8	GSD 50 PU	
	0,015	80	3"		92	77	6	GSD 80 PU	
	0,012	50	2"	FKM, schwarz <i>FKM, black</i>	61,5	49	4,8	GSD 50 Vi	
	0,026	80	3"		92	77	6	GSD 80 Vi	
	0,026	80	3"	FKM Extreme	92	77	6	GSD 80 ETP	
	Wenn die chemische Beständigkeit der Gummidichtungen nicht ausreicht, können Spezialausführungen aus PTFE geliefert werden. Die ummantelte Type TM hat einen Weichgummikern aus NBR, der normalerweise mit dem Medium nicht in Berührung kommt. <i>If the chemical resistance of the rubber seals is not sufficient, we can supply types of PTFE. The encapsulated type TM has a soft core of NBR, which is not in contact with the medium.</i>								
	0,011	50	2"	PTFE, weiß, massiv, durchgehend hart <i>PTFE, white, solid, continuously hard</i>	60,5	49	4,5	TWD 50 TD	
	0,025	80	3"		90	77	5,5	TWD 80 TD	
	0,007	50	2"	NBR - Kern, PTFE - Mantel <i>NBR core, PTFE encapsulated</i>	61,5	49	4,8	TWD 50 TM	
	0,017	80	3"		92	77	6	TWD 80 TM	
	0,029	100	4"	FKM - Kern, FEP - Mantel <i>FKM core, FEP encapsulated</i>	114	100	7	TW0 100 TM	
	0,002	20	¾"	NBR, blau <i>NBR, blue</i>	33	23	4,5	RD 20 NBR	
	0,003	25	1"		40	30	5	RD 25 NBR	
	0,005	38	1½"		52	42	5	RD 38 NBR	
	0,007	50	2"		64	54	5	RD 50 NBR	
	0,008	75	3"		95	85	5	RD 75 NBR	
	0,002	20	¾"	FKM, schwarz <i>FKM, black</i>	33	23	4,5	RD 20 Vi	
	0,004	25	1"		40	30	5	RD 25 Vi	
	0,005	38	1½"		52	42	5	RD 38 Vi	
	0,007	50	2"		64	54	5	RD 50 Vi	
	0,009	75	3"		95	85	5	RD 75 Vi	
	RD-Type auch lieferbar aus PTFE oder EPDM · <i>RD type also available of PTFE or EPDM</i>								




TW-Kupplungsdichtungen für Tankwagenkupplungen EN 14420-6. Standardausführung weich, glatt, für Saug- und Druckbetrieb.
TW coupling seals for tank truck couplings according to EN 14420-6. Standard type soft, smooth for suction and pressure operation.

TWD



TWO

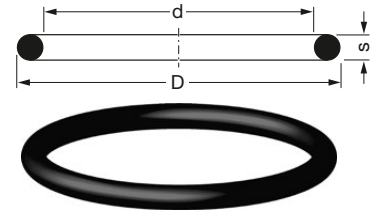


BIT



TW-Kupplungsdichtungen für Tankwagenkupplungen EN 14420-6. Profilierte Spezialausführung für hohe Saugbeanspruchung und Druckbetrieb.

TW coupling seals for tank truck couplings according to EN 14420-6. Profiled special type for pressure and high suction service.


GSD




TW-Kupplungsdichtungen für Tankwagenkupplungen EN 14420-6. Spezialausführung aus PTFE hart oder PTFE-ummantelt (halbhart).

TW coupling seals for tank truck couplings according to EN 14420-6. Special type of PTFE hard or PTFE encapsulated (semi-hard).

TD



TM



Kupplungsdichtungen Type RD nach DIN 11851 für Rundgewinde-Verschraubung nach DIN 405 ('Milchrohrgewinde').

Coupling seals type RD according to DIN 11851 for knuckle threaded couplings according to DIN 405 ('foodstuff thread').

RD

