
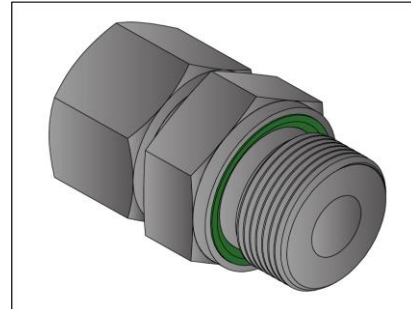


GEV-M WD

Metrisches AG weichdichtend - Schneidringanschluss / metric-m soft sealing - Cutting Ring Connection

- Gerade Einschraubverschraubung mit 24° Konus
- LL-, L- und S-Reihe
- Abdichtung durch Viton Weichdichtung DIN 3869
- Gewinde: M
- DIN 2353 / ISO 8434-1 / ISO 9974-2

- straight connector with 24° cone end
- LL-, L- and S-series
- sealing by viton elastic softseal DIN 3869
- thread: M
- DIN 2353 / ISO 8434-1 / ISO 9974-2

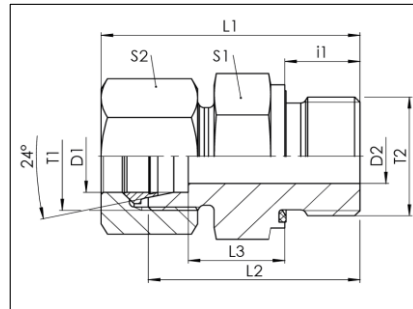

GEV-M WD

Baureihe	D1	T1	T2	Ma* (T2)	D2	L1	L2	L3	i1	S1	S2	PN	Gewicht Stutzen weight fitting	Gewicht total weight	Bezeichnung Name	Artikel Nr. Article No. fitting	Artikel-Nr. Komplettteil Article No. complete part
series	mm			Nm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	g	g			
LL	4	M8x1	M8x1	10	3	27,5	21,5	9,5	8	12	10	100	10	15	GEV 04LL M8x1 WD	245399	102185
	6	M10x1	M8x1	10	3	27,5	21,5	8	8	12	12	100	10	17	GEV 06LL M8x1 WD	245400	102202
	6	M10x1	M10x1	18	4	27,5	21,5	8	8	14	12	100	13	20	GEV 06LL M10x1 WD	245401	102204
	8	M12x1	M8x1	10	3	28,5	22,5	9	8	14	14	100	13	22	GEV 08LL M8x1 WD	245402	102270
	8	M12x1	M10x1	18	4	28,5	22,5	9	8	14	14	100	14	23	GEV 08LL M10x1 WD	219326	102272
L	6	M12x1,5	M8x1	10	3	31,5	23,5	8,5	8	14	14	500	14	27	GEV 06L M8x1 WD	243395	102211
	6	M12x1,5	M10x1	18	4	31,5	23,5	8,5	8	14	14	500	16	29	GEV 06L M10x1 WD	106595	102219
	6	M12x1,5	M12x1,5	25	4	37	29	10	12	17	14	500	25	38	GEV 06L M12x1,5 WD	209453	102214
	6	M12x1,5	M14x1,5	45	4	37	29	10	12	19	14	500	31	43	GEV 06L M14x1,5 WD	209454	102217
	8	M14x1,5	M10x1	18	4	31,5	23,5	8,5	8	14	17	500	17	36	GEV 08L M10x1 WD	209455	102280
	8	M14x1,5	M12x1,5	25	6	37	29	10	12	17	17	500	26	44	GEV 08L M12x1,5 WD	106653	102288
	8	M14x1,5	M14x1,5	45	6	37	29	10	12	19	17	500	31	50	GEV 08L M14x1,5 WD	209513	102283
	8	M14x1,5	M16x1,5	55	6	38	30	11	12	22	17	500	46	64	GEV 08L M16x1,5 WD	209461	102286
	10	M16x1,5	M10x1	18	4	34	26	11	8	17	19	500	25	48	GEV 10L M10x1 WD	243261	243260
	10	M16x1,5	M12x1,5	25	6	38	30	11	12	17	19	500	28	51	GEV 10L M12x1,5 WD	209463	102342
	10	M16x1,5	M14x1,5	45	7	38	30	11	12	19	19	500	34	57	GEV 10L M14x1,5 WD	106718	102352
	10	M16x1,5	M16x1,5	55	8	39,5	31,5	12,5	12	22	19	500	44	68	GEV 10L M16x1,5 WD	106713	102345
	10	M16x1,5	M18x1,5	70	8	39,5	31,5	12,5	12	24	19	400	51	74	GEV 10L M18x1,5 WD	217224	102348
	10	M16x1,5	M22x1,5	125	8	42	34	13	14	27	19	400	70	93	GEV 10L M22x1,5 WD	209465	102350
	12	M18x1,5	M12x1,5	25	6	38	30	11	12	19	22	400	31	62	GEV 12L M12x1,5 WD	209469	102409
	12	M18x1,5	M14x1,5	45	7	38	30	11	12	19	22	400	34	65	GEV 12L M14x1,5 WD	209470	102412
	12	M18x1,5	M16x1,5	55	9	39,5	31,5	12,5	12	22	22	400	45	76	GEV 12L M16x1,5 WD	106781	102420
	12	M18x1,5	M18x1,5	70	10	39,5	31,5	12,5	12	24	22	400	53	84	GEV 12L M18x1,5 WD	106777	102415
	12	M20x1,5	M22x1,5	125	8	47	39	17,5	14	27	22	400	103	134	GEV 12L M22x1,5 WD	209448	102418

* Einschraubgewinde geschmiert und in Stahl verschraubt / Thread lubricated and mounted in steel



Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration

GEV-M WD

Metrisches AG weichdichtend - Schneidringanschluss / metric-m soft sealing - Cutting Ring Connection

- Gerade Einschraubverschraubung mit 24° Konus
- LL-, L- und S-Reihe
- Abdichtung durch Viton Weichdichtung DIN 3869
- Gewinde: M
- DIN 2353 / ISO 8434-1 / ISO 9974-2

- straight connector with 24° cone end
- LL-, L- and S-series
- sealing by viton elastic softseal DIN 3869
- thread: M
- DIN 2353 / ISO 8434-1 / ISO 9974-2

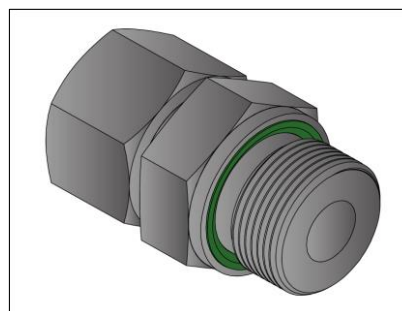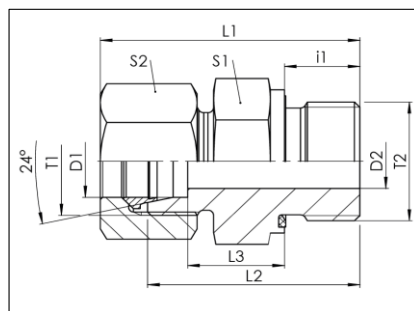

GEV-M WD

Baureihe														Gewicht Stutzen	Gewicht	Bezeichnung	Artikel Nr. Stutzen	Artikel-Nr. Komplettteil
series	D1	T1	T2	MA* (T2)	D2	L1	L2	L3	i1	S1	S2	PN	weight fitting	total weight	Name	Article No. fitting	Article No. complete part	
	mm			Nm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	g	g				
L	15	M22x1,5	M14x1,5	45	7	40,5	32	13	12	24	27	400	54	103	GEV 15L M14x1,5 WD	243997	102506	
	15	M22x1,5	M16x1,5	55	9	40,5	32	13	12	24	27	400	55	104	GEV 15L M16x1,5 WD	209590	102509	
	15	M22x1,5	M18x1,5	70	11	41	32,5	13,5	12	24	27	400	58	107	GEV 15L M18x1,5 WD	106873	102515	
	15	M22x1,5	M22x1,5	125	12	44,5	36	15	14	27	27	400	80	130	GEV 15L M22x1,5 WD	106872	102514	
	18	M26x1,5	M16x1,5	55	9	41,5	32	12,5	12	27	32	400	67	140	GEV 18L M16x1,5 WD	245398	102580	
	18	M26x1,5	M18x1,5	70	11	43	33,5	14	12	27	32	400	72	145	GEV 18L M18x1,5 WD	209476	102583	
	18	M26x1,5	M22x1,5	125	14	45,5	36	14,5	14	27	32	400	85	158	GEV 18L M22x1,5 WD	106935	102585	
	22	M30x2	M18x1,5	70	11	46,5	36	16,5	12	32	36	250	99	196	GEV 22L M18x1,5 WD	245351	102642	
	22	M30x2	M22x1,5	125	14	48,5	38	16,5	14	32	36	250	105	202	GEV 22L M22x1,5 WD	209472	102644	
	22	M30x2	M26x1,5	180	18	50,5	40	16,5	16	32	36	250	117	214	GEV 22L M26x1,5 WD	106988	102646	
	28	M36x2	M33x2	310	23	54	43	17,5	18	41	41	250	186	299	GEV 28L M33x2 WD	209473	102693	
	35	M45x2	M42x2	450	30	60	48	17,5	20	50	50	250	312	485	GEV 35L M42x2 WD	209474	102736	
	M52x2	M48x2	540	36	64	52	19	22	55	60	250	395	658	GEV 42L M48x2 WD	209475	102772		

* Einschraubgewinde geschmiert und in Stahl verschraubt / Thread lubricated and mounted in steel



Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration

GEV-M WD

Metrisches AG weichdichtend - Schneidringanschluss / metric-m soft sealing - Cutting Ring Connection

- Gerade Einschraubverschraubung mit 24° Konus
- LL-, L- und S-Reihe
- Abdichtung durch Viton Weichdichtung DIN 3869
- Gewinde: M
- DIN 2353 / ISO 8434-1 / ISO 9974-2

- straight connector with 24° cone end
- LL-, L- and S-series
- sealing by viton elastic softseal DIN 3869
- thread: M
- DIN 2353 / ISO 8434-1 / ISO 9974-2

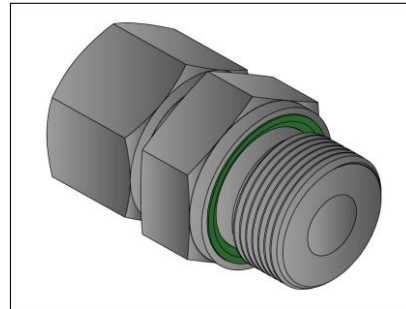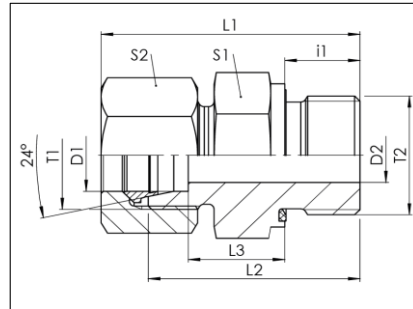

GEV-M WD

Baureihe														Gewicht Stutzen	Gewicht	Bezeichnung	Artikel Nr. Stutzen	Artikel-Nr. Komplettteil
series	D1	T1	T2	Ma* (T2)	D2	L1	L2	L3	i1	S1	S2	PN	weight fitting	total weight	Name	Article No. fitting	Article No. complete part	
	mm			Nm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	g	g				
S	6	M14x1,5	M12x1,5	35	4	40	32	13	12	17	17	630	34	55	GEV 06S M12x1,5 WD	209437	102246	
	6	M14x1,5	M14x1,5	55	4	40	32	13	12	19	17	630	41	63	GEV 06S M14x1,5 WD	209438	102245	
	8	M16x1,5	M10x1	20	4	35,5	27,5	12,5	8	19	19	630	33	58	GEV 08S M10x1 WD	245394	102313	
	8	M16x1,5	M12x1,5	35	4	40	32	13	12	17	19	630	36	61	GEV 08S M12x1,5 WD	209439	102315	
	8	M16x1,5	M14x1,5	55	5	42	34	15	12	19	19	630	48	72	GEV 08S M14x1,5 WD	209440	102318	
	8	M16x1,5	M16x1,5	70	5	42	34	15	12	22	19	630	60	85	GEV 08S M16x1,5 WD	209441	102317	
	10	M18x1,5	M12x1,5	35	4	41	32	12,5	12	19	22	630	41	77	GEV 10S M12x1,5 WD	245395	102378	
	10	M18x1,5	M14x1,5	55	5	43,5	34,5	15	12	19	22	630	51	87	GEV 10S M14x1,5 WD	209442	102380	
	10	M18x1,5	M16x1,5	70	7	43,5	34,5	15	12	22	22	630	60	97	GEV 10S M16x1,5 WD	209443	102385	
	10	M18x1,5	M18x1,5	90	7	45,5	36,5	17	12	24	22	630	79	115	GEV 10S M18x1,5 WD	209444	102382	
	10	M18x1,5	M22x1,5	135	7	46	37	15,5	14	27	22	630	89	125	GEV 10S M22x1,5 WD	245396	102384	
	12	M20x1,5	M12x1,5	35	4	45,5	36,5	17	12	22	24	630	63	104	GEV 12S M12x1,5 WD	229771	102452	
	12	M20x1,5	M14x1,5	55	5	45,5	36,5	17	12	22	24	630	67	107	GEV 12S M14x1,5 WD	209445	102454	
	12	M20x1,5	M16x1,5	70	7	41,5	32,5	13	12	22	24	630	57	98	GEV 12S M16x1,5 WD	209446	102456	
	12	M20x1,5	M18x1,5	90	8	45,5	36,5	17	12	24	24	630	80	120	GEV 12S M18x1,5 WD	209447	102459	
	12	M20x1,5	M22x1,5	135	8	48	39	17,5	14	27	24	630	103	144	GEV 12S M22x1,5 WD	209531	102458	
	14	M22x1,5	M20x1,5	125	10	51	41	19	14	27	27	630	105	166	GEV 14S M20x1,5 WD	209449	102480	
	16	M24x1,5	M12x1,5	35	4	46	36	15,5	12	27	30	400	76	152	GEV 16S M12x1,5 WD	216908	200415	
	16	M24x1,5	M16x1,5	70	7	48,5	38,5	18	12	27	30	400	95	170	GEV 16S M16x1,5 WD	245397	102551	
	16	M24x1,5	M18x1,5	90	8	48,5	38,5	18	12	24	30	400	88	164	GEV 16S M18x1,5 WD	106907	102553	
	16	M24x1,5	M22x1,5	135	12	51	41	18,5	14	27	30	400	108	183	GEV 16S M22x1,5 WD	106908	102554	
	16	M24x1,5	M26x1,5	180	12	53,5	43,5	19	16	32	30	400	147	223	GEV 16S M26x1,5 WD	216623	237886	
	20	M30x2	M22x1,5	135	12	59	47	22,5	14	32	36	400	171	292	GEV 20S M22x1,5 WD	106962	102617	
	20	M30x2	M27x2	180	16	59	47	20,5	16	32	36	400	171	291	GEV 20S M27x2 WD	106963	102618	
	25	M36x2	M33x2	310	20	66	53	23	18	41	46	400	296	530	GEV 25S M33x2 WD	209451	102671	
	30	M42x2	M42x2	450	25	71	57	23,5	20	50	50	400	464	723	GEV 30S M42x2 WD	107051	102715	
	38	M52x2	M48x2	540	32	79,5	64	26	22	55	60	400	624	999	GEV 38S M48x2 WD	209452	102757	

* Einschraubgewinde geschmiert und in Stahl verschraubt / Thread lubricated and mounted in steel

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration