

Datenblatt / Data Sheet



AGJ-AGR-WD - Gerade Verschraubung / Straight Connector

AGJ-AGR-WD

37° JIC-AG Bördelanschluss - BSPP-AG 60° Dichtkonus / WD - 37° JIC-m flared tube ends - BSPP-m 60° cone end / WD

- Gerade Verschraubung
- mit 60° Dichtkonus
- Abdichtung durch Viton Weichdichtung DIN 3869
- Gewinde: UNF/UN - BSPP (Form E)
- ISO 8434-2 / SAE J 514 - ISO 8434-6 / BS 5200

- straight connector
- with 60° cone end
- sealing by Viton elastic softseal DIN 3869
- thread: UNF/UN - BSPP (Form E)
- ISO 8434-2 / SAE J 514 - ISO 8434-6 / BS 5200

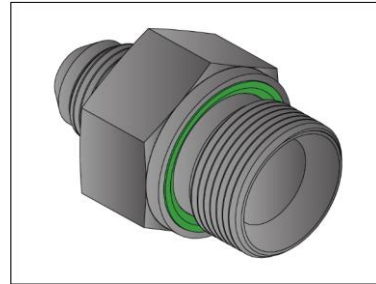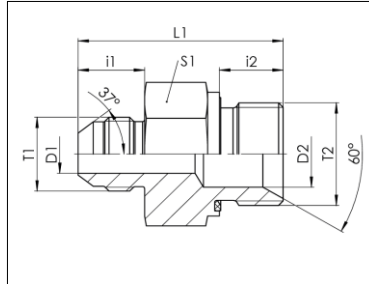

AGJ-AGR-WD

Dash	Rohr OD Tube OD		T1	T2	D1	D2	L1	i1	i2	S1	PN	Gewicht weight	Bezeichnung Name	Artikel-Nr. Article No.
	mm	inch			mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	g		
-4-2-WD	6	1/4"	7/16-20 UNF	1/8-BSPP	4,4	4,4	29,5	14	8	14	550	19	AGJ 7/16 - AGR 1/8 WD	203506
-4-4-WD	6	1/4"	7/16-20 UNF	1/4-BSPP	4,4	7	38	14	12	19	550	41	AGJ 7/16 - AGR 1/4 WD	203507
-4-6-WD	6	1/4"	7/16-20 UNF	3/8-BSPP	4,4	8	39,5	14	12	22	550	60	AGJ 7/16 - AGR 3/8 WD	203508
-4-8-WD	6	1/4"	7/16-20 UNF	1/2-BSPP	4,4	12	45	14	14	27	520	104	AGJ 7/16 - AGR 1/2 WD	203509
-5-2-WD	8	5/16"	1/2-20 UNF	1/8-BSPP	6	4	29,5	14	8	14	550	20	AGJ 1/2 - AGR 1/8 WD	203510
-5-4-WD	8	5/16"	1/2-20 UNF	1/4-BSPP	6	7	38	14	12	19	550	41	AGJ 1/2 - AGR 1/4 WD	203511
-5-6-WD	8	5/16"	1/2-20 UNF	3/8-BSPP	6	8	39,5	14	12	22	550	61	AGJ 1/2 - AGR 3/8 WD	203512
-5-8-WD	8	5/16"	1/2-20 UNF	1/2-BSPP	6	12	45	14	14	27	520	104	AGJ 1/2 - AGR 1/2 WD	203513
-6-2-WD	10	3/8"	9/16-18 UNF	1/8-BSPP	7,5	4	29,5	14,1	8	17	500	25	AGJ 9/16 - AGR 1/8 WD	203514
-6-4-WD	10	3/8"	9/16-18 UNF	1/4-BSPP	7,5	7,5	38	14,1	12	19	500	41	AGJ 9/16 - AGR 1/4 WD	203515
-6-6-WD	10	3/8"	9/16-18 UNF	3/8-BSPP	7,5	7,5	39,5	14,1	12	22	500	61	AGJ 9/16 - AGR 3/8 WD	203516
-6-8-WD	10	3/8"	9/16-18 UNF	1/2-BSPP	7,5	12	45	14,1	14	27	500	104	AGJ 9/16 - AGR 1/2 WD	203517
-8-4-WD	12	1/2"	3/4-16 UNF	1/4-BSPP	9,9	7	40,5	16,7	12	22	500	60	AGJ 3/4 - AGR 1/4 WD	203518
-8-6-WD	12	1/2"	3/4-16 UNF	3/8-BSPP	9,9	8	42	16,7	12	22	500	70	AGJ 3/4 - AGR 3/8 WD	203519
-8-8-WD	12	1/2"	3/4-16 UNF	1/2-BSPP	9,9	12	47,5	16,7	14	27	500	111	AGJ 3/4 - AGR 1/2 WD	203520
-8-12-WD	12	1/2"	3/4-16 UNF	3/4-BSPP	9,9	17	51,5	16,7	16	32	500	166	AGJ 3/4 - AGR 3/4 WD	203521
-8-16-WD	12	1/2"	3/4-16 UNF	1-BSPP	9,9	23	53	16,7	18	41	500	242	AGJ 3/4 - AGR 1 WD	237781
-10-6-WD	14 15 16	5/8"	7/8-14 UNF	3/8-BSPP	12,3	8	45	19,3	12	24	450	89	AGJ 7/8 - AGR 3/8 WD	203522
-10-8-WD	14 15 16	5/8"	7/8-14 UNF	1/2-BSPP	12,3	12,3	50,5	19,3	14	27	450	119	AGJ 7/8 - AGR 1/2 WD	203523
-10-12-WD	14 15 16	5/8"	7/8-14 UNF	3/4-BSPP	12,3	17	54,5	19,3	16	32	450	175	AGJ 7/8 - AGR 3/4 WD	203524
-10-16-WD	14 15 16	5/8"	7/8-14 UNF	1-BSPP	12,3	23	56,5	19,3	18	41	450	267	AGJ 7/8 - AGR 1 WD	203525



Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration

AGJ-AGR-WD

37° JIC-AG Bördelanschluss - BSPP-AG 60° Dichtkonus / WD - 37° JIC-m flared tube ends - BSPP-m 60° cone end / WD

- Gerade Verschraubung
- mit 60° Dichtkonus
- Abdichtung durch Viton Weichdichtung DIN 3869
- Gewinde: UNF/UN - BSPP (Form E)
- ISO 8434-2 / SAE J 514 - ISO 8434-6 / BS 5200

- straight connector
- with 60° cone end
- sealing by Viton elastic softseal DIN 3869
- thread: UNF/UN - BSPP (Form E)
- ISO 8434-2 / SAE J 514 - ISO 8434-6 / BS 5200

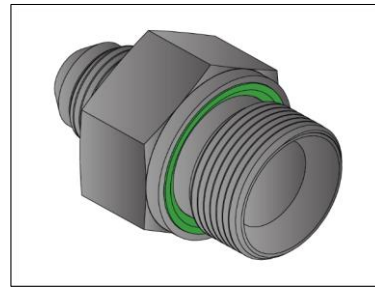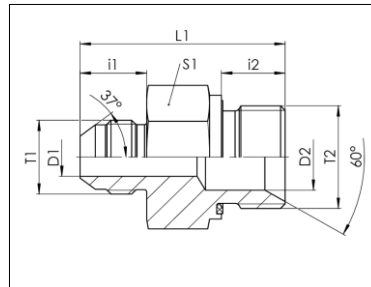

AGJ-AGR-WD

Dash	Rohr OD Tube OD		T1	T2	D1 mm	D2 mm	L1 mm	i1 mm	i2 mm	S1 mm	PN bar	Gewicht weight g	Bezeichnung Name	Artikel-Nr. Article No.
	mm	inch												
-12-8-WD	18 20	3/4"	1.1/16-12 UN	1/2-BSPP	15,5	12	53	21,9	14	27	420	134	AGJ 1.1/16 - AGR 1/2 WD	203526
-12-12-WD	18 20	3/4"	1.1/16-12 UN	3/4-BSPP	15,5	17	57	21,9	16	32	420	185	AGJ 1.1/16 - AGR 3/4 WD	203527
-12-16-WD	18 20	3/4"	1.1/16-12 UN	1-BSPP	15,5	23	59	21,9	18	41	420	278	AGJ 1.1/16 - AGR 1 WD	203528
-12-20-WD	18 20	3/4"	1.1/16-12 UN	1.1/4-BSPP	15,5	30	61	21,9	20	50	420	406	AGJ 1.1/16 - AGR 1.1/4 WD	203529
-16-12-WD	22 25	1"	1.5/16-12 UN	3/4-BSPP	21,5	17	58	23,1	16	36	300	224	AGJ 1.5/16 - AGR 3/4 WD	203530
-16-16-WD	22 25	1"	1.5/16-12 UN	1-BSPP	21,5	23	60	23,1	18	41	300	279	AGJ 1.5/16 - AGR 1 WD	203531
-16-20-WD	22 25	1"	1.5/16-12 UN	1.1/4-BSPP	21,5	30	62	23,1	20	50	300	409	AGJ 1.5/16 - AGR 1.1/4 WD	203532
-16-24-WD	22 25	1"	1.5/16-12 UN	1.1/2-BSPP	21,5	33	64	23,1	22	55	250	514	AGJ 1.5/16 - AGR 1.1/2 WD	203533
-20-12-WD	28 30 32	1.1/4"	1.5/8-12 UN	3/4-BSPP	27,5	17	59,5	24,3	16	46	250	357	AGJ 1.5/8 - AGR 3/4 WD	203534
-20-16-WD	28 30 32	1.1/4"	1.5/8-12 UN	1-BSPP	27,5	23	61,5	24,3	18	46	250	360	AGJ 1.5/8 - AGR 1 WD	203535
-20-20-WD	28 30 32	1.1/4"	1.5/8-12 UN	1.1/4-BSPP	27,5	30	63,5	24,3	20	50	250	427	AGJ 1.5/8 - AGR 1.1/4 WD	203536
-20-24-WD	28 30 32	1.1/4"	1.5/8-12 UN	1.1/2-BSPP	27,5	33	65,5	24,3	22	55	250	535	AGJ 1.5/8 - AGR 1.1/2 WD	203537
-24-16-WD	35 38	1.1/2"	1.7/8-12 UN	1-BSPP	33	23	64,5	27,5	18	50	220	446	AGJ 1.7/8 - AGR 1 WD	203538
-24-20-WD	35 38	1.1/2"	1.7/8-12 UN	1.1/4-BSPP	33	30	66,5	27,5	20	50	220	461	AGJ 1.7/8 - AGR 1.1/4 WD	203539
-24-24-WD	35 38	1.1/2"	1.7/8-12 UN	1.1/2-BSPP	33	36	68,5	27,5	22	55	220	528	AGJ 1.7/8 - AGR 1.1/2 WD	203540
-32-32-WD	50	2"	2.1/2-12 UN	2-BSPP	45	45	79,5	33,9	24	75	150	1071	AGJ 2.1/2 - AGR 2 WD	232677

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration