
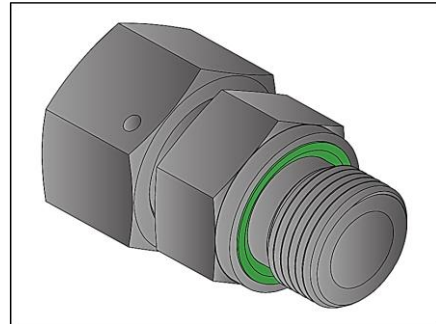


EGVD-R-WD

24° Dichtkegelanschluss mit O-Ring - BSPP AG / 24° DKO swivel with O-ring - BSPP-m

- Gerade einstellbare Verschraubung mit 24° Dichtkegel
- L- und S-Reihe
- Abdichtung durch Viton O-Ring ISO 3601 und Viton Weichdichtung DIN 3869
- Gewinde: M - BSPP
- ISO 8434-1 / DIN 3865 / ISO 1179-2

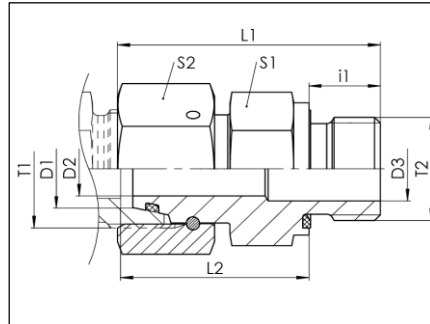

- straight connector with 24° DKO swivel
- L- and S-series
- sealing by Viton O-ring ISO 3601 and Viton elastic softseal DIN 3869
- thread: M - BSPP
- ISO 8434-1 / DIN 3865 / ISO 1179-2

EGVD-R-WD

Baureihe	D1	T1	T2	M ^{A*} (T2)	D2	D3	L1	L2	i1	S1	S2	PN	Gewicht	Bezeichnung	Artikel-Nr.
series	mm			Nm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	weight	Name	Article No.
L	6	M12x1,5	G1/8	18	3	3	32,5	24,4	8	14	17	500	55	EGVD 06L R1/8 WD	101434
	6	M12x1,5	G1/4	35	3	3	39,5	27,4	12	19	17	500	75	EGVD 06L R1/4 WD	217295
	8	M14x1,5	G1/4	35	5	5	41,5	29,4	12	19	17	500	82	EGVD 08L R1/4 WD	101438
	8	M14x1,5	G3/8	70	5	5	38,5	26,4	12	22	17	500	89	EGVD 08L R3/8 WD	222089
	10	M16x1,5	G1/4	35	6,5	6,5	40,5	27,4	12	19	19	500	89	EGVD 10L R1/4 WD	101442
	10	M16x1,5	G3/8	70	6,5	6,5	42	28,9	12	22	19	500	109	EGVD 10L R3/8 WD	200585
	12	M18x1,5	G1/4	35	6	6	40	27,4	12	19	22	400	108	EGVD 12L R1/4 WD	101446
	12	M18x1,5	G3/8	70	8	8	46,5	33,9	12	22	22	400	137	EGVD 12L R3/8 WD	101447
	12	M18x1,5	G1/2	90	8	8	41,5	26,9	14	27	22	400	146	EGVD 12L R1/2 WD	201370
	15	M22x1,5	G3/8	70	9	9	43,5	29,4	12	22	27	400	171	EGVD 15L R3/8 WD	203114
	15	M22x1,5	G1/2	90	11	11	48	31,9	14	27	27	400	204	EGVD 15L R1/2 WD	101454
	15	M22x1,5	G3/4	180	11	18	48,5	30,4	16	32	27	400	223	EGVD 15L R3/4 WD	200702
	18	M26x1,5	G3/8	70	13	8	45	33,4	12	27	32	400	236	EGVD 18L R3/8 WD	218285
	18	M26x1,5	G1/2	90	13	13	45	31,4	14	27	32	400	233	EGVD 18L R1/2 WD	101458
	18	M26x1,5	G3/4	180	13	18	45	29,4	16	32	32	400	254	EGVD 18L R3/4 WD	204538
	22	M30x2	G1/2	90	17	14	48	31,9	14	27	36	250	289	EGVD 22L R1/2 WD	215450
	22	M30x2	G3/4	180	17	17	50,5	32,4	16	32	36	250	326	EGVD 22L R3/4 WD	101462
	22	M30x2	G1	310	17	18	55	34,9	18	41	36	250	443	EGVD 22L R1 WD	202806
	28	M36x2	G3/4	180	23	18	54	34,9	16	36	41	250	423	EGVD 28L R3/4 WD	228045
	28	M36x2	G1	310	23	23	56	34,9	18	41	41	250	469	EGVD 28L R1 WD	101467
	35	M45x2	G1.1/4	450	28	28	63,5	42,5	20	50	50	250	799	EGVD 35L R1.1/4 WD	101471
	42	M52x2	G1.1/2	540	35	35	69	46,5	22	55	60	250	1080	EGVD 42L R1.1/2 WD	101475



* Einschraubgewinde geschmiert und in Stahl verschraubt / Thread lubricated and mounted in steel

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration

EGVD-R-WD

24° Dichtkegelanschluss mit O-Ring - BSPP AG / 24° DKO swivel with O-ring - BSPP-m

- Gerade einstellbare Verschraubung mit 24° Dichtkegel
- L- und S-Reihe
- Abdichtung durch Viton O-Ring ISO 3601 und Viton Weichdichtung DIN 3869
- Gewinde: M - BSP
- ISO 8434-1 / DIN 3865 / ISO 1179-2

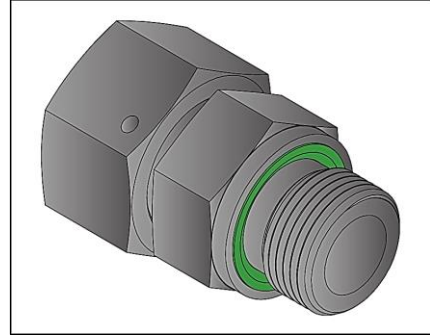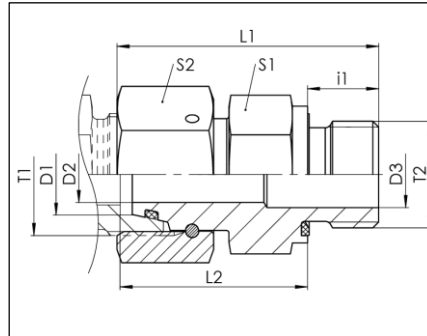

- straight connector with 24° DKO swivel
- L- and S-series
- sealing by Viton O-ring ISO 3601 and Viton elastic softseal DIN 3869
- thread: M - BSPP
- ISO 8434-1 / DIN 3865 / ISO 1179-2

EGVD-R-WD

Baureihe	D1	T1	T2	Ma* (T2)	D2	D3	L1	L2	i1	S1	S2	PN	Gewicht	Bezeichnung	Artikel-Nr.
series	mm			Nm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	weight g	Name	Article No.
S	6	M14x1,5	G1/4	55	3	3	39,5	26,9	12	19	17	630	90	EGVD 06S R1/4 WD	101436
	8	M16x1,5	G1/4	55	5	5	42	29,4	12	19	19	630	110	EGVD 08S R1/4 WD	101440
	10	M18x1,5	G1/4	55	6,5	6,5	41,5	29,4	12	19	22	630	124	EGVD 10S R1/4 WD	218938
	10	M18x1,5	G3/8	80	6,5	6,5	44	31,9	12	22	22	630	149	EGVD 10S R3/8 WD	101444
	10	M18x1,5	G1/2	115	6	6	48,5	34,4	14	27	22	630	185	EGVD 10S R1/2 WD	200550
	12	M20x1,5	G1/4	55	8	5	45	31,4	12	19	24	630	159	EGVD 12S R1/4 WD	200551
	12	M20x1,5	G3/8	80	8	8	47,5	33,9	12	22	24	630	179	EGVD 12S R3/8 WD	101450
	12	M20x1,5	G1/2	115	8	8	50	34,4	14	27	24	630	222	EGVD 12S R1/2 WD	101449
	14	M22x1,5	G3/8	80	9	9	47	33,9	12	22	27	630	206	EGVD 14S R3/8 WD	215151
	14	M22x1,5	G1/2	115	9	9	51,5	36,4	14	27	27	630	259	EGVD 14S R1/2 WD	101452
	16	M24x1,5	G3/8	80	8	8	49,5	36,9	12	27	30	420	279	EGVD 16S R3/8 WD	217369
	16	M24x1,5	G1/2	115	11	11	51,5	36,9	14	27	30	420	280	EGVD 16S R1/2 WD	101456
	16	M24x1,5	G3/4	180	11	11	53	36,4	16	32	30	420	341	EGVD 16S R3/4 WD	214603
	20	M30x2	G1/2	115	12	12	54,5	41	14	27	36	420	398	EGVD 20S R1/2 WD	200239
	20	M30x2	G3/4	180	14	14	58,5	43	16	32	36	420	455	EGVD 20S R3/4 WD	101460
	20	M30x2	G1	310	14	18	60,5	43	18	41	36	420	554	EGVD 20S R1 WD	212067
	25	M36x2	G3/4	180	18	18	63,5	48,5	16	36	46	420	727	EGVD 25S R3/4 WD	203130
	25	M36x2	G1	310	18	18	65	48	18	41	46	420	809	EGVD 25S R1 WD	101464
	30	M42x2	G1	310	20	20	66,5	51	18	41	50	420	930	EGVD 30S R1 WD	218937
	30	M42x2	G1.1/4	450	22	22	68,5	51	20	50	50	420	1116	EGVD 30S R1.1/4 WD	101469
	38	M52x2	G1.1/4	540	30	25	76	60	20	50	60	420	1470	EGVD 38S R1.1/4 WD	203947
	38	M52x2	G1.1/2	700	30	30	78	60	22	55	60	315	1585	EGVD 38S R1.1/2 WD	101473

* Einschraubgewinde geschmiert und in Stahl verschraubt / *Thread lubricated and mounted in steel*

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration