


Textile (Aramid) Braided Very High Pressure R8 Tekstil (Aramid) Örgülü Çok Yüksek Basınç Dayanımlı R8



TUBE : HYDRAULIC OILS, AIR AND WATER BASED FLUIDS RESISTANT POLYESTER,
REINFORCEMENT : VERY HIGH TENSILE 2 ARAMIDIC FIBER BRAIDS.
COVER : OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT POLYURETHANE.
APPLICATION : FOR AIR, WATER, MINERAL AND/OR SYNTHETIC OILS DISCHARGE AT VERY HIGH PRESSURE.
FITTINGS : PRESSED OR REUSABLE.

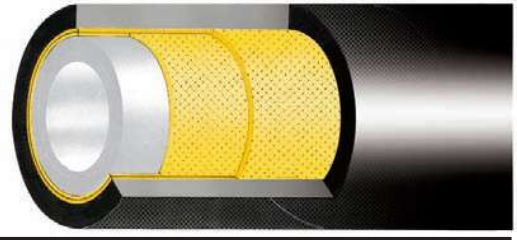

SEELE : BESTÄNDIGER POLYESTER GEGEN HYDRAULIKÖL, LUFT UND WASSER ENTHALTENDE FLÜSSIGKEITEN.
EINLAGEN : HOCH REISSFESTES DOPPELTES ARAMIDGEFLECHT.
DECKE : ÖL- UND WETTERBESTÄNDIGES, ABRIEFESTES POLYURETHAN.
ANWENDUNG : GEEIGNET FÜR TRANSPORT VON LUFT, WASSER UND/ODER HYDRAULIKÖLEN BEI SEHR HOHEM ARBEITSDRUCK.
EINBAND : PRESSARMATUR ODER SCHRAUBARMATUR.



SOTTOSTRATO : POLIESTERE RESISTENTE AGLI OLII IDRAULICI E FLUIDI A BASE ACQUOSA ED ARIA.
RINFORZO : 2 TRECCE IN FIBRA ARAMIDICA AD ALTISSIMA TENACITÀ.
COPERTURA : IN POLIURETANO ANTIABRASIONE, RESISTENTE ALL'OLIO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO : PER MANDATA DI ARIA, ACQUA, OLII MINERALI E/O SINTETICI AD ALTISSIMA PRESSIONE.
RACCORDI : PRESSATI O RECUPERABILI.



ALT KAT : HİDROLİK YAĞLARA, HAVA VE SU BAZLI AKIŞKANLARA DAYANIKLI POLYESTER.
TAKVIYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇİFT KAT ARAMİD ÖRGÜ.
ÜST KAT : YAĞ, AŞINMA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI POLIÜRETAN.
KULLANIM YERİ : ÇOK YÜKSEK BASINÇ DAYANIMI GEREKTİREN, HAVA, SU MİNERAL VE/VEYA HİDROLİK YAĞLARIN TAHLİYE İŞLERİNDE.
RAKORLAMA : SIKMA VEYA VİDALI.

ID/İÇ		OD/DÇ		WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r		W/A		L/B	
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m			m	
1/8"	3.2	8.5	362	5249	1448	20996	30	60					+10
5/32"	4.1	9	362	5249	1448	20996	30	65					+10
3/16"	5	9.3	362	5249	1448	20996	35	64					+10
1/4"	6.5	12	362	5249	1448	20996	50	91					+10
5/16"	8	14	350	5075	1400	20300	60	117					+10
3/8"	9.7	16.5	287	4162	1148	16646	80	144					+10
1/2"	13	20.2	250	3625	1000	14500	95	193					+10
5/8"	16.5	24	200	2900	800	11600	125	271					+10
3/4"	19.5	28	162	2349	648	9396	150	295					+10
1"	25	34	140	2030	560	8120	200	465					+10



-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

(For transfer of water based fluids and air max +65°C / 149°F)

(Beim Transport von Wasser und Luft enthaltenden Flüssigkeiten max. 65°C / 149°F)

(Per conduzione di fluidi a base acquosa ed aria max +65°C / 149°F)

(İçinden geçen hava ve su bazlı akışkanlar için en yüksek +65°C / 149°F)

Possible applications:

Anwendungsbeispiele:

Esempi d' applicazione:

Bazı kullanım yeri örnekleri:



NORMS
NORMEN
NORME
NORMLAR

SAE 100 R8, SAE J517,
ISO3949, TSE 11191
EN 855

MARKING
BESCHRIFTUNG
MARCATURA
MARKALAMA

INK JET

COLOUR
FARBEN
COLORI
RENKLER

