

Rohrbögen 90° mit Dichtkegel und Außengewinde - metrisch elbow 90° with sealing cone and external thread - metrical

mit 60° Innen- und Außenkonus
with 60° inner and outer cone


Werkstoff: Stahl

material: steel

Oberflächenschutz: verzinkt

surface protection: galvanized

Nennweite nominal size	Gewinde DKL/CE thread DKL/CE	I2 mm	I3 mm	Bezeichnung description	Art.-Nr.
4	M 12X1,5	38,5	31	RK 4	205 204
6	M 14X1,5	44,5	39,5	RK 6	205 206
8	M 16X1,5	55	49,5	RK 8	205 208
10	M 18X1,5	57,5	50	RK 10	205 210
12	M 22X1,5	63,5	48,5	RK 12	205 213
16	M 26X1,5	46,5	40,5	RK 16	205 216
20	M 30X1,5	53	48	RK 20	205 220
25	M 38X1,5	63	59,5	RK 25	205 225

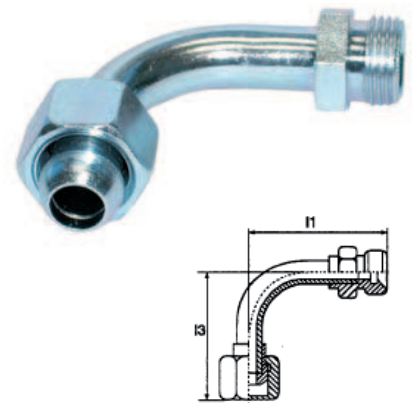

Rohnippel BE für Schneidringanschluss hose nipples BE for cutting ring connection

Werkstoff: Stahl

material: steel

Oberflächenschutz: verzinkt

surface protection: galvanized

leichte Baureihe
light duty

Nennweite nominal size	für Schlauch Innen-Ø for hose internal-Ø mm	Rohranschluss (d3) pipe connection (d3) mm	I2 mm	Bezeichnung description	Art.-Nr.
1/2	3,5-4,5	4	30	BE 4	203 304
2	4,5	5	25	BE 5	203 305
4	5,5	6	25	BE 6	203 306
6	7,5	8	25	BE 8	203 308
8	9	10	25	BE 10	203 310
10	11	12	25	BE 12	203 312
12	14	15	30	BE 15	203 315
12	14	18	25,5	BE 18:12	203 355
16	17	18	30	BE 18	203 318
20	21,5	22	30	BE 22	203 322
25	25	28	36	BE 28	203 328
25:20	21,5	28	36	BE 28:20	203 329



schwere Baureihe
heavy duty

Nennweite nominal size	für Schlauch Innen-Ø for hose internal-Ø mm	Rohranschluss (d3) pipe connection (d3) mm	I2 mm	Bezeichnung description	Art.-Nr.
4	5,5	8	22,5	BE 8:4	203 350
6	7,5	10	24,5	BE 10:6	203 351
8	9	12	25,5	BE 12:8	203 352
10	11	14	27	BE 14:10	203 353
12	14	16	30	BE 16:12	203 354
16	17	20	32	BE 20:16	203 356
20	21,5	25	34	BE 25:20	203 357
25:20	21,5	30	36	BE 30:20	203 358